2020-2021 PRODUCTS CATALOGUE





Plus Smart Plus Everything

목 차

홈 IoT 시스템

공동주택용 · 출입통제 시스템

K6B 시스템

K5B 시스템

K8B 시스템

기축 APT 시스템

단독주택 · 다세대 · APT(아날로그) 시스템

K2B 시스템

인터폰

도어카메라

서브기기

디지털 도어락

CCTV 시스템


LED 조명 시스템






코콤 연혁

코콤 AI는 보다 나은 서비스를 위한 첫 걸음으로 얼굴인식과 음성인식 서비스가 그 시작이 될 것입니다.

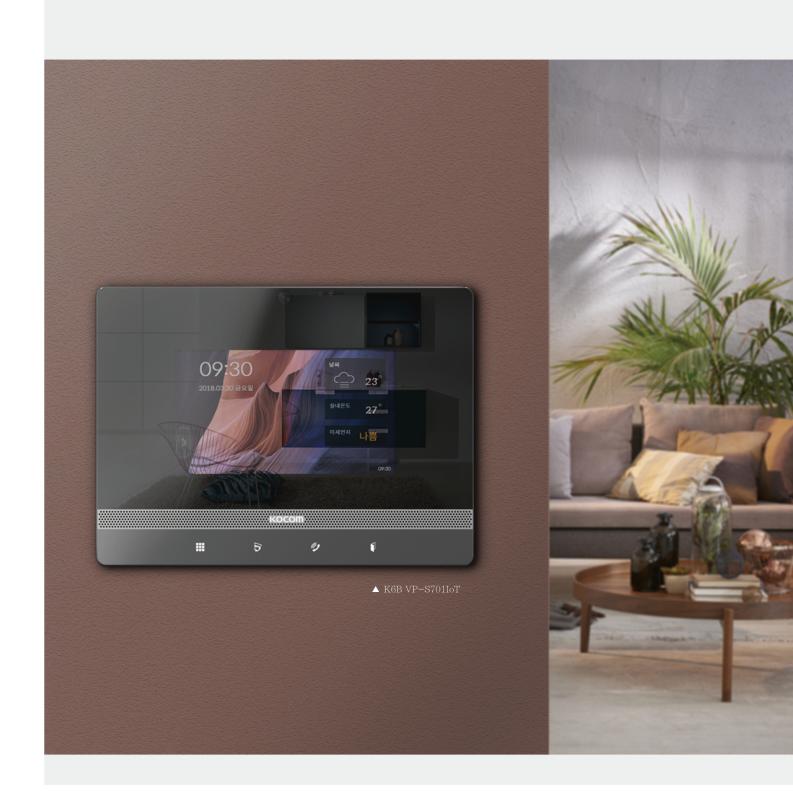



FOUNDATION PERIOD

1976 "한국 통신" 창업

1980 인터폰 개발 한국통신주식회사 법인설립 국내최초 CCD TYPE 비디오폰 개발. 유망중소기업 선정 1987 1991 제 2공장 증설 (인천시 남동공단 53B/4L) 5993.80M² 정보통신공사업 1급 취득 일체형 홈오토메이션 형식 승인 1992 내무부장관 표창 기술연구소 설립(제92086호) 1993 COLOR 비디오도어폰 개발. 벤처기업상 우수상 국내 최초 디지털 칼라 CCTV 개발 (세계 2번째) 1994 국내최초 인텔리전트 (IAS, ASS) 시스템 개발 100대 유망중소기업 선정 1995 정보통신공사 1급 (전기 통신공사업 허가 제110549호) 무인경비시스템 개발 1996 국내 최초 STILL CAMERA 개발 국내 최초 DIGITAL STILL CAMERA 개발 국내 최초 PC CAMERA 개발 1997 IMT-2000기술개발사업참여 한국전자통신연구원 코스닥 시장 등록 (KS015710) (제502호) 1998 벤처기업 선정(중소기업청) USB PC CAMERA 개발 및 출시 디지털 CATV 컨소시엄 참여 (부품연구소) 기술경쟁력 우수기업지정 (제 기술99-240호) 1999 중소기업 정보화 사업 발족 서울사옥 취득 (강서구 염창동 260-7) 2000 DUAL CAMERA 개발 (DIGITAL CAMERA, PC CAMERA 겸용) DVR 개발(DIGITAL VIDEO RECORDER) 산업안전 보건관리 초일류기업 선정(노동부) ADSL MODEM 개발 사이버 APT 단말기 HOME MANAGER 개발 홈네트워크 사업진출(사이버아파트) 별종통신업 사업자허가(정보통신부)

GROWTH PERIOD

2002 홈네트워크 시스템 수출(일본). 26배 ZOOM CAMERA 개발 두산위브 157세대 홈네트워크 시스템 설치 직다이얼 무인경비 시스템 COLOR DSP HANDSFREE H/A 개발 다세대 비디오폰용 지문인식 현관카메라 개발 130만화소 디지털 카메라 개발 국내최초 칼라 핸즈프리 비디오폰 개발 2003 330만화소 디지털 카메라 개발, 생산 2004 웹패드(홈서버) 개발. 홈게이트웨이 개발. 디지털 홈네트워크 시범 서비스(KT 컨소시엄)

2001 문자자막 컬러 비디오폰 개발. INNO-BIZ 업체선정(중소기업청)

한국채권평가의 기업신뢰도평가 최우수 A등급

2005 KT 컨소시엄구성회원 2006 산업자원부 [세계일류상품 및 생산기업] 선정 RFID/USN 적용된 홈게이트웨이(KGW-1000) 개발 및 인증 2007 일본 T사 홈 시어터. 3색 LED등 개발 2008 LED 조명 5종 개발 및 출시, 3종 특허출원. 공공기관 LED 조명기기 교체사업 업체등록 일본 T사 LED조명 제품 수출 2009 LED 조명 LUMIONE 브랜드 런칭 신제품 출시(PAR20, PAR30, BULB, DOWN LIGHT) 신제품 출시(LINE BAR, MR16) LED 조명 5종 개발 및 출시, 3종의 특허출원 국내외 실용신안 8건 출원 국내외 디자인 / 실용신안 16건 출원

NEW MANAGEMENT

2011 LED조명장치 특허획득 (제10-0997917호) 에너지 절약 전문기업 등록 LED조명장치 특허획득 (제10-1039035호) KS인증 획득(KS C 7651, KS C 7652) 2012 신사옥 이전 (김포시 고촌읍 아라육로 22)

SMART HOME LEADER

2013 특허 6건 출원 (홈네트워크 단말기의 가상 입력장치 및 입력방법 외) 2014 2013 소비자선정 브랜드대상 수상(루미원, 홈매니저) 특허 8건 출원(LED 조명 장치 외) 특허 6건 출원(스마트 기기 기반 제어시스템 외) 2014 고객사랑 브랜드대상 수상(루미원, 홈매니저) 2015 특허 7건 출원(LED 조명기기 외) 2015년 성실납세자 선정 특허 1건 출원 (개인자동화 ID키트와 스마트폰과의 일대일 등록방법) 2016 SK텔레콤(주) 스마트 홈 서비스 상용화 및 사업화 상호 협력 MOU체결 특허 5건 출원 (스마트 기기 기반 제어시스템 외) 대한민국 최고기업대상 통신 장비 부문 2017 현대 BS&C 스마트 홈 서비스 상용화 및 사업화 상호 협력 MOU체결 베트남 대표사무소 설립 2018 한국CCTV 사업자협동조합 사업협력 협약 2018 ICT 어워드 코리아 통합부문 장관상 수상 2019 스마트홈산업 유공자 수상 (산업통상자원부) 상공의 날 기념 경기도지사 표창

마곡 일반산업단지 사옥 신축 2020 KOCOM PLUS THINGS 신규 BI 확장

스마트 월패드 '얼라인', 독일RED DOT(레드닷) 어워드 제품 부문 수상 스마트 월패드 '얼라인', 독일 IF디자인 어워드 제품 부문 수상(2 관왕) IF INTERNATIONAL FORUM DESIGN GMBH 2019 DNA(데이터네트워크인공지능)분야 180대 주요 혁신기업 선정 (과학기술정보통신부/한국정보화진흥원)

스마트홈 발전 공로상 (산업통상자원부 장관 표창상) 수상

CEO 메세지

글로벌 시장을 향한 거침없는 질주, 최고가치를 추구하는 기업 코콤

코콤은 혁신적인 경영전략을 통해 브랜드와 기업가치를 향상시킴으로써 글로벌 경쟁력을 갖춘 최고의 기업으로 도약하겠습니다.

> 안녕하십니까 코콤을 찾아주셔서 감사드립니다.

코콤은 1976년 설립 이래 자체 기술로 개발한 디지털 영상기술과 네트워크 통신기술을 기준으로 주택 및 빌딩, 산업 분야에 적용되는 다양한 솔루션을 개발하여 디지털 분야의 글로벌 리더로 성장하고 있습니다.

스마트홈을 주축으로 홈시큐리티 시스템, 비디오폰 등 보다 편리하고 안전한 디지털홈을 구현하는데 필수적인 첨단 제품들을 자동화된 첨단 제조시설로 생산하고 있습니다. 나아가 CCTV System 사업 다각화 계획으로 지난 1994년 국내 최초, 세계 두 번째로 Digital Color CCTV Camera를 개발, 생산하였습니다. 뿐만 아니라 Digital Still Camera를 개발하여 국내 유일 일본 수출은 물론 디지털 영상기술과 통신 네트워크의 탁월한 기술력을 국내외에서 인정받았습니다.


이를 기반으로 편리하고 안전한 삶의 질 향상을 위해 Home, Office, Hotel 등에 적용되는 다양한 솔루션 사업과 미래의 친환경 기술인 LED 조명산업 등에 주력하고 있으며, 세계 여러 나라에 수출하는 글로벌 마케팅 강화에

핵심 역량을 모으고 있습니다.

디지털 첨단 기술 개발을 위해 적극적인 연구 개발 및 투자를 아끼지 않는 기업. 코콤 제품은 곧 품질 보증이라는 사명감으로 고객 만족에 정성을 다하는 기업, 성장 잠재력이 크고, 경쟁력 있는 건강한 기업이 되도록 최선의 노력을 하겠습니다.

더욱더 따뜻한 사랑과 격려를 부탁드리며, 코콤의 성장과 발전에 앞장서도록 하겠습니다. 감사합니다.



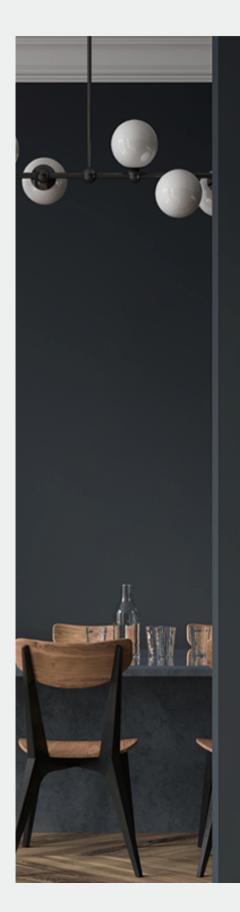









홈IOT 시스템

빌라/오피스텔(도시형생활주택)용

언제 어디서든 스마트폰을 통해 우리집을 제어할 수 있습니다. 스마트한 코콤 IoT 비디오폰으로 더 편리하고 안전한 생활을 누리세요!

스마트폰을 통해 방문자 통화 및 확인이 가능하며, 비디오폰과 연결된 다양한 무선 디바이스를 제어할 수 있습니다.

IoT 비디오폰

K6B VP-S100loT K6B VP-S101loT K6B VP-S701loT 얼굴인식 로비폰

K6B LP-S700MF

도어카메라

KC-T80T9

무선센서

도어감지기 동체감지기 스마트 가스타이머

Page

12~15

▼ K6B VP-S101IOT



스마트홈 시스템 계통도 홈IOT 시스템

전원주택 · 타운하우스 등 고급주택 적용



 \cdot 본 내용은 제품의 품질과 성능을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 사진과 상이할 수 있음을 참고바랍니다.

권장소비자가: 별도 협의가

세대 비디오폰

K6B VP-S100IoT·K6B VP-S101IoT





제품 기능 :

10인치 정전식 터치 패널 / 공동현관기 연동 서브폰 연동 / K6B 시스템 연동 (다세대 모드 가능) / Zigbee, WiFl 모듈 탑재

선택 사항 :

외출 설정에 따른 시큐리티(센서) 연동 동작 / 서브폰, 주방TV폰, 욕실폰 연동 기능 간편한 벽부형 \cdot 노출형 설치 방식

제품 제원

100		
모델명	K6B VP-S100loT	K6B VP-S101loT
디스플레이	25,6cm(10,1형) Touch LCD	
설치방식	벽면 매립형	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리 통화 방식	
배선	K6B 주배선 : 6선(유극성), 공동현관 영상 : 2	2선(유극성) (UTP 또는 동축), 현관카메라 : 4선(유극성)
사용전원	AC 220V, 60Hz	
외관사이즈	265(W) x 195(H) x 23,5(D)mm	
매립사이즈	215(W) x 157(H)mm	
매립박스	KJB-700 Size: 221,5(W) x 166	(H) x 73(D)mm
연동로비폰/연동경비실	K6B LP-35S, 70D BT / K6B GF	P-70K

얼굴인식 로비폰

코콤 얼굴인식

K6B LP-S700MF





제품 기능 :

감자센서에 의한 자동 LCD 및 회로 동작 통신 상태 표시 / 근접 센서 적용 2선 기축 시스템 연동 / 다세대 모드 연동 8선 시스템 연동 / 센서 2개 연동 200만 고화소 카메라 모듈

권장소비자가 : 별도 협의가

디스플레이	7인치 COLOR LCD
설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	연동기기(8선), 센서(4선), 자동문(2선), 영상(4채널시 8선)
사용전원	DC 24V, 2 A
외관사이즈	240(W) x 300(H) x 15(D)mm
매립사이즈	256(W) x 204(H)mm
매립박스	3, 4T BOX Size: 256(W) x 204(H) x 100(D)mm
연동세대기	기존 8선 방식 세대기, 신규 K6B 세대기
연동경비실	K6B GP-70K

도어카메라

KC-T80T9



도어감지기

DS-M730



동체감지기

AD-P791R



스마트 가스 타이머

K-320



권장소비자가 : 별도 협의가

ZigBee[®] (무선)

제품 기능 :

지내급 / 10 · FND DISPLAY 기능 / 원터치 OPEN,CLOSE 기능 외출시 가스밸브에 대한 걱정 해소 / 화재감지 경보 기능

형식	분리형 가스타이머
정격부하	250V 16A / 최대 4,000W
재질	난연 ABS
외관사이즈	74(W) x 150(H) x 91(D)mm
적용 모니터	K6B VP-S100loT / S101loT / 701loT

유무선 겸용 IoT S/W·유무선겸용 일괄 S/W

조명스위치 (1구BOX용) - 신축(3선)



제품 제원

외 관 사 이 즈	85(W) × 120(H) × 55(D)mm
연 동 가 능 메 인	K6B VP-701IoT / 100IoT / 101IoT

기축용 무선 IoT S/W

조명스위치 (1구BOX용) - 기축(2선)



제품 제원

외 관 사 이 즈	85(W) × 120(H) × 55(D)mm
연 동 가 능 메 인	K6B VP-701IoT / 100IoT / 101IoT

비상호출기

HT B100



제품 제원

외 관 사	이 즈	165(W) × 60(H) × 13(D)mm
전	원	3,0V 620mAh 코인형 리튬배터리(CR2450 x2)

유무선 겸용 IoT S/W

조명스위치 (2구BOX용)



제품 제원

외 관 사 이 즈	120(W) × 120(H) × 55(D)mm
연 동 가 능 메 인	K6B VP-701loT / 100loT / 101loT

스마트콘센트

PM B430



제품 제원

외	관	사	0	즈	41(W) × 41(H) × 81(D)mm
전				원	AC 220V 상시전원
제	어	진	4	류	10A

RS485 to ZigBee 컨버터

CV Z485



설	치	방	식	벽면 매립형
배			선	입력 : 12V /0,5A (DC 어댑터) / 출력 : 12V/0,1A DC
사	용	전	원	DC 12V
크			기	57(W) x 53(H) x 19.7(D)mm



공동주택용 · 출입통제 시스템

스마트홈 · K6B 시스템 · K5B 시스템 · K8B 시스템

코콤 공동주택용 출입통제 시스템은 다양한 주택환경 및 고객의 니즈를 아우를 수 있도록 개발된 시스템입니다. 안정적인 시스템 품질과 세련된 디자인으로 사용자의 안전하고 편리한 생활환경 뿐만 아니라 인테리어의 품격까지 높여 드립니다.

스마트홈

간이서버 서버랙 스위칭허브 UPS 스마트 월패드 공동현관 로비폰경비(관리)실 마스타

Page

19

K6B 시스템

세대 비디오폰 인터폰 공동현관 로비폰경비(관리)실 마스타

Page

22

K5B 시스템

세대 비디오폰 공동현관 로비폰 세대 인터폰 세대 인터폰 경비(관리)실 마스타

Page

26

K8B 시스템


홈오토 인터폰 경비(관리)실 마스타 메인 주장치 서브폰 욕실폰 주방용 TV폰

Page

30

▼ KHN-T100T9



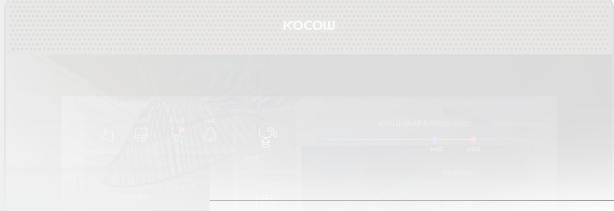


02

스마트홈 시스템 계통도

공동주택용 · 출입통제 시스템

스마트홈 K6B 시스템 K5B 시스템 K8B 시스템

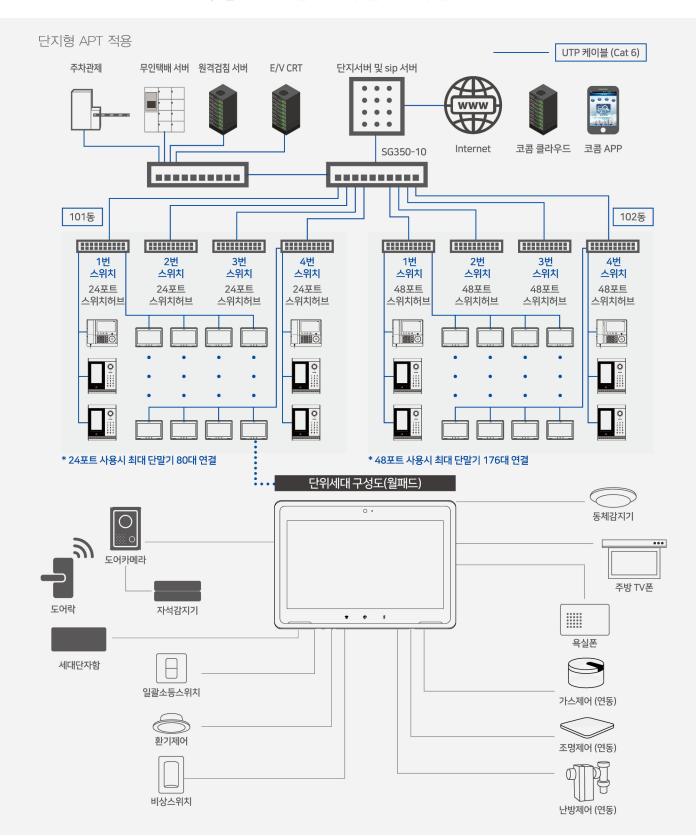

간이서버

HP ProLiant MicroServer Gen10 _

권장소비자가: 별도 협의가



제품 기능: 정보 통합관리 / 저전력, 저소음 설계 / AMD 옵테론 X3216 4 HDD Bay / 8GB DDR4 RAM

제품 제원

프로세서	AMD옵테론 X3216프로세서
메모리	8GB PC4-2400T DD4 UDIMM (DIMM슬롯 X 2)
네트워크컨트롤러	브로드컴 BCM5720 듀얼포트 기가비트 LOM
하드디스크	1TB HDD SATA 6Gb/s (7200rpm)
내부저장장치	4 LFF NHP SATA HDD
PCI 확장슬롯	PCle3 x4배속 1개, 8배속 1개
파워	200W Non Hot Plug(100~240V AC)
운영체제	ClearOS
외관사이즈	235(W) x 254(H) x 230(D)mm
무게	9,7 kg

서버랙

ECO-9U .

권장소비자가: 별도 협의가



제품 기능: 고강도 강화유리문 / 120mm 대형 쿨링팬 / 편리한 슬림너트 방식 안전한 잠금장치 / 견고하고 편리한 바퀴

제품 제원

외관사이즈	560(W) x 525(H) x 560(D)mm
고정타입	슬림너트 방식
본체	ABS(플라스틱)
전면도어	강화유리
선반	1EA
냉각팬	1EA (120mm)
멀티탭	1EA (국산 6구 접지형)
바퀴	4EA

스위칭허브 스위칭허브 스위칭허브

Cisco SG-350-10 _____ (L3 S/W)



Cisco SG-350-28 _____

(L3 S/W)

Cisco SG-95-24 _____ (L2 S/W)

UPS

SMC1000i-2U ____ (L3 S/W)



권장소비자가 : 별도 협의가

제품 제원	
정격전압	110~220V
소비전력	9.01W
스위칭용량	20 Gbps
외관사이즈	279,4(W) × 44,5(H) × 170(D)mm
무게	1,09 kg



권장소비자가 : 별도 협의가

제품 제원	
정격전압	110~220V
소비전력	19.9W
스위칭용량	56 Gbps
	440(W) × 44,5(H) × 202(D)mm
무게	2,75kg



권장소비자가 : 별도 협의가

제품 제원	
정격전압	110~220V
소비전력	19.9W
스위칭용량	48 Gbps
	297,4(W) × 44,45(H) × 170(D)mm
무게	1,63kg




권장소비자가 : 별도 협의가

제품 제원	
정격전압	110~220V
소비전력	9.01W
스위칭용량	20 Gbps
	432(W) × 89(H) × 170(D)mm
무게	1,09 kg

스마트 월패드

KHN-T100T9 _







제품 기능 :

공동현관. 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 세대간 및 경비실간 성호호출 및 영상통화 기능 엘레베이터 호출 · CCTV · 주차일림 · 주차조회 기능 부재중 방문자 영상 확인 기능 / 비상 상황 자동 통보 기능

선택 사항 :

주방TV폰, 욕실폰 연동 / 가스, 방범1(마그네트 S/W), 방범2(동체 또는 적외선감지기) / 전화(국선) 수발신 기능 / 가스밸브 · 조명 / 난방 제어, 일괄소등 기능 세대 비상상황 자동통보 / 기능(SMS 기능)

제품 제원

디스플레이	25,6cm(10.1형) TFT COLOR LCD
설치방식	벽면 매립형
통 화/작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식(강화유리)
배선	카메라(4선), 공용부 TCP/IP, 장치기 RS485, 국선 PSTN(옵션)
운영체계	ANDROID
사용전원	DC 12V / 2A
외관사이즈	274,5(W) × 191(H) × 9(D)mm
매립사이즈	240(W) x 155(H)mm
매립박스	KJB-804 Size : 320(W) × 240(H) × 105(D)mm
연동로비폰	ASTRO KLP-70D(A)
연동경비실	ASTRO KGP-70K(A)

스마트 월패드

KHN-T100M9 _____

권장소비자가: 별도 협의가





КС-Т80М9

제품 기능 :

공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 세대간 및 경비실간 성호호출 및 영성통화 기능 엘레베이터 호출 · CCTV · 주차알림 · 주차조회 기능 부재중 방문자 영상 확인 기능 / 비상 상황 자동 통보 기능

선택 사항 :

주방TV폰, 욕실폰 연동 / 가스, 방범(마그네트 S/M), 방법(동체 또는 적외선감지기) / 전화(국선) 수발신 기능 / 가스밸브 · 조명 / 난방 제어, 일괄소등 기능 세대 비상상황 자동통보 / 기능(SMS 기능)기능 가스밸브 · 조명 / 난방 제어, 일괄소등 기능

제품 제원

디스플레이	25.6cm(10.1형) TFT COLOR LCD
설치방식	벽면 매립형
통 화/작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식(강화유리)
배선	카메라(4선), 공용부 TCP/IP, 장치기 RS485, 국선 PSTN(옵션)
운영체계	ANDROID
사용전원	DC 12V / 2A
외관사이즈	274,5(W) × 191(H) × 9(D)mm
매립사이즈	240(W) x 155(H)mm
매립박스	KJB-804 Size : 320(W) × 240(H) × 105(D)mm
연동로비폰	ASTRO KLP-70D(A)
연동경비실	ASTRO KGP-70K(A)

공동현관 로비폰

ASTRO KLP-70D(A)

권장소비자가 : 별도 협의가



제품 기능 :

네트워크(TCP/IP) 방식 / 정전 터치 방식 16 Key RF 카드(13,56MHz) 등록 · 삭제 세대 호출 · 통화, 경비실기 호출 · 통화 세대 통화 중 문열림 기능 공통 및 세대 비밀번호 · 근접 및 조도 센서 적용 카메라 각도 조절 기능 · 스트라이커 구동 아간 버튼 및 물체 확인 (LED 조명) 보안 버튼 기능

디스플레이	17.8cm(7형) COLOR LCD
설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰), 2WAY
상용전원	DC 14V, 대기 시 : 3.5W / 동작 시 : 10W
운영체계	ANDROID
외관사이즈	248(W) × 279(H) × 15(D)mm
매립사이즈	256(W) x 204(H)mm
매립박스	KJB-800 Size : 320(W) x 240(H) x 105(D)mm
연동경비실	ASTRO KGP-70K(A)

스마트 월패드

KHN-R100AT _____

권장소비자가 : 별도 협의가





공동한관, 세대한관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 세대간 및 경비실간 상호호출 및 영상통화 기능 부재중 방문자 영상 확인 기능 비상 상황 자동 통보 기능

선택 사항 :

주방TV폰, 욕실폰 연동 / 가스, 방범*(마그네트 S/W), 방범2(동체 또는 적외선감지기) / 전화(국선) 수발신 기능 / 가스밸브 · 조명 / 난방 제어, 일괄소등 기능 세대 비상상황 자동통보 / 기능(SMS 기능)

제품 제원

디스플레이	25,6cm(10.1형) TFT COLOR LCD
설치방식	벽면 매립형
통 화/작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식
배선	카메라(4선), 공용부 TCP/IP, 장치기 RS485, 국선 PSTN(옵션)
운영체계	ANDROID
사용전원	DC 12V / 2A
외관사이즈	280(W) x 180(H) x 18(D)mm
매립사이즈	240(W) x 155(H) x 28(D)mm
매립박스	KJB-804 Size: 320(W) x 240(H) x 105(D)mm
연동로비폰	ASTRO KLP-70D(A)
연동경비실	ASTRO KGP-70K(A)

스마트 월패드

KHN-R100AW _____

권장소비자가: 별도 협의가







제품 기능 :

공동한관, 세대한관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 세대간 및 경비실간 성호호출 및 영상통화 기능 부재중 방문자 영상 확인 기능 비상 상황 자동 통보 기능

선택 사항 :

주방TV폰, 욕실폰 연동 / 가스, 방범1(마그네트 S/W), 방범2(동체 또는 적외선감지기) / 전화(국선) 수발신 기능 / 가스밸브 · 조명 / 난방 제어, 일괄소등 기능 세대 비상상황 자동통보 / 기능(SMS 기능)

제품 제원

디스플레이	25,6cm(10,1형) TFT COLOR LCD
설치방식	벽면 매립형
통 화/작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식
배선	카메라(4선), 공용부 TCP/IP, 장치기 RS485, 국선 PSTN(옵션)
운영체계	ANDROID
사용전원	DC 12V / 2A
외관사이즈	312(W) × 205(H) × 13(D)mm
매립사이즈	295(W) x 187(H)mm
매립박스	KJB-800A Size : 320(W) x 240(H) x 105(D)mm
연동로비폰	ASTRO KLP-70D(A)
연동경비실	ASTRO KGP-70K(A)

경비(관리)실 마스타

ASTRO KGP-70K(A) _____

권장소비자가 : 별도 협의가



제품 기능 :

경비실과 세대간 호출 및 통화 기능 공동현관 통화 및 문열림 경비/세대 부재시 우회 통화 비상세대 및 비상내용 디스플레이 GUI 터치 스크린 적용 공동현관 영상 디스플레이 기능

	17,8cm(7형) COLOR LCD
설치방식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통화/작동	핸즈프리ㆍ핸드셋 통화 겸용 / 터치스크린 정전식
운영 체계	ANDROID
상용전원	DC 12V 1,5A
외관사이즈	256(W) x 225(H) x 40(D)mm (52,6(D))
연동로비폰	ASTRO KLP-70D(A)




02

스마트홈 시스템 계통도

공동주택용 · 출입통제 시스템


스마트홈 K6B 시스템 K5B 시스템 K8B 시스템

■ K6B 주장치 시스템 (APT · 오피스텔 · 타운하우스 적용) 고급형

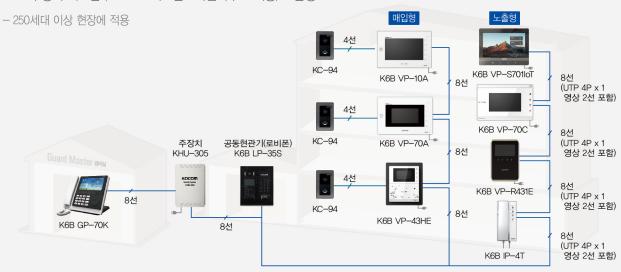

- K6B 다세대 시스템 (빌라 · 원룸 적용) 실속형
- 250세대 미만 현장에 적용

무인경비 시스템

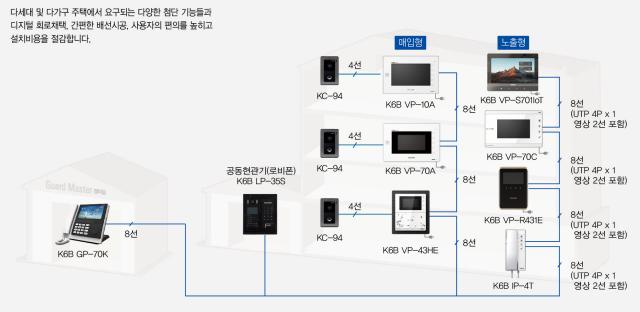

세대 비디오폰

K6B VP-S100IoT·K6B VP-S101IoT



KC-R80E/R81E

제품 기능 :

10인치 정전식 터치 패널 / K6B 시스템 연동 (다세대 모드 가능) 서브폰 연동 (옵션) / 공동현관기 연동 / 경비실기 연동 / 현관 카메라 연동 / WiFi 스마트폰 연동 / 센서 감지 및 제어 ZigBee 무선 연동

제품 제원

모델명	K6B VP-S100loT	K6B VP-S101loT
디스플레이	25,4cm(10형) Touch LCD	
설치방식	벽변 매립형 벽변 노출형	
통화방식	핸즈프리 통화 방식	
배선	K6B 주배선 : 6선(유극성), 공동현관 영상 : 2선(유극성) (UTP 또는 동축), 현관카메라 : 4선(유극성)	
사용전원	AC 220V, 60Hz	
외관사이즈	265(W) x 195(H) x 23,5(D)mm	
매립사이즈	215(W) x 157(H)mm	
매립박스	KJB-700	
	Size: 221,5(W) x 166(H) x 73(D)mm	
연동로비폰/연동경비실	K6B LP-35S, 70D BT, S700MF	/ K6B GP-70K

세대 비디오폰

K6B VP-S701IoT



KC-R80E/R81E

권장소비자가: ₩ 700,000

제품 기능 :

7인치 정전식 터치 패널 / K6B 시스템 연동 (다세대 모드 가능) 서브폰 연동 (옵션) / 공동현관기 연동 / 경비실기 연동 / 현관 카메라 연동 / Wifi 스마트폰 연동 / 센서 감지 및 제어 ZigBee 무선 연동

제품 제원

디스플레이	17,8cm(7형) TFT COLOR LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	K6B 주배선 : 6선(유극성), 공동현관 영상 : 2선(유극성) (UTP 또는 동축), 현관카메라 : 4선(유극성)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	265(W) x 195(H) x 23,5(D)mm
연동로비폰	K6B LP-35S / 70D BT / S700MF
연동경비실	K6B GP-70K

세대 비디오폰

K6B VP-70A·K6B VP-10A



제품 기능

공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 / 경비실과 상호 호출 및 통화 기능 외부 센서 연동 기능 / 경비실을 통한 세대간 통화 기능 / 주방용 TV폰

제품 제원

모델명	K6B VP-70A	K6B VP-10A	
디스플레이	17.8cm(7형) TFT LCD	25,65cm(10,1형) TFT LCD	
설치방식	벽면 매립형		
통화방식	핸즈프리(스피커폰)		
배선	K6B 주배선 : 6선(유극성), 공동현관 영상 : 2선(유극성) (UTP 또는 동축), 현관카메라 : 4선(유극성)		
통화회선	2회선		
사용전원	AC 220V, 60Hz		
외관사이즈	289(W) x 184(H) x 18,5(D)mm		
매립사이즈	258(W) x 161(H)mm		
매립박스	KJB-802 Size: 262(W) x 171(H) x 83(D)mm		
연동로비폰	K6B LP-FB / 35S / 70D BT / S700MF		
연동경비실	K6B GP-70K		

세대 비디오폰

K6B VP-10STEG



제품 기능 :

사용이 간편한 GUI 터치 스크린 적용 / 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 경비실과 상호 호출 및 통화 기능 / 외부 센서 연동 기능 / 경비실을 통한 세대간 통화 기능 주방용 TV폰

제품 기능

서브폰 연동 기능 (옵션) / 차량 입차 알림 기능 / 주장치 연동시 옵션으로 택배 알림 (옵션)

디스플레이	25.6cm(10.1형) TFT LCD
설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	K6B 주배선 : 6선(유극성), 공동현관 영상 : 2선(유극성) (UTP 또는 동축), 현관카메라 : 4선(유극성)
통화회선	2회선
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	287(W) x 185(H) x 19(D)mm
매립사이즈	258(W) x 161(H)mm
매립박스	KJB-802 Size : 262(W) x 171(H) x 83(D)mm
연동로비폰	K6B LP-FB / 35S / 70D BT / S700MF
연동경비실	K6B GP-70K

세대 비디오폰

K6B VP-70C

권장소비자가: ₩ 350,000



제품 기능 :

공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 / 경비실과 상호 호출 및 통화 기능 외부 센서 연동 기능 / 경비실을 통한 세대간 통화 기능 / OSD 및 아이콘 상태 표시 기능 메인/서브 기능

제품 제원

디스플레이	17,8cm(7형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라(4선), 주배선(8선-공동현관기 영상포함)
통화회선	2회선
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	271(W) x 173(H) x 26(D)mm
연동로비폰	K6B LP-FB / 35S / 70D / S700MF
연동경비실	K6B GP-70K

세대 비디오폰

K6B VP-43HE

권장소비자가: ₩ 290,000



제품 기능

공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 / 경비실과 상호 호출 및 통화 기능 외부 센서 연동 기능 / 경비실을 통한 세대간 통화 기능 / 주방용 TV폰, 서브폰 연동 기능 메인/서브 기능

제품 제원

디스플레이	10,9cm(4,3형) TFT LCD
설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라(4선), 주배선(8선-공동현관기 영상포함)
통화회선	2회선
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	213(W) x 248(H) x 18(D)mm
매립사이즈	226(W) x 144(H)mm
매립박스	KJB-J300 Size : 200(W) x 270(H) x 90(D)mm
연동로비폰	K6B LP-FB / 35S / 70D / S700MF
연동경비식	KAR GP-70K

세대 비디오폰

K6B VP-R431E

권장소비자가: ₩ 250,000



제품 기능 :

공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 / 경비실과 상호 호출 및 통화 기능 경비실을 통한 세대간 통화 기능 / OSD 및 아이콘 상태 표시 기능 / 메인/서브 기능

제품 제원

디스플레이	10.9cm(4.3형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라(4선 유극성), 주배선(8선-공동현관기 영상포함)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	140(W) X 203(H) X 26(D))mm
연동로비폰	K6B LP-FB / 35S / 70D / S700MF
연동경비실	K6B GP-70K

인터폰

K6B IP-4T·K6B IP-4TE

권장소비자가: ₩ 50,000



제품 기능 :


경비실 호출 및 통화 / 공동현관 통화 및 문열림 / 현관 통화 / 외출 기능(로비폰 우회)

모델명	K6B IP-4T	K6B IP-4TE	
설치방식	벽면 노출형		
통화방식	핸드셋		
통화회선	2회선		
배선	현관자기(2선), 주배선(6선)	
사용전원	DC 24V	AC 220V, 60Hz	
외관사이즈	97,3(W) × 203,5(H) × 53,5	(D)mm	
연동로비폰	K6B LP-FB / 35S / 70D	/ S700MF	
연동경비실	K6B GP-70K		

얼굴인식 로비폰

K6B LP-S700MF







제품 기능 :

얼굴인식(FACE ID 기능)을 통한 출입통제 기능 세대 또는 경비 확인 및 통화, 문열림 기능 세대별 비밀번호 설정 RF 카드(13,56MHz) 등록/삭제 2선 기축 시스템 연동 / 다시 DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동 조도 감지에 따른 이간 버튼 및 카메라 백라이트 기능 200만 고화소 카메라 모듈

전용 스마트폰 앱을 통한 QR코드 이용 감지센서에 의한 자동 LCD 및 회로 동작 통신 상태 표시 / 근접 센서 적용 2선 기축 시스템 연동 / 다세대 모드 연동 8선 시스템 연동 / 센서 2개 연동

제품 제원

디스플레이	7인치 COLOR LCD
설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	연동기기(8선), 센서(4선), 자동문(2선), 영상(4채널시 8선)
사용전원	DC 24V
외관사이즈	240(W) x 300(H) x 15(D)mm
매립사이즈	256(W) x 212(H)mm
매립박스	3, 4T BOX Size : 256(W) x 212(H) x 100(D)mm
연동세대기	기존 8선 방식 세대기, 신규 K6B 세대기
연동경비실	K6B GP-70K

공동현관 로비폰

K6B LP-70D BT

권장소비자가: 별도 협의가



제품 기능 :

세대 또는 경비 확인 및 통화, 문열림 기능 세대별 비밀번호 설정 RF 카드(13,56MHz) 등록/삭제 DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능 8선 시스템 연동 / 센서 2개 연동

영상 최대 4채널 출력

제품 제원

디스플레이	17,8cm(7형) COLOR LCD
설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	연동기기(8선), 센서(4선), 자동문(2선), 영상(4채널시 8선)
사용전원	DC 24V
외관사이즈	248(W) x 279(H) x 15(D)mm
매립사이즈	256(W) x 212(H)mm
매립박스	3, 4T BOX Size : 256(W) x 212(H) x 100(D)mm
연동세대기	기존 8선 방식 세대기, 신규 K6B 세대기
여도경비식	KAR CP-70K

공동현관 로비폰

K6B LP-35S

권장소비자가: 별도 협의가



제품 기능 :

세대 또는 경비 확인 및 통화, 문열림 기능 / 세대별 비밀번호 설정 RF 카드(13,56MHz) 등록/삭제 / DVR 영상 출력 기능/스트라이커 구동 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능 / 카메라 각도 조절 / 터치 방식 15키 영상 최대 4채널 출력 / 통신 상태 표시 / 2선 기축 시스템 연동 / 다세대 모드 연동

제품 제원

디스플레이	10.6cm(3.5형) COLOR LCD
설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	연동기기(8선), 센서(4선), 자동문(2선),영상(4채널시 8선)
사용전원	DC 24V
외관사이즈	249(W) x 299(H) x 19(D)mm
매립사이즈	256(W) x 212(H)mm
매립박스	3, 4T BOX Size: 256(W) x 212(H) x 100(D)mm
연동세대기	기존 8선 방식 세대기, 신규 K6B 세대기
여도경비신	KAR GP-70K

경비(관리)실 마스타

K6B GP-70K

권장소비자가: 별도 협의가



제품 기능 :

경비실과 세대간 호출 및 통화 기능 / 공동현관 통화 및 문열림 경비/세대 부재시 우회통화 / 비상세대 및 비상내용 디스플레이

디스플레이	17,8cm(7형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통화방식	핸드셋
배선	주배선(8선), 센서(4선), 로비영상(2선)
통화회선	2회선
사용전원	DC 12V 1,5A
외관사이즈	257(W) × 225(H) × 39(D)mm (52,6(D))
연동로비폰	K6B LP-FB / 35S / 70D / S700MF

02

스마트홈 시스템 계통도

공동주택용 · 출입통제 시스템

스마트홈 K6B 시스템 K5B 시스템 K8B 시스템

- K5B 시스템 (빌라 · 원룸 적용) 실속형
 - 250세대 이상 현장에 적용

무인경비 시스템(빌라, 원룸형 복합방식)

다세대 및 다가구 주택에서 요구되는 다양한 첨단 기능들과 5선 BUS방식의 디지털 회로채택, 간편한 배선시공, 사용자의 편의를 높히고 설치비용을 절감합니다. 공동현관기(로비폰) 대당 최대 300세대 증설 가능하며, 공동현관기 K5B LP-S700M은 8대가 가능합니다.



세대 비디오폰

K5B VP-S701

권장소비자가: ₩ 340,000



제품 기능 :

현관카메라 자동 모니터링 기능 / 미러 타입의 미려한 디자인 / 7 인치 디지털 컬러 LCD 모니터 한눈에 알기쉬운 동작상태 아이콘 표시 / 한글 OSD 표시기능 / 방문자 통화 및 문열림 기능 AC/DC 개폐기 연동기능 / 경비실 상호 통화 기능 / 터치 버튼 방식 / 메인/서브 기능

제품 제원

디스플레이	17.8cm(7형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라 (4선 유극성), 세대간 (5선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	220(W) X 202(H) X 26(D)mm
연동마스타	KIP-120 早川平: K5B P-S700M/KI P-650/C410

세대 비디오폰

K5B VP-R431E

권장소비자가: ₩ 250,000

② 선택사양



KCV-V776

5선

제품 기능 :

공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 / 경비실과 상호 호출 및 통화 기능

디스플레이	10.9cm(4,3형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라(4선 유극성), 세대간 (5선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	140(W) X 203(H) X 26(D)mm
연동마스타	KIP-120 로비폰 : K5B LP-S700M/KLP-650/C410

세대 비디오폰

KCV-576

권장소비자가: ₩ 350,000



제품 기능 :

공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 / 경비실과 상호 호출 및 통화 기능

제품 제원

디스플레이	17.8cm(7형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라(4선), 세대간(5선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	288(W) x 127(H) x 20(D)mm
연동마스타	KIP-120 로비폰 : K5B LP-S700M/KLP-650/C410

세대 비디오폰

KCV-376N

권장소비자가: ₩ 350,000



제품 기능 :

공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 / 경비실 호출 및 통화 기능 / 4개 멜로디 모니터2(내선기능) : 카메라2(AC/DC 개폐) / 연동 기능

제품 제원

디스플레이	17.8cm(7형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라(4선), 세대간(5선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	222(W) x 142(H) x 30(D)mm
연동마스타	KIP-120 로비폰 : K5B LP-S700M/KLP-650/C410

세대 비디오폰

KCV-V776

권장소비자가: ₩ 390,000



제품 기능 :

공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 / 경비실 호출 및 통화 기능 / 4개 멜로디 모니터2(내선 기능) : 카메라2(AC/DC 개폐) / 연동 기능

제품 제원

디스플레이	17,8cm(7형) TFT LCD
설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라(4선), 연동기기(8선), 세대간(5선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	289(W) × 184(H) × 18,5(D)mm
매립사이즈	258(W) × 161(H)mm
매립박스	KJB-802 Size : 262(W) x 171(H) x 83(D)mm
연동마스타	KIP-120 로비폰 : K5B LP-S700M/KLP-650/C410

세대 비디오폰

KCV-436W·KCV-436B

권장소비자가: ₩ 200,000





제품 기능 :

공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 / 경비실과 상호 호출 및 통화 기능

디스플레이	10.9cm(4.3형) 와이드 타입 TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라(4선), 세대간(5선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	140(W) x 195(H) x 34,2(D)mm
연동마스타	KIP-120 로비폰 : K5B LP-S700M/KLP-650/C410

세대 비디오폰

KCV-V350

권장소비자가: ₩ 260,000



제품 기능 :

공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 / 경비실과 상호 호출 및 통화 기능

제품 제원

디스플레이	8,9cm(3.5형) TFT LCD
설치/통화 방식	벽면 매립형 / 핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라(4선), 세대간(5선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	177(W) x 254(H) x 20(D)mm
매립사이즈	226(W) x 144(H)mm
매립박스	KJB-J300 Size : 200(W) x 270(H) x 90(D)mm
연동마스타	KIP-120 로비폰 : K5B LP-S700M/KLP-650/C410

공동현관 로비폰

KLP-C410

권장소비자가: 별도 협의가



제품 기능 :

세대호출, 통화, 영상 전송 / 비밀번호 및 RF-CARD(13.56MHz)를 사용한 공동현관 문열림 각 세대별 공동현관문 비밀번호 설정 기능 / 근접 센서 채택으로 출입자 근접시 LCD 창과 번호판에 램프 점등

제품 제원

제품기능	세대 호출 및 통화 비밀번호를 이용한 공동현관 문열림
영상전송	COL 또는 영상 전송
RF카드	지원안됨
설치/통화 방식	벽면 매립형 / 핸즈프리(스피커폰)
사용전원	AC 220V, 60Hz(DC 18V, 2A)
외관사이즈	173(W) x 262(H) x 14(D)mm
매립사이즈	226(W) x 144(H)mm
매립박스	KJB-J300 Size : 200(W) x 270(H) x 90(D)mm
연동세대기	K5B 세대기기 전체
여도마人타	KIP-120

공동현관 로비폰

K5B LP-S700M

권장소비자가 : 별도 협의가



제품 기능 :

대최 보시 15KEY / RF 카드(13,56Mnz) 등록/삭제 단첩 및 조도 센서 적용 / 세대 호출, 통화 및 문열림 / 공용 및 세대 비밀번호 설정 경비실기 호출, 통화 및 문열림 / DVR 영상 출력 기능 / 야간 버튼 확인 – LED 조명 카메라 각도 조절 기능 / 스마트폰 블루투스 연동 문열림 / 호출자 영상 확인 가능

제품 제원

설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	AC 220V, 60Hz(DC 18V, 2A)
외관사이즈	240(W) x 300(H) x 15(D)mm
매립사이즈	256(W) x 204(H)mm
매립박스	3, 4T BOX Size : 256(W) × 212(H) × 100(D)mm
연동세대기	K5B 세대기기 전체
연동마스타	KIP-120

공동현관 로비폰

KLP-650

권장소비자가: 별도 협의가



제품 기능 :

세대호출, 통화, 영상 전송 / 비밀번호 및 RF—CARD(13,56MHz)를 사용한 공동현관 문열림 각 세대별 공동현관문 비밀번호 설정 기능 / 근접 센서 채택으로 출입자 근접시 LCD 창과 번호판에 램프 점등

설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	AC 220V, 60Hz(DC 18V, 2A)
외관사이즈	249(W) x 297(H) x 18(D)mm
매립사이즈	256(W) x 212(H)mm
매립박스	3, 4T BOX Size : 256(W) x 212(H) x 100(D)mm
연동세대기	K5B 세대기기 전체
여도마시다	VID_120

인터폰

KDP-603 (DC) · KDP-603 (AC)

권장소비자가: KDP-603 (DC) ₩ 48,000 / KDP-603 (AC) ₩ 52,000



제품 기능 :

공동현관 통화 및 문열림 / 세대현관 통화 / 경비실 호출 및 통화 기능

제품 제원

모델명	KDP-603 (DC)	KDP-603 (AC)
설치방식	벽면 노출형	
통화방식	핸드셋	
배선	현관자기(2선), 세대간(5선)	
사용전원	DC 18V 공통 전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	92(W) x 210(H) x 57(D)mm	
연동로비폰	KLP-610/C410, KLP-100 시리즈	
연동마스타	KIP-120	

경비(관리)실 마스타

KIP-120

권장소비자가: 별도 협의가



제품 기능 :

세대호출 및 통화 기능 / 전원 아답타 별도판매

제품 제원

설치방식	탁상형
통화방식	핸드셋
사용전원	DC 18V, 2A 공통 전원
외관사이즈	165(W) × 220(H) × 80(D)mm
연동세대기	K5B 세대기 전체
연동로비폰	KI P-650 KI P-410 시리즈 K5B I P-S700M

세대 현관자기

DS-2D

권장소비자가: ₩ 10,000



제품 기능 :

모기인터폰 호출 및 통화 기능

설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리
배선	2선 직결 유극성
사용전원	모기전원
외관사이즈	99(W) × 131(H) × 30(D)mm
사용가능 모기	도어폰 전체

02

스마트홈 시스템 계통도


공동주택용 · 출입통제 시스템

스마트홈 K6B 시스템 K5B 시스템 **K8B 시스템**

■ 홈오토메이션 시스템 (기존 R3 현장 교체 시 R3BB 함께 설치)



※선택사양

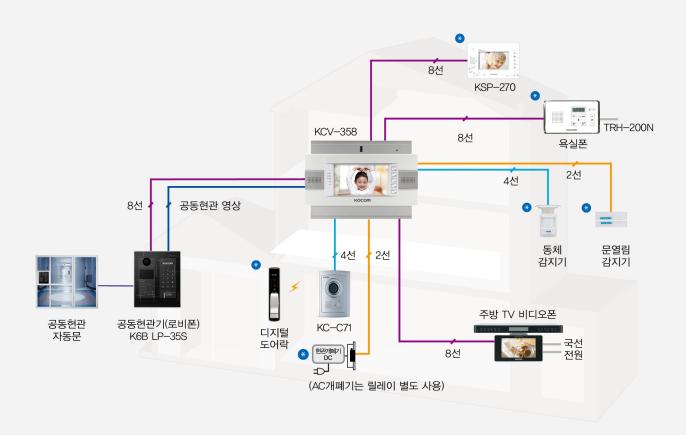

터치 홈오토

KHN-880

권장소비자가: ₩ 740,000



제품 기능 :

공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 / 세대간 및 경비실 호출 및 통화 기능 전화(국선) 수발신 기능

선택 사항 : 주방TV폰, 욕실폰 연동 / 부재중 방문자 정지영상 저장기능(32컷) / 가스, 방법1 (마그네트S/W), 방법2(동체 또는 적외선감지기) / 세대 비상상황 자동통보 기능(ARS 기능)

제품 제원

디스플레이	25,9cm(10,2형)
설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	카메라(4선), 연동서브기기(8선), 세대간(10선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	337(W) x 235(H) x 18.5(D)mm
매립사이즈	256(W) × 212(H)mm
매립박스	3, 4T BOX Size: 256(W) x 212(H) x 100(D)mm
연동로비폰	KLP-305R2, K6B LP-35S
연동마스타	K6B GP-70K

세대 비디오폰

KCV-C434

권장소비자가: ₩ 360,000



제품 기능 :

공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 / 경비실 호출 및 통화 기능 선택 사항 : 방범 $_{
m (PD-IMES/W)}$

제품 제원

디스플레이	10.9cm(4.3형) 와이드 타입 TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	카메라간(4선), 세대기기간(10선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	140(W) x 195(H) x 34,2(D)mm
연동로비폰	KLP-305R2, K6B LP-35S
연동경비실	K6B GP-70K

홈오토

KCV-358

권장소비자가: ₩ 620,000



제품 기능

제품 제원

공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 / 세대간 및 경비실 호출 및 통화 기능 주방TV폰, 욕실폰 연동 / 방범1(마그네트S/W) / 방범2(동체 또는 적외선감지기) 선택 사항: 주방TV폰, 욕실폰 연동 / 방범1(마그네트S/W) / 방범2(동체 또는 적외선감지기)

디스플레이	17,8cm(7형)
설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	카메라(4선), 연동서브기기(8선), 세대간(10선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	330(W) x 232(H) x 17(D)mm
매립사이즈	256(W) x 212(H)mm
매립박스	3, 4T BOX Size: 256(W) x 212(H) x 100(D)mm
연동로비폰	KLP-305R2, K6B LP-35S
연동마스타	K6B GP-70K

세대 비디오폰

KCV-C374N

권장소비자가: ₩ 320,000



제품 기능 :

공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 세대간 및 경비실 호출 및 통화 기능 / 주방TV폰, 욕실폰 연동 / 방범(마그네트S/W) 선택 사항: 주방TV폰, 욕실폰 연동 / 방범(마그네트S/W)

디스플레이	17,8cm(7형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	카메라(4선), 세대기기(10선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	222(W) x 142(H) x 33(D)mm
연동로비폰	KLP-305R2, K6B LP-35S
연동경비식	K6B GP-70K

인터폰

KIP-300BA

권장소비자가: ₩ 88,000

권장소비자가: 별도 협의가

경비(관리)실 마스타

K6B GP-70K

권장소비자가 : 별도 협의가

권장소비자가: ₩ 320,000



제품 제원

제품기능	공동현관 통화 및 문열림, 세대현관 통화 / 이웃세대 호출 및 통화, 경비실 호출 및 통화
설치방식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통화방식	핸드셋
배선	8선 병렬
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	140(W) x 175(H) x 39(D)mm
연동로비폰	K6B LP-35S
연동경비실	K6B GP-70K



제품 기능 :

-경비실과 세대간 호출 및 통화 기능 / 공동현관 통화 및 문열림 / 경비/세대 부재시 우회통화 비상세대 및 비상내용 디스플레이

제품 제원

디스플레이	17,8cm(7형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통화방식	핸드셋
통화회선	2회선
배선	주배선(8선), 센서(4선), 로비영상(4선)
사용전원	DC 12V 1,5A
외관사이즈	257(W) x 225(H) x 39(D)mm (52,6(D))
센서입력	2EA
연동경비실	K6B LP-FB/35S/70D/620

메인 주장치

KHU-305



제품 기능 :

총 1,200세대 / 로비 99대 통화 / 세대, 로비폰, 마스터간 통신 중계 기능

※주장치를 필요로 하는 모델 및 필요 조건

KHN-880/870, KHV-478, KCV-358 → [로비 + 경비1 + 세대] 합이 60이상인 현장 K6B 제품 250EA

KCV-C776/C374, KCV-J351/J350, KIP-300BA → [로비 + 경비1 + 세대] 합이 250이상인 현장

제품 제원

설치방식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	300(W) x 421(H) x 147(D)mm

서브폰

KSP-270



제품 기능 :

공동현관, 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화, 문열림 기능 / 국선 수신 기능 / 비상 송출 기능

디스플레이	17,8cm(7형) TFT LCD
설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	298(W) × 208(H) × 18,5(D)mm
매립사이즈	255(W) x 175(H)mm
매립박스	KJB-801 Size : 320(W) x 240(H) x 105(D)mm

욕실폰

TRH-300·TRH-200N

권장소비자가: 별도 협의가



제품 기능 :

공동현관, 세대현관 방문자 음성 확인 및 통화, 문열림 기능 / 경비실 호출, 통화 기능 비상 송출 기능 / 음량 조절 기능

제품 제원

설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	DC 12V(연동 세대기기에서 전원 공급) / 200mA
소비전력	대기 시 1,5W / 동작 시 2,5W
외관사이즈	165(W) × 105(H) × 10(D)mm
매립박스	2구형 4각 스위치 박스

주방용TV폰

AVK-210

권장소비자가: ₩ 660,000



제품 기능 :

풀터치스크린 방식, 3D GUI 채택 / 10,2형 고화질 디지털 TV / 홈네트워크, 홈오토 연동 기능 리모컨 사용 가능, USB 2,0 지원 / 라디오 수신, 전화 송,수신 기능 멀티미디어 기능 (요리백과, 동영상 재생, 전자앨범, MP3 재생, 음성녹음, 알람)

제품 제원

디스플레이	25.9cm(10.2형), TFT LCD, 와이드 타입
설치방식	씽크대 거치형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	AC 220V, 60Hz
본체사이즈	261(W) × 17(H) × 271,5(D)mm
모니터사이즈	260(W) x 165(H) x 22 8(D)mm

주방용TV폰

KTV-T100TY

권장소비자가: ₩ 660,000



제품 기능 :

풀터치 스크린 방식 / 10.2형 고화질 디지털 TV / 2W 출력의 스테레오 출력 지원 / 홈네트워크 리모컨 사용 가능, USB 2.0 지원 / Wall pad, 홈오토 연동 가능 / 라디오 수신, 전화 송.수신 가능 멀티미디어 가능 (요리백과, 동영상 재생, 전자앨범, MP3 재생, 알람)

제품 제원

디스플레이	25.9cm(10,2형), TFT LCD, 와이드 타입
설치방식	씽크대 거치형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	AC 220V, 60Hz
본체사이즈	350(W) X 37(H) X 235(D)mm
모니터사이즈	275(W) X 170(H) X30(D)mm

주방용TV폰

AVK-810

권장소비자가: ₩ 660,000



제품 기능 :

버튼터치 방식, 3D GUI 채택 / 10.2형 고화질 디지털 TV / 홈네트워크, 홈오토 연동 기능리모컨 사용 가능, USB 2.0 지원 / 라디오 수신, 전화 송,수신 기능 멀티미디어 기능 (요리백과, 동영상 재생, 전자앨범, MP3 재생, 음성녹음, 알람)

디스플레이	25.9cm(10.2형), TFT LCD, 와이트 타입
설치방식	씽크대 거치형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	AC 220V, 50/60Hz
본체사이즈	270(W) x 19(H) x 275(D)mm
모니터사이즈	260(W) x 165(H) x 22.8(D)mm



기축 APT 시스템

노후된 아파트의 시스템을 코콤 최신 무인경비시스템 맞춤 설계를 통해 업그레이드하세요!

안정적인 통합 무인경비시스템 기술 및 노하우를 기존 아파트에 적용하여 주거 지역의 보안성과 편리함을 높일 수 있습니다.

세대 인터폰 · 비디오폰

K4M IP-4T KCV-B374

세대 비디오폰

K2S VP-70CW K2S VP-43HW

공동현관 로비폰

KLP-330R2

공동현관 로비폰

KLP-70D BT (Premium) K6B LP-70D

경비(관리)실 마스타

K6B GP-70K + KE-4M6B

인터폰 K2S IP-4TS

동주장치 K2S HU-15B

36~39

▼ K2S VP-70CW



세대 인터폰

K4M IP-4T 203 APB 대체

권장소비자가: 별도 협의가



제품 기능 :

세대현관 방문자 음성 확인 및 통화 기능 / 경비실 호출 및 통화 기능

제품 제원

설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸드셋
배선	현관자기(2선), 세대간(4선)
사용전원	DC 24V
외관사이즈	97,3(W) x 203,5(H) x 53,5(D)mm
연동마스타	K6B GP-70K+KE-4M6B

공동현관 로비폰

KLP-330R2

권장소비자가: 별도 협의가



제품 기능 :

세대호출, 통화, 영상 전송 / 비밀번호 및 RF-CARD(13.56MHz)를 사용한 공동현관 문열림

제품 제원

설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	AC 220V, 60Hz(DC 18V, 2A)
외관사이즈	235(W) x 295(H) x 21(D)mm
매립사이즈	256(W) x 212(H)mm
매립박스	3, 4T BOX Size : 256(W) x 212(H) x 100(D)mm
연동세대기	KCV-B374/121, KIP-203APB
여도마人타	K6R GP-70K

세대 비디오폰

KCV-B374 KVM-931/930/121 대체

권장소비자가: 별도 협의가



제품 기능 :

세대현관 방문자 음성 확인 및 통화 기능 / 경비실 호출 및 통화 기능

제품 제원

디스플레이	17,8cm(7형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	카메라간(4선), 세대간(3선, 동축2선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	222(W) x 142(H) x 33(D)mm
연동로비폰	KLP-330R2
연동마스타	AM-10KP KAM-305(KI P-330R2 적용시)

경비(관리)실 마스타

K6B GP-70K + KE-4M6B

AK-10KP 대체

권장소비자가: 별도 협의가



제품 기능 :


경비실과 세대간 호출 및 통화 기능 / 공동현관 통화 및 문열림 / 경비/세대 부재시 우회통화 비상세대 및 비상내용 디스플레이

디스플레이	17.8cm(7형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통화방식	핸드셋
통화회선	2회선
배선	주배선(8선), 센서(4선), 로비영상(4선)
사용전원	DC 12V 1,5A
외관사이즈	257(W) x 225(H) x 39(D)mm (52,6(D))
세서인려	2FA

스마트홈 시스템 계통도 기축 APT System

■ 2선 기축(STAR) 방식 시스템

무인경비 시스템(아날로그 방식)

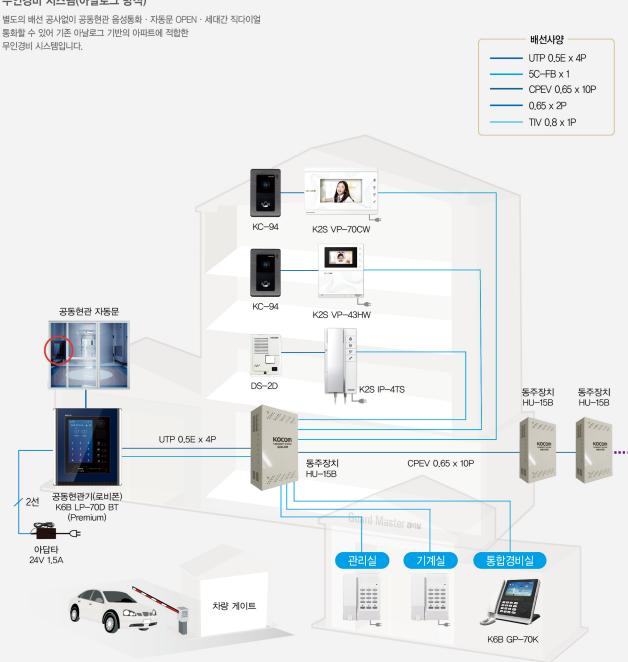

권장소비자가 : 별도 협의가



제품 기능 :

세대, 로비폰, 마스터간 통신 중계 기능 기존 아날로그 신호를 디지털(주장치방식) 신호로 전환

제품 제원

설치방식	벽부형
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	300(W) x 421(H) x 147(D) mm
음성통화 연동모델	· K2S IP-4TS
	(이웃세대 호출 가능)
	· 아날로그 연동 비디오폰 및 인터폰 전체
영상전송 연동모델	K2S VP-43HW / 70CW
연동마스타	K6B GP-70K
연동로비폰	K6B LP-35S

제품 제원

	모델명	소요량 산출	비고
경 비 실 마 스 터	K6B GP-70K	필요수량	가까운 동 주장치에 연결
동 주 장 치	K2S HU-15B	동당 1대 [1대당 192세대(16세대 x 12장)]	마스터카드 1, 세대카드 12, 통화확장카드 1
세 대 음 성 카 드	K2S HU-15S	1장당 16세대	동별 필요수량 삽입
통 화 확 장 카 드	KHU-320T	주장치간(동간) 16통화 확보를 위한 카드	미삽입시 음성카드 추가 기능
세 대 영 상 카 드	KHU-320V	음성카드에 삽입 — 로비영상 세대 전송	KCV-820/342, K2S VP-70W/VP-43W

공동현관 로비폰

K6B LP-70D BT(Premium)





권장소비자가: 별도 협의가

제품 기능 :

세대 또는 경비 확인 및 통화, 문열림 가능 / 세대별 비밀번호 설정 /PF 카드(13.56MHz) 등록/삭제 DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동 /조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능 영상 최대 4채널 출력 / 카메라 각도 조절 / 터치 방식 15키 / 통신 상태 표시 / 근접 센서 적용 2선 기축 시스템 면동 / 다세대 모드 연동 / 8선 시스템 면동 / 센서 2개 면동

제품 제원

디스플레이	17.8cm(7형) COLOR LCD
설치/통화방식	벽면 매립형 / 핸즈프리(스피커폰)
배선	연동기기(8선), 센서(4선), 자동문(2선), 영상(4채널시 8선)
사용전원	DC 24V
외관사이즈	248(W) x 279(H) x 15(D)mm
매립사이즈	256(W) x 212(H)mm
매립박스	3, 4T BOX Size : 256(W) x 212(H) x 100(D)mm
연동세대기	기존 8선 방식 세대기, 신규 K6B 세대기
연동경비실	K6B GP-70K
연동주장치	KHU-305/320

공동현관 로비폰

K6B LP-70D



권장소비자가: 별도 협의가

제품 기능 :

세대 또는 경비 확인 및 통화, 문열림 기능 / 세대별 비밀번호 설정 / RF 카드(13,56MHz) 등록 삭제 / DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동 / 조도 감지에 따른 이간 버튼 및 카메라 백라이트 기능

디스플레이	17.8cm(7형) COLOR LCD
설치/통화방식	벽면 매립형 / 핸즈프리(스피커폰)
배선	연동기기(8선), 센서(4선), 자동문(2선), 영상(4채널시 8선)
사용전원	DC 24V
외관사이즈	248(W) x 279(H) x 15(D)mm
매립사이즈	256(W) x 212(H)mm
매립박스	3, 4T BOX Size : 256(W) x 212(H) x 100(D)mm
연동세대기	기존 8선 방식 세대기, 신규 K6B 세대기
연동경비실	K6B GP-70K
여도즈자키	KHI L305/330

2선 STAR방식. 4선 BUS현장 무인경비 시스템 적용 시

세대 비디오폰

K2S VP-70CW

권장소비자가: ₩ 500,000



제품 기능 :

공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 / 경비실, 로비폰 상호 호출 및 통화 기능 외출 설정에 따른 방범 센서 연동 / 경비실을 통한 세대간 통화 기능 OSD 및 아이콘 상태 표시 기능 4선 기축 시스템 연동 가능

제품 제원

디스플레이	17.8cm(7형) TFT LCD
설치/통화방식	벽면 노출형 / 핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라(4선)
	2선 기축 : 2선(무극성)
	4선 기축 : 통화 4선(유극성) / 로비 영상 8선(유극성)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	271(W) x 173(H) x 26(D)mm
연동로비폰	K6B LP-70D BT(Premium)
연동경비실	K6B GP-70K

인터폰

K2S IP-4TS

권장소비자가: 별도 협의가



제품 기능 :

현관 자기와의 호출 및 통화 기능 / 로비폰 통화 및 공동현관문 개폐 기능현관 경비실 마스터 상호 호출 및 통화 기능 / 현관(자기) 멜로디음 변경 기능

제품 제원

모델명	K2S IP-4TS
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸드셋
통화회선	2회선
배선	현관자기(2선), 주배선(2선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	92(W) x 210(H) x 57(D)mm
연동로비폰	K6B LP-70D BT(Premium)
연동경비실	K6B GP-70K

세대 비디오폰

K2S VP-43HW

권장소비자가: ₩ 400,000



제품 기능 :

경비실과 세대간 호출 및 통화 기능 / 공동현관 통화 및 문열림 / 경비/세대 부재시 우회통화 비상세대 및 비상내용 디스플레이

디스플레이	10.9cm(4.3형) TFT LCD
설치/통화방식	벽면 노출형 / 핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라(4선)
	2선 기축 : 2선(무극성)
	4선 기축 : 통화 4선(유극성) / 로비 영상 8선(유극성)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	180(W) x 215(H) x 27(D)mm
연동로비폰	K6B LP-70D BT(Premium)
연동경비실	K6B GP-70K



단독주택 · 다세대 APT(아날로그) 시스템

코콤 비디오폰은 빌라(다세대)/원룸형 특성에 최적화되어 개발된 제품으로 안정적인 품질과 뛰어난 디자인을 제공합니다.

2선식 컬러 비디오폰

ASTRO KVP-70C KCV-452 KCV-352 4선식 컬러 비디오폰

KCV-S701 KCV-R431E KCV-434W · KCV-434B 도어폰 (주택용)

KDP-Q81F · KD-Q81T KDP-502A · KDP-502D 다세대 현관자기

MSD-2F2P · 2F3P · 2F6P

인터폰 (아파트-아날로그)

KIP-332A · KIP-332D

Page

42~45



04

스마트홈 시스템 계통도

단독주택 · 다세대 · APT(아날로그) System

2층 주택 (2선식)


APT (2선식)






다세대 · 연립(4선식) 1:2 방식


다세대 주택(인터폰)





주택 · 빌라 · 단독주택 (출입구 2곳)





2선식 컬러 비디오폰

ASTRO KVP-70C

권장소비자가: ₩ 330,000



제품 기능 :

세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC) / 경비실 호출 및 통화 기능 경비실을 통한 세대간 통화 기능 / OSD 및 아이콘 상태 표시 기능

제품 제원

디스플레이	17,8cm(7형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라(2선 무극성), 아날로그 경비실(2선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	271(W) x 173(H) x 26(D)mm
연동마스타	아날로그방식 경비실 교환대

제

2선식 컬러 비디오폰

KCV-352

권장소비자가: ₩ 250,000



제품 기능 :

세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC) / 경비실 호출 및 통화 기능 경비실을 통한 세대간 통화 기능

제품 제원

디스플레이	8.9cm(3.5형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라(2선 무극성), 아날로그 경비실(2선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	195(W) x 140(H) x 34(D)mm
연동마스타	아날로그방식 경비싴 교화대

4선식 컬러 비디오폰

KCV-S701



제품 기능 :

현관카메라 자동 모니터링 기능 / 콤펙트한 디자인으로 넓게 느껴지는 LCD화면 7 인치 디지털 컬러 LCD 모니터 / 한눈에 알기쉬운 동작상태 아이콘 표시 / 터치 버튼 방식 한글 CSD 표시기능 / 방문자 통화 및 문열림 기능 / AC/DC 개페기 연동기능 / 경비실 상호 통화 기능

제품 제원

	디스플레이	17.8cm(7형) TFT LCD
	설치방식	벽면 노출형
	통화방식	핸즈프리(스피커폰)
	배선	현관카메라 (4선 유극성), 아날로그경비(2선무극성)/개폐기 (AC/DC 개폐기)/EX_POWER (DC12V)
	사용전원	AC 220V, 60Hz
	외관사이즈	220(W) X 202(H) X 26(D)mm
	연동마스타	아날로그방식 경비실 교환대

4선식 컬러 비디오폰

KCV-R431E

권장소비자가: ₩ 250,000



KC-R80E/R81E

제품 기능 :

세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC) / 경비실 호출 및 통화 기능 / 경비실을 통한 세대간 통화 기능

디스플레이	10.9cm(4.3형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라(4선 유극성), 경비실(2선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	140(W) X 203(H) X 26(D)mm
연동마스타	아날로그방식 경비실 교환대

4선식 컬러 비디오폰

KCV-434W·KCV-434B

권장소비자가: ₩ 200,000



제품 기능 :

세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC) / 경비실 호출 및 통화 기능 / 경비실을 통한 세대간 통화 기능

제품 제원

디스플레이	10.9cm(4,3형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라(2선 무극성), 아날로그 경비실(2선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	140(W) × 195(H) × 34,2(D)mm
연동마스타	아날로그방식 경비실 교환대

도어폰 (주택용 · APT 아날로그)

KDP-Q81F·KD-Q81T

권장소비자가: ₩ 75,000 (자기포함)



제품 기능 :

세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC) / 경비실 호출 및 통화 기능 / 경비실을 통한 세대간 통화 기능

제품 제원

설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	현관자기(2선 유극성), 도어 개폐(2선), 경비실(2선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	KDP-Q81F: 118,5(W) x 169,5(H) x 30(D)mm
	KD-Q81T: 94(W) x 134(H) x 21,5(D)mm

인터폰 (아파트-아날로그)

KIP-332A·KIP-332D

권장소비자가: KIP-332A ₩ 36,000 / KIP-332D ₩ 34,000



제품 기능 :

세대현관 통화 / 경비실 호출 및 통화 기능

제품 제원

모델명	KIP-332A	KIP-332D
설치방식	벽면 노출형	
통화방식	핸드셋	
배선	현관자기(2선 유극성), 경비실(2선)	
사용전원	AC 220V, 60Hz	DC 9 ~ 24V
외관사이즈	92(W) × 176(H) × 52(D)mm	
연동마스타	아날로그방식 경비실 교화대	

도어폰 (주택용)

KDP-502A·KDP-502D

권장소비자가: ₩ 40,000 (자기포함)



제품 기능 :

세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC) / 경비실 호출 및 통화 기능 / 경비실을 통한 세대간 통화 기능

모델명	KDP-502A	KDP-502D	모델명	DS-2N
설치방식	벽면 노출형			
통화방식	핸드셋		설치방식	벽면 노출형
배선	현관자기(2선 유극성), 도어 개폐(2선)		사용전원	모기 공급 / 모기간(2선 유극성)
사용전원	AC 220V, 60Hz	DC 6V(AA x 4)	MODE	T/108/T/15/55 #10/
외관사이즈	95(W) × 214(H) × 64(D)mm		외관사이즈	125(W) × 194(H) × 20(D)mm

다세대 현관자기

MSD-2F2P·MSD-2F3P·MSD-2F6P

권장소비자가: MSD-2F2P ₩ 18,000

MSD-2F3P ₩ 20,000 MSD-2F6P ₩ 22,000



제품 기능 :

모기 인터폰 호출 및 통화 기능

모델명	MSD-2F2P	MSD-2F3P	MSD-2F6P
설치방식	벽면 노출형		
사용전원	모기 공급 / 모기간	2선 유극성)	
외관사이즈	125(W) × 194(H) × 2	O(D)mm	
적용모기	KDP-502AM		



K2B 시스템

기축빌라용 무인경비 · 상호식 모자식 인터폰


기축 빌라용 무인경비 및 다양한 상업 공간 등의 특성에 맞게 개발된 K2B 시스템은 2선으로 구축된 기존 시스템을 추가 배선 작업 없이 보다 편리한 시스템으로 업그레이드해 줍니다.

인터폰 (2선 무극성 병렬방식)

K2B-PM20J-WK=K2B-MK K2B-PT12J-WN=K2B-TK K2B-PS02J-WN=K2B-2K K2B-LA12J-SN=K2B-LP

Page

49

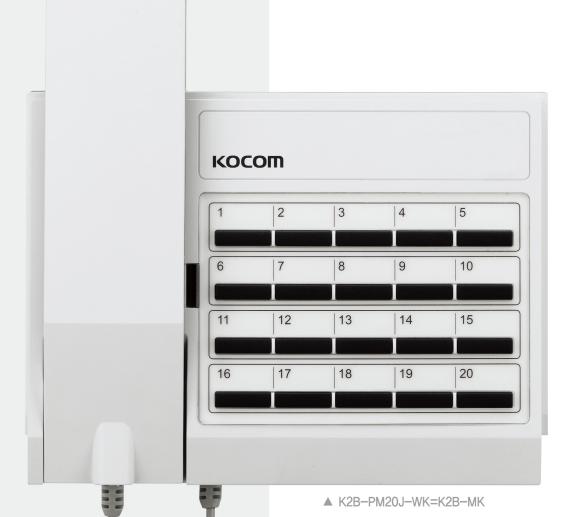

47

스마트홈 시스템 계통도 K2B System

TYPE 1 상호식 인터폰 다세대, 단독주택 경비/관리실 2선 2선 공동현관 2선 배선사양 2선 무극성 - 2선 유극성 2선 2선 K2B 전용 아답타 2선 유극성 SP24J-FBN(노이즈필터) 아답타 TYPE 2 상호식 인터폰 TYPE 3 상호식 인터폰 + 키폰타입 TYPE 4 모자식 인터폰 Noise Filter Noise Filter Noise Filter 오피스, 은행, 상업공간 주택, 오피스 상업공간(음식점, 노래방)

- ※ 뛰어난 통화 감도 (전자비화식)
- ※ Max 20대 연결. 최대배선거리 1km (TIV 0.8 사용시)

인터폰 (2선 무극성 병렬방식)

K2B-PM20J-WK=K2B-MK

권장소비자가: ₩ 72,000



제품 기능 :

발신자 확인 / K2B 기기간 상호 호출 통화 / 그룹방송, 개별방송, 전체방송 기능 공동현관(K2B~LV12.)~SN) 통화 및 문열림

제품 제원

설치방식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
배선	2선 무극성
사용전원	DC 24V
외관사이즈	125(W) × 194(H) × 20(D)mm

인터폰 (2선 무극성 병렬방식)

K2B-PT12J-WN=K2B-TK

권장소비자가: ₩ 64,000



제품 기능 :

발신자 확인 / K2B 기기간 상호 호출 통화 / 그룹방송, 개별방송, 전체방송 기능 공동현관(K2B~LV12J~SN) 통화 및 문열림

제품 제원

설치방식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
배선	2선 무극성
사용전원	DC 24V
외관사이즈	140(W) x 175(H) x 39(D)mm

인터폰 (2선 무극성 병렬방식)

K2B-PS02J-WN=K2B-2K

권장소비자가: ₩ 40,000



제품 기능 :

공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 / 경비실 호출 및 통화 기능

제품 제원

설치방식	벽면 노출형
배선	2선 무극성
사용전원	DC 24V
외관사이즈	92(W) x 176(H) x 52(D)mm

로비폰 (2선 무극성 병렬방식)

K2B-LA12J-SN=K2B-LP

권장소비자가: 별도 협의가



제품 기능 :

세대호출 및 통화 기능 / 비밀번호 문열림

설치방식	벽면 매립형
배선	2선 무극성
사용전원	DC 24V
외관사이즈	122(W) x 255(H) x 23,5(D)mm
매립사이즈	100(W) x 220(H) x 105(D)mm



인터폰

코콤 인터폰은 일반주택, 상가, 사무실 등 설치공간에 적합한 다양한 기능의 제품이 있으며 간편하게 설치하여 사용할 수 있습니다.

직통식 인터폰

KIP-201P(AC) KIP-201P(DC) 상호식 인터폰

KIP-611PG KIP-605PG 모자식 모기 인터폰

KIP-620ML KIP-612ML 모자식 자기 인터폰

KIP-300 DS-2C

Page

52~53



◀ KIP-201IP

직통식 인터폰

KIP-201P(AC)

권장소비자가: ₩ 44,000





제품 기능 :

상호간 호출 수신 및 통화 기능

제품 제원

설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸드셋
배선	2선 유극성
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	92(W) × 210(H) × 57(D)mm

권장소비자가: ₩ 44,000

직통식 인터폰

KIP-201P(DC)

권장소비자가: ₩ 40,000





제품 기능 :

상호간 호출 수신 및 통화 기능

제품 제원

권장소비자가: ₩ 24,000

설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸드셋
배선	2선 유극성
사용전원	DC 6V(AA 1,5V x 4EA)
외관사이즈	92(W) × 210(H) × 57(D)mm

상호식 인터폰 (4선 병렬방식)

KIP-611PG

상호식 인터폰 자기

DS-4M

상호식 인터폰

KIP-605PG

권장소비자가: ₩ 40,000



제품 기능 :

공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 경비실 호출 및 통화 기능

제품 제원

설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸드셋
배선	4선 병렬 유극성
사용전원	DC 24V(1,2A) (공통전원)
외관사이즈	92(W) × 210(H) × 57(D)mm



제품 기능 :

모기 인터폰 호출 및 통화 기능

제품 제원

설치방식	노출형
배선	4선 유극성
사용전원	DC 24V (공통전원)
외관사이즈	99(W) x 131(H) x 30(D)mm



제품 기능

상호간 호출 및 수신(최대 5세대) / 각 개소 인터폰과 상호 호출 및 통화 기능 / 전체 방송 / 증설 확장 용이

설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸드셋
배선	4선 병렬 유극성
사용전원	DC 24V(1,2A) (공통전원)
외관사이즈	92(W) × 210(H) × 57(D)mm

모자식 모기 인터폰

KIP-620ML

권장소비자가: ₩ 120,000



제품 기능 :

발신국 확인 가능

자기 인터폰 개별 호출 및 통화 기능 (자기 인터폰 20대까지 연결 가능)

제품 제원

설치방식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
배선	2선 무극성
사용전원	DC 24V
외관사이즈	125(W) x 194(H) x 20(D)mm
연동자기	KIP-300/DS-2C

모자식 모기 인터폰

KIP-612ML

권장소비자가: ₩ 60,000



제품 기능 :

발신국 확인 가능

자기 인터폰 개별 호출 및 통화 기능 (자기 인터폰 11대까지 연결 가능)

제품 제원

설치방식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
배선	2선 무극성
사용전원	DC 24V
외관사이즈	92(W) x 210(H) x 57(D)mm
연동자기	KIP-300/DS-2C

모자식 자기 인터폰

KIP-300

권장소비자가: ₩ 20,000



제품 기능 :

모기 인터폰 호출 및 통화 기능

제품 제원

설치방식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
배선	2선 무극성
사용전원	모기전원
외관사이즈	92(W) x 176(H) x 52(D)mm

모자식 자기 인터컴

DS-2C

권장소비자가: ₩ 24,000



제품 기능 :

모기 인터폰 호출 및 통화 기능

설치방식	벽면 노출형
배선	2선 무극성
사용전원	모기전원
인과사이즈	99(W) x 131(H) x 30(D)mm



도어 카메라

뛰어난 내구성과 디자인, 안정적인 품질의 도어카메라를 통해 우리 집 현관을 보다 안전하고 세련되게 업그레이드하세요.

도어 카메라

KC-T80T9 (6선) · KC-T80M9 (6선) · KC-R80E (4선) · KC-R81E (4선) KC-92 (2선) · KC-94 (4선) / KC-C62 (2선) · C60 (4선) KC-C71 (4선) / KC-MC12 (4선x2)

Accessory

SV-60 (로비폰용 선바이저) / 로비폰 노출함 (선바이저) DUMMY PANEL (1구 구형) / 모니터 보강 판넬 모니터 보강 판넬 KJB-802 SV-30 (선바이저) / SV-80 (선바이저) / SV-90 (선바이저)

Page

56~57



도어카메라

KC-T80T9 (6선)

권장소비자가: 별도 협의가



제품 제원

설치방식	벽면 매립형
사용전원	본체전원
배선	모니터간(6선 유극성)
외관사이즈	102(W) x 160(H) x 15(D)mm
적용 모니터	loT 비디오폰 및 월패드

도어카메라

KC-R80E (4선)·KC-R81E (4선)

권장소비자가: KC-R80E: ₩ 120,000 KC-R81E: ₩ 120,000



제품 제원

모델명	KC-R80E	KC-R81E
설치방식	벽면 매립형	벽면 노출형
사용전원	DC 12V	
배선	모니터간(4선 유극성)	
외관사이즈	87(W) x 150(H) x 15(D)mm (더미포함)	87(W) x 150(H) x 34(D)mm
적용 모니터	4선방식 비디오폰	

도어카메라

KC-T80M9 (6선)





제품 제원

설치방식	벽면 매립형
사용전원	본체전원
배선	모니터간(6선 유극성)
외관사이즈	102(W) × 160(H) × 15(D)mm
적용 모니터	IOT 비디오폰 및 월패드

도어카메라

KC-92 (2선)·KC-94 (4선)

권장소비자가: KC-92:₩ 120,000 KC-94:₩ 110,000



제품 제원

모델명	KC-92	KC-94
설치방식	벽면 매립형	벽면 매립형
사용전원	본체전원(DC 12V)	본체전원(DC 12V)
배선	2선 무극성	4선 유극성
외관사이즈	96(W) x 152(H) x 25,2(D)mm	96(W) x 152(H) x 25,2(D)mm
적용 모니터	ASTRO KVP-70C/452 (2선방식 비디오폰)	4선방식 비디오폰

도어카메라

KC-C60 (4선)·C62 (2선)

권장소비자가: ₩ 90,000



제품 제원

모델명	KC-C60	KC-C62
설치방식	벽면 매립형 / 노출형	벽면 매립형 / 노출형
사용전원	모기전원	모기전원
배선	모니터간(4선 유극성)	모니터간(2선 무극성)
외관사이즈	95(W)x127(H)x34(D)mm	95(W)x127(H)x34(D)mm
적용모니터	4선식 전체	2선식 전체

도어카메라

KC-C71 (4선)

권장소비자가: ₩ 90,000



제품 제원

설치방식	벽면 매립형
사용전원	모기전원
배선	모니터간(4선 유극성)
외관사이즈	125(W) × 161(H) × 17(D)mm
적용모니터	4선식 핸즈프리

2세대용 현관카메라

KC-MC12 (4선 x2)

권장소비자가: ₩ 250,000



설치방식	벽면 노출형
사용전원	DC 12V
배선	모니터간(8선 유극성)
외관사이즈	117(W) × 115(H) × 23(D)mm
적용모니터	4선식 비디오폰

Accessory

DUMMY PANEL (1구 구형)

권장소비자가: 별도 협의가

Accessory

모니터 보강 판넬

Accessory

모니터 보강 판넬

권장소비자가 : 별도 협의가



제품 제원

외 곤	사	0	즈	135(W) × 210(H) × 53(D)mm
적 용	7	메	라	범용



권장소비자가 : 별도 협의가

제품 제원

외	관	사	0	즈	294(W) × 416,4(H) × 8(D)mm
적	용	모	니	터	범용 (매입제품 노출로 설치)



제품 제원

외	관	사	0	즈	295(W) x 415(H) x 7(D)mm
적	용	모	니	터	KCV-V776 K6B VP-70A/10A / 10STEG

Accessory

SV-60 (로비폰용 선바이저)



권장소비자가: 별도 협의가



제품 제원

외 관 사 이 즈	258(W) × 310(H) × 53(D)mm
적용 로비폰	KLP-6XX Series / 35S / 70D / S700M

권장소비자가: 별도 협의가

Accessory

로비폰 노출함

권장소비자가 : 별도 협의가



제품 제원

권장소비자가 : 별도 협의가

외 관 사 이 즈	255(W) × 345(H) × 115(D)mm
적용 로비폰	KLP-6XX Series / 35S / 70D / S700M

Accessory

SV-30 (선바이저)

Accessory

Accessory

SV-90 (선바이저)

권장소비자가 : 별도 협의가



제품 제원

용	도	124(W) × 191(H) × 33(D)mm
적 용	카 메 라	KC-C71/MC30

SV-80 (선바이저)



제품 제원

	-	
용	도	126,5(W) × 194,5(H) × 55(D)mm
적 용	카 메 라	KC-R80E/81E (더미제외사용)



외 관 사 이 즈	78(W) × 120(H) × 46(D)mm
적용 카메라	KC-92/94



서브기기

코콤 서브기기는 세대 단말기와 서브기기들과 연동되어 보다 더 안전하고 편안한 생활을 만들어 드립니다.

홈네트워크 연동기류

세대 터미널(일반) / KU_R3BB / KU_R3HA / KU_R3MA
KE_4M6B / 세대 카드 고리형 / 세대 카드 카드형 / 조명스위치 (1구 BOX용)
조명스위치 (2구 BOX용) / Ioī 조명스위치 (1구 BOX용) / Ioī 조명스위치 (2구 BOX용)
무선 연동기 세트 디지털 도어락용 / 단독경보형 화재 감지기 / 화재 감지기 가스 감지기 (LNG/LPG) / 문열림 감지기 (마그네트 S/W) / 동체 감지기

Page

60~63



세대 터미널 Bord

K6B 터미널

권장소비자가: 별도 협의가



제품 제원

용도: K6B 세대기기 용

연동 컨버터

KU-R3HA 연 동 기 (중계기)

권장소비자가: 별도 협의가

권장소비자가 : 별도 협의가



제품 제원

용도: 기존 R3 중계기 교체시

연동 컨버터

KE-4M6B 연 동 기 (AM-10KP용)



제품 제원

용도: 기존 경비실기(10KP)를 K6B GP-70K로 교체시

연동 컨버터

KU-R3BB (로비&세대기)

권장소비자가: 별도 협의가



제품 제원

용도: R3 세대기기 → K6B 세대기기 교체시 KLP-204RF → K6B 로비폰 교체시 485 증설시

연동 컨버터

KU-R3MA 연동기 (Master용)

권장소비자가 : 별도 협의가



제품 제원

용도: 기존 경비실기(KAM-203R3H/204/303)를 K6B GP-70K로 교체 시

도어락 무선연동기세트

무선 연동기 세트 디지털 도어락용

권장소비자가 : 별도 협의가



제품 제원

용도: 디지털도어락 무선 문열림 (비디오폰 연동 시)

RF-Card

세대 카드 고리형

권장소비자가: 별도 협의가



제품 제원

용도: 125KHz (KLP-100RF)

13.56MHz (로비폰, 디지털 도어락 공용)

연동 컨버터

K5B HU-06B



제품 제원

용도: K6B 제품(로비폰,경비폰,세대비디오폰)을 K5B 시스템에 연동

RF-Card

세대 카드 카드형

권장소비자가 : 별도 협의가



제품 제원

용도: 125KHz (KLP-100RF)

13.56MHz (로비폰, 디지털 도어락 공용)

센서류

화재 감지기 (개별)

센서류

화재 감지기 (HA연동)

센서류

가스 감지기

권장소비자가: ₩ 250,000



권장소비자가: ₩ 90,000

제품 제원

사 용 전 원	DC 3V
외 관 사 이 즈	Ø130 x 42(H)mm
특 징	화재음성 경보음 작동/밧데리 교환주기 10년



권장소비자가: ₩ 90,000

제품 제원

사 용 전 원	DC 24V
연동가능메인	H/A 연동
서 귀 자 시	ㅈ바



제품 제원

사 용 전 원	DH 12V(HA공급)
설 치 장 소	LNG : 상부에서 30cm
외관사이즈	70(W) × 96(H) × 35(D)mm
연동가능메인	KHN-880/870, KHV-478, K6B VP-10STEG

센서류

동체 감지기 (벽부형)





센서류 동체 감지

동체 감지기 (천장형)

권장소비자가 : ₩ 35,000



제품 제원

설 치 장 소	베란다 및 거실(천장 및 벽부 공동설치 가능)
감지거리/각도	10m / 전면기준 최대 100 °
외 관 사 이 즈	70(W) x 99(H) x 45(D)mm
연 동 가 능 메 인	방범2 기능 보유 제품

제품 제원

설 치 장 소	베란다 및 거실(천장형)
외 관 사 이 즈	Ø135 x 45(H)mm
연동가능메인	방범2 기능 보유 제품

센서류

문열림 감지기 (마그네트 S/W)

권장소비자가: ₩ 5,000



설 치 장 소	세대 현관문, 창문
외 관 사 이 즈	50(W) x 13,5(H) x 15(D)mm
연 동 가 능 메 인	방범1 기능 보유 제품

영상 거리보상기

UNIT KD-2AE

권장소비자가 : 별도 협의가



제품 제원

섵	설치방식	벽면 매립형	전 원	DC 12 ~ 24V
Ы	배 선	입력 : 전원(2선) 영상입력(동축 2선, UTP 2선) 영상출력(2채널 4선)	외 관 사 이 즈	87.4(W) × 53.4(H) × 19(D)mm
人	사용용도	영상 자동 거리 보상	연동기기	공동현관기, 세대기기

4TP 영상 동축 변환기

UNIT KD-CB (발룬)

권장소비자가 : 별도 협의가



제품 제원

배			선	영상입력(2선), 영상출력(2선)
사	용	용	도	동축영상 ↔ UTP영상 변환
전			원	없음(수동소자)
연	동	기	기	공동현관기, 세대기기, CCTV

AC개폐기용

KU-DA

권장소비자가 : 별도 협의가



제품 제원

연	동	방	식	AC 개폐기용 릴레이	
입	력	전	원	DC 12V	
용			도	DC 개폐기 연동 비디오폰, 홈오토용	AC 개폐기 릴레이

※주의: DC 개폐기 전용 제품에 AC 개폐기를 연동하고자 하는 경우, 반드시 본 릴레이를 함께 사용하셔야 됩니다.

영상분배기

UNIT KD-4AM

권장소비자가 : 별도 협의가



제품 제원

설치방	식	벽면 매립형	전 원	DC 12 \sim 24V
배 .	선	입력 : 2 Port 출력 : 4 Port	외 관 사 이 즈	87.4(W) x 53.4(H) x 19(D)mm
사용용.	도	영상분배	연동기기	공동현관기, 세대기기

2 카메라 연동 Bord

KE-2CAM 영상분배기

권장소비자가 : 별도 협의가

권장소비자가 : 별도 협의가



제품 제원

배			선	입력: 전원(2선), 카메라(4선), 접점(2선) 출력: 카메라(4선,4선), 접점(4선)
사	용	전	원	DC 12V
사	용	용	도	현관 카메라 및 Door 개폐 2대 연동시 사용
3			기	75(W) x 55(H) x 20(D)mm
연 등	통 서	내대	기	4선방식 전 제품

영상분배기

KGVS-12P



		· 무인경비시스템용
용	도	· INPUT: 4Port
		· OUTPUT: 12Port



디지털 도어락

사용의 편의성과 보안에 최적화된 기능, 강력한 몸체보호 설계 적용으로 보다 안전하고 편리하게!

Push Pull

KDL-7500S KDL-7500S · KDL-7500SK KDL-7190SPK · KDL-7100SK KDL-P1000SK KDL-P2290SK · KDL-P2200SK KS타공주키

KDL-6190SPK KDL-6100S · 6100SK KDL-2600K · 2600P KDL-9050S KDL-9050SK

미니주키

KDL-4100S · 4100SK

무타공주키

KDL-2700K · 2700P KDL-3200S KDL-3250SK · 3250S · 3250N KDL-710S

보조키

KDL-1390FG · 1300SG KDL-1100S · 1100 KDL-320S · 320N KDL-1300SV

Page

65~73

안면인식 - Push Pull 핸들 작동 방식

KDL-7070SFK

권장소비자가: ₩ 600,000 (설치비 별도)





제품 기능 :

비밀번호(최대 4개) / RF카드 고온경보 기능 / 장난방지 기능 비상전원 공급 기능 / 강제 해정 경보음 화재시 주변온도 65℃ 이상, 경보 및 문 열림 기능 Anti-Shock 시스템: 3만볼트의 전기 충격 무력화 기능 가족 구성원의 개별 비밀번호 및 카드 등록사용 가능 내화 인중 모델 허수 기능 / 자동잠금 기능 내부/ 외부 이중 인증 기능 건전지 교환 시기 알림 기능 사용자 자동감지 기능 센서 탑재로 터치 없이 자동 인증 모드 진입 가능

선택사항 :

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가) / 닉기능 : 핸들 작동만으로 개문 가능 (내부 강제 잠금 시 포함)

타	입	KDL-7070SFK (4Way)		SFK	・ 비밀번호(4~8자리) ・ PF Card(3,56MHz) (카드 2매) ・ 얼굴인식 기술을 이용한 문열림 ・ 비상열쇠 ・ 리모콘 (옵션) : FM방식, 최장 실거리 60M 이상, 홈네트워크 문열림 가능 지원 및 연동 가능
사	5	용	전	원	DC 6V(AA 1,5V x 8EA)
외	관	사	0	즈	외측 : 85(W) x 367(H) x 73(D) mm 내측 : 84(W) x 363,5(H) x 69(D) mm

무타공 - Push Pull 핸들 작동 방식

KDL-7500S·KDL-7500SK

권장소비자가: KDL-7500S ₩ 250,000 (설치비 별도) / KDL-7500SK ₩ 270,000 (설치비 별도)



제품 기능 :

선택 사항 :

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

제품 제원

El	입	KDL- (3Wa	-7500Si y)	K	- 비밀번호 - RF Card(13,56MHz) (카드 2매) - 비상열쇠
니	П	KDL- (2Wa	-7500S y)		· 비밀번호 · RF Card(13,56MHz) (카드 2메)
사	Ş	3	전	원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
외	관	사	0	즈	외측 : 88(W) x 319(H) x 68,5(D)mm 내측 : 86(W) x 315(H) x 71(D)mm

KS타공주키

KDL-6100S·KDL-6100SK

권장소비자가: KDL-6100S ₩ 180,000 (설치비 별도) / KDL-6100SK ₩ 200,000 (설치비 별도)



제품 기능 :

선택 사항 :

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

게프 제의

세占	AII 6				
		KDL-	-6100S y)	i	· 비밀번호 · RF Card(13,56MHz) (카드 2매)
타	입	입 KDL-610 (3Way)			· 비밀번호 · RF Card(13,56MHz) (카드 2메) · 비상열쇠
사	Ş	3	전	원	DC 6V(AA 1,5V x 4EA)
외	관	사	0	즈	외측 : 81(W) x 320(H) x 62,3(D)mm 내측 : 82(W) x 320(H) x 73(D)mm

KS타공주키 - Push Pull 핸들 작동 방식

KDL-P1000SK

권장소비자가 : ₩ 300,000 (설치비 별도)



제품 기능 :

LED 표시 기능 / 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질

선택 사항 :

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)



제품 제원

타	입	KDL-P1000SK (3Way)		ISK	- 비밀번호 - RF Card(13,56MHz) (카드 2매) - 비상열쇠
사	5	5	전	원	DC 6V(AA 1,5V x 4EA)
외	관	사	0	즈	외측 : 85(W) x 377(H) x 65(D)mm 내측 : 84(W) x 374(H) x 70(D)mm

KS타공주키 - 지문 방식

KDL-6190SPK

권장소비자가: ₩ 280,000 (설치비 별도)



제품 기능 :

비밀번호(최대 5개) RF카드(최대 50장 등록 가능) 자동 잠김 및 자동 잠김 시간 설정 고온경보 기능/자기진단 기능/하수 기능 등록 인증 기능

마스터 번호 기능/매너 기능/8단계 음량 조절 기능 LED 표시 기능 / 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질 반도체식 지문 센서(최대 100개) 패턴 인증방식 사용기능 (옵션) 건전지 교환시기 알림 기능 내부/외부 이중잠금 기능 외부 이중 인증 기능 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질

선택 사항 :

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)



타	입	(4Wa	-6190S iy)		· 지문인식 (반도체식 지문 센서) · 비밀번호 · RF Card(13,56MHz) (카드 2매) · 비상열쇠
사	5	3	전	원	DC 6V(AA 1,5V x 4EA)
외	관	사	0	즈	외측 : 85(W) x 367(H) x 73(D)mm 내측 : 84(W) x 364(H) x 69(D)mm

KS타공주키 - Push Pull 핸들 작동 방식

KDL-7190SPK·KDL-7100SK

권장소비자가: KDL-7190SPK ₩ 400,000 (설치비 별도) / KDL-7100SK ₩ 300,000 (설치비 별도)



제품 기능 :

비밀번호(최대 5개): KDL-7100SK RF카드(최대 50장 등록 가능) 자동 잠김 및 자동 잠김 시간 설정 고온경보 가능/자가진단 가능/하수 가능 등록 인증 가능 반도체식 지문 센서(최대 100개): KDL-7190SPK 패턴 인증방식 사용기능 (옵션): KDL-7190SPK 건전지 교환시기 알림기능, 내부/외부 이중점금 기능 외부 이중 인증 기능: KDL-7190SPK 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질

마스터 번호 기능/매너 기능/8단계 음량 조절 기능 LED 표시 기능 / 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질

선택 사항 :

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)



제품 제원

타	입	KDL-7190SPK (4Way)			 지문인식 (반도체식 지문 센서) 비밀번호 RF Card(13,56MHz) (카드 2매) 비상열쇠
		KDL-7100SK (3Way)			 비밀번호 RF Card(13,56MHz) (카드 2매) 비상열쇠
사	Ş	용 전		_	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
외	관	사	0	즈	외측 : 85(W) x 367(H) x 73(D)mm 내측 : 84(W) x 364(H) x 69(D)mm

KS타공주키

KDL-2600K·KDL-2600P

권장소비자가: KDL-2600K ₩ 220,000 (설치비 별도) / KDL-2600P ₩ 200,000 (설치비 별도)



제품 기능 :

번호 · 카드(옵션) 사용 가능 원터치 열림 / 잠김 기능 자동 잠김 및 자동 잠김 시간 설정 허수 기능 및 건전지 교환시기 알림 비밀번호(최대 5개) (옵션) 외부 2중 잠금 장치 기능 RF카드(최대 50장 등록 가능) 마스터 번호 기능 / 매너기능 화재 센서 기능 / 자가 진단 기능 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질

선택 사항 :

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)



타	입	KDL-	2600K /)		 비밀번호 RF Card(13,56MHz) (카드 2매) 비상열쇠 칼라: 블루, 실버, 골드
		KDL- (2Wa)	2600P /)		・ 비밀번호 ・ RF Card(13,56MHz) (카드 2매) ・ 칼라:골드
사	Ş	용	전	원	DC 6V(AA 1,5V x 4EA)
외	관	사	0	즈	외측 : 78(W) x 292(H) x 25(D)mm 내측 : 76(W) x 281(H) x 30(D)mm

KS타공주키

KDL-9050S · KDL-9050SK

권장소비자가: ₩ 200,000 (설치비 별도)



제품 기능 :

비밀 번호 3~20자리 등록 사용 / 스마트키(최대 100개 등록 가능) 화재대응형 풀 내화시스템 KS규격 및 자율 안전 확인 획득 제품 내부 이중잠금 기능 외부 강제잠금 기능 자동,수동 잠김 설정 기능

선택 사항 :

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)



제품 제원

		KDL-9050S (2Way)			· 비밀번호 · RF Card(13,56MHz) (카드 2매)
타	입	KDL-9050SK (4Way)			· 스마트키 설정 · 비밀번호 · RF Card(13,56MHz) (카드 2매) · 비상열쇠
사	Ş	_	전		DC 6V(AA 1,5V x 4EA)
외	관	사	0	즈	외측 : 82(W) x 313(H) x 22,5(D)mm 내측 : 80(W) x 300(H) x 35,5(D)mm

Push Pull 핸들 작동 방식

KDL-P2290SK · KDL-P2200SK

권장소비자가: ₩ 220,000 (설치비 별도)



제품 기능 :

비밀번호(4~12자리) / 반도체식 지문센서 (최대100개) / RF카드 (최대50장 등록 가능) / 비상키 / 패턴 인증방식 사용기능 (*옵션사항) 정전자기 충격 원천차단 시스템 / 화재대비 고온감지 시스템 / 비밀 번호 유출방지 (하수입력) 시스템 / 마스터 (관리자모드) 기능 / 안심 안타—패닉 기능의 핸들 / 내부/외부 이중잠금 기능 / 장난방지 30초 LOCK 기능/ 자동잠금/수동잠금 선택 기능 / 매너모드 출입 기능 침입 경보 및 파손 경보 기능 / 건전지 교환시기 알림 기능 / 외부 비상전원 공급 기능 / 자동 잠김 및 자동 잠김 시간 설정 기능



		KDL-9050S (2Way)			· 비밀번호 · RF Card(13,56MHz) (카드 2매)
타	입	KDL-9050SK (4Way)			· 스마트키 설정 · 비밀번호 · RF Card(13,56MHz) (카드 2매) · 비상열쇠
사	Ş	3	전	원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
외	관	사	0	즈	외측 : 82(W) × 313(H) × 22,5(D)mm 내측 : 80(W) × 300(H) × 35,5(D)mm

미니주키

KDL-4100S·KDL-4100SK

권장소비자가: KDL-4100S ₩ 140,000 (설치비 별도) / KDL-4100SK ₩ 170,000 (설치비 별도)



제품 기능 :

비밀번호(최대 5개) 건전지 교환시기 일림 기능 RF카드(최대 50장 등록 가능) 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질 자동 잠김 및 자동 잠김 시간 설정 등록 인증 기능 고온경보 가능/자기진단 가능/하수 가능

마스터 번호 기능/매너 기능/8단계 음량 조절 기능 LED 표시 기능 / 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질

선택 사항 :

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)



제품 제원

	O.I.	KDL-4100S (2Way)			· 비밀번호 · RF Card(13,56MHz) (카드 2매)
다	입	KDL-4100SK (3Way)			- 비밀번호 - RF Card(13,56MHz) (카드 2메) - 비상열쇠
사	5	용	전	원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
외	관	사	0	즈	외측 : 81(W) x 246,6(H) x 62,3(D)mm 내측 : 80(W) x 245(H) x 73(D)mm

무타공주키

KDL-2700K·KDL-2700P

권장소비자가: KDL-2700K ₩ 180,000 (설치비 별도) / KDL-2700P ₩ 150,000 (설치비 별도)



제품 기능 :

자동잠김 및 자동잠김 시간 설정 허수가능 및 건전지 교환시기 알림 매너 기능 / 마스타번호 기능 RF 카드(최대 50장 등록 가능) 비밀번호(최대 5개)

선택 사항 :

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)



El	입	KDL-	2600K /)		・ 비밀번호 ・ RF Caro(13,56MHz) (카드 2매) ・ 비상열쇠 ・ 칼라 : 블루, 실버, 골드
		KDL- (2Wa ₎	2700P /)		・ 비밀번호 ・ RF Card(13,56MHz) (카드 2매) ・ 칼라 : 골드
사	Ş	_		원	DC 6V(AA 1,5V x 4EA)
외	관	사	0	즈	외측 : 78(W) x 292(H) x 25(D)mm 내측 : 76(W) x 281(H) x 30(D)mm

무타공주키

KDL-3200S

권장소비자가: ₩ 150,000 (설치비 별도)



제품 기능 :

정전자기 충격 원천차단 시스템 화재대비 고온감지 시스템 비밀번호 유출방지 (허수입력) 시스템 마스터 (관리자모드) 기능 안심 안티-패닉 기능의 핸들 / 내부/외부 이중잠금 기능 장난방지 30초 LOCK 기능/ 자동잠금/수동잠금 선택 기능 매너모드 출입 기능 / 침입 경보 및 파손 경보 기능 건전지 교환시기 알림 기능 / 외부 비상전원 공급 기능 고품격 블루 미러 마감

선택 사항 :

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

제품 제원

타	입	KDL-3200S (2Way)			· 비밀번호 · RF Card(13,56MHz) (카드 2메)
사	5	용 전		_	DC 6V (AA 1.5V x 4EA)
외	관	사	0		외측 : 74(W) × 223(H) × 24(D)mm 내측 : 70(W) × 223(H) × 36(D)mm

무타공주키

KDL-3250SK·KDL-3250S·KDL-3250N

권장소비자가: KDL-3250SK: ₩ 150,000 (설치비 별도) / KDL-3250S: ₩ 130,000 (설치비 별도) / KDL-3250N: ₩ 110,000 (설치비 별도)



제품 기능 :

정전자기 충격 원천차단 시스템 / 고품격 블루 미러 마감화재대비 고온감지 시스템 /비밀번호 유출방지 (허수입력) 시스템 마스터 (관리자모드) 기능 / 안심 안타-패닉 기능의 핸들 / 내부/외부 이중잠금 기능장난방지 30초 LOCK 기능/ 자동잠금/수동잠금 선택 기능매너모드 출입 기능 / 침입 경보 및 파손 경보 기능건전지 교환시기 알림 기능 / 외부 비상전원 공급 기능

선택 사항 :

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)



		KDL-3250SK (3Way)				 · 비밀번호 · RF Card(13,56MHz) (카드 2매) · 비상열쇠
타	입	KDL-3250S (2Way)				· 비밀번호 · RF Card(13.56MHz) (카드 2매)
		KDL-3250N (1Way)				· 비밀번호
사		용	:	전	원	DC 6V (AA 1.5V x 4EA)
외	관	. ,	나	0	즈	외측 : 74(W) × 223(H) × 24(D)mm 내측 : 70(W) × 223(H) × 36(D)mm

무타공주키

KDL-710S

권장소비자가: ₩ 150,000 (설치비 별도)



제품 기능 :

비밀번호 3개, RF 카드 100 장까지 등록 가능 KS인증, KPS(자율안전) 인증 안티패닉 기능 / 전기충격(정전기) 방지 기능 고온경보 기능 / 장난방지 기능 / 허수 기능 자동잠금기능 / 내부, 외부 이중잠금 기능 건전지 교환시기 알림 기능 / 비상전원 공급 기능 강제 해정 경보음 관리자(마스터) 설정 기능 LED 표시 기능

선택 사항 :

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)



제품 제원

타	입	KDL-710S (2Way)			· 비밀번호 · RF Card (13,56MHz) (카드 2매)
사	Ş	용 전			DC 6V(AA 1,5V x 4EA)
외	관	사		즈	이츠 · 76(M) v 225(H) v 22.5(D)mm

보조키

KDL-1390FG (유리문)·KDL-1300SG (유리문)

권장소비자가: KDL-1300SG ₩ 130,000 (설치비 별도) / KDL-1390FG ₩ 220,000 (설치비 별도)



제품 기능 :

정전자기 충격 원천차단 시스템 화재대비 고온감지 시스템 / 외부 비상전원 공급 기능 비밀번호 유출방지 시스템(잔류 지문 노출 방지) 허수입력은 기본! 3D 터치 비밀번호 기능 대용량 메모리 탑재

비밀번호 3~12자리, 카드 50개 까지 등록 가능

One-time password 사용가능 (1회용 비밀번호) 장난방지 30초 LOCX 가능 장난방지 30초 LOCX 가능 자동잠금, 수동잠금 선택 가능 / 메너모드 출입 가능 침입 경보 및 파손 경보 가능 / 건전지 교환시기 알림 가능 강화유리문 손잡이를 이용하여 설치하는 방식 좌우수 구분이 필요없는 오토-스위칭 기능 사생활 보호 스마트 에티켓 기능

선택 사항 :

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가) 양문 개방형 전용 스트라이커 (별매)

EL OI	KDL-1390)FG	· 비밀번호 : 3~12자리 등록 사용 · 지문 : 반도체식 지문센서 적용 · 리모콘(옵션) : FM방식 , 최장 실거리 60M 이상, 홈네트워크 문열림 기능 지원 및 연동 가능
다 급	KDL-1300	OSG	・ 비밀번호 : 3~12자리 등록 사용 - R-카드키 : 13,56M/bz - 리모콘(옵션) : FM방식 , 최장 실거리 60M 이상, 홈네트워크 문열림 기능 지원 및 연동 가능
사 용	용 전	원	DC 6V (AA 1.5V x 4EA)
외 관	사 이	즈	외측 : 73,5(W) × 171(H) × 39(D)mm 내측 : 73,5(W) × 171(H) × 22(D)mm

보조키

KDL-1100S·1100

권장소비자가: ₩ 120,000 (설치비 별도)



제품 기능 :

정전자기 총격 원천 차단 시스템 화재대비 고온감지 시스템 비밀번호 유출방지 시스템 (3D 터치 비밀번호 및 100 장까지 등록 가능) 허수입력은 기본 3D 터치 비밀번호 가능 대용량 메모리 탑재 정난방지 30초 LOCK 가능 자동잠금. 수동잠금 선택 기능/매너모드 출입 가능 외부 비상전원 공급 기능

선택 사항 :

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

제품 제원

	_—110	,			· 비밀번호 · 블루투스 (옵션)
	KDL-1100S (2Way)				· 비밀번호 · RF Card(13.56MHz) (카드 2매) · 블루투스 (옵션)
사	용		전	원	DC 6V(AA 1,5V x 4EA)
외	관	사	0	즈	외측 : 71(W) x 162(H) x 17(D)mm 내측 : 160(W) x 90(H) x 50(D)mm

보조키

KDL-320S

권장소비자가: KDL-320S ₩ 100,000 (설치비 별도)



제품 기능 :

인체감지 열림버튼 시스템 / 정전자기 충격 원천 차단 시스템 화재대비 고온감지 시스템 비밀번호 유출방지 시스템 (3D 터치 비밀번호 및 100 장까지 등록 가능) 허수입력은 기본! 3D 터치 비밀번호 기능 대용량 메모리 탑재 6단계 음량조절 기능 / 마스터 (관리자모드) 기능 내부/외부 이중잠금 기능 / 장난방지 30초 LOCK 기능 자동잠금, 수동잠금 선택 기능 / 매너모드 출입 기능 침입 경보 및 파손 경보 기능 / 건전지 교환시기 알림기능 외부 비상전원 공급 기능

제품 제원

타	입	KDL (2W	.–320: ay)	S	· 비밀번호 · RF Card (13,56MHz) (카드 2매)
사	g	2	전	원	DC 6V (AA 1,5V x 4EA)
외	관	사	0	즈	외측 : 71(W) × 180(H) × 18.5(D)mm 내측 : 85(W) × 155(H) × 40(D)mm

보조키

KDL-1300SV(샤시)



제품 기능 :

자율 안전 확인(시간) 획득 제품 Anli-Shook 시스템: 3만볼트의 전기 충격 무력화 가능 화재시 주변 온도 65 일인 이상, 문열림 및 경보음 가능 간편한 매뉴 설정: 주요 가능을 버튼 한번으로 손쉽게 설정 가능 30초정지 기능: 배밀반호 3회 비정상 작동시 30초간 정지 Sim & Stylish 디자인: 고급근런 느낌의 심플한 형상과 블랙의 조화 강제작금기능: 내 외부에서 가능 비상전원 단자(9/) 및 STARTH트 경보음: 침입/파손/화재시 80db 이상의 경보음 발생

사생활을 보호하는 스마트 에티켓 기능

제품 제원

		(2Wa			· RF Card (13.56MHz) (카드 2매) · 비밀번호 · 리모콘(옵션)
사	5	2	전	원	DC 6V (AA 1,5V x 4EA)
외		사		즈	외측 : 71(W) × 171(H) × 22(D)mm 내측 : 71(W) × 171(H) × 39(D)mm

권장소비자가: KDL-1300SV: ₩ 130,000 (설치비 별도)

CCTV 시스템

코콤 CCTV 시스템은 단순감시 기능에서 벗어나 홈네트워크, 홈오토메이션, 중앙관제시스템 등과 연계하여 범죄예방 및 사각지대 모니터링을 통해 보다 더 안전하고 편안한 생활을 만들어 드립니다.



CCTV System

2.1M AHD Series 2M AHD Series 4M AHD Series D.V.R System

Standard형 녹화기 Lite 형 녹화기 Monitor System

20형 / 24형 / 32형 Lite 형 녹화기 Accessory

모니터/녹화기용 노출함체 KBP-1150 2.1M IP Series

옥외용 뷸렛 / 하우징카메라

Page

73~77

CCTV System (2.1M AHD Series)

실내 적외선 돔 카메라 KCC-NDTIA7724

AHD

실내 돔 카메라 KCC-NDA770



실내 적외선 돔 카메라 KCC-SPTIA7724



실내 돔 카메라 KCC-HXR220

4 in 1



제품	저	원
----	---	---

이 미 지 센 서	2,1M CMOS
해 상 도	1080P(1920 × 1080)
렌 즈	Megapixel 3,6mm
IR LED	24pcs
사 용 전 원	DC 12V

옥외용 뷸렛 카메라

KCC-HXP222



저	품	저	원

이 미 지 센 서	2,1M CMOS
해 상 도	1080P(1920 x 1080)
렌 즈	Megapixel 3,6mm
IR LED	N/A
사 용 전 원	DC 12V

옥내용 뷸렛 카메라

KCC-SBTIA7724 4 in 1

이미지센서 2.1 Mega CMOS SENSOR

△ Megapixel 3,6mm

해 상 도 1080P(1920 x 1080)

IR LED 24pcs

사 용 전 원 DC 12V

옥외용 하우징 카메라

KCC-MHTIA770



제품 제원

이 미 지 센 서	2,1M CMOS
해 상 도	1080P(1920 x 1080)
렌 즈	Megapixel 3,6mm
IR LED	24pcs
사 용 전 원	DC 12V

옥내용 뷸렛 카메라

KCC-SBTIA7748



제품 제원

이 미 지 센 서	
	1080P(1920 x 1080)
	Megapixel 3,6mm
IR LED	
11 요 저 의	DC 12V

센서 돔 카메라

화재경보기능

KCC-SDIS9024



먼 지 센 서 연기센서 온 도 센 서 습 도 센 서



제품 제원

제품 제원

이 미 지 센 서	2,1M CMOS
	1080P(1920 × 1080)
렌 즈	
IR LED	24pcs
사 용 전 원	DC 12V

센서 뷸렛 카메라

화재경보기능

이 미 지 센 서 21M CMOS 해 상 도 1080P(1920 x 1080) 즈 Megapixel 3,6mm

L E D 42pcs 사 용 전 원 DC 12v 전 용 녹 화 기 KVR-AST Series

KCC-SBIS9042



한 먼지센서 연 기 센 서 온 도 센 서 습도센서



4 in 1





0		지	센	서	
해		상		도	
렌				즈	
	R	L	Е	D	Γ
				01	1



※ 브라켓 포함

AHD 2 in 1

제품 제원

이 미 지 센 서	2,1M CMOS
해 상 도	1080P(1920 x 1088)
렌 즈	Megapixel 3,6mm
IR LED	48pcs
나 요 저 위	DC 12V



제품 제원

0 0	지 센	서	2,1M CMOS
해	상	도	1080P(1920 x 1088)
렌		즈	Megapixel 3,6mm
ΙR	LE	D	48pcs
11 5	> 24	의	DC 12\/

옥외용 하우징 카메라

KCC-HTIA770

AHD 2 in 1



전 용 녹 화 기 KVR-AST Series

옥외용 하우징 카메라 KCC-HTIA7700V

AHD 2 in 1



제품 제원

0 0	지 센	서	2.1M CMOS
해	상	도	1080P(1920 x 1088)
렌		즈	Megapixel 3,6mm
I R	LΕ	D	PEARL: 24pcs / 5pl: 60pcs
사	로 저	워	DC 12V



※ 브라켓 별도

제품 제원

이 미 지 센 서	2.1M CMOS
해 상 도	1080P(1920 x 1088)
렌 즈	Megapixel 3,6mm
IR LED	좌동
사 용 전 원	DC 12V

D.V.R System

Standard형 녹화기 (센서카메라 연동)

KVR-AST04·KVR-AST08·KVR-AST16



제품 제원

모	델	명	KVR-AST04	KVR-AST08	KVR-AST16
채	널 입	력	AHD 4CH	AHD 8CH	AHD 16CH
	게 라 해 싱		1080P		
<u>=</u>	레	임	재생/녹화 120/60tps@1080P		
Н	D	D	External HDD or 2TB	External HDD or 4TB	External HDD or 8TB
사	용 전	원	DC 12V		

Lite 형 녹화기

KVR-ALT04·KVR-ALT08



모	델	명	KVR-ALT04	KVR-ALT08
채		력	AHD 4CH	AHD 8CH
	베 라 해 상	도		
$\underline{\underline{\pi}}$	레	임	재생/녹화 240/120fps@1080P	
Н	D		HDD 2TB	HDD 4TB
사	용 전	원	DC 12V	



ANALOG CCTV (2M AHD Series)

KCC-SDI2024 2M AHD IR 돔 카메라



제품 제원

2.4Megapixel High Resolution CMOS Sensor FULL HD(1080P)급 고해상도 전송 AHD 2.4 (ALL In ONE) OLUX (LED On) 적외선 LED: 5Ø 24EA 99Ø x 86(H) mm KCC-DI2124 2M AHD IR 돔 카메라



제품 제원

2,4Megapixel High Resolution CMOS Sensor FULL HD(1080P)급 고해상도 전송 AHD 2,4 (ALL In ONE) OLUX (LED On) 적외선 LED: 5Ø 24EA 99Ø x 86(H) mm KCC-BIP2024 2M AHD IR 뷸렛 카메라



제품 제원

2,4Megapixel High Resolution CMOS Sensor FULL HD(1080P)급 고해상도 전송 AHD 2,4 (ALL In ONE) OLUX (LED On) 적외선 LED: 5Ø 24EA 99Ø x 86(H) mm KCC-BI2042 2M AHD IR 뷸렛 카메라



제품 제원

2,4Megapixel High Resolution CMOS Sensor FULL HD(1080P)급 고해상도 전송 AHD 2,4 (ALL In ONE) 0LUX (LED On) 적외선 LED: 5 Ø 24EA 99 Ø x 86(H) mm

KCC-MHI2048 2M AHD IR 미니하우징 카메라



제품 제원

2.4Megapixel High Resolution CMOS Sensor FULL HD(1080P)급 고해상도 전송 AHD 2.4 (ALL In ONE) 0LUX (LED On) 적외선 LED: 5 Ø 24EA 99 Ø x 86(H) mm KCC-HI2136 2M AHD IR 하우징 카메라



제품 제원

2,4Megapixel High Resolution CMOS Sensor FULL HD(1080P)급 고해상도 전송 AHD 2,4 (ALL In ONE) OLUX (LED On) 적외선 LED: 5Ø 24EA 99Ø x 86(H) mm KVR-D400·D800·D1600 AHD DVR(2M&4M 겸용)



제품 제원

KVR-D400 260(W) x 48(H) x 236(D)mm 4채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기 최대 2채널 IP카메라 추가 입력지원


KVR-D800 260(W)×48(H)×236(D)mm 8채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기 최대 4채널 IP카메라 추가 입력지원 KVR-D1600 375(W) x 53(H) x 287(D)mm

16채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기 최대 8채널 IP카메라 추가 입력지원

공통사양

H,265+/H,265 듀얼스트리밍 지원 스마트 검색, 지능형 비디오시스템 지원

AHD(Analog) 시스템 계통도

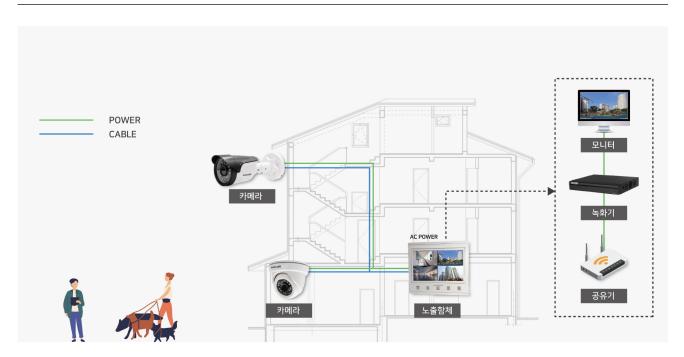

※ 설치 추천 장소: 빌라(원룸) 현관입구, 또는 계단 / 회사 사무실의 보안 카메라 / 매장이나 업소의 도난방지용



ANALOG CCTV (4M AHD Series)

KCC-DI4124

KCC-SDI4124 4M AHD IR 돔 카메라



제품 제원

4Megapixel SONY CMOS Sensor QHD 1440P AHD 4,0 (ALL In ONE) OLUX (LED On) 적외선 LED: 5Ø 24EA 99Ø x 86(H) mm 4M AHD IR 돔 카메라



제품 제원

4Megapixel SONY CMOS Sensor QHD 1440P AHD 4,0 (ALL In ONE) OLUX (LED On) 적외선 LED:5Ø 24EA 112Ø x 83,3(H) mm KCC-BI4124 4M AHD IR 뷸렛 카메라



제품 제원

4Megapixel SONY CMOS Sensor QHD 1440P AHD 4,0 (ALL In ONE) OLUX (LED On) 적외선 LED:5Ø 24EA 64Ø x 195(D) mm KCC-BI41240 4M AHD IR 뷸렛 카메라



제품 제원

1/2.8" 4Megapixel SONY CMOS Sensor QHD 1440P AHD 4.0 (ALL In ONE) OLUX (LED On) 적외선 LED: SMD 24EA 83Ø x 290.5(D) mm

KCC-MH4148 4M AHD IR 미니하우징 카메라



제품 제원

1/2,8" 4Megapixel SONY CMOS Sensor QHD 1440P AHD 4,0 (ALL In ONE) OLUX (LED On) 적외선 LED:5Ø 48EA 107(W) x 77(H) x 189(D) mm KCC-HI4136 4M AHD IR 하우징 카메라



제품 제원

1/2,8" 4Megapixel SONY CMOS Sensor QHD 1440P AHD 4,0 (ALL In ONE) OLUX (LED On) 적외선 LED: 8Ø 36EA 157(W) x 107(H) x 320(D) mm KVR-D400·D800·D1600 AHD DVR(2M&4M 겸용)



제품 제원

KVR-D400 260(W) x 48(H) x 236(D)mm 4채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기 최대 2채널 IP카메라 추가 입력지원

KVR-D800 260(W)×48(H)×236(D)mm 8채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기 최대 4채널 IP카메라 추가 입력지원 KVR-D1600 375(W) x 53(H) x 287(D)mm

16채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기 최대 8채널 IP카메라 추가 입력지원

공통사양

H,265+/H,265 듀얼스트리밍 지원 스마트 검색, 지능형 비디오시스템 지원



2M IP CCTV Series

KCC-IPSDI2012 2M IP IR 돔 카메라



제품 제원

IP POE 2M 1/2,7" CMOS센서 FULL HD(1080P)급 고해상도 전송 3,6mm고정초점렌즈 OLUX (LED On) 적외선 LED: 5Ø 12EA 109Ø x 85,5(H) mm KCC-IPBI2018 2M IP IR 뷸렛 카메라



제프 제의

IP POE 2M 1/2,7" CMOS센서 FULL HD(1080P)급 고해상도 전송 3,6mm고정초점렌즈 OLUX (LED On) 적외선 LED: 5Ø 18EA 70Ø x 70(H) x 163(D) mm

KNR-N400 NVR(네트워크 비디오 레코더)



제품 제원

H,265/H,264 압축포멧 지원 최대 80Mbps 대역폭 지원 최대 8MP IP카메라 지원 8MP@1채널 1080P@4CH 재생 KNR-N800 NVR(네트워크 비디오 레코더)



제품 제원


Smart H,265+/H,265/Smart H,264+/H,264 지원 최대 80Mbps 대역폭 지원 최대 8MP IP카메라 지원 4K UHD @2채널 1080P@8CH 재생 KNR-N1600 NVR(네트워크 비디오 레코더)



제품 제원

Smart H,265+/H,265/Smart H,264+/H,264 지원 최대 200Mbps 대역폭 지원 최대 8MP IP카메라 지원 4K UHD @2채널 1080P@8CH 재생

IP CCTV 시스템 계통도

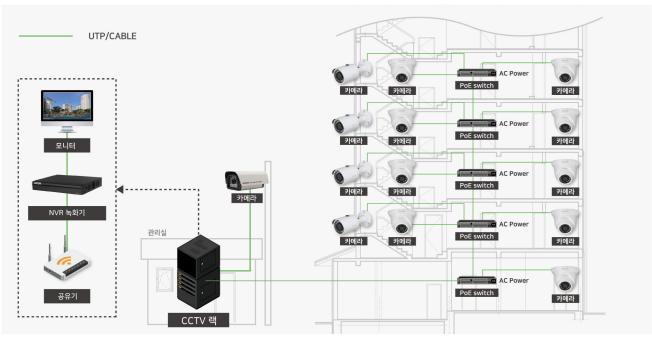

^{*} 설치 추천 장소 : 여러 대를 동시에 모니터링하는 경비실을 갖춘 도시형 생활주택 또는 소형 아파트 등

Monitor System

KMC-220L



제품 제원

22형 16 : 9 WIDE Full HD 1600 x 900 / 16:9 응답속도 : 2ms 휘도(밝기): 250cd/m² 동적 명함비 5,000,000 : 1

소비전력 : 30W (최대), 대기전력 0.5W 미만

VGA / DVI / AUDIO 튜너내장(TV)

KMC-240L



제품 제원

24형 16:9 WIDE Full HD 1920 x 1080 / 16:9 응답속도:5ms 휘도(밝기):250cd/m² 동적 명함비 5,000,000:1

소비전력 : 35W (최대), 대기전력 0,5W 미만 D-Sub / HDMI / AUDIO DC 12V 3,5A Adapter Type 튜너내장(TV)

KMC-320FHL



제품 제원

32형 16:9 WIDE Full HD 1920 x 1080 / 16 : 9 / 응답속도 : 8ms 휘도(밝기) : 250cd/m² / 명암비 1,000 : 1 소비전력: 48W (최대), 대기전력 0.5W 미만 D-Sub/HDMIx3/컴포넌트/컴포지트 AUDIO/USB/이어폰 100V-240V AC Type 튜너내장(TV)

Accessory

모니터/녹화기 일체형 노출함체



제품 제원

CCTV 시스템 보호장치 거치가능 모니터 : KMC-220L(22형 전용) 벽면 노출형 설치 스틸 분체도장 580(W) X 500(H) X 115(D) mm

벽부형 마운트 (KBR-1150)



제품 제원

하우징 또는 카메라를 부착하여 사용 위치에 따른 각도 조절 기능 스틸 분체 도장 벽면 노출형 설치 265mm

옥외용 하우징



제품 제원

CAMERA 보호/거치용 커버 외부환경에 적합한 전천후 실내/외용 카메라 하우징 스틸 분체 도장 벽면 노출형 설치 164(W) X 114(H) X 458(D) mm

LED 조명 시스템

코콤 LED 조명은 에너지 절감에 탁월한 고효율 친환경 제품인 LED 조명을 개발하여 높은 신뢰성을 바탕으로 품질관리 시스템에 합격된 제품만을 고객에게 공급하고 있습니다.

LED 음성스마트 방등

LED 티나 리모콘 방등

LED 라인 패드 시리즈

LED 미리내 플러스 시스템 시리즈

LED 새론 플러스 시스템 시리즈

LED 라인 엣지 시리즈

LED 다은 엣지 시리즈

LED 시스템 플러스 시리즈

LED 필라멘트 시리즈 LED BULB (전구형) 시리즈

LED 삼파장 램프 시리즈

LED PAR 30 · MR16

LED T5 시리즈

LED 센서등 · 직부등

LED 플러스 시리즈

LED 욕실등

LED 플러스 와이드 일자등

LED 새론 플러스 식탁등

LED 다운라이트 시리즈

LED 주차장 직부등

LED 마루 투광등 /공장등 시리즈

LED Q 패드 시리즈

LED 루미 플러스 시스템 시리즈

LED 아라 시스템 시리즈

LED 나우 리모컨 원형 / 다빈 방등

Page

30~108



은은하면서도 따뜻한 느낌의 나우 리모컨 원형 친환경 방등 조명!


LED 나우 리모컨 원형 방등

매장 전용

Made In Korea





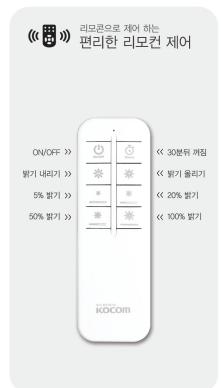





4000K6500K

제품 제원

모 델 명	CCR-60CYCA	CCR-60CYWA
색 온 도	6500K	4000K
소 비 전 력	6	OW
광 효 율	80lm	75lm
연 색 성	80R	a 이상
입 력 전 압	AC 220)V, 60Hz
빔 각 도	13	0
외 형 치 수		70(H)mm



은은하면서도 따뜻한 느낌의 나우 리모컨 원형 친환경 방등 조명!

LED 나우 원형 방등



55W









01.

햇살을 내방에 가져오다!

슬림한 Taper 디자인의 커버가 마치 하늘에서 빛이 퍼지는 듯한 느낌의 다빈 원형 방등

02.

엣지를 주다!

원형 디자인에 크롬띠를 포인트로 하여 모던함을 한번 더 강조한 다빈 원형 방등



4000K6500K



03.

렌즈를 사용하여 **부드럽게!**

확산 렌즈를 사용하여 눈부심이 적고, 빛이 더욱 부드럽고 넓게 퍼지는 다빈 원형 방등

제품 제신				
모 델 명	LCR-55SJCA	LCR-55SJWA		
색 온 도	6500K	4000K		
소 비 전 력	55			
광 효 율	80	lm		
연 색 성	80Ra			
입 력 전 압	AC 220'			
빔 각 도	130			
외 형 치 수		70(H)mm		

((Skycz ON/OFF 스마트폰앱으로 ON/OFF (Skycz ON/OFF 스마트폰앱으로 ON/OFF 스마트 방등

Made In Korea







목소리로 ON/OFF 하는 인공지능 음성인식





루미앱으로 ON/OFF 하는

스마트폰 제어방식



제품 제원

모 델 명		0AR5151C65AA
색 온 도		6500K
소 비 전 력		60W
광 효 율	85lm/W 이상	85lm/W 이상
연 색 성	80Ra 이상	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 2	220V, 60Hz
빔 각 도		114 °
외 형 치 수		17(D) × 74.5(H)mm



리모콘으로 ON/OFF 빛, 색온도 조절 가능!

티나 리모콘 방등

Made In Korea











리모콘으로 제어 하는 편리한 리모컨 제어





원하는대로 조절 가능한

밝기,색온도 조절 기능



모 델 명		RCR-55JTA	
색 온 도	6500K	4000K	3000K
소 비 전 력		55W	
광 효 율		90lm/W 이상	
연 색 성		80Ra 이상	
입 력 전 압		AC 220V, 60Hz	
빔 각 도		110 °	
외 형 치 수		520(W) × 520(D) × 65(H)mm	

LED 라인 패드 시리즈

코콤이 만들면 다릅니다! 부드럽고 슬림하게 잘 빠진 LED 라인패드 시리즈 💂

매장 전용 Made In Korea





¶ LED 라인 패드 시리즈

거실등 ____

120W 방등 30W+60W+30W



제품 제원

모 델 명	LRL-30LPCB	LRL-60LPCB
색 온 도	. 6500K	6500K
소 비 전 력		EA, 60W x 1EA)
광 효 율		85lm/W
연 색 성	80Ra 이상	80Ra 이상
입 력 전 입	AC 220V, 60Hz	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	. 110 °	110 °
외형 치수		(D) x 27(H)mm

120W 거실등 60W+60W



제품 제원

모	델	명	LLR-60LPCB
색	온	도	6500K
소	비 전	력	120W (60W x 2EA)
광	효	율	85lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	110 °
외	형 치	수	682(W) × 774(D) × 27(H)mm

180W 거실등 60W+60W+60W 적용



제품 제원

모 델 명	LLR-60LPCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	180W (60W x 3EA)
광 효 율	85lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외 형 치 수	682(W) × 1,166(D) × 27(H)mm

60W 거실등 60W



○ 6500K

세	눔	시	l현

모	델	명	LLR-60LPCB
색	온	도	6500K
소	비 전	력	60W
광	효	율	85lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	110 °
외	형 치	수	682(W) x 382(D) x 27(H)mm

¶ LED 라인 패드 시리즈

방등_



Made In Korea









○ 6500K

○ 6500K

○ 6500K

제품 제원

모	델	명	LRL-60LPCB
색	온	도	6500K
소	비 전	력	60W
광	효	율	85lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	110 °
외	형 치	수	522(W) × 522(D) × 27(H)mm

제품	제원		
모	델	명	LRL-30LPCB
색	온	도	6500K
소	비 전	력	30W
광	효	율	85lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	110 °
QI	혀 뒤	亼	522(M) × 302(D) × 27(H)mm

¶ LED 라인 패드 시리즈

주방등









데포	저	뭐	

모	델	명	LKC-50LPCB
색	온	도	6500K
소	비 전	력	50W
광	효	율	80lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	105 °
외	형 치	수	900(W) x 160(D) x 27(H)mm

제품	저	원
----	---	---

○ 6500K

모	델	명	LKC-25LPCB
색	온	도	6500K
소	비 전	력	25W
광	효	율	80lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	105 °
OI	혀 키	_	522(M) v 160(D) v 27(H)mm

LED 미리내 플러스 시스템 시리즈

Made In Korea 매장 전용



은은하면서도 따스한 미리내 플러스 시스템 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다







¶ LED 미리내 플러스 시스템 시리즈





슬림하게 있는 듯! 없는 듯! 천장에 착 달라붙어 더욱 고급스러운, 65mm 슬림한 두께 미리내 플러스 방등



라운드 하나에도 디자인을 살려 어느 공간이나 잘 어울어지는 감각적이고 모던한 엣지 라운드









○ 6500K ○ 4000K

제품 제원

모 델 명	LRL-50JMCB	LRL-50JMWB			
색 온 도	6500K	4000K			
소 비 전 력	50W				
광 효 율	85lm/W				
연 색 성	80Ra 이상				
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz				
빔 각 도	110	0 0			
외 형 치 수	485(W) × 485(D) × 65(H)mm				

30W 사각



○ 6500K ○ 4000K

60W 사각



○ 6500K ○ 4000K

제품 제원

모	델	명	LRL-30JMCB	LRL-30JMWB	
색	온	도	6500K	4000K	
소	비전	력	3	30W	
광	효	율	85lm/W		
연	색	성	80Ra 이상		
입	력 전	압	AC 22	0V, 60Hz	
빔	각	도	11	10 °	
외	형 치	수	520(W) × 30	0(D) x 75(H)mm	

모	델	명	LRL-60JMCB	LRL-60JMWB	
색	온	도	6500K	4000K	
소	비 전	력	6	SOW	
광	효	율	85lm/W		
연	색	성	80Ra 이상		
입	력 전	압	AC 22	0V, 60Hz	
빔	각	도	11	0 °	
외	형 치	수	520(W) × 521	O(D) × 75(H)mm	

○ 6500K ○ 4000K

♥ LED 미리내 플러스 시스템 시리즈

거실등 _____



제품 제원

모	델	명	LRL-60JMCB	LRL-60JMCB	LRL-60JMCB	LRL-60JMWB		
색	온	도	6500K	4000K	6500K	4000K		
소비전력 120W (30W x 2EA, 60W x 1EA)								
광	효	율	85lm/W			n/W		
연	색	성	80Ra	이상	80Ra	이상		
입	력 전	1 압	AC 220V, 60Hz		AC 220V, 60Hz			
빔	각	도	110 °			°		
외	형치	수		520(W) × 1,166	(D) × 75(H)mm			

120W 거실등 60W+60W



제품 제원

모 델 명	LLR-60JMCB	LLR-60JMWB
색 온 도	6500K	4000K
소 비 전 력	120W (60W x 2EA)
광 효 율	8	5lm/W
연 색 성	80	Ra 이상
입 력 전 압	AC 22	20V, 60Hz
빔 각 도		110 °
외 형 치 수	680(W) × 78	34(D) x 75(H)mm

180W 거실등 60W+60W+60W



제품 제원

모 델 명	LLR-60JMCB	LLR-60JMWB	
색 온 도	6500K	4000K	
소 비 전 력	180W (60	W x 3EA)	
광 효 율	85In	n/W	
연 색 성		이상	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz		
빔 각 도	11C) °	
외형치수	680(W) × 1,186	(D) × 75(H)mm	

60W 거실등 60W



제품 제원

모	델	명	LLR-6WMCB	LLR-60JMWB
색	온	도	6500K	4000K
소	비 전	력	60)W
광	효	율	85lr	n/W
연	색	성	80Ra	ı 이상
입	력 전	압	AC 220	V, 60Hz
빔	각	도	110) °
외	형 치	수	680(W) × 380	(D) x 75(H)mm

¶ LED 미리내 플러스 시스템 시리즈

주방등





제품 제원

모 델 명	LKC-25JMCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	25W
광 효 율	80lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	105 °
외형 치수	520(W) × 190(D) × 75(H)mm

50W



제품 제원

모 델 명	LKC-50JMCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	50W
광 효 율	81lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	105 °
외 형 치 수	900(W) × 190(D) × 75(H)mm

○ 6500K ○ 4000K

LED 새론 플러스 시스템 시리즈

은하면서도 따스한 새론 플러스 시스템 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다

매장 전용

Made In Korea









¶ LED 새론 플러스 시스템 시리즈

거실등 _____

120W 방등 30W+60W+30W



※새론시스템 브라켓 3 · 6 · 3 사용

○ 6500K

제품	제원	
----	----	--

모	델	명	LRL-30JSCB	LRL-60JSCB
색	온	도	6500K	6500K
소 비 전 력				EA, 60W x 1EA)
광	효	율	85lm/W	85lm/W
연	색	성		80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	110 °	110 °
외 형 치 수		수	518 5(W) × 1 14	6(D) × 80(H)mm

120W 거실등 60W+60W



**새론시스템 브라켓 $6\cdot 6$ 사용 \bigcirc 6500K

제품 제원

모 델 명	LRL-60JSCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	120W (60W x 2EA)
광 효 율	85lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외형치수	678,5(W) × 774(D) × 80(H)mm

180W 거실등 60W+60W+60W



제품 제원

MB MC				
	모	델	명	LLR-60JSCB
	색	온	도	6500K
	소	비 전	력	180W (60W x 3EA)
	광	효	율	85lm/W
	연	색	성	80Ra 이상
	입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
	빔	각	도	110 °
	외	형 치	수	678,5(W) × 1,166(D) × 80(H)mm

60W 거실등 60W



○ 6500K

모 델 명	LLR-60JSCB	
색 온 도	6500K	
소 비 전 력	60W	
광 효 율	85lm/W	
연 색 성	80Ra 이상	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	110 °	
외 형 치 수	678,5(W) x 378,5(D) x 80(H)mm	

● LED 새론 플러스 시스템 시리즈



○ 6500K

○ 6500K









○ 6500K

○ 6500K

제물	를 제	원	
모	델	명	LRL-30JSCB
색	온	도	6500K
소	비 전	력	30W
광	효	율	85lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전		AC 220V, 60Hz
빔	각	도	110 °
	형 치	스	518 5(W) × 378 5(D) × 80(H)mm

제품 제원		
모 델 명	LRL-6WSCB	
색 온 도	6500K	
소 비 전 력	60W	
광 효 율	85lm/W	
연 색 성	80Ra 이상	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	110 °	
이혀 뒤스	518 5(W) × 518 5(D) × 80(H)mm	

¶ LED 새론 플러스 시스템 시리즈









早	뎈	명	LKC=25.ISCB
A N	-		05000/
씍	근	포	00UK
소	비 전	력	25W
광	효	율	80lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	105 °
외	형 치	수	518.5(W) x 188.5(D) x 80(H)mm

제품 제원		
모 델 명	LKC-50JSCB	
색 온 도	6500K	
소 비 전 력	50W	
광 효 율	80lm/W	
연 색 성	80Ra 이상	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	105 °	
외 형 치 수	898,5(W) x 188,5(D) x 80(H)mm	

♥ LED 루미시스템 시리즈 루미 식탁등









○ 7000K

제품 제원

모	델	명	LTL-NP3070C
색	온	도	7000K
소	비 전	력	30W
광	효	율	79lm/W
연	색	성	70Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	120 °
QI :	혀치	스	600(W) v 190(D) v 50(H)mm (안이어 길이 조절 가능)

제품 제원

○ 7000K ○ 4000K

모 델 명	LTL-NP5070C
색 온 도	7000K
소 비 전 력	50W
광 효 율	72lm/W
연 색 성	70Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	120 °
이혀 되스	900(M/) v 190(D) v 50(H)mm (아이어 기이 조전 가느)

LED 라인 엣지 시리즈

은하면서도 따스한 새론 플러스 시스템 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다 📥









¶ LED 라인 엣지 시리즈

거실등 ___

100W 면광원 50W · 면광원 25W 적용



○ 6500K

120W 주방등 40W 적용

75W 면광원 25W 적용



제품 제원

모 델 명	LFL-50J646465A	LFL-25J643265A
색 온 도	6500K	6500K
소 비 전 력	50W	25W (25W x 2EA)
광 효 율	90lm/W	90lm/W
연 색 성	8	0Ra
입 력 전 압		0V, 60Hz
빔 각 도	11	0°
외형치수		I2(D) × 22(H)mm

제품 제원

모 델 명	LFL-40J1281865A
색 온 도	6500K
소 비 전 력	40W (40W x 3EA)
광 효 율	90lm/W
연 색 성	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외형치수	1,286(W) × 546(D) × 22(H)mm

100W 면광원 25W 적용

제품 제원



○ 6500K

모	델	명	LFL-25J643265A
색	온	도	6500K
소	비 전	력	25W (25W x 4EA)
광	효	율	90lm/W
연	색	성	80Ra
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	110 °
외	형 치	수	964(W) × 964(D) × 22(H)mm

○ 6500K

○ 6500K

제품 제원				
모 델	명	LFL-25J643265A		
색 온	도	6500K		
소 비 전	력	25W (25W x 3EA)		
광 효	율	90lm/W		
연 색	성	80Ra		
입 력 전	압	AC 220V, 60Hz		
빔 각	도	110 °		
외 형 치	수	642(W) × 966(D) × 22(H)mm		

¶ LED 라인 엣지 시리즈

주방등







25W 640 x 180mm



○ 6500K

30W 900 x 180mm







제품 제원		
모 델 명	LFL-25J641865A	
색 온 도	6500K	
소 비 전 력	25W	
광 효 율	90lm/W	
연 색 성	80Ra	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	105°	

642(W) x 182(D) x 22(H)mm

○ 6500K 제품 제원 모 델 명 LFL-30J901865A 색 온 도 6500K 소 비 전 력 30W 광 효 율 80lm/W 연 색 성 80Ra 입 력 전 압 AC 220V, 60Hz 빔 각 도 105 ° 외형 치수 902(W) x 182(D) x 22(H)mm

	O 6500K
제품 제원	
모 델 명	LFL-40J1281865A
색 온 도	6500K
소 비 전 력	40W
광 효 율	90lm/W
연 색 성	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외형치수	1,282(W) × 182(D) × 22(H)mm

¶ LED 라인 엣지 시리즈

면광원

외형 치수





25W 640 x 320mm



50W 640 x 640mm



50W 1280 x 320mm







	○ 6500K		
제품 제원	제품 제원		
모 델 명	LFL-25J643265A		
색 온 도	6500K		
소 비 전 력	25W		
광 효 율	90lm/W		
연 색 성	80Ra		
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz		
빔 각 도	110 °		
외 형 치 수	642(W) x 322(D) x 22(H)mm		

제품 제원			
모 델 명	LFL-50J646465A		
색 온 도	6500K		
소 비 전 력	50W		
광 효 율	90lm/W		
연 색 성	80Ra		
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz		
빔 각 도	110 °		
외 형 치 수	642(W) × 642(D) × 22(H)mm		

	O 0300K
제품 제원	
모 델 명	LFL-50J1283265A
색 온 도	6500K
소 비 전 력	50W
광 효 율	90lm/W
연 색 성	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외 형 치 수	1,282(W) x 322(D) x 22(H)mm

20W 원형 센서등

¶ LED 라인 엣지 시리즈

새론 엣지 직부등 · 센서등





20W 사각 직부등



20W 사각 센서등



20W 원형 직부등

○ 6500K



	O 3000K
제품 제원	
모 델 명	SOAG-21WSK-AC76
색 온 도	3000K
소 비 전 력	20W
광 효 율	75lm/W
연 색 성	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외 형 치 수	220(W) × 220(D) × 18(H)mm

	○ 3000K
제품 제원	
모 델 명	SOAGSN-21WSK
색 온 도	3000K
소 비 전 력	20W
광 효 율	75lm/W
연 색 성	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외형 치수	220(W) × 220(D) × 18(H)mm

	○ 3000K
제품 제원	
모 델 명	SOAG-21WW-AC76
색 온 도	3000K
소 비 전 력	20W
광 효 율	75lm/W
연 색 성	80Ra
입력 전압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외형치수	Ø220 x 18(D) mm

	○ 3000K
제품 제원	
모 델 명	SOAGSN-21WW
색 온 도	3000K
소 비 전 력	20W
광 효 율	75lm/W
연 색 성	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외 형 치 수	Ø220 x 18(D) mm

LED 다은 엣지 시리즈

○ 6500K

○ 6500K

3000K

다양한 크기와 디자인으로 구성된 다은 엣지 시리즈는 원하는 대로 조합하여 유니크한 조명으로 디자인할 수 있습니다

¶ LED 엣지 시리즈

거실등





75W 면광원 25W 적용



제품 제원

모	델	명	LFL-25E663Y65A
색	온	도	6500K
소	비 전	력	25W (25W x 4EA)
광	효	율	95lm/W
연	색	성	80Ra
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	110 °
외	형 치	수	970(W) × 970(D) × 25 7(H)mm

제품 제원

○ 6500K

VIIS	5 세건		
모	델	명	LFL-25E663Y65A
색	온	도	6500K
소	비 전	력	25W (25W × 3EA)
광	효	율	95lm/W
연	색	성	80Ra
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	110 °
외	형 치	수	640(W) × 970(D) × 25.7(H)mm

¶ LED 엣지 시리즈

♥ LED 엣지 시리즈

면광원





25W 640 x 330mm



제품	제원
----	----

모 델 명	LFL-20E661Y65A
색 온 도	6500K
소 비 전 력	20W
광 효 율	85lm/W
연 색 성	80Ra
입력 전압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외형 치수	600(W) × 150(D) × 25,7(H)mm

○ 6500K 제품 제원

모 델 명	LFL-30E691Y65A
색 온 도	6500K
소 비 전 력	30W
광 효 율	85lm/W
연 색 성	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외 형 치 수	900(W) x 150(D) x 25 7(H)mm

제품 제원

○ 6500K

모 델 명	LFL-25E663Y65A	LFL-25E663Y40A
색 온 도	6500K	4000K
소 비 전 력	25W	
광 효 율	95lm/W	90lm/W
연 색 성	80	Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	110) °
외형 차수	640(W) x 330(I	D) x 25.7(H)mm

♥ LED 엣지 시리즈

면광원

♥ LED 다은 엣지 시리즈

다은 원형 엣지 직부등 · 센서등

50W 530 x 530mm

20W 원형 직부등





○ 6500K



제품 제원		
모 델 명	LFL-50E666Y65A	
색 온 도	6500K	
소 비 전 력	50W	
광 효 율	95lm/W	
연 색 성	80Ra	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	110 °	
외형치수	530(W) × 530(D) × 25.7(H)mm	

세품 세원			
모 델 명	LFL-20E6250Y40B		
색 온 도	3000K		
소 비 전 력	20W		
광 효 율	75lm/W		
연 색 성	80Ra		
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz		
빔 각 도	110 °		
외 형 치 수	Ø250 x 18(H)mm		

3000K




제포 제워

제품 제전		
모 델 명	LSL-20E6250Y40B	
색 온 도	3000K	
소 비 전 력	20W	
광 효 율	75lm/W	
연 색 성	80Ra	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	110 °	
외 형 치 수	Ø 250 × 18(H)mm	

LED 시스템 플러스 시리즈

은은하면서도 따스한 LED 시스템 플러스 시스템 시리즈 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다 _____





♥ LED 시스템플러스 시리즈

방등

50W



제품	제	원
----	---	---

모 델 명	LFL-505065C
색 온 도	6500K
소 비 전 력	50W
광 효 율	84lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	120 °
외형 치수	500(W) × 500(D) × 60(H)mm

♥ LED 시스템플러스 시리즈

거실등 ____

125W 사각





♥ LED 시스템플러스 시리즈



제품 제원

모 델 명	LFL-1006865C
색 온 도	6500K
소 비 전 력	125W
광 효 율	70lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	120 °
외형 치수	680(W) × 700(D) × 60(H)mm

제품 제원

○ 6500K

모	델	명	LFL-1506865C
색	온	도	6500K
소	비 전	력	180W
광	효	율	70lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	120 °
인	형 치	수	1,000(W) x 680(D) x 60(H)mm

♥ LED 시스템플러스 시리즈

방 등



♥ LED 시스템플러스 시리즈

주방등 _



제품 제원

모	델	명	LFL-C60W70SC550	LFL-C60W30SW550	
색	온	도	6500K	4000K	
소 비 전 력		력	6	60W	
광	효	율	80lm/W	75lm/W	
연	색	성	80Ra 이상		
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz		
빔	각	도	120 °		
외	형 치	수	Ø540 x 73(H)mm		

제품 제원

4000K6500K

모	델	명	LKC-6012065C
색	온	도	6500K
소	비 전	력	60W
광	효	율	70lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	120 °
외	형 치	수	1,200(W) × 160(D) × 60(H)mm

○ 6500K

○ 6500K

LED T5 램프 시리즈

다양한 공간에 누구나 새롭게 연출할 수 있는 신개념 인테리어 LED 조명 🔔

매장 전용


Made In Korea

입 력 전 압 AC 220V, 60Hz

형 치 수 310(W) x 22(D) x 35(H)mm

○ 6500K



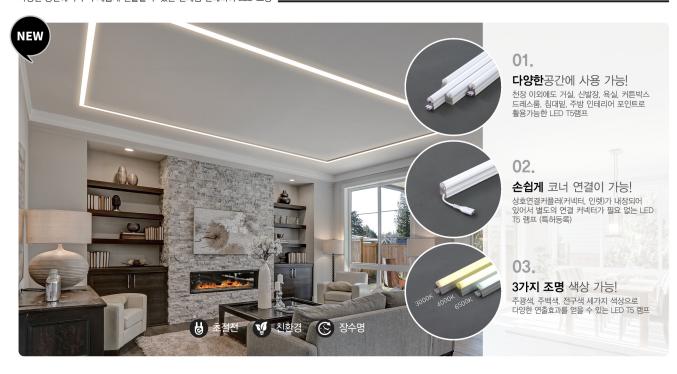

♥ LED T5 램프 시리즈

LED T5 램프

20W 1200mm 제품 제원 명 LED T5 램프 (1200mm) 델 색 온 도 6500K / 4000K / 3000K 력 20W 소 비 전 적용램프 및 등수 3000K4000K 입 력 전 압 AC 220V, 60Hz ○ 6500K 외 형 치 수 1185(W) x 22(D) x 35(H)mm **15W** 900mm 제품 제원 모 델 명 LED T5 램프 (1200mm) 색 온 도 6500K / 4000K / 3000K 비 전 력 소 15W 적용램프 및 등수 LED 0,2W x 72EA 3000K4000K6500K 력 전 압 AC 220V, 60Hz 입 형 치 수 885(W) x 22(D) x 35(H)mm 10W 600mm 제품 제원 명 LED T5 램프 (1200mm) 모 델 색 온 도 6500K / 4000K / 3000K 력 소 10W 비 전 적용램프 및 등수 LED 0,2W x 48EA 3000K 입 력 전 압 AC 220V, 60Hz 4000K ○ 6500K 외 형 치 수 585(W) x 22(D) x 35(H)mm **5W** 300mm 제품 제원 델 명 LED T5 램프 (1200mm) 모 색 온 도 6500K / 4000K / 3000K 소 비 전 력 5W 적용램프 및 등수 LED 0.2W x 24EA 3000K4000K

70lm/W

80Ra 이싱

AC 220V, 60Hz

Ø95 x 135(H)mm

360

LED 필라멘트 시리즈

다양한 크기와 디자인으로 구성된 필라멘트 시리즈는 어느 공간에서나 레트로한 분위기를 연출할 수 있습니다.

연 색 성

입력전압

빔 각 도

외 형 치 수



♥ LED 필라멘트 시리즈 필라멘트 시리즈 벌브 · 미니 클립톤 · 미니 촛대구 5W ※세라믹 보호회로 내장 2200K ※세라믹 보호회로 내장 2200K 제품 제원 제품 제원 모 델 명 LBF-G804B 모 델 명 LBF-G954B 색 온 도 색 온 도 2200K 2200K 소 비 전 력 소 비 전 력 3W 3W 베 이 스 광 효 율 E26 베 이 스 E26

광 효 율

-연 색 성

입 력 전 압

빔 각 도

외 형 치 수



70lm/W

80Ra 이성

AC 220V, 60Hz

Ø80 x 118(H)mm

360



LED BULB (전구형) 시리즈

C

○ 3000K

밝고 깨끗하게 기본에 충실하다!













제품 제원

모 델 명	LB-W565C	LB-W530W
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	5W	
베 이 스	E26	
광 효 율	92lm/W	90lm/W

모 델 명	LB-W565C	LB-W530W	
색 온 도	6500K	3000K	
소 비 전 력	5W		
베 이 스	E	26	
광 효 율	92lm/W	90lm/W	
연 색 성	76Ra	71Ra	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz		
빔 각 도	200 °		
외형 치수	Ø53 × 100(H)mm		

제품 제원

모	델	명	LB-Y8A65	LB-Y8A30
색	온	도	6500K	3000K
소 비 전 력		력	8W	
베	0	스	E2	26
광	효	율	90lm/W	85lm/W
연	색	성	80Ra	80Ra
입 력 전 압		압	AC 220V, 60Hz	
빔	각	도	200 °	
외형치수 Ø60 x 1100				

제품 제원

○ 6500K ○ 3000K

모 델 명	LB-Y10A30
색 온 도	3000K
소 비 전 력	10W
베 이 스	E26
광 효 율	85lm/W
연 색 성	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	200 °
이 형 치 수	Ø 60 × 116(H)mm









○ 6500K ○ 3000K

제품 제원

모 델 명	LB-ELW1565C	LB-ELW1530W
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	15W	
베 이 스	E	26
광 효 율	110lm/W	93lm/W
연 색 성	71Ra	71Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	200 °	
외 형 치 수	Ø90 x 175(H)mm	

모 델 명	LB-ELP1565C	LB-ELP1530W	
색 온 도	6500K	3000K	
소 비 전 력	15W		
베 이 스	E	26	
광 효 율	101lm/W	83lm/W	
연 색 성	73Ra	72Ra	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz		
빔 각 도	110 °		
외 형 치 수	Ø95 x 175(H)mm		

LED 하이벌브 시리즈 _____







30W



40W



○ 6500K ○ 3000K

제품 제원

모 델 명	LB-YH20A65	LB-YH20A30
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	20W	
베 이 스	Е	26
광 효 율	101lm/W	96lm/W
연 색 성	80Ra 이상	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	200 °	
이 혀 뒸 스	Ø80 v 150(H)mm	

제품 제원

모	델		LB-YH30A65	LB-YH30A30	
색	온	도	6500K	3000K	
소 비 전 력		력		30W	
베	0	스	E	26	
광	효	율	102lm/W	97lm/W	
연	색	성	80Ra 이상	80Ra 이상	
		압	AC 220V, 60Hz		
빔	각	도	200 °		
외	형 치	수	Ø100 x 185(H)mm		

제품 제원

○ 6500K ○ 3000K

모 덴 명	LB-YH40A65	LB-YH40A30
0	LB-YH4UA00	
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	40W	
베 이 스	Ea	26
광 효 율	100lm/W	96lm/W
연 색 성	80Ra 이상	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	200 °	
외 형 치 수	Ø 120 × 215(H)mm	

PLED LIGHT

LED 볼램프 시리즈 _____







○ 6500K ○ 3000K



10W G 95



10W G 120



제품 제원

모 델 명	LB-Y8B95A65	LB-Y8B95A30
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	8W	
베 이 스	Е	26
광 효 율	90lm/W	85lm/W
연 색 성	80Ra	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	20) °
이 혀 치 수	Ø95 x 145(H)mm	

제품 제원

모 델 명	LB-Y8B120A65	LB-Y8B120A30
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	8W	
베 이 스	E	26
광 효 율	90lm/W	85lm/W
연 색 성	80Ra	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	200 °	
외형치수	Ø120 x 170(H)mm	

제품 제원

모 델 명	LB-Y10B95A65	LB-Y10B95A30
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	10W	
베 이 스	E	26
광 효 율	90lm/W	85lm/W
연 색 성	80Ra	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	200) °
이혀 뒤스	Ø05 v 1	45(H)mm

○ 6500K ○ 3000K

제품 제원

모 델 명	LB-Y10B120A65	LB-Y10B120A30
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	10W	
베 이 스	Е	26
광 효 율	90lm/W	85lm/W
연 색 성	80Ra	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	20	o °
외형치수	Ø 120 × 170(H)mm	









12W G 95





모 델 명	LB-Y12B95A65	LB-Y12B95A30
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	12W	
베 이 스	E	26
광 효 율	90lm/W	85lm/W
연 색 성	80Ra	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	200 °	
외형 치수	Ø95 x 145(H)mm	

제품 제원

○ 6500K ○ 3000K

모	델 명	병	LB-Y12B120A65	LB-Y12B120A30
색 .	온 5	E	6500K	3000K
소 비	전 리	력	12	W
베	0 2	_	E2	26
광 :	효율	율	90lm/W	85lm/W
연 .	색 성	성	80Ra	80Ra
입 력 전 압		압	AC 220V, 60Hz	
빔	각 5	E	200) °
외 형	치수	수	Ø120 x 1	70(H)mm

제품 제원

모 델 명	LB-BA1265C	LB-BA1230W
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	12W	
베 이 스	Εź	26
광 효 율	94lm/W	81lm/W
연 색 성	71Ra	72Ra
입 력 전 압	AC 220'	V, 60Hz
빔 각 도	300) °
외형 치수		12(H)mm

○ 6500K ○ 3000K

LED 삼파장 램프 시리즈 _____







○ 6500K ○ 3000K



○ 6500K ○ 3000K

제품 제원

모 델 명	LB-TS865C	LB-TS830W
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	8'	W
베 이 스	E	26
광 효 율	93lm/W	93lm/W
연 색 성	78Ra	78Ra
입 력 전 압	AC 220	V, 60Hz
빔 각 도	300	0 °
이 혀 치 스	Ø52 v 1	59(H)mm

제품 제원

10W

모 델 명	LB-TS1065C	LB-TS1030W
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력		10W
베 이 스		E26
광 효 율	94lm/W	94lm/W
연 색 성	78Ra	78Ra
입 력 전 압	AC 22	0V, 60Hz
빔 각 도	3	00 °
외 형 치 수	Ø52 x	170(H)mm

¶ LED LIGHT

PAR 30

¶ LED LIGHT

MR16

15W







5W



제품 제원

모 델 명	LP30-1565C
색 온 도	5700K
소 비 전 력	15W
베 이 스	E26
광 효 율	71lm/W
연 색 성	72Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	40 °
외 형 치 수	Ø95 x 92(H)mm

○ 5700K 제품 제원

모	델	명	LM-4CKF55
색	온	도	6500K
소	-1 -	력	4W
베	0	<u>人</u>	GU5.3
광	효	율	66lm/W
연	색	성	73Ra
입	력 전	압	DC 12V
빔	각	도	50 °
OI	혀뒤	_	Ø50 v 40(H)mm

○ 6500K

□ 6500K
제품 제원

모 델 명 □ LM-5CKF68

색 온 도 □ 6500K
소비전력 □ 5W
베 이 스 □ GU5,3
광 효 율 □ 75lm/W

103Ra

DC 12V 60 ° Ø50 x 55(H)mm

¶ LED LIGHT

센서등 · 직부등

15W 센서등



15W 직부등



18W 엣지 직부등

연 색 성

입력전압 빔 각 도

외형 치수



○ 6500K ○ 4000K

제품 제원

모 델 명	LCL-N1565CS	LCL-N1530WS
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력		5W
광 효 율	76lm/W	76lm/W
연 색 성	74Ra	74Ra
입력 전압		V, 60Hz
빔 각 도	110	Δ.
이 혀 치 수	Ø245 x	55(H)mm

제품 제원

○ 6500K ○ 3000K

모	델	명	LCL-1565C	LCL-1530W
색	온	도	6500K	3000K
소	비 전	력	15	W
광	효	율	94lm/W	94lm/W
연	색	0	76Ra	76Ra
	력 전		AC 220V, 60Hz	
빔	각	도	110	
외	형 치	수	Ø245 x	55(H)mm

제품 제원

○ 6500K ○ 3000K

모 델 명	LFL-18E233C65N	LFL-18E233C65N
색 온 도	6500K	4000K
소 비 전 력	18	W
광 효 율	90lm/W 이상	85lm/W 이상
연 색 성	80Ra 이상	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220'	
빔 각 도	110) °
외형 치수	300(W) × 300(D) x 18,7(H)mm







제품 제원		O 9000K
모 델 명	LST-3065C	LST-5065C
색 온 도	65	500K
소 비 전 력	30W	50W
광 효 율	80lm/	W 이상
연 색 성	80R	a 이상
입 력 전 압	AC 220)V, 60Hz
외 형 치 수	600W) × 60(D) × 47(H)mm	800(W) × 60(D) × 50(H)mm

제품 제원	○ 6500K
모 델 명	LCT-6065C
색 온 도	6500K
소 비 전 력	60W
광 효 율	78lm/W 이상
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
외형 치수	625(W) x 625(D) x 47(H)mm











제품 제원 <u>6500</u> K		
모 델 명	LBR-20PACB	
색 온 도	6500K	
소 비 전 력	20W	
광 효 율	80lm/W	
연 색 성	80Ra	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	120 °	
외형 치수	450(W) × 80(D) × 50(H)mm	


제품 제원	○ 6500K
모 델 명	LBR-25PACB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	25W
광 효 율	80lm/W
연 색 성	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	120 °
외 형 치 수	600(W) x 80(D) x 50(H)mm

P LED LIGHT

플러스 와이드 일자등 _____

70W · 35W 와이드 일자등







제품 제원		○ 6500K	
모 델 명	DLS-70LRA65	LST-W7065C	
색 온 도	6500K		
소 비 전 력	70W 타입	35W 타입	
광 효 율	80lm/W		
연 색 성	80)Ra	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz		
외 형 치 수	890(W) x 84(D) x 60(H)mm	510(W) × 84(D) × 60(H)mm	

제품 제원	○ 6500K
모 델 명	LCT-W7065C
색 온 도	6500K
소 비 전 력	70W 타입
광 효 율	85lm/W 이상
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
외형치수	600(W) × 600(D) × 60(H)mm


새론 플러스 식탁등

우리집 주방을 한층 더 고급스럽게 만들어 줄 새론 플러스 식탁등 🗕





○ 6500K ○ 4000K





제품 제원

모	델	명	LTL-408065A	LTL-408040A	
색	온	도	6500K	4000K	
소	비 전	력	35	35W	
광	효	율	85lm/W 이상		
연	색	성	80Ra 이상		
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz		
빔	각	도	130 °		
외	형 치	수	Ø 400 × 65/H)mm		

PLED LIGHT

식탁등

Made In Korea







제품 제원

모	델	명	LTL-2065C	LTL-2030W		
색	온	도	6500K	3000K		
소	비 전	력	20	W		
광	효	율	51m/w	45lm/W		
연	색	성	75Ra	72Ra		
입	력 전	압		AC 220V, 60Hz		
빔	각	도	120 °			
외	형 치	수	Ø315 x 295(H)mm (와이어 길이 조절 가능)			





	7000
	7000

제품 제원

모 델 명	LTL-NPC3070C	LTL-NPC3030W
색 온 도	7000K	3000K
소 비 전 력	3	0W
광 효 율	79m/w	73lm/W
연 색 성	80Ra 이상	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	120 °	
외 형 치 수		와이어 길이 조절 가능)

40W



모	델	명	LTL-404536C	LTL-404536WC	
색	온	도	6500K	4000K	
소	비 전	력	40W		
광	효	율	60m/W		
연	색	성	80Ra		
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz		
빔	각	도	150 °		
외	형 치	수	Ø 470 x 50(H)mm (와이어 길이 조절 가능)		

LED 다운라이트 시리즈

눈부심이 적은 친환경 코콤 다운라이트 🕳



♥ LED 다운라이트 시리즈 방습 (욕실전용)

Made In Korea



○ 6500K ○ 3000K





제품 제원

모 델	명	LDL-15MP6P65A	LDL-15MP6P30A
색 온	도	6500K	3000K
소 비 전	력	15W	
광 효	율	80lm/W	80lm/W
연 색	성	80Ra 이상	80Ra 이상
입 력 전	압	AC 220V, 60Hz	
빔 각	도	113	
외 형 치	수		53(H)mm
타 공 치	수	Ø1	150

제품 제원

20W 6inch

모	델	명	LDL-20MP6P65A	LDL-20MP6P30A
색	온	도	6500K	3000K
소	비 전	력	20	W
광	효	율	80lm/W	80lm/W
연	색	성	80Ra 이상	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220	
빔	각	도	113	•
외형	형 치	수	Ø185 x 8	53(H)mm
EL :	고 키	人	Ø1	150

♥ LED 다운라이트 시리즈

다운라이트 에코2 시리즈 _____



○ 6500K ○ 3000K







20W 6inch



제품 제원

모	델	명	LDL-J15E06A30	LDL-J15E06A65	
색	온	도	3000K	6500K	
소	비 전	력	15	5W	
광	효	율	70lm/W	80lm/W	
연	색	성	80Ra	80Ra	
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz		
빔	각	도	200°		
외	형 치	수	Ø176 × 37(H)		
타 :	공 치	수	Ø100		

제품 제원

모	델	명	LDL-J20E06A30	LDL-J20E06A65	
색	온	도	3000K	6500K	
소	비 전	력	2	20W	
광	효	율	70lm/W	80lm/W	
연	색	성	80Ra	80Ra	
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz		
빔	각	도	200°		
외	형 치	수	Ø 176 × 37(H)mm		
타	공 치	수	Ø100		

♥ LED 다운라이트 시리즈

다운라이트 에코 시리즈 _____







제품 제원

모 델 명	LDL-Y05E30A65	LDL-Y05E30A30	
색 온 도	6500K	3000K	
소 비 전 력	7	7W	
광 효 율	70lm/W	65lm/W	
연 색 성	80Ra	80Ra	
입 력 전 압		V, 60Hz	
빔 각 도	121) °	
외 형 치 수	Ø92 x 37(H)mm		
타 공 치 수	Ø100		

10W 4inch



제품 제원

모 델 명	LDL-Y10E40A65	LDL-Y10E40A30
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	10W	
광 효 율	75lm/W	70lm/W
연 색 성	80Ra	80Ra
입 력 전 압	AC 220'	V, 60Hz
빔 각 도	120) °
외 형 치 수	Ø 134 x 49(H)mm	
타 공 치 수	Ø	115

15W 6inch



제품 제원

모	델	명	LDL-Y15E60A65	LDL-Y15E60A30
색	온	도	6500K	3000K
소	비 전	력	15	W
광	효	율	lm/W	70lm/W
연	색	성	80Ra	80Ra
입	력 전	압	AC 220	V, 60Hz
빔	각	도	120 °	
외	형 치	수	Ø 172 × 35(H)mm	
타	공 치	수	Ø150	

다운라이트 와이드 시리즈 _____







3.5W 3inch



7W 4inch



제품 제원

모 델 명	LDL-Y20E60A65	LDL-Y20E60A30
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	20)W
광 효 율	75lm/W	70lm/W
연 색 성	80Ra	80Ra
입 력 전 압	AC 220'	V, 60Hz
빔 각 도	200) °
외 형 치 수		35(H)mm
타 공 치 수	Ø)	150

제품 제원

모	델	명	LDL-Y03W25A65	LDL-Y03W25A30	
색	온	도	6500K	3000K	
소	비 전	력	3,5	5W	
광	효	율	70lm/W	65lm/W	
연	색	성	80Ra	80Ra	
입	력 전	압	AC 220		
빔	각	도	200 °		
외	형 치	수	Ø92 x 3	Ø92 x 37(H)mm	
타	공 치	수	Ø75~80		

제품 제원

모	델 명	LDL-Y05W30A65	LDL-Y05W30A30
색 :	온 도	6500K	3000K
소 비	비 전 력 7W		V
광 :	효 율	70lm/W	65lm/W
연	색 성	80Ra	80Ra
입 력	전 압	AC 220'	V, 60Hz
빔 :	각 도	200 °	
외 형	치 수	Ø121 x 40(H)mm	
타 공	치수	Ø100	

¶ LED 다운라이트 시리즈

다운라이트 와이드 시리즈 _____



10W 4inch ○ 6500K ○ 3000K

제품 제원		
모 델 명	LDL-Y10W40A65	LDL-Y10W40A30
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	10	W
광 효 율	75lm/W	70lm/W
연 색 성	80Ra	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	200 °	
외 형 치 수	Ø 121 × 40(H)mm	
타 공 치 수	Ø115	

15W 6inch



제품 제원

모 델 명	LDL-Y15W60A65	LDL-Y15W60A30
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	15	W
광 효 율	75lm/W	70lm/W
연 색 성	80Ra	80Ra
입 력 전 압	AC 220	V, 60Hz
빔 각 도	200 °	
외 형 치 수	Ø172 x 47(H)mm	
타 공 치 수	Ø150	

20W 6inch



제품 제원

모	델	명	LDL-Y20W60A65	LDL-Y20W60A30	
색	온	도	6500K	3000K	
소	비 전	력	20	20W	
광	효	율	75lm/W	70lm/W	
연	색	성	80Ra	80Ra	
입	력 전	압	AC 220	V, 60Hz	
빔	각	도	200) °	
외	형 치	수	Ø 172 x 47(H)mm		
타	공 치	수	Ø1	150	

♥ LED 다운라이트 시리즈

다운라이트 시리즈 _____

Made In Korea



5W 4inch 와이드



제품 제원

모 델 명	LDL-W4565C	LDL-W4530W
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	5	5W
광 효 율	55lm/W	47lm/W
연 색 성	79Ra	81Ra
입 력 전 압	AC 220)V, 60Hz
빔 각 도	12	5°
외 형 치 수	Ø115 x 55(H)mm	
타 공 치 수	Ø95	

15W 6inch



제품 제원

모 델 명	LDL-1565C	LDL-1530W
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	15	W
광 효 율	58lm/W	61lm/W
연 색 성	72Ra	62Ra
입 력 전 압		V, 60Hz
빔 각 도	140) °
외형치수	Ø 175 × 45(H)mm	
타 공 치 수	Ø	150

20W 6inch



제품 제원

모	델	명	LDL-N2065C	LDL-N2030W
색	온	도	6500K	3000K
소	비 전	력	20	W
광	효	율	58lm/W	61lm/W
연	색	성	72Ra	62Ra
입	력 전	압	AC 220	V, 60Hz
빔	각	도	140 °	
외형	형 치	수	Ø175 x 45(H)mm	
El -	고 치	수	Ø150	

♥ LED 다운라이트 시리즈

다운라이트 와이드 시리즈 _____









제품 제원

모	델	명	LDL-15NCC6N	LDL-15NCW3N
색	온	도	6500K	3000K
소	비전	· 력	15	W
광	효	율	80lm/W	80lm/W
연	색	성	80Ra 이상	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220	V, 60Hz
빔	각	도	113) °
외	형 ㅊ	수		53(H)mm
Fl -	고 ;	스	Ø	150

제품 제원

○ 6500K ○ 3000K

모	델	명	LDL-20NCO6N	LDL-20NCW3N
색	온	도	6500K	3000K
소	비 전	력	20	W
광	효	율	80lm/W	80lm/W
연	색	성	80Ra 이상	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220'	V, 60Hz
빔	각	도	113	٥
외	형 치	수		53(H)mm
타	공 치	수	Ø1	150

○ 6500K ○ 3000K

¶ LED LIGHT

마루 투광등 _____

30W · 50W





전체 이미지

○ 6500K

20W

K





○ 6500K

제품 제원

모	델	명	LFD-30MA11YW65A	LFD-50MA11YW65A
색	온	도	65	00K
소	비 전	력	30W	50W
광	효	율	951	m/W
연	색	성	80)Ra
입	력 전	압	AC 220	V, 60Hz
빔	각	도	60) °
외	형 치	수	180(W) × 197.5(D) × 35(H)mm	200(W) × 217,5(D) × 35(H)mm

제품 제원

모	델	명	LSL-20CKF93
색	온	도	6500K
소	비 전	력	20W
광	효	율	118lm/W
연	색	성	78Ra
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	60 °
외	형 치	수	195(W) × 131(D) × 75(H)mm

PLED LIGHT

주차장등 _

Made In Korea



20W 프리미엄



○ 6500K

모 델 명	DLEP-20C
색 온 도	6500K
소 비 전 력	20W
광 효 율	70lm/W
연 색 성	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	140 °
외 형 치 수	1,195(W) × 70(D) × 39(H)mm

높은 광효율과 긴 수명의 코콤 공장등

🗣 LED 공장등 시리즈

메타2 공장등 (체인형 · 벽부형 겸용) _____





○ 6500K









제품 제원

모	델	명	LHL-100HY65N
색	온	도	6500K
소	비 전	력	100W
광	효	율	95lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	105 °
인	형 치	수	Ø 452 x 279(H)mm

제품 제원

○ 6500K

모	델	명	LHL-200HY65N
색	온	도	6500K
소	비 전	력	200W
광	효	율	95lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	105 °
인	형 치	수	Ø452 x 279(H)mm

¶ LED 공장등 시리즈

스카이2 공장등 (체인형 · 벽부형 겸용) _



○ 6500K









제품 제원

제품 제면					
모	델	명	LHL-100SK2A65A		
색	온	도	6500K		
소	비 전	력	100W		
광	효	율	95lm/W		
연	색	성	80Ra 이상		
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz		
빔	각	도	85 °		
외	형 치	수	Ø360 x 185(H)mm		

○ 6500K 제품 제원

모	델	명	LHL-150SK2A65A
색	온	도	6500K
소	비전	연 력	150W
광	효	율	95lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	<u></u> 안	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	85 °
외	형 7	다 수	Ø360 × 210(H)mm

♥ LED 공장등 시리즈

하이라이팅 공장등 (체인형·벽부형 겸용) _____





180W

미니(기본) 120'(선택사양) 6500K



제품 제원

모	델	명	LHL-150EDC6N	
색	온	도	6500K	
소	비 전	력	150W	
광	효	율	110lm/W	
연	색	성	84Ra	
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz	
빔	각	도	114 °	
외	형 치	수	Ø.395 x 192(H)mm	

제품 제원

모 델	명	LHL-180EDC6N
색 온	도	6500K
소 비 전	력	180W
광 효	율	106lm/W
연 색	성	84Ra
입 력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔 각	도	114 °
외 형 치	수	Ø395 x 192(H)mm

_	est		000550001
보	델	벙	LHL-200EDC6N
색	온	도	6500K
소	비 전	력	200W
광	효	율	102lm/W
연	색	성	84Ra
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	116 °
외	형 치	수	Ø395 x 192(H)mm

LED Q 패드 시리즈

코콤이 만들면 다릅니다! 부드럽고 슬림하게 잘 빠진 LED Q패드 시리즈 _



Made In Korea









♥ LED Q 패드 시리즈

거실등 ___

120W 방등 30W+60W+30W



**Q 패드 시리즈 브라켓 3 . 6 . 3 사용 6500K

제품 제원

모	델	명	LRL-30QPCB	LRL-60QPCB
색	온	도	6500K	6500K
소 비 전 력		력	120W (30W x 28	
광	효		85lm/W	85lm/W
연	색	성	80Ra 이상	80Ra 이상
	력 전	압	AC 220V, 60Hz	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	110 °	110 °
외형 치수		수	522(W) × 1,146(D) × 57(H)mm	





※Q 패드 시리즈 브라켓 6 . 6 사용

○ 6500K

제품 제원

모 델 명	LLR-60QPCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	120W (60W x 2EA)
광 효 율	85lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외형치수	682(W) × 774(D) × 57(H)mm

180W 거실등 60W+60W+60W



제품 제원

모	델	명	LLR-60QPCB
색	온	도	6500K
소	비 전	력	180W (60W x 3EA)
광	효	율	85lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	110 °
외	형 치	수	682(W) × 1,166(D) × 57(H)mm

60W 거실등 60W



○ 6500K

저	岩	제	l천

모	델	명	LLR-60QPCB
색	온	도	6500K
소	비 전	력	60W
광	효	율	85lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	110 °
인	형 치	수	682(W) × 382(D) × 57(H)mm







○ 6500K







제품 제원



○ 6500K

○ 6500K

제품 제원				
모 델 명	LRL-60QPCB			
색 온 도	6500K			
소 비 전 력	60W			
광 효 율	85lm/W			
연 색 성	80Ra 이상			
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz			
빔 각 도	110 °			
외형 치수	522(W) × 522(D) × 57(H)mm			

모 델 명	LRL-30QPCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	30W
광 효 율	85lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외 형 치 수	522(W) x 302(D) x 57(H)mm

♥ LED Q 패드 시리즈

주방등 ___









제	뭄	제	운

모 델 명	LKC-50QPCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	50W
광 효 율	80lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	105 °
외형 치수	900(W) × 160(D) × 57(H)mm

제품 제원

○ 6500K

모 델 명	LKC-25QPCB	
색 온 도	6500K	
소 비 전 력	25W	
광 효 율	80lm/W	
연 색 성	80Ra 이상	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	105 °	
외 형 치 수	522(W) × 160(D) × 57(H)mm	

LED 루미 플러스 시스템 시리즈

은은하면서도 따스한 LED 루미 플러스 시스템 시리즈 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다 _













¶ LED 루미 플러스 시스템 시리즈

120W 방등 30W+60W+30W



※새론시스템 브라켓 3⋅6⋅3 사용 ○ 6500K

제품	저	원
----	---	---

모 델	명	LRL-30JLCB	LRL-60JLCB	
색 온 .	도	6500K	6500K	
소 비 전 력			120W (30W \times 2EA, 60W \times 1EA)	
광 효	율	85lm/W	85lm/W	
연 색 선	성	80Ra 이상	80Ra 이상	
입력전	압	AC 220V, 60Hz	AC 220V, 60Hz	
빔 각 .	도	110 °	110 °	
외형치:	수	518,5(W) × 1,275		

120W 거실등 60W+60W



※ 새론시스템 브라켓 6·6 사용	
제품 제원	
모 델 명	LLR-60/LCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	120W (60W x 2EA)
광 효 율	85lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
이 형 치 수	678 5(W) × 757(D) × 80(H)mm

180W 거실등 60W+60W+60W



제품 제원		
모 델 명	LLR-60/LCB	
색 온 도	6500K	
소 비 전 력	120W (60W x 3EA)	
광 효 율	85lm/W	
연 색 성	80Ra 이상	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	110 °	
외 형 치 수	678.5(W) x 1.135.5(D) x 80(H)mm	

60W 거실등 60W



○ 6500K

세품 세원		
LLR-6WLCB		
6500K		
60W		
85lm/W		
80Ra 이상		
AC 220V, 60Hz		
110 °		
678,5(W) × 378,5(D) × 70(H)mm		





○ 6500K



○ 6500K

제품 제원





7	제품 제원			
	모	델	명	LRL-30JLCB
	색	온	도	6500K
	소	비 전	력	30W
	광	효	율	85lm/W
	연	색	성	80Ra 이상

AC 220V, 60Hz

110 ° 518,5(W) x 378,5(D) x 80(H)mm

모 델 명	LRL-60/LCB	
색 온 도	6500K	
소 비 전 력	60W	
광 효 율	85lm/W	
연 색 성	80Ra 이상	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	110 °	
외 형 치 수	518,5(W) x 518,5(D) x 80(H)mm	

¶ LED 루미 플러스 시스템 시리즈

주방등

입 력 전 압

빔 각 도

외 형 치 수







			○ 6500K
제품 제원			
모	델	명	LKC-25JLCB
색	온	도	6500K
소	비 전	력	25W
광	효	율	80lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	105 °
외	형 치	수	518 5(W) × 188 5(D) × 80(H)mm

제품 제원	
모 델 명	LKC-50/LCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	50W
광 효 율	80lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	105 °
외형 치수	898.5(W) × 188.5(D) × 80(H)mm

LED 아라 리모컨 방등

리모컨으로 밝기, 색온도 조절 기능!







○ 6500K ○ 4000K ○ 3000K

○ 6500K



리모콘으로 제어 하는 편리한 리모컨 제어







원하는대로 조절 가능한





저	품	저	원
· ' ' I		''I	(C)

모	델	명	LRL-55AR5353A65D
색	온	도	6500K
소	비 전	력	55W
광	효	율	90lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	110 °
외	형 치	수	520(W) × 522(D) × 65(H)mm

LED 아라 방등

은은하면서도 따스한 아라 방등 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀 줄 친환경 제품입니다











○ 6500K

제품 제원			
모 델	명	LRL-50JMCB	
색 온	도	6500K	
소 비 전	면 력	50W	
광 효	율	85lm/W	
연 색	성	80Ra 이상	
입 력 전	선 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각	도	110 °	
외 형 쳐	수	485(W) × 485(D) × 65(H)mm	


LED 아라 식탁등

우리집 주방을 한층 더 고급스럽게 만들어 줄 아라 식탁등







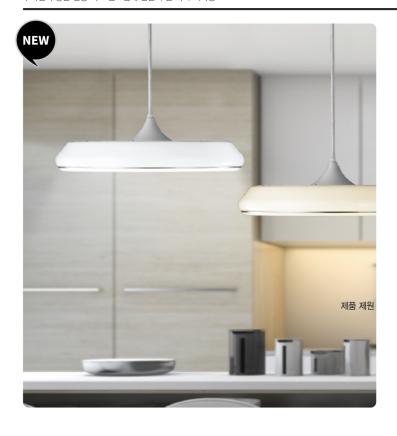



모	델	명	OD-JT35CA	OD-JT35WA	
색	온	도	6500K	4000K	
소	비 전	력	35	35W	
광	효	율	90lm/\	90lm/W 이상	
연	색	성	80Ra	80Ra 이상	
입	력 전	압	AC 2201	AC 220V, 60Hz	
빔	각	도	130	130 °	
외	형 치	수	Ø400 x	65(H)mm	

LED 다빈 리모컨 원형 방등

은은하면서도 따뜻한 느낌의 다빈 리모컨 원형 친환경 방등 조명!



Made In Korea







60W



○ 6500K

제품 제원			
모 델 명	OCR-CY60CA		
색 온 도	6500K		
소 비 전 력	60W		
광 효 율	80lm		
연 색 성	80Ra 이상		
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz		
빔 각 도	130°		
외 형 치 수	485Ø×70(H)mm		

LED 다빈 원형 방등

은은하면서도 따뜻한 느낌의 다빈 리모컨 원형 친환경 방등 조명!

NEW



01.

햇살을 내방에 가져오다!

슬림한 Taper 디자인의 커버가 마치 하늘에서 빛이 퍼지는 듯한 느낌의 다빈 원형 방등

02.

엣지를 주다!

원형 디자인에 크롬띠를 포인트로 하여 모던함을 한번 더 강조한 다빈 원형 방등



Made In Korea

50W

○ 6500K

SAMSUNG

정품 LED칩 적용



03.

렌즈를 사용하여 **부드럽게!**

확산 렌즈를 사용하여 눈부심이 적고, 빛이 더욱 부드럽고 넓게 퍼지는 다빈 원형 방등



온라인 전용

세품 세현	
모 델 명	OC-SJ55CA
색 온 도	6500K
소 비 전 력	50W
광 효 율	80lm
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	130°
외 형 치 수	485Ø×70(H)mm



KOCOM

삶이 **더 편리**하고 **더 안전**할 수 있도록

인간 중심의 편리하고 안전한 삶에 대한 토털 솔루션을 제공하는 기업



KOCOM Things

Address

경기도 김포시 고촌읍 아라육로 22

Contacts

T: 010-6675-2221 / 02-6675-2221 F: 02-6675-2200

E-mail

kocom@kocom.co.kr

Website

www.kocom.co.kr



※본 내용은 제품의 품질과 성능을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. ©2020. KOCOM Co., Ltd. all rights reserved.















