


KOCOM

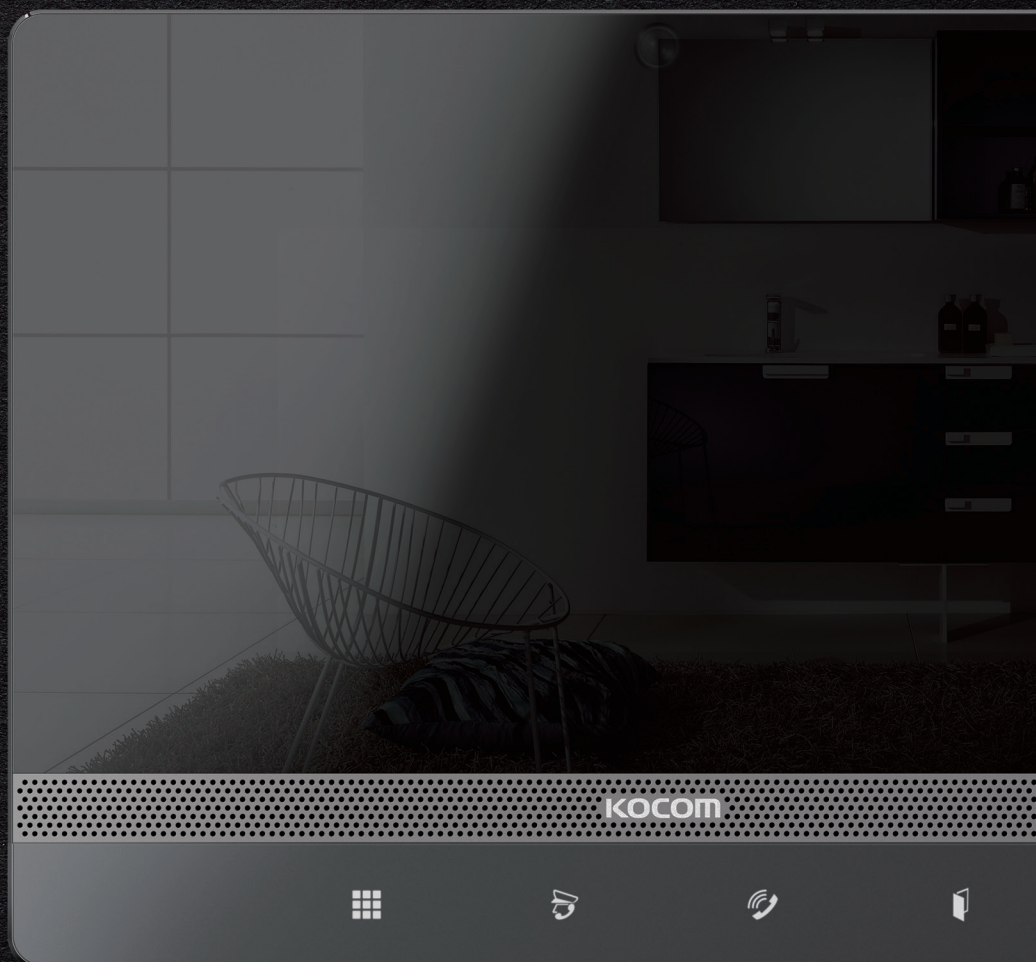

2019 PRODUCTS CATALOGUE

Since 1976
KOREA COMMUNICATIONS

1976년 창립 후 2019년 코콤에
이르기까지
코콤은 지난 40여 년간
디자인 및 기술 혁신에 대한 열정을
키워 왔습니다.

INDEX

홈 IoT System

공동주택용 · 출입통제 System

K6B System

K5B System

K8B System

기축 APT System

단독주택 · 다세대 · APT(아날로그) System

K2B System

Interphone

Door camera

Sub - Device

Digital Doorlock

CCTV System

LED Lighting System

▼ KHN-R100AW





▲ KHN-R100AT



Kocom History

FOUNDATION PERIOD

- 1976** "한국 통신" 창업
1980 인터폰 개발, 한국통신주식회사 법인설립
1987 국내최초 CCD TYPE 비디오폰 개발, 유망중소기업 선정
1990 병역특례기업 선정
1991 제 2공장 증설 (인천시 남동공단 53B/4L)
5993.80M² 정보통신공사업 1급 취득
일체형 홈오토메이션 형식 승인
1992 내부부장관 표창, 기술연구소 설립, (제92086호)
1993 COLOR 비디오폰 개발, 벤처기업상 우수상
1994 국내 최초 디지털 칼라 CCTV 개발 (세계 2번째)
국내최초 인텔리전트 (IAS, ASS) 시스템 개발
1995 100대 유망중소기업 선정, 정보통신공사 1급
(전기 통신공사업 허가 제110549호), 무인경비시스템 개발
1996 국내 최초 STILL CAMERA 개발
국내 최초 DIGITAL STILL CAMERA 개발
국내 최초 PC CAMERA 개발
1991 제 2공장 증설 (인천시 남동공단 53B/4L)
5993.80M² 정보통신공사업 1급 취득
일체형 홈오토메이션 형식 승인
1992 내부부장관 표창, 기술연구소 설립 (제92086호)
1993 COLOR 비디오폰 개발, 벤처기업상 우수상
1997 IMT-2000기술개발사업참여
한국전자통신연구원 코스닥 시장 등록 (KS015710) (제502호)
1998 벤처기업 선정(중소기업청), USB PC CAMERA 개발 및 출시
디지털 CATV 컨소시엄 참여 (부품연구소)
1999 기술경쟁력 우수기업지정 (제 기술99-240호)
중소기업 정보화 사업 발족, 서울사옥 취득 (강서구 염창동 260-7)
2000 DUAL CAMERA 개발 (DIGITAL CAMERA, PC CAMERA 겸용)
DVR 개발(DIGITAL VIDEO RECORDER)
산업안전 보건관리 초일류기업 선정(노동부)
ADSL MODEM 개발
사이버 APT 단말기 HOME MANAGER 개발
홈네트워크 사업진출(사이버아파트)
별충통신업 사업자허가(정보통신부)
2001 문자자막 컬러 비디오폰 개발, INNO-BIZ 업체선정(중소기업청)
한국채권평가의 기업신뢰도평가 최우수 A등급

NEW MANAGEMENT

- 2011** LED조명장치 특허획득 (제10-0997917호)
에너지 절약 전문기업 등록
LED조명장치 특허획득 (제10-1039035호)
KS인증 획득(KS C 7651, KS C 7652)
2012 신사옥 이전 (김포시 고촌읍 아라곡로 22)

GROWTH PERIOD

- 2002** 홈네트워크 시스템 수출(일본), 26배 ZOOM CAMERA 개발
두산위브 157세대 홈네트워크 시스템 설치
직다이얼 무인경비 시스템
COLOR DSP HANDSFREE HA 개발
다세대 비디오폰용 지문인식 현관카메라 개발
130만화소 디지털 카메라 개발
국내최초 칼라 핸드프리 비디오폰 개발
2003 330만화소 디지털 카메라 개발, 생산
2004 웹패드(홈서버) 개발, 홈게이트웨이 개발, 디지털 홈네트워크
시범 서비스(KT 컨소시엄)
2005 KT 컨소시엄구성화원
2006 산업자원부 [세계일류상품 및 생산기업] 선정
RFID/USN 적용된 홈게이트웨이(KGW-1000) 개발 및 인증
2007 일본 T사 홈 시어터, 3색 LED등 개발
2008 LED 조명 5종 개발 및 출시, 3종 특허출원, 공공기관 LED 조명기기
교체사업 업체등록
2009 일본 T사 LED조명 제품 수출
LED 조명 LUMIONE 브랜드 런칭
신제품 출시(PAR20, PAR30, BULB, DOWN LIGHT)
신제품 출시(LINE BAR, MR16)
LED 조명 5종 개발 및 출시, 3종의 특허출원,
국내외 실용신안 8건 출원
국내외 디자인 / 실용신안 16건 출원

SMART HOME LEADER

- 2013** 특허 6건 출원 (홈네트워크 단말기의 가상 입력장치 및 입력방법 외)
2014 2013 소비자선정 브랜드대상 수상(루미원, 홈매니저)
특허 8건 출원(LED 조명 장치 외)
특허 6건 출원(스마트 기기 기반 제어시스템 외)
2014 고객사랑 브랜드대상 수상(루미원, 홈매니저)
2015 특허 7건 출원(LED 조명기기 외)
2015년 성실납세자 선정
특허 1건 출원 (개인자동화 ID키트와 스마트폰과의 일대일 등록방법)
2016 SK텔레콤(주) 스마트 홈 서비스
상용화 및 사업화 상호 협력 MOU체결
특허 5건 출원 (스마트 기기 기반 제어시스템 외)
대한민국 최고기업대상 통신 장비 부문
2017 현대 BS&C 스마트 홈 서비스 상용화 및 사업화 상호 협력 MOU체결
베트남 대표사무소 설립
2018 한국CCTV 사업자협동조합 사업협력 협약
2018 ICT 어워드 코리아 통합부문 장관상 수상

글로벌 시장을 향한 거침없는 질주, 최고가치를 추구하는 기업 코콤

코콤은 혁신적인 경영전략을 통해 브랜드와 기업가치를 향상시킴으로써
글로벌 경쟁력을 갖춘 최고의 기업으로 도약하겠습니다.

안녕하십니까
코콤을 찾아주셔서 감사드립니다.

코콤은 1976년 설립 이래 자체 기술로 개발한 디지털 영상기술과 네트워크 통신기술을 기준으로 주택 및 빌딩,
산업 분야에 적용되는 다양한 솔루션을 개발하여 디지털 분야의 글로벌 리더로 성장하고 있습니다.

스마트홈을 주축으로 홈시큐리티 시스템, 비디오폰 등 보다 편리하고 안전한 디지털홈을 구현하는데 필수적인
첨단 제품들을 자동화된 첨단 제조시설로 생산하고 있습니다.
나아가 CCTV System 사업 다각화 계획으로 지난 1994년 국내 최초, 세계 두 번째로 Digital Color CCTV Camera를
개발, 생산하였습니다. 뿐만 아니라 Digital Still Camera를 개발하여 국내 유일 일본 수출은 물론 디지털 영상기술과
통신 네트워크의 탁월한 기술력을 국내외에서 인정받았습니다.

이를 기반으로 편리하고 안전한 삶의 질 향상을 위해 Home, Office, Hotel 등에 적용되는 다양한 솔루션 사업과
미래의 친환경 기술인 LED 조명산업 등에 주력하고 있으며, 세계 여러 나라에 수출하는 글로벌 마케팅 강화에
핵심 역량을 모으고 있습니다.
디지털 첨단 기술 개발을 위해 적극적인 연구 개발 및 투자를 아끼지 않는 기업, 코콤 제품은 곧 품질 보증이라는
사명감으로 고객 만족에 정성을 다하는 기업, 성장 잠재력이 크고, 경쟁력 있는 건강한 기업이 되도록 최선의
노력을 하겠습니다.

더욱더 따뜻한 사랑과 격려를 부탁드립니다. 코콤의 성장과 발전에 앞장서도록 하겠습니다.
감사합니다.

대표이사 고 성 욱





01 홈 IoT System

빌라/오피스텔(도시형생활주택)용

언제 어디서든 스마트폰을 통해 우리집을 제어할 수 있습니다.
스마트한 코콤 IoT 비디오폰으로 더 편리하고 안전한 생활을 누리세요!

스마트폰을 통해 방문자 통화 및 확인이 가능하며,
비디오폰과 연결된 다양한 무선 디바이스를 제어할 수 있습니다.

IoT 비디오폰

K6B VP-S101IoT

공동현관 로비폰

K6B LP-70D

도어카메라

KC-T80T9

무선센서

도어감지기

동체감지기

스마트 가스타이머



▲ K6B VP-S101IOT

01 홈 IoT System

시스템 구성도



IoT 비디오폰

K6B VP-S101IoT

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 10인치 컬러 LCD
- 10인치 정전식 터치 패널
- 공동현관기 연동
- 서버폰 연동
- K6B 시스템 연동 (다세대 모드 가능)

선택사항

- 사용이 간편한 GUI 터치 스크린 적용
- 외출 설정에 따른 시큐리티(센서) 연동 동작
- Zigbee, WiFi 모듈 탑재
- 서버폰, 주방TV폰, 욕실폰 연동 기능
- 간편한 벽부형 · 노출형 설치 방식

제품제원

디 스플레이	25.4cm(10형) Touch LCD
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸즈프리 통화 방식
배 선	K6B 주배선 : 6선(유극성), 공동현관 영상 : 2선(유극성) (UTP 또는 동축), 현관카메라 : 4선(유극성)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	265(W) x 195(H) x 23.5(D) mm
연동로비폰/연동경비실	K6B GP-70K, KAM-305 / KHU-305/320

공동현관 로비폰

K6B LP-70D

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 세대 또는 경비 확인 및 통화, 문열림 기능
- 세대별 비밀번호 설정
- RF 카드(13.56MHz) 등록/삭제
- DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동
- 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
- 영상 최대 4채널 출력
- 카메라 각도 조절 / 터치 방식 15기
- 통신 상태 표시 / 근접 센서 적용
- 2선 기축 시스템 연동 / 다세대 모드 연동
- 8선 시스템 연동 / 센서 2개 연동

제품제원

디 스플레이	17.8cm(7형) COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	연동기기(8선), 센서(4선), 자동문(2선), 영상(4채널시 8선)
사 용 전 원	DC 24V, 2 A
외 관 사 이 즈	248(W) x 279(H) x 15(D) mm
연 동 세 대 기	기존 8선 방식 세대기, 신규 K6B 세대기
연 동 마 스 타	K6B GP-70K

도어카메라

KC-T80T9

권장소비자가 : 별도 협의가



도어감지기

DS-M730

권장소비자가 : 별도 협의가



동체감지기

AD-P791R

권장소비자가 : 별도 협의가



스마트 가스타이머

K-320

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- FND DISPLAY 기능
- 원터치 OPEN / CLOSE 기능
- 외출시 가스밸브에 대한 걱정 해소 · 화재감지 경보 기능

제품제원

설 치 방 식	벽면 매립형
사용전원/배선	DC 12V / 모니터간 (6선 유극성)
외 관 사 이 즈	102(W) x 160(H) x 15(D) mm
적용 모니터	K6B VP-S701IoT

제품제원

전 원	3.0V, CR2450 X 2EA
사 용 온 도	-20℃ ~ 50℃
외 관 사 이 즈	71(W) x 43(H) x 17(D) mm

제품제원

전 원	1.5V, A4 X 4
사 용 온 도	-10℃ ~ 50℃
외 관 사 이 즈	86(W) x 86(H) x 46(D) mm

제품제원

형 식	분리형 가스타이머
정 격 부 하	250V 16A / 최대 4,000W
재 질	난연 ABS
외 관 사 이 즈	74(W) x 150(H) x 91(D) mm

02 공동주택용 · 출입통제 시스템

스마트홈 · K6B System · K5B System · K8B System

코콤 공동주택용 출입통제 시스템은 다양한 주택환경 및 고객의 니즈를 아우를 수 있도록 개발된 시스템입니다.

안정적인 시스템 품질과 세련된 디자인으로 사용자의 안전하고 편리한 생활환경 뿐만 아니라 인테리어의 품격까지 높여 드립니다.

스마트홈

간이서버

HP ProLiant MicroServer Gen10

서버랙

ECO-9U

스위칭허브

Cisco SG-350-10
Cisco SG-350-28
SMC1000i-2U

스마트 월패드

KHN-R100AT
KHN-R100AW
KHN-10SA
KHN-580A
KHN-893NA

비디오폰

KCV-70JA

공동현관 로비폰

ASTRO KLP-70D

경비(관리)실 마스타

ASTRO KGP-70K

K6B System

세대 비디오폰

K6B VP-S701IoT
K6B VP-10A
K6B VP-70A
K6B VP-10STE · VP-10STEG
K6B VP-70STE · VP-70STEG
K6B VP-R431E
K6B VP-70C
K6B VP-43HE
K6B VP-43H

인터폰

K6B IP-4T · K6B IP-4TE

공동현관 로비폰

K6B LP-35S
K6B LP-70D
K6B LP-FB

경비(관리)실 마스타

K6B GP-70K

K5B System

세대 비디오폰

KCV-S701
K5B VP-R431E
KCV-576
KCV-V776
KCV-376N
KCV-436W · KCV-436B
KCV-956
KCV-V350

공동현관 로비폰

K5B LP-S700M
KLP-650
KLP-C410 · KLP-C410R · KLP-D410

세대 인터폰

KDP-603 (DC)
KDP-603 (AC)
DS-2D

경비(관리)실 마스타

KIP-120

K8B System

홀오토

KHN-880
KHV-478 · KCV-358

세대 비디오폰

KCV-C776N
KCV-C374N
KCV-C434

세대 인터폰

KIP-300B · KIP-300BA

공동현관 로비폰

KLP-305R2

경비(관리)실 마스타

K6B GP-70K

메인 주장치

KHU-305

서브폰

KSP-270

욕실폰

TRH-100 · TRH-200

주방용 TV폰

KTV-T100TY
AVK-210




▲ K6B VP-10A

02 시스템 구성도

공동주택용 · 출입통제 시스템

스마트홈 K6B System K5B System K8B System

스마트홈 시스템 계통도

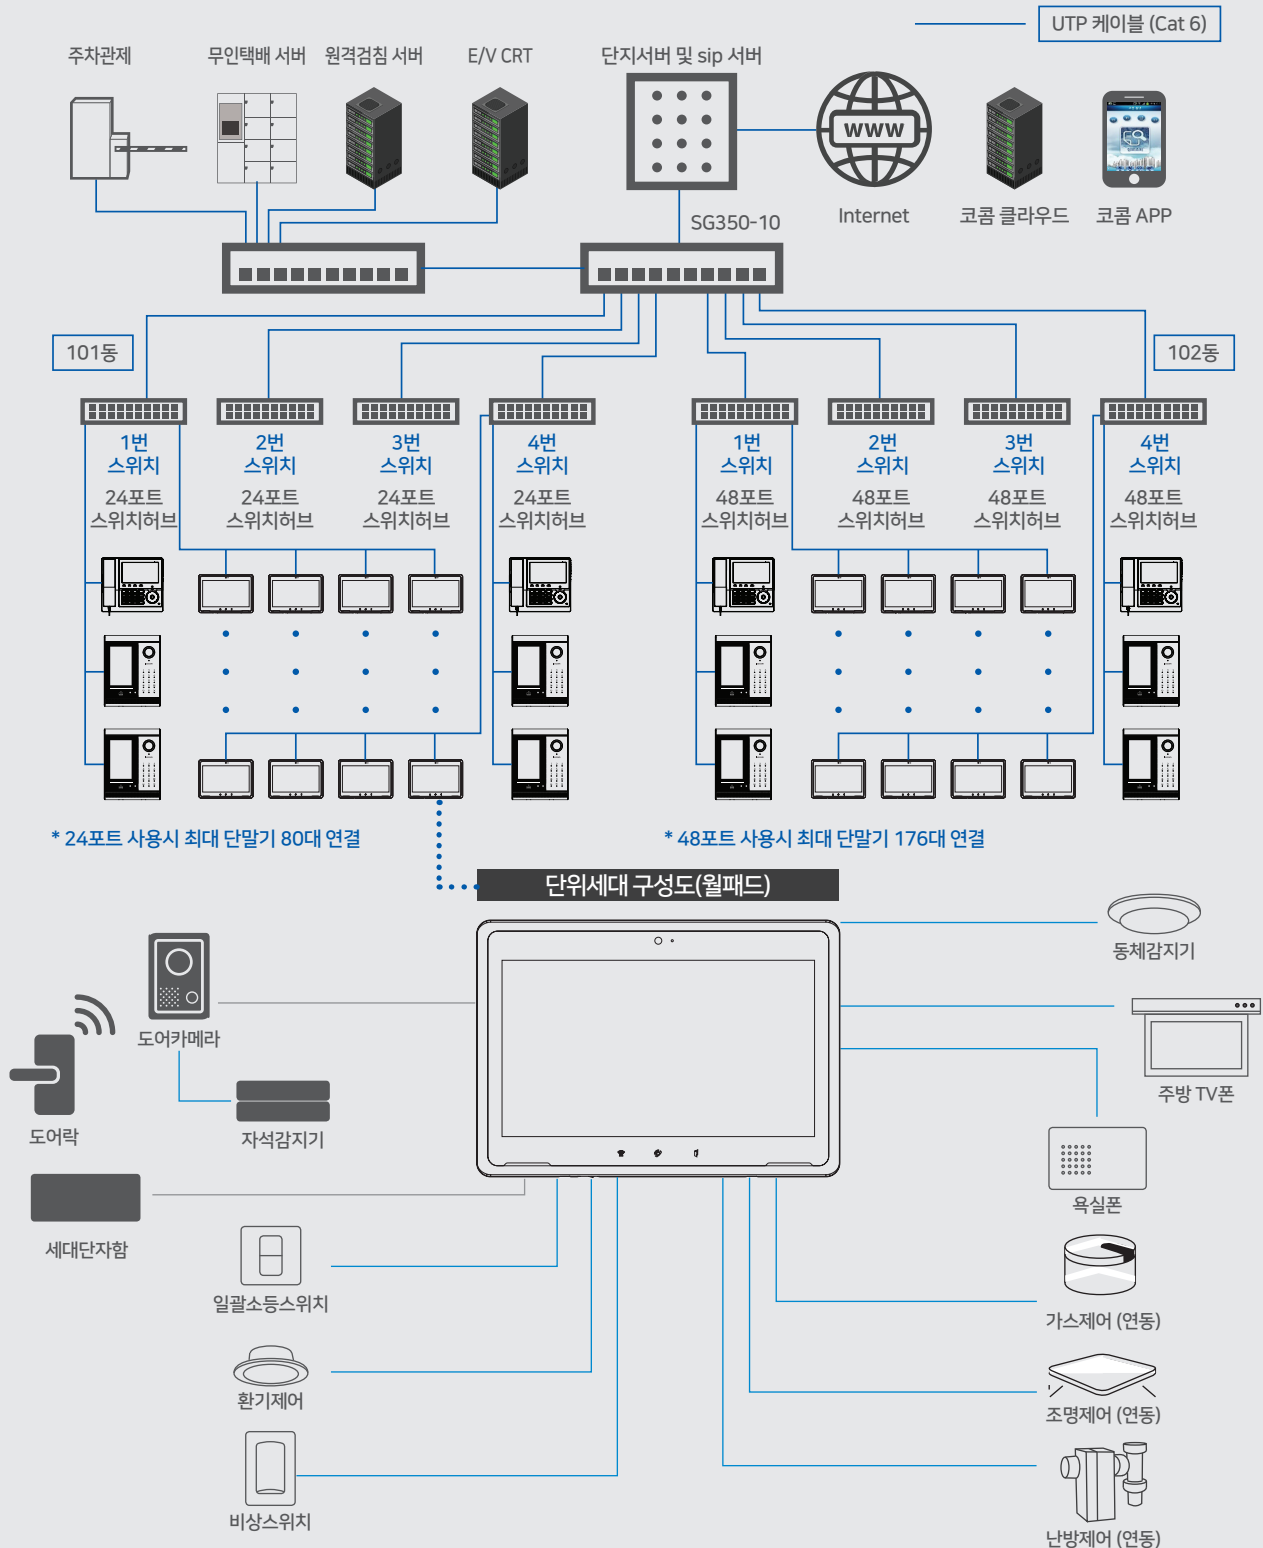

간이서버

HP ProLiant MicroServer Gen10

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 정보 통합관리
- AMD 옵테론 X3216
- 8GB DDR4 RAM
- 저전력, 저소음 설계
- 4 HDD Bay

제품제원

프로세서	AMD옵테론 X3216프로세서
메모리	8GB PC4-2400T DD4 UDIMM (DIMM슬롯 X 2)
네트워크 컨트롤러	브로드컴 BCM5720 듀얼포트 기가비트 LOM
하드디스크	1TB HDD SATA 6Gb/s (7200rpm)
내부저장장치	4 LFF NHP SATA HDD
PCI 확장슬롯	PCIe3 x4배속 1개, 8배속 1개
파워	200W Non Hot Plug(100~240V AC)
운영체제	ClearOS
외관사이즈	235(W) x 254(H) x 230(D) mm
무게	9.7 kg

서버랙

ECO-9U

권장소비자가 : 별도 협의가



※ 납품시 실제제품은 이미지와 상이할 수 있습니다.

제품기능

- 고강도 강화유리문
- 편리한 슬림너트 방식
- 120mm 대형 쿨링팬
- 안전한 잠금장치
- 견고하고 편리한 바퀴

제품제원

외관사이즈	560(W) x 525(H) x 560(D) mm
고정타입	슬림너트 방식
본체	ABS(플라스틱)
전면도어	강화유리
선반	1EA
냉각팬	1EA (120mm)
멀티탭	1EA (국산 6구 접지형)
바퀴	4EA

스위칭허브

Cisco SG-350-10
(L3 S/W)

Cisco SG-350-28
(L3 S/W)

Cisco SG-95-24
(L2 S/W)

UPS

SMC1000i-2U



권장소비자가 : 별도 협의가

제품제원

정격전압	220V
소비전력	9.01W
스위칭용량	20 Gbps
외관사이즈	279.4(W) x 44.5(H) x 170(D) mm
무게	1.09 kg

권장소비자가 : 별도 협의가

제품제원

정격전압	110~220V
소비전력	19.9W
스위칭용량	56 Gbps
외관사이즈	440(W) x 44.5(H) x 350(D) mm
무게	2.75kg

권장소비자가 : 별도 협의가

제품제원

정격전압	110~220V
소비전력	19.9W
스위칭용량	48 Gbps
외관사이즈	297.4(W) x 44.5(H) x 170(D) mm
무게	1.63kg

권장소비자가 : 별도 협의가

제품제원

전력용량	600W/1000VA
파워	230V 47~63Hz
입력콘센트	IEC 320 C14
외관사이즈	462(W) x 89(H) x 406(D) mm
무게	20.52 kg

스마트 월패드

KHN-R100AT

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 세대간 및 경비실간 상호호출 및 영상통화 기능
- 전화(국선) 수발신 기능 (선택사항)

선택사항

- 주방TV폰, 욕실폰 연동
- 부재중 방문자 정지영상 저장 기능(32컷)
가스, 방범(마그네트 S/W, 방범2동체 또는 적외선감지기)
- 비상상황 자동통보 기능
- 세대 비상상황 자동통보 기능(SMS 기능)
- 가스밸브 · 조명 · 난방 제어, 일괄소등 기능

제품제원

디스플레이	25.6cm(10.1형) TFT COLOR LCD
설치방식	벽면 매립형
통화/작동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식
배선	카메라(4선), 공용부 TCP/IP, 장치기 RS485, 국선 PSTN(음선)
운영체제	ANDROID
사용전원	DC 12V / 2A
외관사이즈	280(W) x 180(H) x 18(D) mm
매립사이즈	198(W) x 127(H) x 28(D) mm
매립박스	KJB-804
연동로비폰	ASTRO KLP-70D
연동경비실	ASTRO KGP-70K

스마트 월패드

KHN-R100AW

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 세대간 및 경비실간 상호호출 및 영상통화 기능
- 전화(국선) 수발신 기능 (선택사항)

선택사항

- 주방TV폰, 욕실폰 연동
- 부재중 방문자 정지영상 저장 기능(32컷)
가스, 방범(마그네트 S/W, 방범2동체 또는 적외선감지기)
- 비상상황 자동통보 기능
- 세대 비상상황 자동통보 기능(SMS 기능)
- 가스밸브 · 조명 · 난방 제어, 일괄소등 기능

제품제원

디스플레이	25.6cm(10.1형) TFT COLOR LCD
설치방식	벽면 매립형
통화/작동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식
배선	카메라(4선), 공용부 TCP/IP, 장치기 RS485, 국선 PSTN(음선)
운영체제	ANDROID
사용전원	DC 12V / 2A
외관사이즈	312(W) x 205(H) x 13(D) mm
매립사이즈	267(W) x 176(H) x 30(D) mm
매립박스	KJB-800A
연동로비폰	ASTRO KLP-70D
연동경비실	ASTRO KGP-70K

스마트 월패드

KHN-10SA

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인, 통화, 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출
- 부재중 방문자 영상 확인, 세대 현관 모니터링
- 전화(국선) 수발신 기능 (선택사항)

선택사항

- 주방TV폰, 욕실폰 연동
- 부재중 방문자 정지영상 저장 기능(32컷) 가스, 방범(마그네트 S/W, 방범2동체 또는 적외선감지기)
- 비상상황 자동통보 기능
- 세대 비상상황 자동통보 기능(SMS 기능)
- 가스밸브 · 조명 · 난방 제어, 일괄소등 기능

제품제원

디스플레이	25.6cm(10.1형) TFT COLOR LCD
설치방식	벽면 매립형
통화/작동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 감압식
배선	카메라(4선), 공용부 TCP/IP, 장치기 RS485, 국선 PSTN(음선)
운영체제	ANDROID
사용전원	DC 12V / 2A
외관사이즈	287(W) x 185(H) x 20(D) mm
매립사이즈	230(W) x 145(H) x 26.4(D) mm
매립박스	KJB-801A
연동로비폰	ASTRO KLP-70D
연동경비실	ASTRO KGP-70K

스마트 월패드

KHN-580A

권장소비자가 : 별도 협의가



KC-Q80T / KC-Q80W

제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 세대간 및 경비실간 상호호출 및 영상통화 기능
- 전화(국선) 수발신 기능 (선택사항)

선택사항

- 주방TV폰, 욕실폰 연동
- 부재중 방문자 정지영상 저장 기능(32컷)
- 가스, 방범(마그네트 S/W),
- 방범과동체 또는 적외선감지기)
- 비상상황 자동통보 기능
- 세대 비상상황 자동통보 기능(SMS 기능)
- 가스밸브 · 조명 · 난방 제어, 일괄소등 기능

제품제원

디 스크 레 이	25.6cm(10.1형) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화/작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 감압식
배 선	카메라(4선), 연동 서버기기(8선), LAN선
운 영 체 계	ANDROID
사 용 전 원	DC 12V / 2A
외 관 사 이 즈	264(W) x 221(H) x 17.5(D) mm
매 립 사 이 즈	202(W) x 166(H) x 30(D) mm
매 립 박 스	KJB-501
연 동 로 비 폰	ASTRO KLP-70D
연 동 경 비 실	ASTRO KGP-70K

스마트 월패드

KHN-893NA

권장소비자가 : 별도 협의가



KC-Q80T / KC-Q80W

제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 세대간 및 경비실간 상호호출 및 영상통화 기능
- 전화(국선) 수발신 기능 (선택사항)

선택사항

- 주방TV폰, 욕실폰 연동
- 부재중 방문자 정지영상 저장 기능(32컷)
- 가스, 방범(마그네트 S/W),
- 방범과동체 또는 적외선감지기)
- 비상상황 자동통보 기능
- 세대 비상상황 자동통보 기능(SMS 기능)
- 가스밸브 · 조명 · 난방 제어, 일괄소등 기능

제품제원

디 스크 레 이	25.6cm(10.1형) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화/작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 감압식
배 선	카메라(4선), 연동 서버기기(8선), LAN선
운 영 체 계	ANDROID
사 용 전 원	DC 12V / 2A
외 관 사 이 즈	317(W) x 214(H) x 18(D) mm
매 립 사 이 즈	239(W) x 167(H) x 37(D) mm
매 립 박 스	KJB-800A
연 동 로 비 폰	ASTRO KLP-70D
연 동 경 비 실	ASTRO KGP-70K

세대 비디오폰

KCV-70JA

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 공동현관 및 세대 방문자 확인 · 통화 · 문열림
- 세대간 및 경비실 상호 호출, 영상 통화
- 부재중 방문자 영상 확인 · 세대 현관 모니터링

선택사항

- 주방TV폰, 욕실폰 연동
- 부재중 방문자 정지영상 저장 기능(32컷)
- 가스, 방범(마그네트 S/W),
- 방범2동체 또는 적외선감지기)
- 비상상황 자동통보 기능
- 세대 비상상황 자동통보 기능(SMS 기능)
- 가스밸브 · 조명 · 난방 제어, 일괄소등 기능

제품제원

디 스크 레 이	17.8cm(7형) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 / 작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 감압식
배 선	카메라(4선), 연동 서버기(8선), LAN선
운 영 체 계	ANDROID
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	287(W) x 185(H) x 28(D) mm
매 립 박 스	CSW2S, CSW3
연 동 로 비 폰	ASTRO KLP-70D
연 동 경 비 실	ASTRO KGP-70K

공동현관 로비폰

ASTRO KLP-70D

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 네트워크(TCP/IP) 방식
- 정전 터치 방식 16 Key
- RF 카드(13.56MHz) 등록 · 삭제
- 세대 호출 · 통화, 경비실기 호출 · 통화
- 세대 통화 중 문열림 기능 · 공통 및 세대
- 비밀번호
- 근접 및 조도 센서 적용 · 카메라 각도 조절 기능
- 스트라이커 구동 · 야간 버튼 및 물체 확인 (LED 조명)

제품제원

디 스크 레 이	17.8cm(7형) COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
상 용 전 원	DC 24V
외 관 사 이 즈	248(W) x 279(H) x 15(D) mm
매 립 사 이 즈	191(W) x 228(H) x 29(D) mm
매 립 박 스	KJB-800

경비(관리)실 마스타

ASTRO KGP-70K

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 경비실과 세대간 호출 및 통화 기능
- 공동현관 통화 및 문열림
- 경비/세대 부재시 우회 통화
- 비상세대 및 비상내용 디스플레이

제품제원


디 스크 레 이	17.8cm(7형) COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통 화 방 식	핸드셋
상 용 전 원	DC 12V 1.5A
외 관 사 이 즈	257(W) x 225(H) x 39(D) mm (52.6(D))
연 동 로 비 폰	K6B LP-FB/35S/70D

02 시스템 구성도

공동주택용 · 출입통제 시스템

스마트홈 K6B System K5B System K8B System

K6B 시스템 (빌라 · 원룸형 무인경비)

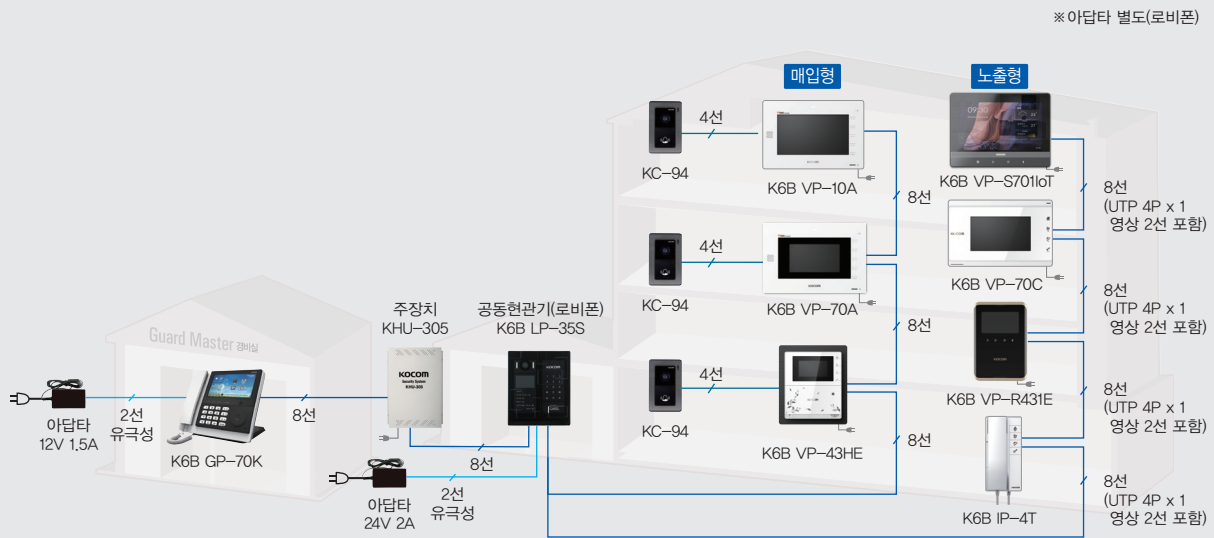


K5B 시스템 (빌라 · 원룸형 무인경비)

용도 도시형 생활주택, 빌라, 원룸, 소형APT

무인경비 시스템(빌라, 원룸형 복합방식)

다세대 및 다가구 주택에서 요구되는 다양한 첨단 기능들과 5선 BUS방식의 디지털 회로채택, 간편한 배선시공, 사용자의 편의를 높이고 설치비용을 절감합니다.
공동현관기(로비폰) 대당 최대 300세대 증설 가능하며, 공동현관기(로비폰) 3대까지 연동.
공동현관기 K5B LP-S700M은 8대가 가능합니다.

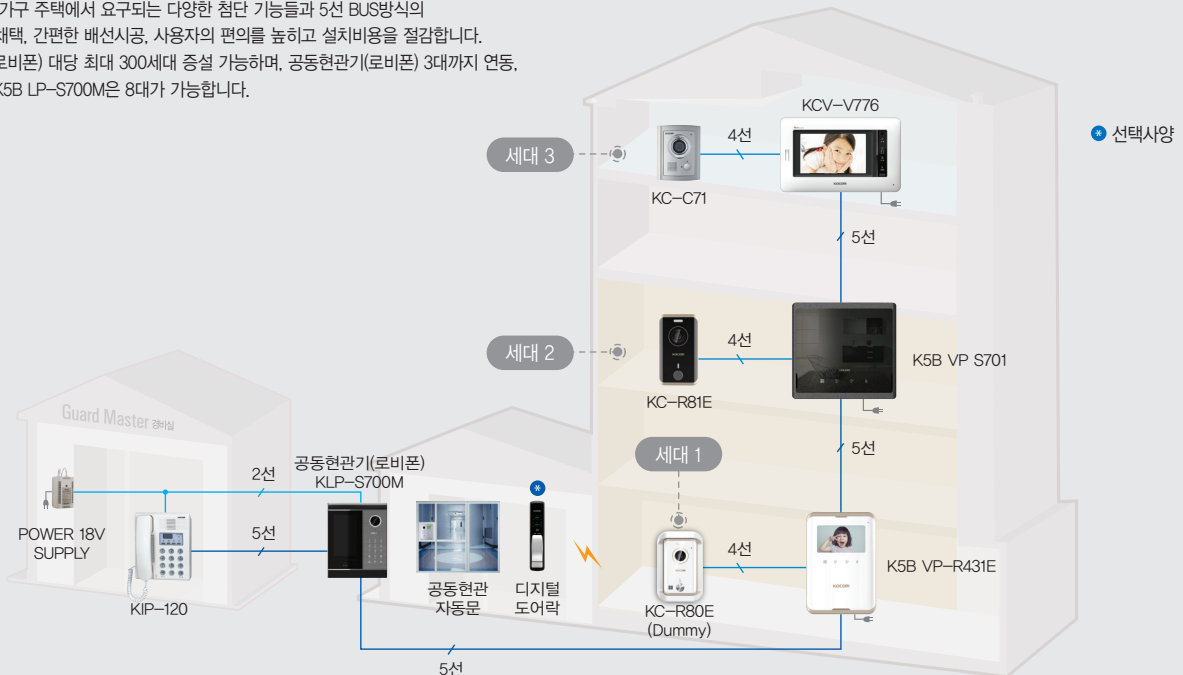

세대 비디오폰

K6B VP-S701IoT

권장소비자가 : ₩ 800,000



제품기능

- 7인치 컬러 LCD
- 7인치 정전식 터치 패널
- K6B 시스템 연동 (다세대 모드 가능)
- 서버폰 연동
- 공동현관기 연동
- 경비실기 연동
- 현관 카메라 연동
- WiFi 스마트폰 연동
- 센서 감지 및 제어 ZigBee 무선 연동

제품제원

디 스플레이	17.8cm(7형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸즈프리 통화 방식
배 선	K6B 주배선 : 6선(유극성), 공동현관 영상 : 2선(유극성) (UTP 또는 동축), 현관카메라 : 4선(유극성)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 지	265(W) x 195(H) x 23.5(D) mm
연 동 로 비 폰	K6B LP-35S/70D
연 동 마 스타	K6B GP-70K

세대 비디오폰

K6B VP-70A

권장소비자가 : ₩ 420,000



제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 가능
- 경비실과 상호 호출 및 통화 가능
- 외부 센서 연동 가능
- 메인/서브 기능
- 선택사항 - · 비상 사다리 연동 · 주방 TV폰 연동 · 욕실폰 연동

제품제원

디 스플레이	17.8cm(7형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	현관카메라(4선), 주배선(8선-공동현관기 영상포함)
통 화 회 선	2화선
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 지	316(W) x 214(H) x 16.8(D) mm
매 립 사 이 지	245(W) x 171(H) x 40(D) mm
매 립 박 스	KJB-802 (266(W) x 171(H) x 82(D) mm)
연 동 로 비 폰	K6B LP-FB/35S/70D
연 동 경 비 실	K6B GP-70K

세대 비디오폰

K6B VP-10A

권장소비자가 : ₩ 520,000



제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 가능
- 경비실과 상호 호출 및 통화 가능
- 외부 센서 연동 가능
- 경비실을 통한 세대간 통화 가능
- 메인/서브 기능
- 선택사항 - · 비상 사다리 연동 · 주방 TV폰 연동 · 욕실폰 연동

제품제원

디 스플레이	25.65cm(10.1형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	현관카메라(4선), 주배선(8선-공동현관기 영상포함)
통 화 회 선	2화선
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 지	316(W) x 214(H) x 16.8(D) mm
매 립 사 이 지	245(W) x 171(H) x 40(D) mm
매 립 박 스	KJB-802 (266(W) x 171(H) x 82(D) mm)
연 동 로 비 폰	K6B LP-FB/35S/70D
연 동 경 비 실	K6B GP-70K

세대 비디오폰

K6B VP-10STE · VP-10STEG

권장소비자가 : K6B VP-10STE ₩ 670,000 / K6B VP-10STEG ₩ 700,000



제품기능

- 사용이 간편한 GUI 터치 스크린 적용
- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 가능
- 경비실과 상호 호출 및 통화 가능
- 외부 센서 연동 가능
- 경비실을 통한 세대간 통화 가능
- 주방용 TV폰, 서버폰 연동 가능
- 차량 입차 알림 기능
- 주차장 연동시 옵션으로 택배 알림 및

제품제원

디 스플레이	25.65cm(10형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	현관카메라(4선), 주배선(8선-공동현관기 영상포함)
통 화 회 선	2화선
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 지	287(W) x 185(H) x 19(D) mm
매 립 사 이 지	222(W) x 137(H) x 27(D) mm
매 립 박 스	KJB-802 (266(W) x 171(H) x 82(D) mm)
연 동 로 비 폰	K6B LP-FB/35S/70D
연 동 경 비 실	K6B GP-70K

세대 비디오폰

K6B VP-70STE · VP-70STEG

권장소비자가 : K6B VP-70ST ₩ 620,000



제품기능

- 사용이 간편한 GUI 터치 스크린 적용 · 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실과 상호 호출 및 통화 기능 · 외부 센서 연동 기능 · 경비실을 통한 세대간 통화 기능
- 주방용 TV폰, 서버폰 연동 기능 · 주차차 연동시 옵션으로 택배 알림 및 · 차량 입차 알림 기능

제품제원

모델명	K6B VP-70ST
디스플레이	17.8cm(7형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라(4선), 주배선(8선-공동현관기 영상포함)
통화회선	2회선
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	287(W) x 185(H) x 29(D) mm
매립사이즈	222(W) x 137(H) x 27(D) mm
매립박스	KJB-802 (266(W) x 171(H) x 82(D) mm)
연동로비폰/연동경비실	K6B LP-FB/35S/70D / K6B GP-70K

세대 비디오폰

K6B VP-70C

권장소비자가 : ₩ 350,000



제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 · 경비실과 상호 호출 및 통화 기능
- 외부 센서 연동 기능 · 경비실을 통한 세대간 통화 기능 · OSD 및 아이콘 상태 표시 기능
- 메인/서브 기능

제품제원

디스플레이	17.8cm(7형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라(4선), 주배선(8선-공동현관기 영상포함)
통화회선	2회선
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	271(W) x 173(H) x 26(D) mm
연동로비폰/연동경비실	K6B LP-FB/35S/70D / K6B GP-70K

세대 비디오폰

K6B VP-R431E

권장소비자가 : ₩ 250,000



제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 · 경비실과 상호 호출 및 통화 기능
- 외부 센서 연동 기능 · 경비실을 통한 세대간 통화 기능 · OSD 및 아이콘 상태 표시 기능
- 메인/서브 기능

제품제원

디스플레이	10.9cm(4.3형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라(4선 유극성), 주배선(8선-공동현관기 영상포함)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	140(W) x 203(H) x 26(D) mm
연동로비폰	K6B LP-FB/35S/70D
연동경비실	K6B GP-70K

세대 비디오폰

K6B VP-43HE

권장소비자가 : ₩ 290,000



제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 · 경비실과 상호 호출 및 통화 기능
- 외부 센서 연동 기능 · 경비실을 통한 세대간 통화 기능 · 주방용 TV폰, 서버폰 연동 기능
- 메인/서브 기능

제품제원

디스플레이	10.9cm(4.3형) TFT LCD
설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라(4선), 주배선(8선-공동현관기 영상포함)
통화회선	2회선
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	213(W) x 248(H) x 18(D) mm
매립사이즈	130(W) x 193(H) x 19(D) mm
매립박스	KJB-J300 (200(W) x 270(H) x 90(D) mm)
연동로비폰	K6B LP-FB/35S/70D
연동경비실	K6B GP-70K

공동주택용 · 출입통제 시스템_K6B System

세대 비디오폰

K6B VP-43H

권장소비자가 : ₩ 270,000



제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실과 상호 호출 및 통화 기능
- 외부 센서 연동 가능
- 경비실을 통한 세대간 통화 기능
- 주방용 TV폰, 서브폰 연동 가능
- 메인/서브 기능

제품제원

디 스플 레 이	10.9cm(4.3형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	현관카메라(4선), 주배선(8선-공동현관기 영상포함)
통 화 회 선	2회선
사 용 전 원	AC 220V, 50/60Hz
외 관 사 이 지	180(W) x 215(H) x 27(D) mm
연 동 로 비 폰	K6B LP-FB/35S/70D
연 동 경 비 실	K6B GP-70K

인터폰

K6B IP-4T · K6B IP-4TE

권장소비자가 : ₩ 50,000



제품기능

- 경비실 호출 및 통화
- 공동현관 통화 및 문열림
- 현관 통화
- 외출 기능(로비폰 우회)

제품제원

모 델 명	K6B IP-4T	K6B IP-4TE
설 치 방 식	벽면 노출형	
통 화 방 식	핸드셋	
통 화 회 선	2회선	
배 선	현관자기(2선), 주배선(6선)	
사 용 전 원	DC 24V	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 지	97.3(W) x 203.5(H) x 53.5(D) mm	
연 동 로 비 폰	K6B LP-FB/35S/70D	
연 동 경 비 실	K6B GP-70K	

공동현관 로비폰

K6B LP-FB

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 세대 또는 경비 확인 및 통화, 문열림 기능
- 세대별 비밀번호 설정
- RF 카드(13.56MHz) 등록/삭제
- DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동
- 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
- 카메라 각도 조절 / 터치 방식 15키
- 영상 최대 4채널 출력
- 2선 기축 시스템 연동 / 다세대 모드 연동
- 8선 시스템 연동 / 센서 2개 연동
- 통신 상태 표시

제품제원

디 스플 레 이	4 DIGIT FND
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	연동자기(8선), 센서(4선), 자동문(2선), 영상(4채널시 8선)
사 용 전 원	DC 24V
외 관 사 이 지	174(W) x 263(H) x 14.6(D) mm
매 립 사 이 지	130(W) x 210(H) x 41(D) mm
매 립 박 스	KJB-J300 (200(W) x 270(H) x 90(D) mm)
연 동 세 대 기	기존 8선 방식 세대기, 신규 K6B 세대기
연 동 경 비 실	K6B GP-70K

공동현관 로비폰

K6B LP-35S

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 세대 또는 경비 확인 및 통화, 문열림 기능
- 세대별 비밀번호 설정
- RF 카드(13.56MHz) 등록/삭제
- DVR 영상 출력 기능/스트라이커 구동
- 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
- 카메라 각도 조절 / 터치 방식 15키
- 영상 최대 4채널 출력 / 통신 상태 표시
- 2선 기축 시스템 연동 / 다세대 모드 연동

제품제원

디 스플 레 이	10.6cm(3.5형) COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	연동자기(8선), 센서(4선), 자동문(2선), 영상(4채널시 8선)
사 용 전 원	DC 24V
외 관 사 이 지	249(W) x 299(H) x 19(D) mm
매 립 사 이 지	197(W) x 236(H) x 29(D) mm
매 립 박 스	3, 4T BOX (228(W) x 270(H) x 100(D) mm)
연 동 세 대 기	기존 8선 방식 세대기, 신규 K6B 세대기
연 동 경 비 실	K6B GP-70K

공동현관 로비폰

K6B LP-70D

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 세대 또는 경비 확인 및 통화, 문열림 기능
- 영상 최대 4채널 출력
- 세대별 비밀번호 설정
- 카메라 각도 조절 / 터치 방식 15키
- RF 카드(13.56MHz) 등록/삭제
- 통신 상태 표시 / 근접 센서 적용
- DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동
- 2선 가축 시스템 연동 / 다세대 모드 연동
- 초도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
- 8선 시스템 연동 / 센서 2개 연동

제품제원

디 스플 레 이	17.8cm(7형) COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	연동기(8선), 센서(4선), 자동문(2선), 영상(4채널시 8선)
사 용 전 원	DC 24V
외 관 사 이 즈	248(W) x 279(H) x 15(D) mm
매 립 사 이 즈	191(W) x 228(H) x 29(D) mm
매 립 박 스	3, 4T BOX (228(W) x 270(H) x 100(D) mm)
연 동 세 대 기	기존 8선 방식 세대기, 신규 K6B 세대기
연 동 경 비 실	K6B GP-70K

경비(관리)실 마스타

K6B GP-70K

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 경비실과 세대간 호출 및 통화 기능
- 공동현관 통화 및 문열림
- 경비/세대 부재시 우회통화
- 비상세대 및 비상내용 디스플레이

제품제원

디 스플 레 이	17.8cm(7형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통 화 방 식	핸드셋
배 선	주배선(8선), 센서(4선), 로비영상(2선)
통 화 회 선	2회선
사 용 전 원	DC 12V 1.5A
외 관 사 이 즈	257(W) x 225(H) x 39(D) mm (52.6(D))
연 동 로 비 폰	K6B LP-FB/36S/70D

세대 비디오폰

K5B VP-S701

권장소비자가 : ₩ 340,000



제품기능

- 현관카메라 자동 모니터링 기능
- 7인치 디지털 컬러 LCD 모니터
- 한글 OSD 표시기능
- 경비실 상호 통화 기능
- 색상 : 화이트 / 블랙
- 미래 타입의 미려한 디자인
- 한눈에 알기쉬운 동작상태 아이콘 표시
- 방문자 통화 및 문열림 기능
- AC/DC 개폐기 연동기능
- 터치 버튼 방식
- 메인/서브 기능

제품제원

디 스크 레 이	17.8cm(7형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	현관카메라 (4선 유극성), 세대간 (5선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	220(W) X 202(H) X 26(D)mm
연 동 마 스타	KIP-120 로비폰 : K5B LP-S700M/KLP-650/C410

세대 비디오폰

KCV-576

권장소비자가 : ₩ 350,000



제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능

제품제원

디 스크 레 이	17.8cm(7형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	현관카메라(4선), 세대간(5선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	288(W) x 127(H) x 20(D) mm
연 동 마 스타	KIP-120 로비폰 : K5B LP-S700M/KLP-650/C410

세대 비디오폰

K5B VP-R431E

권장소비자가 : ₩ 250,000



제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실과 상호 호출 및 통화 기능

제품제원

디 스크 레 이	10.9cm(4.3형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	현관카메라(4선 유극성), 세대간 (5선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	140(W) X 203(H) X 26(D) mm
연 동 마 스타	KIP-120 로비폰 : K5B LP-S700M/KLP-650/C410

세대 비디오폰

KCV-V776

권장소비자가 : ₩ 390,000



제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 4개 멜로디
- 모니터2(내선 기능) : 카메라2(AC/DC 개폐)
- 연동 기능

제품제원

디 스크 레 이	17.8cm(7형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	현관카메라(4선), 연동기기(8선), 세대간(5선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	289(W) x 184(H) x 18.5(D) mm
매 립 사 이 즈	220(W) x 145(H) x 53(D) mm
매 립 박 스	KJB-802 (266(W) x 171(H) x 82(D) mm)
연 동 마 스타	KIP-120 로비폰 : K5B LP-S700M/KLP-650/C410

세대 비디오폰

KCV-376N

권장소비자가 : ₩ 350,000



제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 모니터(내선기능) : 카메라(AC/DC 개폐)
- 연동 기능
- 4개 멜로디

제품제원

디 스크 레 이	10.9cm(4.3형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸즈프리
배 선	현관카메라(4선), 세대간(5선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	295(W) x 171(H) x 48(D) mm
연 동 마 스타	KIP-120 로비폰 : K5B LP-S700M/KLP-650/C410

세대 비디오폰

KCV-956

권장소비자가 : ₩ 260,000



제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능

제품제원

디 스크 레 이	10.4cm(4형) TFT LCD
설치/통화 방식	벽면 매립형 / 핸즈프리(스피커폰)
배 선	현관카메라(4선), 세대간(5선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	265(W) x 270(H) x 18(D) mm
매 립 사 이 즈	220(W) x 220(H) x 35(D) mm
매 립 박 스	KJB-900 (250(W) x 250(H) x 90(D) mm)
연 동 마 스타	KIP-120 로비폰 : K5B LP-S700M/KLP-650/C410KIP-120

세대 비디오폰

KCV-436W · KCV-436B

권장소비자가 : ₩ 200,000



제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능

제품제원

디 스크 레 이	10.9cm(4.3형) 와이드 타입 TFT LCD
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸즈프리
배 선	현관카메라(4선), 세대간(5선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	140(W) x 195(H) x 34.2(D) mm
연 동 마 스타	KIP-120 로비폰 : K5B LP-S700M/KLP-650/C410

세대 비디오폰

KCV-V350

권장소비자가 : ₩ 260,000



제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능

제품제원

디 스크 레 이	8.9cm(3.5형) TFT LCD
설치/통화 방식	벽면 매립형 / 핸즈프리(스피커폰)
배 선	현관카메라(4선), 세대간(5선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	177(W) x 254(H) x 20(D) mm
매 립 사 이 즈	127(W) x 203(H) x 30(D) mm
매 립 박 스	KJB-J300 (200(W) x 270(H) x 90(D) mm)
연 동 마 스타	KIP-120 로비폰 : K5B LP-S700M/KLP-650/C410

공동현관 로비폰

K5B LP-S700M

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 7인치 컬러 LCD
- 터치 방식 15KEY
- RF 카드(13.56MHz) 등록/삭제
- 근접 및 초도 센서 적용
- 세대 호출, 통화 및 문열림
- 공용 및 세대 비밀번호 설정
- 경비실기 호출, 통화 및 문열림
- DVR 영상 출력 기능
- 야간 버튼 확인 - LED 조명
- 카메라 각도 조절 기능
- 스마트폰 블루투스 연동 문열림
- 호출자 영상 확인 가능

제품제원

설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz(DC 18V, 2A)
외 관 사 이 즈	240(W) x 300(H) x 56(D) mm
매 립 사 이 즈	183(W) x 224(H) x 50(D) mm
매 립 박 스	3, 4T BOX (228(W) x 270(H) x 100(D) mm)
연 동 세 대 기	K5B 세대기기 전체
연 동 마 스타	KIP-120

공동현관 로비폰

KLP-650

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 세대호출, 통화, 영상 전송
- 비밀번호 및 RF-CARD(13.56MHz)를 사용한 공동현관 문열림
- 각 세대별 공동현관문 비밀번호 설정 기능
- 근접 센서 채택으로 출입자 근접시
- LCD 창과 번호판에 램프 점등

제품제원

설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz(DC 18V, 2A)
외 관 사 이 즈	249(W) x 297(H) x 18(D) mm
매 립 사 이 즈	183(W) x 224(H) x 50(D) mm
매 립 박 스	3, 4T BOX (228(W) x 270(H) x 100(D) mm)
연 동 세 대 기	K5B 세대기기 전체
연 동 마 스타	KIP-120

공동현관 로비폰

KLP-C410 · KLP-C410R · KLP-D410

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 세대호출, 통화, 영상 전송
- 비밀번호 및 RF-CARD(13.56MHz)를 사용한 공동현관 문열림
- 각 세대별 공동현관문 비밀번호 설정 기능
- 근접 센서 채택으로 출입자 근접시
- LCD 창과 번호판에 램프 점등

제품제원

모 델 명	KLP-C410R	KLP-C410	KLP-D410
제 품 기 능	세대 호출 및 통화 비밀번호를 이용한 공동현관 문열림		
영 상 전 송	COL 또는 영상 전송	COL 또는 영상 전송	지원안됨
R F 카 드	13.56MHz	지원안됨	지원안됨
설 치 / 통화 방식	벽면 매립형 / 핸드프리(스피커폰)		
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz(DC 18V, 2A)		
외 관 사 이 즈	173(W) x 262(H) x 14(D) mm		
매 립 사 이 즈	123(W) x 204(H) x 27(D) mm		
매 립 박 스	KJB-J300 (200(W) x 270(H) x 90(D) mm)		
연 동 세 대 기	K5B 세대기기 전체		
연 동 마 스타	KIP-120		

세대 인터폰

KDP-603 (DC)

권장소비자가 : ₩ 48,000



제품기능

- 공동현관 통화 및 문열림
- 세대현관 통화
- 경비실 호출 및 통화 기능

제품제원

설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸드셋
배 선	현관자기(2선), 세대간(5선)
사 용 전 원	DC 18V 공통 전원
외 관 사 이 즈	92(W) x 210(H) x 57(D) mm
연 동 로 비 폰	KLP-650, KLP-410 시리즈, K5B LP-S700M
연 동 마 스타	KIP-120

세대 인터폰

KDP-603 (AC)

권장소비자가 : ₩ 52,000



제품기능

- 공동현관 통화 및 문열림
- 세대현관 통화
- 경비실 호출 및 통화 기능

제품제원

설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸드셋
배 선	현관자기(2선), 세대간(5선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	92(W) x 210(H) x 57(D) mm
연 동 로 비 폰	KLP-650, KLP-410 시리즈, K5B LP-S700M
연 동 마 스타	KIP-120

세대 인터폰

DS-2D

권장소비자가 : ₩ 10,000



제품기능

- 모기인터폰 호출 및 통화 기능

제품제원

설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸즈프리
배 선	2선 직결 유극성
사 용 전 원	모기전원
외 관 사 이 즈	99(W) x 131(H) x 30(D) mm
사 용 가 능 모	도어폰 전체

경비(관리)실 마스타

KIP-120

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 세대호출 및 통화 기능
- 전원 아답타 별도판매

제품제원

설 치 방 식	탁상형
통 화 방 식	핸드셋
사 용 전 원	DC 18V, 2A 공통 전원
외 관 사 이 즈	165(W) x 220(H) x 80(D) mm
연 동 세 대 기	KCV-V776/V350/V356/966/576 KCV-436/376, KDP-603
연 동 로 비 폰	KLP-650, KLP-410 시리즈, K5B LP-S700M


02 시스템 구성도

공동주택용 · 출입통제 시스템

스마트홈 K6B System K5B System K8B System

홈오토메이션 시스템 (중앙집중방식)

용도 APT, 주택, 도시형 생활주택

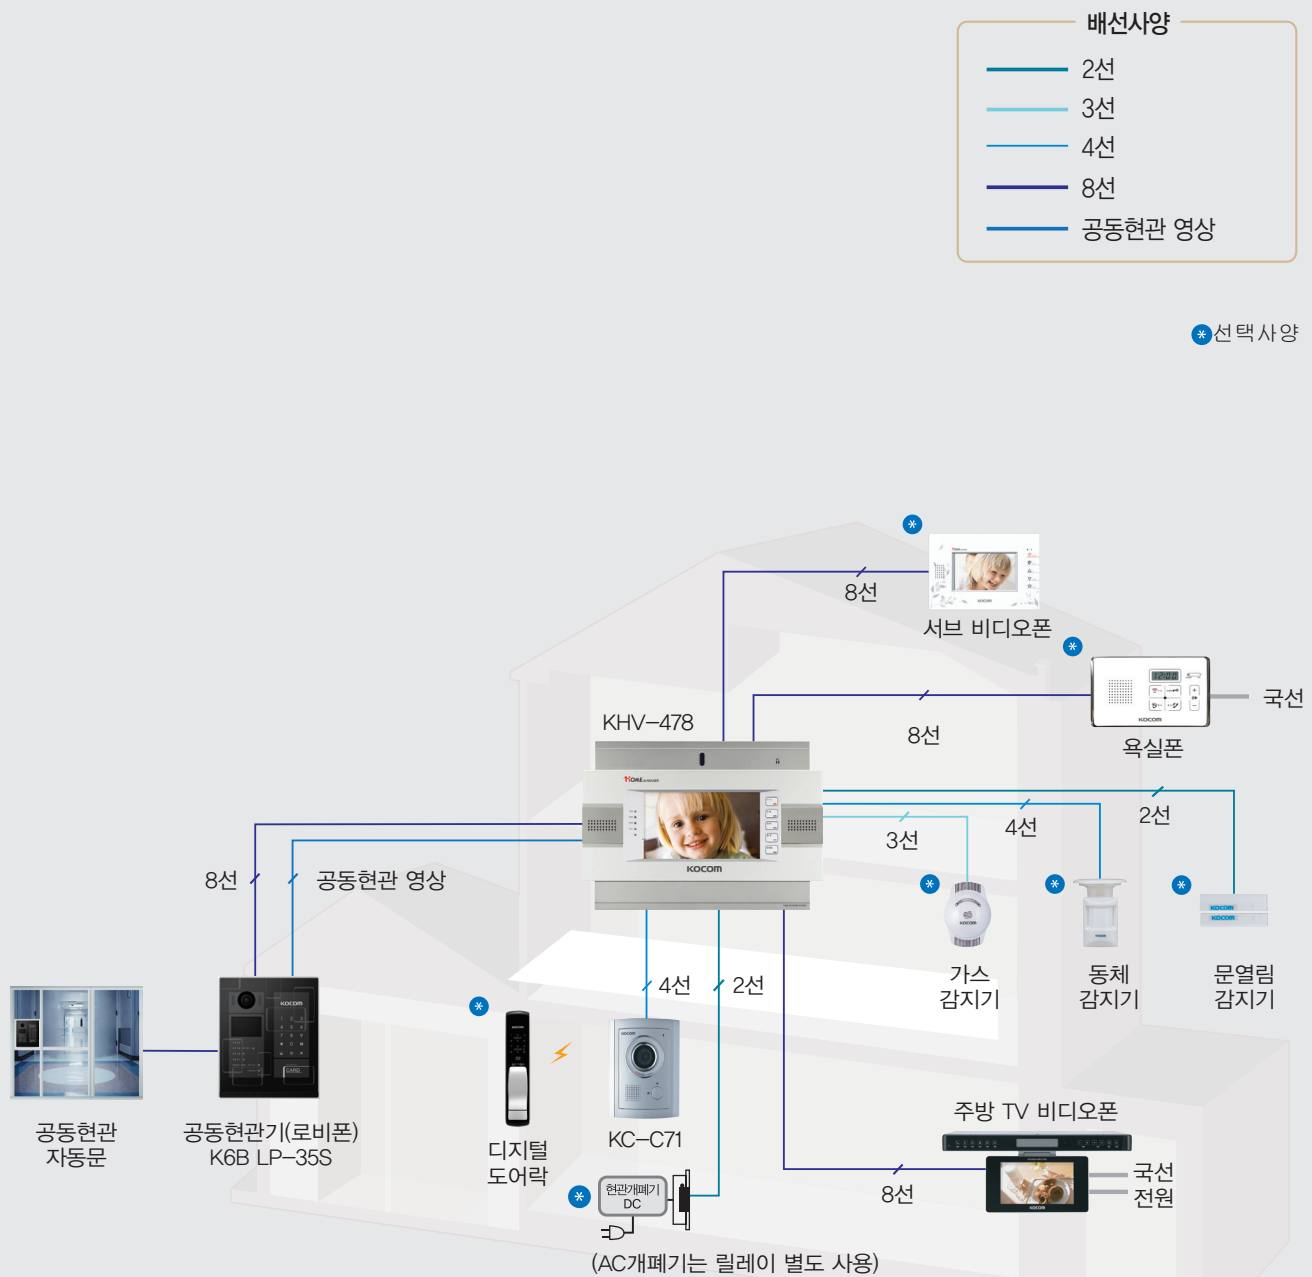

터치 홈오토

KHN-880

권장소비자가 : ₩ 740,000



제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 세대간 및 경비실 호출 및 통화 기능
- 전화(국선) 수발신 기능

선택사항

- 주방TV폰, 욕실폰 연동
- 부재중 방문자 정지영상 저장기능(32컷)
- 가스, 방범(마그네트S/W),
- 방범궤동체 또는 적외선감지기)
- 세대 비상상황 자동통보 기능(ARS 기능)

제품제원

디 스크 레 이	25.9cm(10.2형)
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	카메라(4선), 연동서브기기(8선), 세대간(10선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 지	337(W) x 235(H) x 18.5(D) mm
매 립 사 이 지	225(W) x 175(H) x 53(D) mm
매 립 박 스	3, 4T BOX (270(W) x 228(H) x 100(D) mm)
연 동 로 비 폰	KLP-305R2, K6B LP-36S
연 동 마 스타	K6B GP-70K

홈오토

KHV-478 · KCV-358

권장소비자가 : ₩ 620,000



제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 세대간 및 경비실 호출 및 통화 기능
- 전화(국선) 수발신 기능(KH-V-478)

선택사항

- 주방TV폰, 욕실폰 연동
- 가스(KH-V-478), 방범(마그네트S/W),
- 방범궤동체 또는 적외선감지기)

제품제원

디 스크 레 이	17.8cm(7형)
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	카메라(4선), 연동서브기기(8선), 세대간(10선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 지	330(W) x 232(H) x 17(D) mm
매 립 사 이 지	225(W) x 180(H) x 36(D) mm
매 립 박 스	3, 4T BOX (270(W) x 228(H) x 100(D) mm)
연 동 로 비 폰	KLP-305R2, K6B LP-36S
연 동 마 스타	K6B GP-70K

세대 비디오폰

KCV-C776N

권장소비자가 : ₩ 360,000



제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 세대간 및 경비실 호출 및 통화 기능

선택사항

- 주방TV폰, 욕실폰 연동
- 방범(마그네트S/W), 방범궤동체 감지기)

제품제원

디 스크 레 이	17.8cm(7형) TFT LCD
설 치/통화 방식	벽면 매립형 / 핸드즈프리(스피커폰)
배 선	카메라(4선), 연동기기(8선), 세대간(10선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 지	289(W) x 184(H) x 18.5(D) mm
매 립 사 이 지	200(W) x 145(H) x 53(D) mm
매 립 박 스	KJB-802 (266(W) x 171(H) x 82(D) mm)
연 동 로 비 폰	KLP-305R2, K6B LP-36S
연 동 마 스타	K6B GP-70K

세대 비디오폰

KCV-C374N

권장소비자가 : ₩ 320,000



제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 세대간 및 경비실 호출 및 통화 기능

선택사항

- 주방TV폰, 욕실폰 연동
- 방범(마그네트S/W)

제품제원

디 스크 레 이	17.8cm(7형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	카메라(4선), 세대기기(10선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 지	222(W) x 142(H) x 33(D) mm
연 동 로 비 폰	KLP-305R2, K6B LP-36S
연 동 마 스타	K6B GP-70K

세대 인터폰

KIP-300B · KIP-300BA

권장소비자가 : KIP-300B ₩ 60,000 / KIP-300BA ₩ 88,000



제품제원

모 델 명	KIP-300B	KIP-300BA
제 품 기 능	· 호식 인터폰, 이웃세대 호출 및 통화 · 경비실 호출 및 통화	· 공동현관 통화 및 문열림, 세대현관 통화 · 이웃세대 호출 및 통화, 경비실 호출 및 통화
설 치 방 식	벽면 노출형 및 탁상형 검용	
통 화 방 식	핸드셋	
배 선	10선 병렬	8선 병렬
사 용 전 원	DC 24V	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 지	140(W) x 175(H) x 39(D) mm	
연 동 로 비 폰	X	K6B LP-36S
연 동 마 스타	K6B GP-70K	

경비(관리)실 마스타

K6B GP-70K

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 경비실과 세대간 호출 및 통화 가능
- 공동현관 통화 및 문열림
- 경비/세대 부재시 우회통화
- 비상세대 및 비상내용 디스플레이

제품제원

디 스플 레 이	17.8cm(7형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 노출형 및 탁상형 검용
통 화 방 식	핸드셋
통 화 회 선	2회선
배 선	주배선(8선), 센서(4선), 로비영상(4선)
사 용 전 원	DC 12V 1.5A
외 관 사 이 지	257(W) x 225(H) x 39(D) mm (52.6(D))
센 서 입 력	2EA
연 동 로 비 폰	K6B LP-FB/36S/70D/620

공동현관 로비폰

KLP-305R2

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 세대호출 및 통화
- 공동현관 통화 및 문열림
- 경비실간 부재시 우회 통화
- 세대 비상 시 비상내역 디스플레이

제품제원

설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz(DC 24V, 2A)
외 관 사 이 지	235(W) x 295(H) x 21(D) mm
매 립 사 이 지	180(W) x 225(H) x 53(D) mm
매 입 박 스	3, 4T BOX (228(H) x 270(H) x 100(D) mm)
연 동 세 대 기	KH-N-880/870, KH-V-478, KCV-358/574/C776/C374, KIP-300BA
연 동 마 스타	K6B GP-70K

메인 주장치

KHU-305

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 총 1,200세대
- 로비 99대 통화
- 세대, 로비폰, 마스타간 통신 중계 기능

※주장치를 필요로 하는 모델 및 필요 조건

- KH-N-880/870, KH-V-478, KCV-358
→ [로비 + 경비] + 세대] 합이 600이상인 현장
- KCV-C776/C374, KCV-J351/J350, KIP-300BA
→ [로비 + 경비] + 세대] 합이 2500이상인 현장
- K6B 제품 250EA

제품제원

설 치 방 식	벽면 노출형 및 탁상형 검용
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 지	300(W) x 421(H) x 147(D) mm

서브폰

KSP-270

권장소비자가 : ₩ 320,000



제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화, 문열림 기능
- 국선 수신 기능
- 비상 송출 기능

제품제원

디 스크 레 이	17.8cm(7형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 지	298(W) x 208(H) x 18.5(D) mm
매 립 사 이 지	225(W) x 160(H) x 36(D) mm
매 립 박 스	KJB-801 (320(W) x 240(H) x 105(D) mm)

욕실폰

TRH-100 · TRH-200

권장소비자가 : TRH-100 ₩ 80,000 / TRH-200 ₩ 76,000



제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 음성 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실 호출, 통화 기능
- 국선수신 기능
- 비상 송출 기능
- 디지털 시계 디스플레이(TRH-100)


제품제원

설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
사 용 전 원	DC 12V(연동 세대기기에서 전원 공급)
외 관 사 이 지	165(W) x 105(H) x 10(D) mm
매 립 박 스	2구형 4각 스위치 박스

주방용TV폰

KTV-T100TY

권장소비자가 : ₩ 660,000



제품기능

- 풀터치 스크린 방식
- 10.2형 고화질 디지털 TV
- 홈네트워크 Wall pad, 홈오트 연동 기능
- 라디오 수신, 전화 송,수신 기능
- 2W 출력의 스테레오 출력 지원
- 멀티미디어 기능 (요리백과, 동영상 재생, 전자앨범, MP3 재생, 앨범)

제품제원

디 스크 레 이	25.9cm(10.2형), TFT LCD, 화이트 타입
설 치 방 식	싱크대 거치형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
본 체 사 이 지	296.5(W) x 22(H) x 275.5(D) mm
모 니 터 사 이 지	296(W) x 165(H) x 15(D) mm

주방용TV폰

AVK-210

권장소비자가 : ₩ 660,000



제품기능

- 터치 스크린 방식, 3D GUI 채택
- 10형 고화질 디지털 TV
- 홈네트워크, 홈오트 연동 기능
- 라디오 수신, 전화 수신 가능
- 리모컨 사용 가능, USB 2.0 지원
- 멀티미디어 기능 (요리백과, 동영상 재생, 전자앨범, MP3 재생, 음성 녹음, 앨범)

제품제원

디 스크 레 이	25.9cm(10.2형), TFT LCD, 화이트 타입
설 치 방 식	싱크대 거치형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
본 체 사 이 지	261(W) x 17(H) x 271.5(D) mm
모 니 터 사 이 지	260(W) x 165(H) x 22.8(D) mm

03 기축 APT System

노후된 아파트의 시스템을 코콤 최신 무인경비시스템 맞춤 설계를 통해 업그레이드하세요!
안정적인 통합 무인경비시스템 기술 및 노하우를 기존 아파트에 적용하여 주거 지역의 보안성과 편리함을 높일 수 있습니다.

세대 인터폰

K4M IP-4T
KCV-B374

공동현관 로비폰

KLP-330R2

경비(관리)실 마스타

K6B GP-70K + KE-4M6B

동주장치

K2S HU-15B

세대 비디오폰

K2S VP-70CW
K2S VP-43HW

공동현관 로비폰

KLP-70D Premium
K6B LP-70D

인터폰

K2S IP-4TS

IoT Wi-Fi 연동 Unit

KLP-330R2





03 기축 APT System

시스템 구성도

2선 기축(STAR) 방식 시스템


용도 기존 2선 기축 아파트(아날로그 방식)

무인경비 시스템(아날로그 방식)

별도의 배선 공사없이 공동현관 음성통화 · 자동문 OPEN · 세대간 직다이얼
통화할 수 있어 기존 아날로그 기반의 아파트에 적합한
무인경비 시스템입니다.

배선사양

- UTP 0.5E x 4P
- 5C-FB x 1
- CPEV 0.65 x 10P
- 0.65 x 2P
- TIV 0.8 x 1P

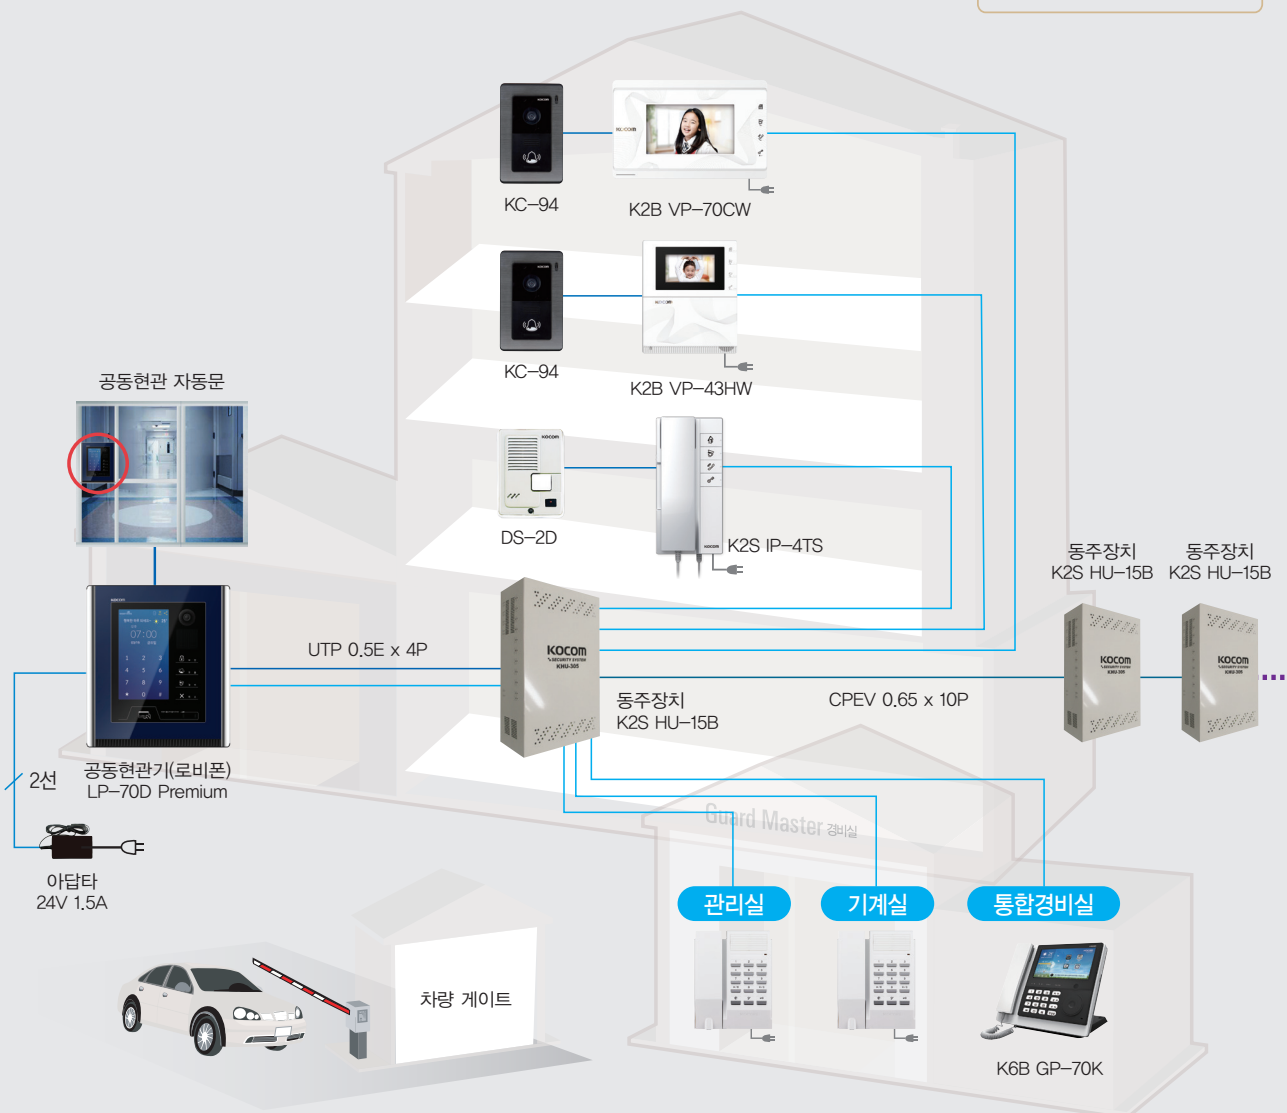

세대 인터폰

K4M IP-4T

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

· 세대현관 방문자 음성 확인 및 통화 기능 · 경비실 호출 및 통화 기능

제품제원

설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸드셋
배 선	현관자기(2선), 세대간(4선)
사 용 전 원	DC 24V
외 관 사 이 즈	97.3(W) x 203.5(H) x 53.5(D) mm
연 동 마 스타	K6B GP-70K+KE-4M6B = AM-10KP

세대 비디오폰

KCV-B374

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

· 세대현관 방문자 음성 확인 및 통화 기능 · 경비실 호출 및 통화 기능

제품제원

설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	카메라(4선), 연동기기(8선), 세대기기(10선)
사 용 전 원	DC 24V
외 관 사 이 즈	222(W) x 142(H) x 33(D) mm
연 동 마 스타	KAM-305 = AM-10KP

공동현관 로비폰

KLP-330R2

권장소비자가 : 별도 협의가



선바이저
(별도판매)

제품기능

· 세대호출, 통화, 영상 전송 · 비밀번호 및 RF-CARD(13.56MHz)를 사용한 공동현관 문열림

제품제원

설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz(DC 18V, 2A)
외 관 사 이 즈	235(W) x 295(H) x 21(D) mm
매 립 사 이 즈	180(W) x 225(H) x 53(D) mm
매 립 박 스	3, 4T BOX (228(W) x 270(H) x 100(D) mm)
연 동 세 대 기	KCV-B374/121, KIP-203APB
연 동 마 스타	K6B GP-70K

경비(관리)실 마스타

K6B GP-70K + KE-4M6B = AM-10KP (단종)

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

· 경비실과 세대간 호출 및 통화 기능 · 공동현관 통화 및 문열림
· 경비/세대 부재시 우회통화 · 비상세대 및 비상내용 디스플레이

제품제원

디 스플 레 이	17.8cm(7형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통 화 방 식	핸드셋
통 화 회 선	2회선
배 선	주배선(8선), 센서(4선), 로비영상(4선)
사 용 전 원	DC 12V 1.5A
외 관 사 이 즈	257(W) x 225(H) x 39(D) mm (52.6(D))
센 서 입 력	2EA
연 동 로 비 폰	KLP-330R2

동주장치
K2S HU-15B

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 세대, 로비폰, 마스터간 통신 중계 기능
- 기존 아날로그 신호를 디지털(주장치방식) 신호로 전환

제품제원

설 치 방 식	벽부형
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 지	300(W) x 421(H) x 147(D) mm
음 성 통 화 연 동 모 델	· KIP-300AA/300DA/300A (이웃세대 호출 가능) · 아날로그 연동 비디오폰 및 인터폰 전체
영 상 전 송 연 동 모 델	KCV-820/342
연 동 마 스 터	K6B GP-70K
연 동 로 비 폰	K6B LP-35S

소요량 산출

모델명	소요량 산출	비고
경 비 실 마 스 터	K6B GP-70K	필요수량
동 주 장 치	K2S HU-15B	동당 1대 [1대당 192세대(16세대 x 12장)]
세 대 음 성 카 드	K2S HU-15S	1장당 16세대
통 화 확 장 카 드	KHU-320T	주장치간(동간) 16통화 확보를 위한 카드
세 대 영 상 카 드	KHU-320V	음성카드에 삽입 - 로비영상 세대 전송
		가까운 동 주장치에 연결 마스터카드 1, 세대카드 12, 통화확장카드 1 동별 필요수량 삽입 미삽입시 음성카드 추가 가능 KCV-820 / 342, K2S VP-70W / VP-43W

세대 비디오폰
K2S VP-70CW

권장소비자가 : ₩ 500,000



세대 비디오폰
K2S VP-43HW

권장소비자가 : ₩ 400,000



제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 외출 설정에 따른 방범 센서 연동
- OSD 및 아이콘 상태 표시 기능
- 경비실, 로비폰 상호 호출 및 통화 기능
- 경비실을 통한 세대간 통화 기능
- 4선 기축 시스템 연동 가능

제품기능

- 경비실과 세대간 호출 및 통화 기능
- 경비/세대 부재시 우회통화
- 공동현관 통화 및 문열림
- 비상세대 및 비상내용 디스플레이

제품제원

디 스크 레 이	17.8cm(7형) TFT LCD
설치/통화방식	벽면 노출형 / 핸드프리(스피커폰)
배 선	현관카메라(4선) 2선 기축 : 2선(무극성) 4선 기축 : 통화 4선(유극성) / 로비 영상 8선(유극성)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 지	271(W) x 173(H) x 26(D) mm
연 동 로 비 폰	K6B LP-FB/35S/70D
연 동 경 비 실	KAM-305

제품제원

디 스크 레 이	10.9cm(4.3형) TFT LCD
설치/통화방식	벽면 노출형 / 핸드프리(스피커폰)
배 선	현관카메라(4선) 2선 기축 : 2선(무극성) 4선 기축 : 통화 4선(유극성) / 로비 영상 8선(유극성)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 지	180(W) x 215(H) x 27(D) mm
연 동 로 비 폰	K6B LP-FB/35S/70D
연 동 경 비 실	KAM-305

공동현관 로비폰

KLP-70D Premium

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 세대 또는 경비 확인 및 통화, 문열림 기능
- 세대별 비밀번호 설정
- RF 카드(13.56MHz) 등록/삭제
- DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동
- 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
- 영상 최대 4채널 출력
- 카메라 각도 조절 / 터치 방식 15키
- 통신 상태 표시 / 근접 센서 적용
- 2선 기축 시스템 연동 / 다세대 모드 연동
- 8선 시스템 연동 / 센서 2개 연동

제품제원

디 스크 레 이	17.8cm(7형) COLOR LCD
설 치 / 통 화 방 식	벽면 매립형 / 핸드프리(스피커폰)
배 선	연동기기(8선), 센서(4선), 자동문(2선), 영상(4채널시 8선)
사 용 전 원	DC 24V
외 관 사 이 즈	248(W) x 279(H) x 15(D) mm
매 립 사 이 즈	191(W) x 228(H) x 29(D) mm
매 립 박 스	3, 4T BOX (228(W) x 270(H) x 100(D) mm)
연 동 세 대 기	기존 8선 방식 세대기, 신규 K6B 세대기
연 동 경 비 실	KAM-305, K6B GP-70K
연 동 주 장 치	KHU-305/320

공동현관 로비폰

K6B LP-70D

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 세대 또는 경비 확인 및 통화, 문열림 기능
- 세대별 비밀번호 설정
- RF 카드(13.56MHz) 등록/삭제
- DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동
- 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
- 영상 최대 4채널 출력
- 카메라 각도 조절 / 터치 방식 15키
- 통신 상태 표시 / 근접 센서 적용
- 2선 기축 시스템 연동 / 다세대 모드 연동
- 8선 시스템 연동 / 센서 2개 연동

제품제원

디 스크 레 이	17.8cm(7형) COLOR LCD
설 치 / 통 화 방 식	벽면 매립형 / 핸드프리(스피커폰)
배 선	연동기기(8선), 센서(4선), 자동문(2선), 영상(4채널시 8선)
사 용 전 원	DC 24V
외 관 사 이 즈	248(W) x 279(H) x 15(D) mm
매 립 사 이 즈	191(W) x 228(H) x 29(D) mm
매 립 박 스	3, 4T BOX (228(W) x 270(H) x 100(D) mm)
연 동 세 대 기	기존 8선 방식 세대기, 신규 K6B 세대기
연 동 경 비 실	KAM-305, K6B GP-70K
연 동 주 장 치	KHU-305/320

인터폰

K2S IP-4TS

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 현관 자기와의 호출 및 통화 기능
- 경비실 마스터 상호 호출 및 통화 기능
- 로비폰 통화 및 공동현관문 개폐 기능현관
- 현관(자기) 멜로디음 변경 기능

제품제원

모 델 명	K2S IP-4TS
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸드셋
통 화 회 선	2회선
배 선	현관자기(2선), 주배선(2선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	92(W) x 210(H) x 57(D) mm
연 동 로 비 폰	K6B LP-FB/35S/70D
연 동 경 비 실	K6B GP-70K, KAM-305

04 단독주택 · 다세대 · APT(아날로그) System

코콤 비디오폰은 빌라(다세대)/원룸형 특성에 최적화되어 개발된 제품으로 안정적인 품질과 뛰어난 디자인을 제공합니다.

2선식 컬러 비디오폰

KCV-452
ASTRO KVP-70C
KCV-352

4선식 컬러 비디오폰

KCV-S701
KCV-R431E
KCV-434W · KCV-434B
KCV-811
KCV-340

도어폰 (주택용)

KDP-Q81F · KD-Q81T
KDP-502A · KDP-502D

다세대 현관자기

MSD-2F2P · MSD-2F3P · MSD-2F6P

인터폰 (아파트-아날로그)

KIP-332A · KIP-332D

▼ KCV-R431E




04 단독주택 · 다세대 · APT(아날로그) System

시스템 구성도

2층 주택 (2선식)

● 선택사양

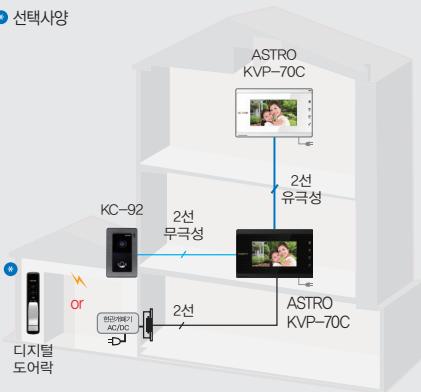


APT (2선식)


● 선택사양



다세대 · 연립(4선식) 1:2 방식


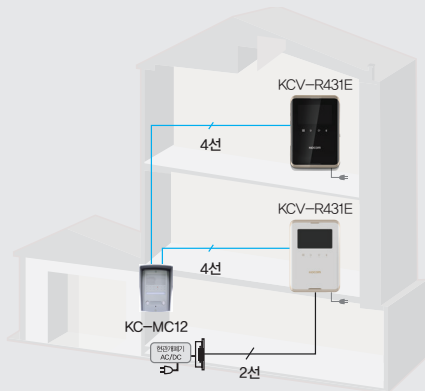


다세대 주택(인터폰)

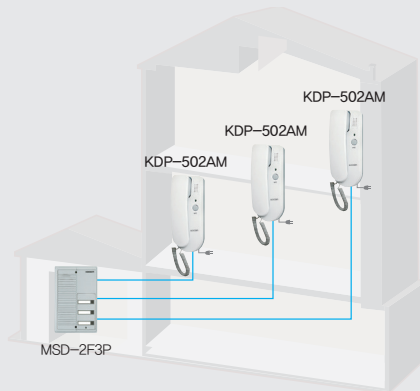

주택 · 빌라 · 단독주택 (출입구 2곳)

● 선택사양

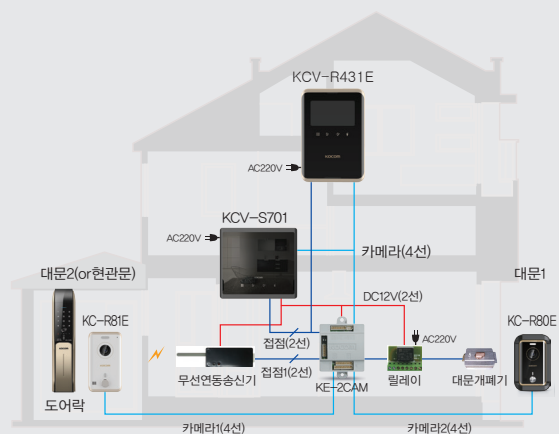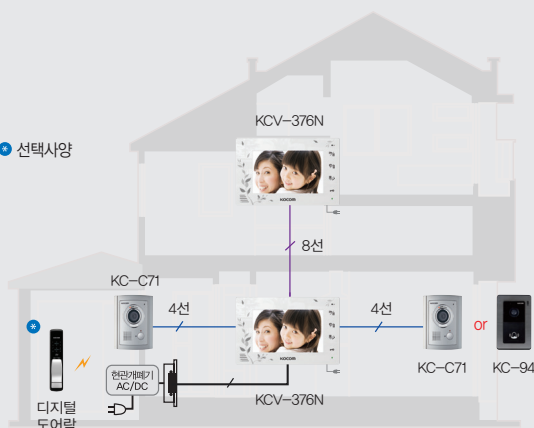

2선식 컬러 비디오폰

ASTRO KVP-70C

권장소비자가 : ₩ 330,000



제품기능

- 세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC)
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 경비실을 통한 세대간 통화 기능
- OSD 및 아이콘 상태 표시 기능

제품제원

디스플레이	17.8cm(7형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라(2선 무극성), 아날로그 경비실(2선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	271(W) x 173(H) x 26(D) mm
연동마스타	아날로그방식 경비실 교환대

2선식 컬러 비디오폰

KCV-452

권장소비자가 : ₩ 190,000



제품기능

- 세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC)
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 경비실을 통한 세대간 통화 기능
- 15개 멜로디

제품제원

디스플레이	10.9cm(4.3형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸드셋
배선	현관카메라(2선 무극성), 아날로그 경비실(2선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	193(W) x 195(H) x 29(D) mm (43.5(D))
연동마스타	아날로그방식 경비실 교환대

2선식 컬러 비디오폰

KCV-352

권장소비자가 : ₩ 250,000



제품기능

- 세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC)
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 경비실을 통한 세대간 통화 기능

제품제원

디스플레이	8.9cm(3.5형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라(2선 무극성), 아날로그 경비실(2선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	195(W) x 140(H) x 34(D) mm
연동마스타	아날로그방식 경비실 교환대

4선식 컬러 비디오폰

KCV-S701

권장소비자가 : ₩ 300,000



제품기능

- 현관카메라 자동 모니터링 기능
- 7인치 디지털 컬러 LCD 모니터
- 한글 OSD 표시기능
- 경비실 상호 통화 기능
- 컴팩트한 디자인으로 넓게 느껴지는 LCD화면
- 한눈에 알기쉬운 동작상태 아이콘 표시
- 방문자 통화 및 문열림 기능
- AC/DC 개폐기 연동기능
- 터치 버튼 방식
- 색상 : 화이트 / 블랙

제품제원

디스플레이	17.8cm(7형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라 (4선 유극성), 아날로그(2선무극성)/개폐기 (AC/DC 개폐기)/EX_POWER (DC12V)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	220(W) X 202(H) X 26(D) mm
연동마스타	아날로그방식 경비실 교환대

단독주택 · 다세대 · APT(아날로그) System

4선식 컬러 비디오폰

KCV-R431E

권장소비자가 : ₩ 250,000



제품기능

- 세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC) · 경비실 호출 및 통화 기능
- 경비실을 통한 세대간 통화 기능

제품제원

디스플레이	10.9cm(4.3형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라(4선 유극성), 경비실(2선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	140(W) X 203(H) X 26(D) mm
연동마스터	아날로그방식 경비실 교환대

4선식 컬러 비디오폰

KCV-434W · KCV-434B

권장소비자가 : ₩ 200,000



제품기능

- 세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC) · 경비실 호출 및 통화 기능
- 경비실을 통한 세대간 통화 기능

제품제원

디스플레이	10.9cm(4.3형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
배선	현관카메라(4선 유극성), 경비실(2선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	140(W) x 195(H) x 34.2(D) mm
연동마스터	아날로그방식 경비실 교환대

4선식 컬러 비디오폰

KCV-811

권장소비자가 : ₩ 380,000



제품기능

- 세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC) · 모니터(내선) : 카메라2 통화 기능(※개폐기는 1개만 가능)
- 인터폰(KDP-602G) 증설 가능 · 경비실 호출 및 통화 기능 · 경비실을 통한 세대간 통화 기능

제품제원

디스플레이	17.8cm(7형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸드셋
배선	현관카메라(4선 유극성), 경비실(2선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	295(W) x 171(H) x 48(D) mm
연동마스터	아날로그방식 경비실 교환대

4선식 컬러 비디오폰

KCV-340

권장소비자가 : ₩ 260,000



제품기능

- 세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC) · 경비실 호출 및 통화 기능
- 이웃세대 호출 및 통화 기능 · 경비실을 통한 세대간 통화 기능

제품제원

디스플레이	10.2cm(4형) TFT LCD
설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸드셋
배선	현관카메라(4선 유극성), 경비실(2선)
사용전원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	210(W) x 222(H) x 57(D) mm
연동로비폰	사설교환기 연동 로비폰
연동마스터	사설교환기용 마스터

단독주택 · 다세대 · APT(아날로그) System

도어폰 (주택용 · APT 아날로그)

KDP-Q81F · KD-Q81T

권장소비자가 : ₩ 75,000 (자기포함)



제품기능

· 세대현관 통화 및 문열림 · 간편한 2선 방식

제품제원

모 델 명	KDP-Q81F (MAIN)	KD-Q81T (SUB)
설 치 방 식	벽면 노출형	
통 화 방 식	핸드프리	
배 선	현관자기(2선 유극성), 도어 개폐(2선), 경비실(2선)	
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz	
외 관 사 이 즈	KDP-Q81F : 118.5(W) x 169.5(H) x 30(D) mm KD-Q81T : 94(W) x 134(H) x 21.5(D) mm	

도어폰 (주택용)

KDP-502A · KDP-502D

권장소비자가 : ₩ 40,000 (자기포함)



제품기능

· 세대현관 통화 및 문열림(AC/DC) · 모기 3대 연동 가능 · 간편한 2선 방식

제품제원

모 델 명	KDP-502A	KDP-502D	모 델 명	DS-2N
설 치 방 식	벽면 노출형		설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸드셋		사 용 전 원	모기 공급 / 모기(2선 유극성)
배 선	현관자기(2선 유극성), 도어 개폐(2선)		외관사이즈	125(W) x 194(H) x 20(D) mm
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz	DC 6V(AA x 4)	적 용 모 기	KDP-502AM
외관사이즈	95(W) x 214(H) x 64(D) mm			

다세대 현관자기

MSD-2F2P · MSD-2F3P · MSD-2F6P

권장소비자가 : MSD-2F2P ₩ 18,000 / MSD-2F3P ₩ 20,000 / MSD-2F6P ₩ 22,000



제품기능

· 모기 인터폰 호출 및 통화 기능

제품제원

모 델 명	MSD-2F2P	MSD-2F3P	MSD-2F6P
설 치 방 식	벽면 노출형		
사 용 전 원	모기 공급 / 모기(2선 유극성)		
외관사이즈	125(W) x 194(H) x 20(D) mm		
적 용 모 기	KDP-502AM		

인터폰 (아파트-아날로그)

KIP-332A · KIP-332D

권장소비자가 : KIP-332A ₩ 36,000 / KIP-332D ₩ 34,000



제품기능

· 세대현관 통화 · 경비실 호출 및 통화 기능

제품제원

모 델 명	KIP-332A	KIP-332D
설 치 방 식	벽면 노출형	
통 화 방 식	핸드셋	
배 선	현관자기(2선 유극성), 경비실(2선)	
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz	DC 9 ~ 24V
외 관 사 이 즈	92(W) x 178(H) x 52(D) mm	
연 동 마 스 터	아날로그방식 경비실 교환대	

05 K2B System

기축빌라용 무인경비 · 상호식 모자식 인터폰

기축 빌라용 무인경비 및 다양한 상업 공간 등의 특성에 맞게 개발된 K2B 시스템은 2선으로 구축된 기존 시스템을 추가 배선 작업 없이 보다 편리한 시스템으로 업그레이드해 줍니다.

인터폰 (2선 무극성 병렬방식)

K2B-PM20J-WK=K2B-MK

K2B-PT12J-WN=K2B-TK

K2B-PS02J-WN=K2B-2K

K2B-LA12J-SN=K2B-LP




▲ K2B-PM20J-WK=K2B-MK

05 K2B System


시스템 구성도

TYPE 1 상호식 인터폰

다세대, 단독주택

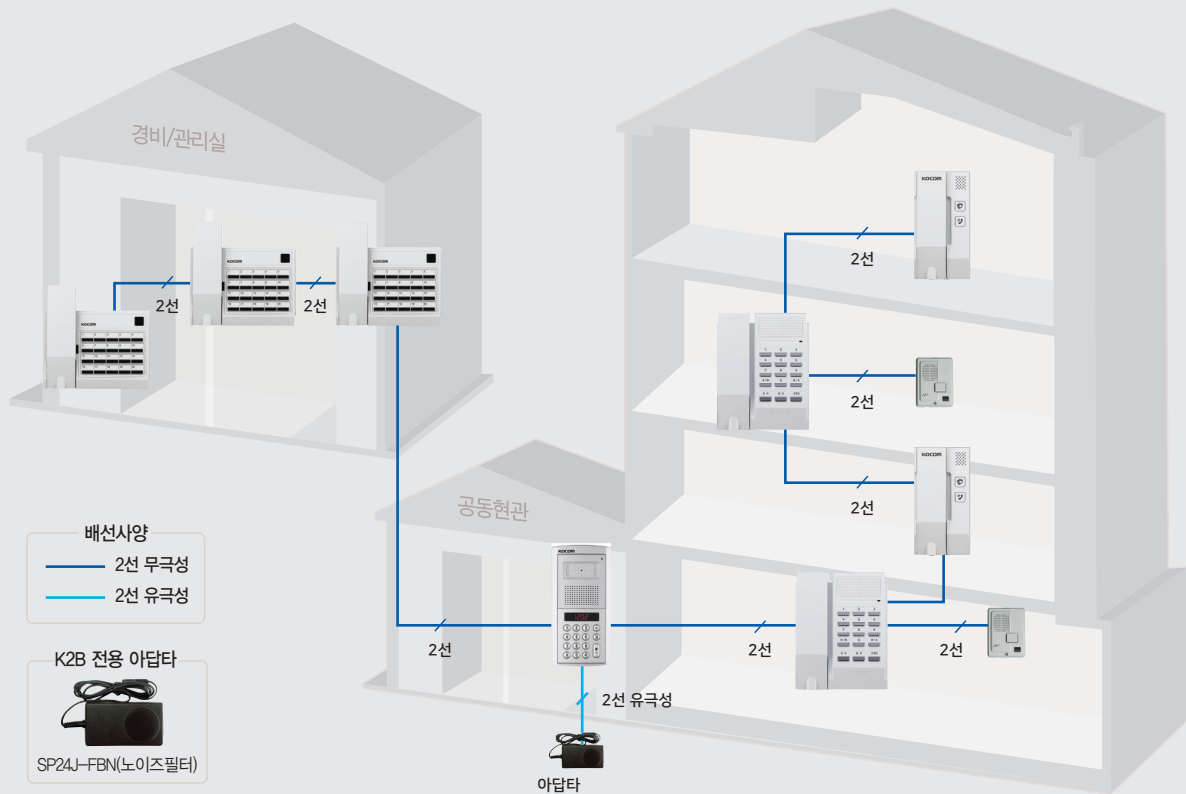


TYPE 2 상호식 인터폰

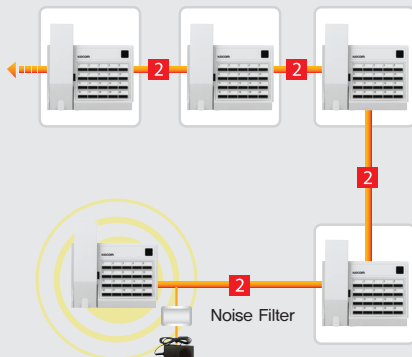


오피스, 은행, 상업공간

TYPE 3 상호식 인터폰 + 키폰타입

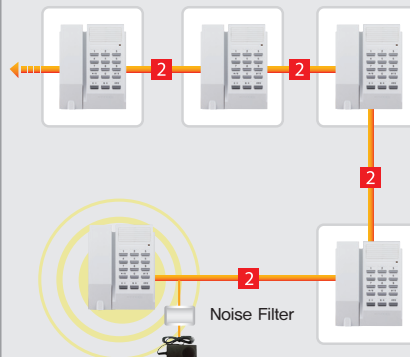

주택, 오피스

TYPE 4 모자식 인터폰

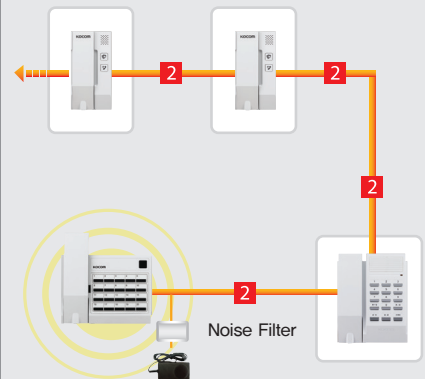

상업공간(음식점, 노래방)

- ※ 뛰어난 통화 감도 (전자비화식)
- ※ Max 20대 연결, 최대배선거리 1km (TIV 0.8 사용시)

인터폰 (2선 무극성 병렬방식)

K2B-PM20J-WK=K2B-MK

권장소비자가 : ₩ 72,000



제품기능

- 발신자 확인
- K2B 기기간 상호 호출 통화
- 그룹방송, 개별방송, 전체방송 기능
- 공동현관(K2B-LV12J-SN) 통화 및 문열림

제품제원

설 치 방 식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
배 선	2선 무극성
사 용 전 원	DC 24V
외 관 사 이 즈	125(W) x 194(H) x 20(D) mm

인터폰 (2선 무극성 병렬방식)

K2B-PT12J-WN=K2B-TK

권장소비자가 : ₩ 64,000



제품기능

- K2B 기기간 상호 호출 통화
- 전체방송 기능
- 공동현관(K2B-LV12J-SN) 통화 및 문열림

제품제원

설 치 방 식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
배 선	2선 무극성
사 용 전 원	DC 24V
외 관 사 이 즈	140(W) x 175(H) x 39(D) mm

인터폰 (2선 무극성 병렬방식)

K2B-PS02J-WN=K2B-2K

권장소비자가 : ₩ 40,000



제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능

제품제원

설 치 방 식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
배 선	2선 무극성
사 용 전 원	DC 24V
외 관 사 이 즈	92(W) x 176(H) x 52(D) mm

로비폰 (2선 무극성 병렬 방식)

K2B-LA12J-SN=K2B-LP

권장소비자가 : 별도 협의가



제품기능

- 세대호출 및 통화 기능
- 비밀번호 문열림

제품제원

설 치 방 식	벽면 매립형
배 선	2선 무극성
사 용 전 원	DC 24V
외 관 사 이 즈	122(W) x 255(H) x 23.5(D) mm
매 립 사 이 즈	100(W) x 220(H) x 105(D) mm

06 Interphone

코콤 인터폰은 일반주택, 상가, 사무실 등
설치공간에 적합한 다양한기능의 제품군이 있습니다.
쉽게 설치하고 편리하게 사용할 수 있습니다.

직통식 인터폰

KIP-201P(AC)
KIP-201P(DC)

상호식 인터폰

KIP-611PG
KIP-605PG

모자식 모기 인터폰

KIP-620ML
KIP-612ML

모자식 자기 인터폰

KIP-300
DS-2C



◀ KIP-201P

직통식 인터폰

KIP-201P(AC)

권장소비자가 : ₩ 44,000



제품기능

· 상호간 호출 수신 및 통화 기능

제품제원

설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸드셋
배 선	2선 유극성
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	92(W) x 210(H) x 57(D) mm

직통식 인터폰

KIP-201P(DC)

권장소비자가 : ₩ 40,000



제품기능

· 상호간 호출 수신 및 통화 기능

제품제원

설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸드셋
배 선	2선 유극성
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
외 관 사 이 즈	92(W) x 210(H) x 57(D) mm

상호식 인터폰

KIP-611PG

권장소비자가 : ₩ 44,000



제품기능

· 상호간 호출 및 수신(최대 11세대) · 각 개소 인터폰과 상호 호출 및 통화 기능
· 전체 방송 · 증설 확장 용이

제품제원

설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸드셋
배 선	4선 병렬 유극성
사 용 전 원	DC 24V(1.2A)
외 관 사 이 즈	92(W) x 210(H) x 57(D) mm

상호식 인터폰

KIP-605PG

권장소비자가 : ₩ 40,000



제품기능

· 상호간 호출 및 수신(최대 5세대) · 각 개소 인터폰과 상호 호출 및 통화 기능
· 전체 방송 · 증설 확장 용이

제품제원

설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸드셋
배 선	4선 병렬 유극성
사 용 전 원	DC 24V(1.2A)
외 관 사 이 즈	92(W) x 210(H) x 57(D) mm

모자식 모기 인터폰

KIP-620ML

권장소비자가 : ₩ 120,000



제품기능

- 발신국 확인 가능
- 자기 인터폰 개별 호출 및 통화 가능 (자기 인터폰 20대까지 연결 가능)

제품제원

설 치 방 식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통 화 방 식	핸드셋
배 선	2선 직결 무극성
사 용 전 원	DC 24V
외관사이즈	175(W) x 176(H) x 52(D) mm
사용가능자기	KIP-300, DS-2C

모자식 모기 인터폰

KIP-612ML

권장소비자가 : ₩ 60,000



제품기능

- 발신국 확인 가능
- 자기 인터폰 개별 호출 및 통화 가능 (자기 인터폰 11대까지 연결 가능)

제품제원

설 치 방 식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통 화 방 식	핸드셋
배 선	2선 직결 무극성
사 용 전 원	DC 24V
외관사이즈	92(W) x 210(H) x 57(D) mm
사용가능자기	KIP-300

모자식 자기 인터폰

KIP-300

권장소비자가 : ₩ 20,000



제품기능

- 모기 인터폰 호출 및 통화 가능

제품제원

설 치 방 식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통 화 방 식	핸드셋
배 선	2선 직결 무극성
사 용 전 원	모기전원
외 관 사 이 즈	75(W) x 176(H) x 50(D) mm
사 용 가 능 모 기	KIP-620ML/612ML, 아날로그 경비실 마스타

모자식 자기 인터컴

DS-2C

권장소비자가 : ₩ 24,000



제품기능

- 모기 인터폰 호출 및 통화 가능

제품제원

설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸즈프리
배 선	2선 직결 무극성
사 용 전 원	모기전원
외관사이즈	99(W) x 131(H) x 30(D) mm
사용가능모기	KIP-620ML

07 Door Camera

뛰어난 내구성과 디자인,
안정적인 품질의 도어카메라를 통해 우리 집 현관을 보다 안전하고
세련되게 업그레이드하세요.

도어 카메라

KC-R80E (4선) · KC-R81E (4선)
KC-92 (2선) · KC-94 (4선)
KC-C62 (2선) · C60 (4선)
KC-C71 (4선)
KC-MC12 (8선)

Accessory

SV-60 (로비폰용 선바이저)
로비폰 노출함 (선바이저)
DUMMY PANEL (1구 구형)
모니터 보강 패널
모니터 보강 패널 KJB-802
SV-30 (선바이저)
SV-80 (선바이저)
SV-90 (선바이저)

▼ KC-R80E



도어카메라

KC-R80E (4선) · KC-R81E (4선)

권장소비자가 ▶ KC-R80E : ₩ 120,000 KC-R81E : ₩ 120,000



제품제원

모 델 명	KC-R80E	KC-R81E
설 치 방 식	벽면 매립형	벽면 노출형
사용전원 / 배선	모기전원 / 모니터간(4선 유극성)	
외 관 사 이 즈	120(W) x 184(H) x 18.5(D) mm (다미포함)	87(W) x 150(H) x 15(D) mm
적 용 모 니 터	4선방식 비디오폰	

도어카메라

KC-C60 (4선) · KC-C62 (2선)

권장소비자가 : ₩ 90,000



제품제원

모 델 명	KC-C60	KC-C62
설 치 방 식	벽면 매립형 / 노출형	벽면 매립형 / 노출형
사용전원 / 배선	모기전원 / 모니터간(4선 유극성)	모기전원 / 모니터간(2선 무극성)
외 관 사 이 즈	95(W) x 127(H) x 34(D) mm	95(W) x 127(H) x 34(D) mm
적 용 모 니 터	KCV-340/342/434 (4선식 전체)	2선식 전체

도어카메라

KC-MC12 (8선)

권장소비자가 : ₩ 250,000



제품제원

설 치 방 식	벽면 노출형
사용전원 / 배선	DC 12V / 모니터간(8선 유극성)
외 관 사 이 즈	117(W) x 115(H) x 23(D) mm
적 용 모 니 터	4선방식 비디오폰

도어카메라

KC-92 (2선) · KC-94 (4선)

권장소비자가 ▶ KC-92 : ₩ 120,000 KC-94 : ₩ 110,000



제품제원

모 델 명	KC-92	KC-94
설 치 방 식	벽면 매립형	벽면 매립형
사용전원 / 배선	본체 전원 / 2선 무극성	본체 전원 / 4선 유극성
외 관 사 이 즈	96(W) x 152(H) x 25.2(D) mm	96(W) x 152(H) x 25.2(D) mm
적 용 모 니 터	ASTRO KVP-70C/452 (2선방식 비디오폰)	4선방식 비디오폰

도어카메라

KC-C71 (4선)

권장소비자가 : ₩ 90,000



제품제원

설 치 방 식	벽면 매립형
사용전원 / 배선	모기전원 / 모니터간(4선 유극성)
외 관 사 이 즈	125(W) x 161(H) x 17(D) mm
적 용 모 니 터	4선식 핸드프리

Accessory

SV-60 (로비폰용 선바이저)

권장소비자가 : 별도 협의가



제품제원

외 관 사 이 즈 258(W) x 310(H) x 53(D) mm

적 용 로 비 폰 KLP-6XX Series / 35S / 70D / S700M

Accessory

로비폰 노출함 (선바이저)

권장소비자가 : 별도 협의가



선바이저

제품제원

외 관 사 이 즈 255(W) x 345(H) x 115(D) mm

적 용 로 비 폰 KLP-6XX Series / 35S / 70D / S700M

Accessory

DUMMY PANEL (1구 구형)

권장소비자가 : 별도 협의가



제품제원

외 관 사 이 즈 135(W) x 210(H) x 53(D) mm

적 용 카 메 라 범용

Accessory

모니터 보강 판넬

권장소비자가 : 별도 협의가



제품제원

외 관 사 이 즈 294(W) x 416.4(H) x 8(D) mm

적 용 카 메 라 범용

Accessory

모니터 보강 판넬 KJB-802

권장소비자가 : 별도 협의가



제품제원

외 관 사 이 즈 295(W) x 415(H) x 7(D) mm

적 용 카 메 라 범용

Accessory

SV-30 (선바이저)

권장소비자가 : 별도 협의가



제품제원

용 도 124(W) x 191(H) x 33(D) mm

적 용 카 메 라 KC-C71/MC30

Accessory

SV-80 (선바이저)

권장소비자가 : 별도 협의가



제품제원

용 도 126.5(W) x 194.5(H) x 55(D) mm

적 용 카 메 라 KC-R80E/81E (더미제외사용)

Accessory

SV-90 (선바이저)

권장소비자가 : 별도 협의가



제품제원

외 관 사 이 즈 78(W) x 120(H) x 46(D) mm

적 용 카 메 라 KC-92/94

08 서버기기

코콤 서버기기는 세대 단말기와 서버기기들과 연동되어
보다 더 안전하고 편안한 생활을 만들어 드립니다.

홈네트워크 연동기류

세대 터미널(일반)
KU-R3BB
KU-R3HA
KU-R3MA
KE-4M6B
세대 카드 고리형
세대 카드 카드형
조명스위치 (1구 BOX용)
조명스위치 (2구 BOX용)
IoT 조명스위치 (1구 BOX용)
IoT 조명스위치 (2구 BOX용)
무선 연동기 세트 디지털 도어락용
단독경보형 화재 감지기
화재 감지기
가스 감지기 (LNG / LPG)
문열림 감지기 (마그네트 S/W)
동체 감지기

분배기

UNIT KD-2AE
UNIT KD-4AM
UNIT KD-CB
KE-2CAM 영상분배기
KTDJR-12
KGVIS-12P




▲ 동체감지기

홈네트워크 연동기류

세대 터미널(일반) 터미널

권장소비자가 : 별도 협의가

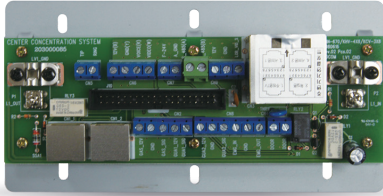

제품제원

용 도 KHN-880/870, KHV-478, KCV-358 용

홈네트워크 연동기류

KU-R3BB 연 동 기

권장소비자가 : 별도 협의가



제품제원

- R3 세대기기 → K6B 세대기기 교체시
- KLP-204RF → K6B 로비폰 교체시
- 485 증설시

홈네트워크 연동기류

KU-R3HA 연 동 기

권장소비자가 : 별도 협의가




제품제원

용 도 SHU-R3(MHU-R3 포함) 교체시 연동

홈네트워크 연동기류

KU-R3MA 연 동 기

권장소비자가 : 별도 협의가



제품제원

용 도 KAM-202R3H(MHU-R3, SHU-R3 포함)
K6B GP-70K로 교체시

홈네트워크 연동기류

KE-4M6B 연 동 기

권장소비자가 : 별도 협의가




제품제원

용 도 AM-10KP 현장
K6B GP-70K 설치시 함께 설치

홈네트워크 연동기류

무선 연동기 세트 디지털 도어락용

권장소비자가 : 별도 협의가

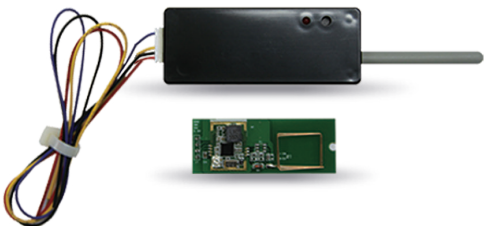

제품제원

- 제 품 기 능
- 수신부(도어락 부착)
 - 송신부(비디오폰 부착) → 리모컨 대체 가능

홈네트워크 연동기류

세대 카드 고리형

권장소비자가 : 별도 협의가



제품제원

- 제 품 기 능
- 125KHz(KLP-100RF)
 - 13.56MHz(로비폰, 디지털 도어락 공용)

홈네트워크 연동기류

세대 카드 카드형

권장소비자가 : 별도 협의가



제품제원

- 제 품 기 능
- 125KHz(KLP-100RF)
 - 13.56MHz(로비폰, 디지털 도어락 공용)

홈네트워크 연동기류

조명스위치 (1구 BOX용)

권장소비자가 1구 : ₩ 140,000 2구 : ₩ 150,000 3구 : ₩ 160,000



제품제원

- 외 관 사 이 즈 78(W) x 120(H) x 46(D) mm
- 연 동 가 능 메 인 홈 네트워크 전용 모니터

홈네트워크 연동기류

조명스위치 (2구 BOX용)

권장소비자가 4구 : ₩ 170,000 5구 : ₩ 180,000 6구 : ₩ 190,000



제품제원

- 외 관 사 이 즈 125(W) x 120(H) x 41(D) mm
- 연 동 가 능 메 인 홈 네트워크 전용 모니터

IoT홈네트워크 연동기류

조명스위치 (1구 BOX용)

권장소비자가 1구 : ₩ 140,000 2구 : ₩ 150,000 3구 : ₩ 160,000



제품제원

- 외 관 사 이 즈 85(W) x 120(H) x 55(D) mm
- 연 동 가 능 메 인 K6B VP-701IoT

IoT홈네트워크 연동기류

조명스위치 (2구 BOX용)

권장소비자가 4구 : ₩ 170,000 5구 : ₩ 180,000 6구 : ₩ 190,000



제품제원

- 외 관 사 이 즈 120(W) x 120(H) x 55(D) mm
- 연 동 가 능 메 인 K6B VP-701IoT

홈네트워크 연동기류

단독경보형 화재 감지기

권장소비자가 : ₩ 15,000



제품제원

사 용 전 원	DC 3V
외 관 사 이 즈	Ø130 x 42(H) mm
특 징	화재음성 경보음 작동/бат데리 교환주기 10년

홈네트워크 연동기류

화재 감지기

권장소비자가 : ₩ 8,000



제품제원

설 치 장 소	주 방
---------	-----

홈네트워크 연동기류

가스 감지기 (LNG / LPG)

권장소비자가 : ₩ 25,000



제품제원

사 용 전 원	DH 12V(HA공급)
설 치 장 소	LNG : 상부에서 30cm
외 관 사 이 즈	70(W) x 96(H) x 35(D) mm
연 동 가 능 메 인	KHN-880/870, KHV-478, K6B VP-10STEG

홈네트워크 연동기류

문열림 감지기 (마그네트 S/W)

권장소비자가 : ₩ 5,000



제품제원

설 치 장 소	세대 현관문, 창문
외 관 사 이 즈	50(W) x 13.5(H) x 15(D) mm
연 동 가 능 메 인	방법1 기능 보유 제품

홈네트워크 연동기류

동체 감지기

권장소비자가 : ₩ 35,000



제품제원

설 치 장 소	베란다 및 거실(천장형)
외 관 사 이 즈	Ø135 x 45(H) mm
연 동 가 능 메 인	방법2 기능 보유 제품

홈네트워크 연동기류

동체 감지기

권장소비자가 : ₩ 35,000



제품제원

설 치 장 소	베란다 및 거실(천장 및 벽부 공동설치 가능)
감 지 거 리 / 각 도	10m / 전면기준 최대 100°
외 관 사 이 즈	70(W) x 99(H) x 45(D) mm
연 동 가 능 메 인	방법2 기능 보유 제품

분배기

UNIT KD-2AE

권장소비자가 : 별도 협의가



제품제원

설 치 방 식	벽면 매립형	전 원	DC 12 ~ 24V
배 선	영상입력(2선), 영상출력(2채널시 4선)	외관사이즈	87.4(W) x 53.4(H) x 19(D) mm
		매립사이즈	75(W) x 55(H) x 20(D) mm
사 용 용 도	영상 자동 거리 보상	연 동 기 기	공동현관기, 세대기

분배기

UNIT KD-CB

권장소비자가 : 별도 협의가



제품제원

설 치 방 식	벽면 매립형
배 선	영상입력(2선), 영상출력(2선)
사 용 용 도	동축영상을 UTP영상으로 변환
전 원	없음(수동소자)
연 동 기 기	공동현관기, 세대기, CCTV

분배기

KTDJR-12

권장소비자가 : 별도 협의가



제품제원

연 동 방 식	AC 개폐기용 릴레이
입 력 전 원	DC 12V
용 도	· DC 개폐기 연동 비디오폰, 홈오토용 · AC 개폐기 릴레이

※ 주의 : DC 개폐기 전용 제품에 AC 개폐기를 연동하고자 하는 경우, 반드시 본 릴레이를 함께 사용하여야 합니다.

분배기

UNIT KD-4AM

권장소비자가 : 별도 협의가



제품제원

설 치 방 식	벽면 매립형	전 원	DC 12 ~ 24V
배 선	영상입력(2선), 영상출력(2채널시 4선)	외관사이즈	87.4(W) x 53.4(H) x 19(D) mm
		매립사이즈	75(W) x 55(H) x 20(D) mm
사 용 용 도	영상분배	연 동 기 기	공동현관기, 세대기

분배기

KE-2CAM 영상분배기

권장소비자가 : 별도 협의가




제품제원

설 치 방 식	벽면 매립형
배 선	입력 : 전원(2선), 카메라(4선), 접점(2선) 출력 : 카메라(8선), 접점(4선)
사 용 전 원	DC 12V
사 용 용 도	현관 카메라 및 Door 개폐 2대 연동시 사용
크 기	75(W) x 55(H) x 20(D) mm

분배기

KGVS-12P

권장소비자가 : 별도 협의가



제품제원

용 도	· 무인경비시스템용 · INPUT : 4P 또는 T · OUTPUT : 12P 또는 T
-----	--

09 디지털 도어락

사용의 편의성과 보안에 최적화된 기능,
강력한 몸체보호 설계 적용으로 보다 안전하고 편리하게!



안면인식 - Push Pull 핸들 작동 방식

KDL-7070SFK

무타공 - Push Pull 핸들 작동 방식

KDL-7500SK

K스타공주키 - Push Pull 핸들 작동 방식

KDL-7190SPK · K DL-7100SK
KDL-P1000SK

K스타공주키 - 지문 방식

KDL-26190SK

K스타공주키

KDL-2600K · KDL-2600P
KDL-2700K · KDL-2700P
KDL-6100S · KDL-6100SK
KDL-9050S
KDL-9050SK
KDL-3600SK
KDL-3700SK
KDL-3755

무타공주키

KDL-3200S
KDL-4100S · KDL-4100SK

보조키

KDL-3250SK · KDL-3250S · KDL-3250N
KDL-1100S
KDL-320S · KDL-320N

◀ KDL-7070SFK

Digital Doorlock

안면인식 – Push Pull 핸들 작동 방식

KDL-7070SFK

권장소비자가 : ₩ 600,000 (설치비 별도)



제품기능

- 비밀번호(최대 4개)
- RF카드
- 고온경보 기능 / 장난방지 기능
- 비상전원 공급 기능 / 강제 해제 경보음
- 화재시 주변온도 65℃ 이상 경보 및 문 열림 기능
- Anti-Shock 시스템 : 3만볼트의 전기 충격 무력화 기능
- 가족 구성원의 개별 비밀번호 및 카드 등록사용 가능
- 사용자 자동감지 기능 센서 탑재로 터치 없이 자동 인증 모드 진입 가능
- 내화 인증 모델
- 허수 기능 / 자동잠금 기능
- 내부/외부 이중 인증 기능
- 건전지 교환 시기 알림 기능

선택사항

- 홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)
- 패닉기능 : 핸들 작동만으로 개문 가능 (내부 강제 잠금 시 포함)

제품색상

- BODY : ● DARK GRAY ○ SILVER
- WINDOW : ● BLACK

제품제원

타입	KDL-7070SFK (4Way)	• 비밀번호(4~8자리) • RF-Card(13.56MHz) (카드 2매) • 얼굴인식 : 안면인식 기술을 이용한 문열림 • 비상열쇠 • 리모콘 (옵션) : FM방식, 최장 실거리 60M 이상, 홈네트워크 문열림 기능 지원 및 연동 가능
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 8EA)	
외 관 사 이 즈	외측 : 85(W) x 367(H) x 73(D) mm 내측 : 84(W) x 363.5(H) x 69(D) mm	

Digital Doorlock

무타공 – Push Pull 핸들 작동 방식

KDL-7500SK

권장소비자가 : ₩ 280,000 (설치비 별도)



제품기능

- 비밀번호(최대 5개)
- RF카드(최대 50장 등록 가능)
- 자동 잠김 및 자동 잠김 시간 설정
- 고온경보 기능/자기잔단 기능/하수 기능
- 마스터 번호 기능/매너 기능/8단계 음량 조절 기능
- LED 표시 기능 / 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질
- 간전지 교환시기 알림 기능
- 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질
- 등록 인증 기능

선택사항

- 홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

제품색상

- DARK GRAY

제품제원

타입	KDL-7500SK (2Way)	• 비밀번호 • RF Card(13.56MHz) (카드 2매)
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
외 관 사 이 즈	외측 : 88(W) x 319(H) x 68.5(D) mm 내측 : 88(W) x 315(H) x 71(D) mm	

KS타공주키 – 지문 방식

KDL-6190SK

권장소비자가 : ₩ 280,000 (설치비 별도)



제품기능

- 비밀번호(최대 5개)
- RF카드(최대 50장 등록 가능)
- 자동 잠김 및 자동 잠김 시간 설정
- 고온경보 기능/자기잔단 기능/하수 기능
- 등록 인증 기능
- 마스터 번호 기능/매너 기능/8단계 음량 조절 기능
- LED 표시 기능 / 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질
- 반도체식 지문 센서(최대 100개)
- 패턴 인증방식 사용기능 (옵션)
- 간전지 교환시기 알림 기능, 내부/외부 이중잠금 기능
- 외부 이중 인증 기능
- 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질

선택사항

- 홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

제품색상

- BLACK

제품제원

타입	KDL-6190SK (4Way)	• 지문인식 (반도체식 지문 센서) • 비밀번호 • RF Card(13.56MHz) (카드 2매) • 비상열쇠
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
외 관 사 이 즈	외측 : 85(W) x 367(H) x 73(D) mm 내측 : 84(W) x 364(H) x 69(D) mm	

권장소비자가 : KDL-6100S ₩ 180,000 (설치비 별도)
KDL-6100SK ₩ 200,000 (설치비 별도)

KDL-6100S · KDL-6100SK



☞ 제품기능

- 비밀번호(최대 5개)
- RF카드(최대 50장 등록 가능)
- 자동 잠금 및 자동 잠금 시간 설정
- 고온경보 기능/자기진단 기능/하수 기능
- 마스터 번호 기능/매너 기능/8단계 음량 조절 기능
- LED 표시 기능 / 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질
- 간접지 교환시기 알림 기능
- 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질
- 등록 인증 기능

☞ 선택사항

- 홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

☞ 제품색상

- BLACK

☞ 제품제원

타입	KDL-6100S (2Way)	• 비밀번호 • RF Card(13.56MHz) (카드 2매)
	KDL-6100SK (3Way)	• 비밀번호 • RF Card(13.56MHz) (카드 2매) • 비상열쇠
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
외관사이즈	외측 : 81(W) x 320(H) x 62.3(D) mm 내측 : 82(W) x 320(H) x 73(D) mm	

미니주키

권장소비자가 : KDL-4100S ₩ 140,000 (설치비 별도)
KDL-4100SK ₩ 170,000 (설치비 별도)

KDL-4100S · KDL-4100SK



☞ 제품기능

- 비밀번호(최대 5개)
- RF카드(최대 50장 등록 가능)
- 자동 잠금 및 자동 잠금 시간 설정
- 고온경보 기능/자기진단 기능/하수 기능
- 마스터 번호 기능/매너 기능/8단계 음량 조절 기능
- LED 표시 기능 / 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질
- 간접지 교환시기 알림 기능
- 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질
- 등록 인증 기능

☞ 선택사항

- 홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

☞ 제품색상

- BLACK

☞ 제품제원

타입	KDL-4100S (2Way)	• 비밀번호 • RF Card(13.56MHz) (카드 2매)
	KDL-4100SK (3Way)	• 비밀번호 • RF Card(13.56MHz) (카드 2매) • 비상열쇠
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
외관사이즈	외측 : 81(W) x 246.6(H) x 62.3(D) mm 내측 : 80(W) x 245(H) x 73(D) mm	

Digital Doorlock

K스타공주키 - Push Pull 핸들 작동 방식

KDL-7190SPK · KDL-7100SK

권장소비가 : KDL-7190SPK ₩ 400,000 (설치비 별도)
KDL-7100SK ₩ 300,000 (설치비 별도)

☞ 제품기능

- 비밀번호(최대 5개) : KDL-7100SK
- 반도체식 지문 센서(최대 100개) : KDL-7190SPK
- RF카드(최대 50장 등록 가능)
- 패턴 인증방식 사용가능 (옵션) : KDL-7190SPK
- 자동 잠금 및 자동 잠금 시간 설정
- 건전지 교환시기 알림 기능 내부/외부 이중잠금 기능
- 고온경보 기능/자기진단 기능/하수 기능
- 외부 이중 인증 기능 : KDL-7190SPK
- 등록 인증 기능
- 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질
- 마스터 번호 기능/매너 기능/8단계 음량 조절 기능
- LED 표시 기능 / 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질

☞ 선택사항

- 홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

☞ 제품색상

- GOLD
- SILVER

☞ 제품제원

타 입	KDL-7190SPK (4Way)	- 지문인식 (반도체식 지문 센서) - 비밀번호 - RF Card(13.56MHz) (카드 2매) - 비상열쇠
	KDL-7100SK (3Way)	- 비밀번호 - RF Card(13.56MHz) (카드 2매) - 비상열쇠
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
외 관 사 이 즈	외측 : 85(W) x 367(H) x 73(D) mm 내측 : 84(W) x 364(H) x 69(D) mm	

K스타공주키 - Push Pull 핸들 작동 방식

KDL-P1000SK

권장소비가 : ₩ 300,000 (설치비 별도)



☞ 제품기능

- 비밀번호(최대 4개)
- 인티페닉 기능 / 전기충격정전기 방지 기능
- RF카드(최대 30장 등록 가능)
- 하수 기능 / 자동잠금 기능
- 고온경보 기능 / 장난방지 기능
- 내부/ 외부 이중 인증 기능
- 비상전원 공급 기능 / 강제 해제 경보
- 건전지 교환 시기 알림 기능
- LED 표시 기능 / 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질

☞ 선택사항

- 홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

☞ 제품색상

- SILVER

☞ 제품제원

타 입	KDL-P1000SK (3Way)	- 비밀번호 - RF Card(13.56MHz) (카드 2매) - 비상열쇠
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
외 관 사 이 즈	외측 : 85(W) x 377(H) x 65(D) mm 내측 : 84(W) x 374(H) x 70(D) mm	

KDL-2600K · KDL-2600P

권장소비자가 : KDL-2600K ₩ 220,000 (설치비 별도)
KDL-2600P ₩ 200,000 (설치비 별도)



제품기능

- 번호 · 카드(옵션) 사용 가능
- 원터치 열림 / 잠금 기능
- 자동 잠금 및 자동 잠금 시간 설정
- 허수 기능 및 건전지 교환시기 알림
- 비밀번호(최대 5개) (옵션)
- 외부 2중 잠금 장치 기능
- RF카드(최대 50장 등록 가능)
- 마스터 번호 기능 / 매너기능
- 화재 센서 기능 / 자가 진단 기능
- 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질

선택사항

- 홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)


제품제원

타입	KDL-2600K (3Way)	- 비밀번호 - RF Card(13.56MHz) (카드 2매) - 비상열쇠 - 칼라 : 블루, 실버, 골드
	KDL-2600P (2Way)	- 비밀번호 - RF Card(13.56MHz) (카드 2매) - 칼라 : 골드
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
외 관 사 이 즈	외측 : 78(W) x 292(H) x 25(D) mm 내측 : 78(W) x 281(H) x 30(D) mm	

무타공주키

KDL-2700K · KDL-2700P

권장소비자가 : KDL-2700K ₩ 180,000 (설치비 별도)
KDL-2700P ₩ 150,000 (설치비 별도)

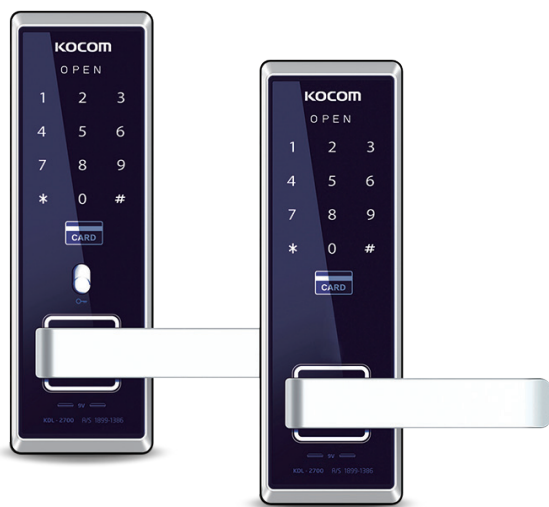

제품기능

- 자동잠금 및 자동잠금 시간 설정
- 허수기능 및 건전지 교환시기 알림
- 매너 기능 / 마스터번호 기능
- RF 카드(최대 50장 등록 가능)
- 비밀번호(최대 5개)

선택사항

- 홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

제품제원

타입	KDL-2600K (3Way)	- 비밀번호 - RF Card(13.56MHz) (카드 2매) - 비상열쇠 - 칼라 : 블루, 실버, 골드
	KDL-2700P (2Way)	- 비밀번호 - RF Card(13.56MHz) (카드 2매) - 칼라 : 골드
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
외 관 사 이 즈	외측 : 78(W) x 292(H) x 25(D) mm 내측 : 78(W) x 281(H) x 30(D) mm	

Digital Doorlock
K스타공주키

KDL-9050S

권장소비자가 : KDL-9050S ₩ 200,000 (설치비 별도)



☞ 제품기능

- 비밀 번호 3~20자리 등록 사용 / 스마트키(최대 100개 등록 가능)
- 화재대응형 풀 내화시스템
- KS규격 및 자율 안전 확인 획득 제품
- 내부 이중잠금 기능
- 외부 강제잠금 기능
- 자동,수동 잠금 설정 기능

☞ 제품제원

타입	KDL-9050S (2Way)	· 비밀번호 · RF Card(13.56MHz) (카드 2매)
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
외 관 사 이 즈	외측 : 82(W) x 313(H) x 22.5(D) mm 내측 : 80(W) x 300(H) x 35.5(D) mm	

K스타공주키

KDL-9050SK

권장소비자가 : KDL-9050SK ₩ 220,000 (설치비 별도)



☞ 제품기능


- 비밀 번호 3~20자리 등록 사용 / 스마트키(최대 100개 등록 가능)
- 화재대응형 풀 내화시스템
- KS규격 및 자율 안전 확인 획득 제품
- 내부 이중잠금 기능
- 외부 강제잠금 기능
- 자동, 수동 잠금 설정 기능

☞ 제품제원

타입	KDL-9050SK (4Way)	· 스마트키 설정 · 비밀번호 · RF Card(13.56MHz) (카드 2매) · 비상열쇠
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
외 관 사 이 즈	외측 : 82(W) x 313(H) x 22.5(D) mm 내측 : 80(W) x 300(H) x 35.5(D) mm	

KDL-3600SK

권장소비자가 : ₩ 220,000 (설치비 별도)

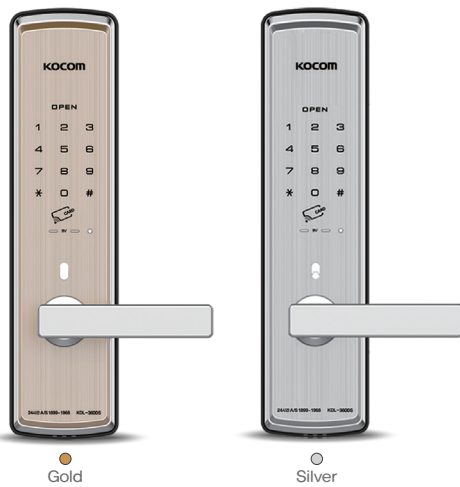

제품기능

- 자율 안전 확인(KC) 획득 제품
- Anti-Shock 시스템
- 패닉기능 : 핸들 작동만으로 개문 가능
- 강제잠금기능 : 내,외부에서 가능
- 손쉽게 장치 설정 가능
- 강제잠금기능 : 내,외부에서 가능
- 30초정지 기능
- Slim & Stylish 디자인
- 비상전원 단자(9V) 및 START버튼

선택사항


- 리모콘(옵션)

제품제원

KDL-3600SK (3Way)	• 비밀번호 • RF Card(13.56MHz) (카드 2매) • 비상열쇠
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
외관사이즈	외측 : 82(W) x 320(H) x 73(D) mm 내측 : 77(W) x 314(H) x 64(D) mm

KDL-3700SK

권장소비자가 : ₩ 180,000 (설치비 별도)

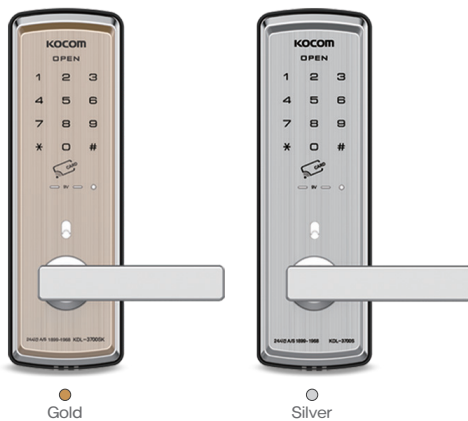

제품기능

- 자율 안전 확인(KC) 획득 제품
- Anti-Shock 시스템
- 패닉기능 : 핸들 작동만으로 개문 가능
- 강제잠금기능 : 내,외부에서 가능
- 주요 기능을 버튼 설정으로 메뉴 지정 가능
- 강제잠금기능 : 내,외부에서 가능
- 30초정지 기능
- Slim & Stylish 디자인
- 비상전원 단자(9V) 및 START버튼
- 손쉽게 장치 설정 가능

선택사항


- 리모콘(옵션)

제품제원

KDL-3700SK (3Way)	• 비밀번호 • RF Card(13.56MHz) (카드 2매) • 비상열쇠
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
외관사이즈	외측 : 79.4(W) x 219(H) x 69(D) mm 내측 : 77(W) x 246(H) x 64(D) mm

KDL-3755

권장소비자가 : ₩ 140,000 (설치비 별도)

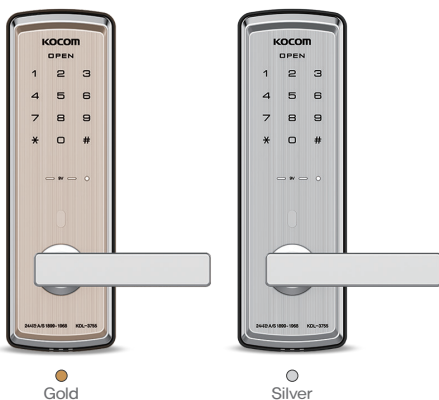

제품기능

- 자율 안전 확인(KC) 획득 제품
- Anti-Shock 시스템
- 패닉기능 : 핸들 작동만으로 개문 가능
- 주요 기능을 버튼 설정으로 메뉴 지정 가능
- 손쉽게 장치 설정 가능
- 강제잠금기능 : 30초정지 기능
- Slim & Stylish 디자인
- 비상전원 단자(9V) 및 START버튼
- 경보음 : 침입/파손/화재시 80db 이상의 경보음 발생

선택사항

- 리모콘(옵션)

제품제원

KDL-3755 (1Way)	• 비밀번호
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
외관사이즈	외측 : 79.4(W) x 219(H) x 69(D) mm 내측 : 77(W) x 246(H) x 64(D) mm

Digital Doorlock 무타공주키

KDL-3200S

권장소비자가 : ₩ 150,000 (설치비 별도)



제품기능

- 정전자기 충격 원천차단 시스템
- 화재대비 고온감지 시스템
- 비밀번호 유출방지 (허수입력) 시스템
- 마스터 (관리자모드) 기능
- 안심 안타-패닉 기능의 핸들 / 내부/외부 이중잠금 기능
- 장난방지 30초 LOCK 기능/ 자동잠금/수동잠금 선택 기능
- 매너모드 출입 기능 / 침입 경보 및 파손 경보 기능
- 건전지 교환시기 알림 기능 / 외부 비상전원 공급 기능
- 고품격 블루 미러 마감

선택사항

- 홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능
(₩ 40,000 추가)

제품제원

타입	KDL-3200S (2Way)	비밀번호 RF Card(13.56MHz) (카드 2매)
사용전원	DC 6V (AA 1.5V x 4EA)	
외관사이즈	외측 : 74(W) x 223(H) x 24(D) mm 내측 : 70(W) x 223(H) x 36(D) mm	

보조키

KDL-3250SK · KDL-3250S · KDL-3250N

권장소비자가 KDL-3250SK : ₩ 150,000 (설치비 별도)
KDL-3250S : ₩ 130,000 (설치비 별도)
KDL-3250N : ₩ 110,000 (설치비 별도)



KDL-3250SK

KDL-3250S

KDL-3250N

제품기능

- 정전자기 충격 원천차단 시스템
- 화재대비 고온감지 시스템
- 비밀번호 유출방지 (허수입력) 시스템
- 마스터 (관리자모드) 기능
- 안심 안타-패닉 기능의 핸들 / 내부/외부 이중잠금 기능
- 장난방지 30초 LOCK 기능/ 자동잠금/수동잠금 선택 기능
- 매너모드 출입 기능 / 침입 경보 및 파손 경보 기능
- 건전지 교환시기 알림 기능 / 외부 비상전원 공급 기능
- 고품격 블루 미러 마감

선택사항

- 홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

제품제원

타입	KDL-3250SK (3Way)	비밀번호 RF Card(13.56MHz) (카드 2매) 비상열쇠
	KDL-3250S (2Way)	비밀번호 RF Card(13.56MHz) (카드 2매)
	KDL-3250N (1Way)	비밀번호
사용전원	DC 6V (AA 1.5V x 4EA)	
외관사이즈	외측 : 74(W) x 223(H) x 24(D) mm 내측 : 70(W) x 223(H) x 36(D) mm	

KDL-1100S

권장소비자가 : ₩ 120,000 (설치비 별도)



제품기능

- 정전자기 충격 원천 차단 시스템
- 화재대피 고온감지 시스템
- 비밀번호 유출방지 시스템
- (3D 터치 비밀번호 및 100 장까지 등록 가능)
- 허수입력은 기본! 3D 터치 비밀번호 기능
- 대용량 메모리 탑재
- 장난방지 30초 LOCK 기능
- 자동잠금, 수동잠금 선택 기능/매너모드 출입 기능
- 외부 비상전원 공급 가능

선택사항

- 홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

제품제원

KDL-1100S (2Way)	• 비밀번호 • RF Card(13.56MHz) (카드 2매) • 블루투스 (옵션)
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
외 관 사 이 즈	외측 : 71(W) x 162(H) x 17(D) mm 내측 : 160(W) x 90(H) x 50(D) mm

KDL-1390FG (유리문) · KDL-1300SG (유리문)

권장소비자가 : KDL-1300SG ₩ 130,000 (설치비 별도)

KDL-1390FG ₩ 220,000 (설치비 별도)



제품기능

- 정전자기 충격 원천차단 시스템
- 화재대피 고온감지 시스템 / 외부 비상전원 공급 가능
- 비밀번호 유출방지 시스템(진류 지문 노출 방지)
- 허수입력은 기본! 3D 터치 비밀번호 기능
- 대용량 메모리 탑재
- 비밀번호 3~12자리, 카드 50개 까지 등록 가능
- One-time password 사용기능 (회용 비밀번호)
- 장난방지 30초 LOCK 기능
- 자동잠금, 수동잠금 선택 기능 / 매너모드 출입 기능
- 침입 경보 및 파손 경보 기능 / 간접지 교환시기 알림 기능
- 강화유리문 손잡이를 이용하여 설치하는 방식
- 좌우수 구분이 필요없는 오토-스위칭 기능
- 사생활 보호 스마트 에티켓 기능

선택사항

- 홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)
- 양문 개방형 전용 스트라이커 (별매)

제품제원

타 입	KDL-1300SG	• 비밀번호 : 3~12자리 등록 사용 • RF카드키 : 13.56Mhz • 리모콘(옵션) : FM방식, 최장 실거리 60M 이상, 홈네트웍 문열림 기능 지원 및 연동 가능
	KDL-1390FG	• 비밀번호 : 3~12자리 등록 사용 • 지문 : 반도체식 지문센서 적용 • 리모콘(옵션) : FM방식, 최장 실거리 60M 이상, 홈네트웍 문열림 기능 지원 및 연동 가능
사 용 전 원	DC 6V (AA 1.5V x 4EA)	
외 관 사 이 즈	외측 : 73.5(W) x 171(H) x 39(D) mm 내측 : 73.5(W) x 171(H) x 22(D) mm	

KDL-320S · KDL-320N

권장소비자가 : KDL-320S ₩ 100,000 (설치비 별도)
KDL-320N ₩ 100,000 (설치비 별도)



제품기능

- 인체감지 열림버튼 시스템 / 정전자기 충격 원천 차단 시스템
- 화재대비 고온감지 시스템
- 비밀번호 유출방지 시스템
- (3D 터치 비밀번호 및 100 장까지 등록 가능)
- 허수입력은 기본! 3D 터치 비밀번호 기능
- 대용량 메모리 탑재
- 6단계 음량조절 기능 / 마스터 (관리자모드) 기능
- 내부/외부 이중잠금 기능 / 장난방지 30초 LOCK 기능
- 자동잠금, 수동잠금 선택 기능 / 매너모드 출입 기능
- 침입 경보 및 파손 경보 기능 / 간접지 교환시기 알림 기능
- 외부 비상전원 공급 기능

제품제원

타 입	KDL-320S (2Way)	· 비밀번호 · RF Card (13.56MHz) (카드 2매)
	KDL-320N (1Way)	· 비밀번호 전용
사 용 전 원	DC 6V (AA 1.5V x 4EA)	
외 관 사 이 즈	외측 : 71(W) x 180(H) x 18.5(D) mm 내측 : 85(W) x 155(H) x 40(D) mm	

KDL-320SS (샤시) · KDL-320SG (유리문)

권장소비자가 : KDL-320SS ₩ 120,000 (설치비 별도)
KDL-320SG ₩ 130,000 (설치비 별도)



KDL-320SS

KDL-320SG



제품기능

- 인체감지 열림버튼 시스템 / 정전자기 충격 완전차단 시스템
- 화재대비 고온감지 시스템 / 외부 비상전원 공급 기능
- 비밀번호 유출방지 시스템 (3D 터치 비밀번호 및 100 장까지 등록 가능)
- 허수입력은 기본! 3D 터치 비밀번호 기능
- 대용량 메모리 탑재 (비밀번호 3개, RF 카드 100 장까지 등록 가능)
- 6단계 음량조절 기능 / 마스터 (관리자모드) 기능
- 내부/외부 이중잠금 기능 / 장난방지 30초 LOCK 기능
- 자동잠금, 수동잠금 선택 기능 / 매너모드 출입 기능
- 침입 경보 및 파손 경보 기능 / 간접지 교환시기 알림 기능
- 강화유리문 손잡이를 이용하여 설치하는 방식 (KDL-320SG)
- 좌우수 구분이 필요없는 오토-스위칭 기능 (KDL-320SG)
- 멀티임 날개 적용으로 편리한 설치 가능 (KDL-320SG)

제품제원

타 입	KDL-320SS (2Way)	· 비밀번호 · RF Card (13.56MHz) (카드 2매)
	KDL-320SG (2Way)	· 비밀번호 · RF Card (13.56MHz) (카드 2매)
사 용 전 원	DC 6V (AA 1.5V x 4EA)	
외 관 사 이 즈	외측 : 71(W) x 180(H) x 18.5(D) mm 내측 : 71(W) x 175(H) x 35(D) mm	

10 CCTV 시스템

코콤 CCTV 시스템은 단순감시 기능에서 벗어나 홈네트워크, 홈오토메이션, 중앙관제시스템 등과 연계하여 범죄예방 및 사각지대 모니터링을 통해 보다 더 안전하고 편안한 생활을 만들어 드립니다.

2.1M AHD Series

(CCTV System)

KCC-NDTIA7724 / KCC-NDA770
KCC-SPTIA7724 / KCC-HXR220
KCC-HXV290VB6 / KCC-HXP222
KCC-SBTIA7724 / KCC-SBTIA7748
KCC-HXL29L / KCC-SDIS9024
KCC-SBIS9042 / KCC-MHTIA770
KCC-HTIA770 / KCC-HTIA7700V

(D.V.R System)

KVR-AST04 / KVR-AST08
KVR-AST16 / KVR-ALT04
KVR-ALT08

(IP CAMERA System)

KCC-NDTN2024
KCC-HTN2062D
KCC-SBTN2048D

4M AHD Series

(CCTV System)

KCC-400DR / KCC-4036DR
KCC-480L

(D.V.R System)

KVR-Q400N / KVR-Q800N
KVR-Q1600N

2M AHD Series

(CCTV System)

KCC-J20D / KCC-J30BR
KCC-J80L

(D.V.R System)

KVR-0412RP / KVR-0826RP
KVR-41643MP

Monitor System

KMC-220L
KMC-240L
KMC-320FHL

Accessory

모니터/녹화기용 노출함체
KBR-1150



▲ KCC-NDA770

CCTV System

CCTV System (2.1M AHD Series)

실내 적외선 돔 카메라

KCC-NDTIA7724 **AHD**
2 in 1

제품제원

이미지 센서	2.1M CMOS
해 상 도	1080P(1920 x 1080)
렌즈	Megapixel 3.6mm
I R L E D	24pcs
사 용 전 원	DC 12V

실내 돔 카메라

KCC-NDA770 **AHD**
2 in 1

제품제원

이미지 센서	2.1M CMOS
해 상 도	1080P(1920 x 1080)
렌즈	Megapixel 3.6mm
I R L E D	N/A
사 용 전 원	DC 12V

실내 적외선 돔 카메라

KCC-SPTIA7724 **AHD**
2 in 1

제품제원

이미지 센서	2.1M CMOS
해 상 도	1080P(1920 x 1080)
렌즈	Megapixel 3.6mm
I R L E D	24pcs
사 용 전 원	DC 12V

실내 돔 카메라

KCC-HXR220 4 in 1

제품제원

이미지 센서	2.1M CMOS
해 상 도	1080P(1920 x 1080)
렌즈	Megapixel 3.6mm
I R L E D	24pcs
사 용 전 원	DC 12V

옥외용 돔 카메라

KCC-HXV290VB6 4 in 1

제품제원

이미지 센서	2.1M STARVIS
해 상 도	1080P(1920 x 1080)
렌즈	Megapixel 3.6mm
I R L E D	24pcs
사 용 전 원	DC 12V

옥외용 볼렛 카메라

KCC-HXP222 4 in 1

제품제원

이미지 센서	2.1M CMOS
해 상 도	1080P(1920 x 1080)
렌즈	Megapixel 3.6mm
I R L E D	24pcs
사 용 전 원	DC 12V

옥내용 볼렛 카메라

KCC-SBTIA7724 4 in 1

제품제원

이미지 센서	2.1 Mega CMOS SENSOR
해 상 도	1080P(1920 x 1080)
렌즈	Megapixel 3.6mm
I R L E D	24pcs
사 용 전 원	DC 12V

옥외용 볼렛 카메라

KCC-SBTIA7748 **AHD**
2 in 1

제품제원

이미지 센서	2.1M CMOS
해 상 도	1080P(1920 x 1080)
렌즈	Megapixel 3.6mm
I R L E D	48pcs
사 용 전 원	DC 12V

WDR 옥외용 볼렛 카메라

KCC-HXL29L 4 in 1

제품제원

이미지 센서	2.1M STARVIS
해 상 도	1080P(1920 x 1080)
렌즈	Megapixel 3.6mm
I R L E D	3pcs IR Array
사 용 전 원	DC 12V

센서 돔 카메라

KCC-SDIS9024 **AHD**
TVI


먼지 센서
연기 센서
온도 센서
습도 센서

화재경보기능

제품제원

이미지 센서	2.1M CMOS
해 상 도	1080P(1920 x 1080)
렌즈	Megapixel 3.6mm
I R L E D	24pcs
사 용 전 원	DC 12V
전용 녹화기	KVR-AST Series

센서 볼렛 카메라

KCC-SBIS9042 **AHD**
TVI


먼지 센서
연기 센서
온도 센서
습도 센서

화재경보기능

제품제원

이미지 센서	2.1M CMOS
해 상 도	1080P(1920 x 1080)
렌즈	Megapixel 3.6mm
I R L E D	42pcs
사 용 전 원	DC 12V
전용 녹화기	KVR-AST Series

CCTV System

CCTV System (2.1M AHD Series)

옥외용 하우징 카메라
KCC-MHTIA770 **AHD**
2 in 1



※ 브라켓 포함

☞ 제품제원

이미지 센서	2.1M CMOS
해 상 도	1080P(1920 x 1088)
렌즈	Megapixel 3.6mm
I R L E D	48pcs
사 용 전 원	DC 12V

옥외용 하우징 카메라
KCC-HTIA770 **AHD**
2 in 1



※ 브라켓 별도

☞ 제품제원

이미지 센서	2.1M CMOS
해 상 도	1080P(1920 x 1088)
렌즈	Megapixel 3.6mm
I R L E D	PEARL : 24pcs / 5pl : 60pcs
사 용 전 원	DC 12V

옥외용 하우징 카메라
KCC-HTIA7700V **AHD**
2 in 1



※ 브라켓 별도

☞ 제품제원

이미지 센서	2.1M CMOS
해 상 도	1080P(1920 x 1088)
렌즈	Megapixel 3.6mm
I R L E D	좌동
사 용 전 원	DC 12V

D.V.R System

Standard형 녹화기 (센서카메라 연동)
KVR-AST04

4CH



☞ 제품제원

채널 입력	AHD 4CH
카메라해상도	1080P
프레임	재생/녹화 120/60fps@1080P
HDD	External HDD or 2TB
사 용 전 원	DC 12V

Standard형 녹화기 (센서카메라 연동)
KVR-AST08

8CH



☞ 제품제원

채널 입력	AHD 8CH
카메라해상도	1080P
프레임	재생/녹화 240/120fps@1080P
HDD	External HDD or 4TB
사 용 전 원	DC 12V

Standard형 녹화기 (센서카메라 연동)
KVR-AST16

16CH



☞ 제품제원

채널 입력	AHD 16CH
카메라해상도	1080P
프레임	재생/녹화 480/240fps@1080P
HDD	External HDD or 8TB
사 용 전 원	DC 12V

Lite 형 녹화기
KVR-ALT04

4CH



☞ 제품제원

채널 입력	AHD 4CH
카메라해상도	1080P
프레임	재생/녹화 120/60fps@1080P
HDD	HDD 2TB
사 용 전 원	DC 12V

Lite 형 녹화기
KVR-ALT08

8CH



☞ 제품제원

채널 입력	AHD 8CH
카메라해상도	1080P
프레임	재생/녹화 240/120fps@1080P
HDD	HDD 4TB
사 용 전 원	DC 12V

CCTV System

CCTV System (4M AHD Series)

QHD 실내 IR 돔 카메라
KCC-400DEAHD
4M

제품제원

이미지 센서	1/3" 4M CMOS Sensor
해상도	2688 x 1520@30fps 고해상도 지원
렌즈	3.6mm 고정 렌즈
IR LED	24IR LED
U T C	기능지원
사 이 즈	80(D) x 86(H) mm

QHD 실외 IR 볼렛 카메라
KCC-4036RAHD
4M

제품제원

이미지 센서	1/3" 4M CMOS Sensor
해상도	2688 x 1520@30fps 고해상도 지원
렌즈	3.6mm 고정 렌즈
IR LED	36IR LED
U T C	기능지원
사 이 즈	66(W) x 64.5(H) x 198(D) mm

QHD 실외 IR 미니 하우징 카메라
KCC-480LAHD
4M

※ 브라켓 포함

제품제원

이미지 센서	1/3" 4M CMOS Sensor
해상도	2688 x 1520@30fps 고해상도 지원
렌즈	3.6mm 고정 렌즈
IR LED	48IR LED
U T C	기능지원
사 이 즈	108(W) x 78(H) 200(D) mm

D.V.R System

듣고, 말하는 자가방범 4M DVR
KVR-Q400N

4CH



제품제원

기능지원	자가방범(화재, 움직임, 열(PIR), 센서 알람) 지원
채널 입력	AHD 3.0, HD-TVI 3.0 지원
프레임	4M, 2M, 1M, 960H 지원
압축 방식	H.264(High Profile L 4.2)비디오 압축
양방향 오디오	Local Audio ↔ Network Client
모니터 출력	HDMI(Max, 1080P) & VGA
모션	Motion Search & Motion Recording Setup 기능
모바일	아이폰/아이패드/안드로이드 폰 지원
사 이 즈	300(W) x 53(H) x 252(D) mm

듣고, 말하는 자가방범 4M DVR
KVR-Q800N

8CH



제품제원

기능지원	자가방범(화재, 움직임, 열(PIR), 센서 알람) 지원
채널 입력	AHD 3.0, HD-TVI 3.0 지원
프레임	4M, 2M, 1M, 960H 지원
압축 방식	H.264(High Profile L 4.2)비디오 압축
양방향 오디오	Local Audio ↔ Network Client
모니터 출력	HDMI(Max, 1080P) & VGA
모션	Motion Search & Motion Recording Setup 기능
모바일	아이폰/아이패드/안드로이드 폰 지원
사 이 즈	300(W) x 53(H) x 252(D) mm

듣고, 말하는 자가방범 4M DVR
KVR-Q1600N

16CH



제품제원

기능지원	자가방범(화재, 움직임, 열(PIR), 센서 알람) 지원
채널 입력	AHD 3.0, HD-TVI 3.0 지원
프레임	4M, 2M, 1M, 960H 지원
압축 방식	H.264(High Profile L 4.2)비디오 압축
양방향 오디오	Local Audio ↔ Network Client
모니터 출력	HDMI(Max, 1080P) & VGA
모션	Motion Search & Motion Recording Setup 기능
모바일	아이폰/아이패드/안드로이드 폰 지원
사 이 즈	300(W) x 53(H) x 252(D) mm

CCTV System

CCTV System (2M IP Series)

실내 IR 돔 카메라
KCC-J20D AHD 2 in 1

제품제원

이미지 센서	1/2.9" CMOS Sensor
해상도	1920 x 1080@20fps 영상전송
ONVIF	Onvif 2.4 지원
IR LED	12R LED
야간 IR	투시거리 25M
사이즈	Ø 95 x 82 mm

실외 IR 볼렛 카메라
KCC-J30BR AHD 2 in 1

제품제원

이미지 센서	1/2.9" CMOS Sensor
해상도	1920 x 1080@20fps 영상전송
ONVIF	Onvif 2.4 지원
IR LED	12R LED
야간 IR	투시거리 25M
사이즈	Ø 70 x 165(D) mm

실외 IR 하우징 카메라
KCC-J80L AHD 2 in 1

※ 브라켓 포함

제품제원

이미지 센서	1/2.9" CMOS Sensor
해상도	1920 x 1080@20fps 영상전송
ONVIF	Onvif 2.4 지원
압축 방식	H.265 (L 5.0) 비디오 압축
방수	IP66 방수인증
사이즈	108(W) x 78(H) 200(D) mm

N.V.R System

H.265 4채널 프리미엄 비디오 녹화기
KNR-0412RP

제품제원

프레임	8M, 4M, 2M, 1M 지원
압축 방식	H.264 / H.265(Auto Detection) 비디오 압축
모니터 출력	라이브 및 재생모드에서 HDMI & VGA 출력
모바일	아이폰/아이패드/안드로이드 폰 지원
사이즈	300(W) x 53(H) x 227(D) mm

H.265 8채널 프리미엄 비디오 녹화기
KNR-0826RP

제품제원

프레임	8M, 4M, 2M, 1M 지원
압축 방식	H.264 / H.265(Auto Detection) 비디오 압축
모니터 출력	라이브 및 재생모드에서 HDMI & VGA 출력
모바일	아이폰/아이패드/안드로이드 폰 지원
사이즈	300(W) x 53(H) x 227(D) mm

H.265 16채널 프리미엄 비디오 녹화기
KNR-1643MP

제품제원

프레임	8M, 4M, 2M, 1M 지원
압축 방식	H.264 / H.265(Auto Detection) 비디오 압축
모니터 출력	라이브 및 재생모드에서 HDMI & VGA 출력
양방향 오디오	Local Audio ↔ Network Client & Local Audio ↔ IP Camera
모바일	아이폰/아이패드/안드로이드 폰 지원
사이즈	380(W) x 72(H) x 340(D) mm

CCTV System

Monitor System

20형
KMC-220L



24형
KMC-240L



32형
KMC-320FHL



제품제원

제품기능

- 22형 16 : 9 WIDE Full HD
- 1600 x 900 / 16 : 9
- 응답속도 : 2ms
- 휘도(밝기) : 250cd/m²
- 동적 명암비 5,000,000 : 1
- 소비전력 : 30W (최대), 대기전력 0.5W 미만
- VGA / DVI / AUDIO
- 튜너내장(TV)

제품제원

제품기능

- 24형 16 : 9 WIDE Full HD
- 1920 x 1080 / 16 : 9
- 응답속도 : 5ms
- 휘도(밝기) : 250cd/m²
- 명암비 1,000 : 1
- 소비전력 : 35W (최대), 대기전력 0.5W 미만
- D-Sub / HDMI / AUDIO
- DC 12V 3.5A Adapter Type
- 튜너내장(TV)

제품제원

제품기능

- 32형 16 : 9 WIDE Full HD
- 1920 x 1080 / 16 : 9
- 응답속도 : 8ms
- 휘도(밝기) : 250cd/m²
- 명암비 1,000 : 1
- 소비전력 : 48W (최대), 대기전력 0.5W 미만
- D-Sub / HDMIx3 / 컴포넌트 / 컴포지트 / AUDIO
- USB / 이어폰 · 100V~240V AC Type
- 튜너내장(TV)

Accessory

모니터/녹화기용 노출함체



KBR-1150



제품제원

내장가능녹화기	4CH/8CH/16CH
거치가능모니터	KMC-220L(22형 전용)
설치방법	벽면 노출형
외관사이즈	580(W) X 500(H) X 115(D) mm

제품제원

재질	스틸 / 분체 도장
외관사이즈	265 mm
특이사항	스틸 재질로 견고하며 제품을 벽면에 거치 할 경우 사용

코콤 LED 조명은 에너지 절감에 탁월한 고효율 친환경 제품인 LED 조명을 개발하여 높은 신뢰성을 바탕으로 품질관리 시스템에 합격된 제품만을 고객에게 공급하고 있습니다.

음성스마트 방등
미리내 리모콘 방등
라인 패드 시리즈
뉴미리내 시스템 시리즈
새론 시스템 시리즈
Q 패드 시리즈
루미 플러스 시스템 시리즈
라인 엣지 시리즈
다운 엣지 시리즈
시스템 플러스 시리즈
필라멘트 시리즈
BULB (전구형) 시리즈
하이벨브 시리즈
볼램프 시리즈
삼파장 램프 시리즈
PAR 30 · MR16 시리즈
센서등 · 직부등
플러스 시리즈
플러스 일자등
옥실등 · 와이드 일자등 · 십자등
식탁등
다운라이트 시리즈
주차장 직부등 · 주차장등 · 마루 투광등
공장등 시리즈



LED System

음성으로 ON/OFF 스마트폰앱으로 ON/OFF LED 음성스마트 방등

 Made In Korea


제품제원

모 델 명	LRL-60AR5151C65AA	LRL-60AR5151C40AA
색 온 도	6500K	4000K
소 비 전 력	60W	
광 효 율	85lm/W 이상	85lm/W 이상
연 색 성	80Ra 이상	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	114°	
외 형 치 수	517(W) x 517(H) x 74.5(D) mm	



목소리로 ON/OFF 하는
인공지능 음성인식



루미앱으로 ON/OFF 하는
스마트폰 제어방식



리모콘으로 ON/OFF 9단계 빛 조절 가능!

LED 리모콘 방등

 Made In Korea


리모콘으로 ON/OFF 하는
편리한 리모컨 제어



제품제원

모 델 명	LRL-55AR5353A65CR	LRL-55AR5353A40CR
색 온 도	6500K	4000K
소 비 전 력	55W	
광 효 율	85lm/W 이상	85lm/W 이상
연 색 성	80Ra 이상	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	120°	
외 형 치 수	530(W) x 530(H) x 60(D) mm	



분위기에 따라 조절하는
9단계 밝기조절 가능



LED System

LED 라인 패드 시리즈

코룸이 만들면 다릅니다! 부드럽고 슬림하게 잘 빠진 LED 라인패드 시리즈

매장 전용

Made In Korea


 LG Innotek
정품 LED칩 적용

NEW

HIT

확산렌즈 타입

 빛이 나오는 LED칩 위에 프레넬렌즈를 씌워
빛을 고르게 분산하고 눈부심을 줄여줍니다


슬림한 라인

27mm

LED 라인 패드 시리즈

거실등

120W 방등 30W+60W+30W



※Line 패드 브라켓 3·6·3 사용

○ 6500K

제품제원

모델명	LRL-60LPCA	LRL-30LPCA
색온도	6500K	6500K
소비전력	120W (30W x 2EA, 60W x 1EA)	
광효율	81lm/W	81lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°	110°
외형치수	522(W) x 1,126(H) x 27(D) mm	

120W 거실등 60W+60W



※Line 패드 브라켓 6·6 사용

○ 6500K

제품제원

모델명	LLR-60LPCA
색온도	6500K
소비전력	120W (60W x 2EA)
광효율	81lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	682(W) x 764(H) x 27(D) mm

180W 거실등 60W+60W+60W 적용



※Line 패드 브라켓 6·6·6 사용

○ 6500K

제품제원

모델명	LLR-60LPCA
색온도	6500K
소비전력	180W (60W x 3EA)
광효율	81lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	682(W) x 1,146(H) x 27(D) mm

60W 거실등 60W



○ 6500K

제품제원

모델명	LLR-60LPCA
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	682(W) x 382(H) x 27(D) mm

LED System

LED 라인 패드 시리즈

방등

매장 전용 Made In Korea

60W 사각



○ 6500K

제품제원

모델명	LRL-60LPCA
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	522(W) x 522(H) x 27(D) mm

30W 사각



○ 6500K

제품제원

모델명	LRL-30LPCA
색온도	6500K
소비전력	30W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	522(W) x 302(H) x 27(D) mm

LED 라인 패드 시리즈

주방등

50W



○ 6500K

제품제원

모델명	LKC-50LPCA
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	75lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
외형치수	900(W) x 190(H) x 27(D) mm

25W



○ 6500K

제품제원

모델명	LKC-25LPCA
색온도	6500K
소비전력	25W
광효율	75lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
외형치수	522(W) x 190(H) x 27(D) mm

LED System

LED 뉴미리내 시스템 시리즈

은은하면서도 따스한 뉴미리내 시스템 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다

매장 전용



거실등



방등



주방등

LED 뉴미리내 시스템 시리즈

거실등

120W 방등 30W+60W+30W



※ 뉴미리내 시스템 브라켓 3 · 6 · 3 사용

○ 6500K
● 4000K

제품제원

모델명	LRL-30AR5129B65A	LRL-30AR5129B40A	LRL-60AR5151B65A	LRL-60AR5151B40A
색온도	6500K	4000K	6500K	4000K
소비전력	120W (30W x 2EA, 60W x 1EA)			
광효율	81lm/W		81lm/W	
연색성	80Ra 이상		80Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz		AC 220V, 60Hz	
빔각도	128°		123°	
외형치수	517(W) x 1,151(H) x 74.5(D) mm			

120W 거실등 60W+60W



※ 뉴미리내 시스템 브라켓 6 · 6 사용

○ 6500K
● 4000K

제품제원

모델명	LLR-60AR6737B65A	LLR-60AR6737B40A
색온도	6500K	4000K
소비전력	120W (60W x 2EA)	
광효율	81lm/W	
연색성	80Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	124°	
외형치수	677(W) x 774(H) x 74.5(D) mm	

180W 거실등 60W+60W+60W



※ 뉴미리내 시스템 브라켓 6 · 6 · 6 사용

○ 6500K
● 4000K

제품제원

모델명	LLR-60AR6737B65A	LLR-60AR6737B40A
색온도	6500K	4000K
소비전력	180W (60W x 3EA)	
광효율	81lm/W	
연색성	80Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	124°	
외형치수	677(W) x 1,171(H) x 74.5(D) mm	

60W 거실등 60W

○ 6500K
● 4000K

제품제원

모델명	LLR-60AR6737B65A	LLR-60AR6737B40A
색온도	6500K	4000K
소비전력	60W	
광효율	81lm/W	
연색성	80Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	124°	
외형치수	677(W) x 377(H) x 74.5(D) mm	

LED System

LED 뉴미리내 시스템 시리즈

방등

매장 전용



30W 사각



○ 6500K
● 4000K

제품제원

모델명	LRL-30AR5129B65A	LRL-30AR5129B40A
색온도	6500K	4000K
소비전력	30W	
광효율	81lm/W	
연색성	80Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	128°	
외형치수	517(W) x 297(H) x 74,5(D) mm	

60W 사각



○ 6500K
● 4000K

제품제원

모델명	LRL-60AR5151B65A	LRL-60AR5151B40A
색온도	6500K	4000K
소비전력	60W	
광효율	81lm/W	
연색성	80Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	123°	
외형치수	517(W) x 517(H) x 74,5(D) mm	

LED 뉴미리내 시스템 시리즈

주방등

25W



○ 6500K
● 4000K

제품제원

모델명	LKC-25KE5118B65A	LKC-25KE5118B40A
색온도	6500K	4000K
소비전력	25W	
광효율	70lm/W	
연색성	80Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	132°	
외형치수	517(W) x 187(H) x 74,5(D) mm	

50W



○ 6500K
● 4000K

제품제원

모델명	LKC-50KE8918B65A	LKC-50KE8918B40A
색온도	6500K	4000K
소비전력	50W	
광효율	81lm/W	
연색성	80Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	135°	
외형치수	897(W) x 187(H) x 74,5(D) mm	

LED System

LED 새론 시스템 시리즈

은은하면서도 따스한 새론 시스템 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다



LED 새론시스템 시리즈

거실등

120W 방등 30W+60W+30W



※새론시스템 브라켓 3·6·3 사용

○ 6500K

제품제원

모델명	LRL-J30SPCB	LRL-J60SPCB
색온도	6500K	
소비전력	120W (30W x 2EA, 60W x 1EA)	
광효율	80lm/W	
연색성	80Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	120°	
외형치수	520(W) x 1,154(H) x 65(D) mm	

120W 거실등 60W+60W



※새론시스템 브라켓 6·6 사용

○ 6500K

제품제원

모델명	LLR-J60SPCB
색온도	6500K
소비전력	120W (60W x 2EA)
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
외형치수	680(W) x 760(H) x 65(D) mm

180W 거실등 60W+60W+60W



※새론시스템 브라켓 6·6·6 사용

○ 6500K

제품제원

모델명	LLR-J60SPCB
색온도	6500K
소비전력	180W (60W x 3EA)
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
외형치수	680(W) x 1,140(H) x 65(D) mm

60W 거실등 60W



○ 6500K

제품제원

모델명	LLR-J60SPCB
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
외형치수	680(W) x 380(H) x 65(D) mm

LED System

LED 새론시스템 시리즈

방등

30W



○ 6500K

제품제원

모델명	LRL-J30SPCB
색온도	6500K
소비전력	30W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
외형치수	520(W) x 300(H) x 65(D) mm

60W



○ 6500K

제품제원

모델명	LRL-J60SPCB
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
외형치수	520(W) x 520(H) x 65(D) mm

LED 새론시스템 시리즈

주방등

25W



○ 6500K

제품제원

모델명	LKC-J25SPCB
색온도	6500K
소비전력	25W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
외형치수	520(W) x 190(H) x 65(D) mm

50W



○ 6500K

제품제원

모델명	LKC-J50SPCB
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
외형치수	920(W) x 190(H) x 65(D) mm

LED 루미시스템 시리즈

루미 식탁등

30W

○ 7000K
● 4000K

제품제원

모델명	LTL-NP3070C	LTL-NP3030W
색온도	7000K	4000K
소비전력	30W	
광효율	79lm/W	79lm/W
연색성	70Ra 이상	70Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	120°	
외형치수	600(W) x 190(H) x 50(D) mm (와이어 길이 조절 가능)	

50W

○ 7000K
● 4000K

제품제원

모델명	LTL-NP5070C	LTL-NP5030W
색온도	7000K	4000K
소비전력	50W	
광효율	72lm/W	77lm/W
연색성	70Ra 이상	70Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	120°	
외형치수	900(W) x 190(H) x 50(D) mm (와이어 길이 조절 가능)	

LED System

LED Q 패드 시리즈

코름이 만들면 다름니다! 부드럽고 슬림하게 잘 빠진 LED Q패드 시리즈

온라인 전용

Made In Korea



NEW



거실등



방등



주방등

LED Q 패드 시리즈

거실등

120W 방등 30W+60W+30W



※ Q 패드 시리즈 브라켓 3.6.3 사용

○ 6500K

제품제원

모델명	LRL-30LPCA	LRL-60LPCA
색온도	6500K	6500K
소비전력	120W (30W x 2EA, 60W x 1EA)	
광효율	81lm/W	81lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°	110°
외형치수	522(W) x 1,346(H) x 27(D) mm	

120W 거실등 60W+60W



※ Q 패드 시리즈 브라켓 6.6 사용

○ 6500K

제품제원

모델명	LRL-60LPCA
색온도	6500K
소비전력	120W (60W x 2EA)
광효율	81lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	682(W) x 764(H) x 27(D) mm

180W 거실등 60W+60W+60W



※ Q 패드 시리즈 브라켓 6.6.6 사용

○ 6500K

제품제원

모델명	LLR-60LPCA
색온도	6500K
소비전력	180W (60W x 3EA)
광효율	81lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	682(W) x 1,146(H) x 27(D) mm

60W 거실등 60W



○ 6500K

제품제원

모델명	LLR-60QPCA
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	682(W) x 382(H) x 27(D) mm

LED System

LED Q 패드 시리즈

방등

온라인 전용

Made In Korea



60W 사각



○ 6500K

제품제원

모델명	LRL-60LPCA
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	522(W) x 522(H) x 27(D) mm

30W 사각



○ 6500K

제품제원

모델명	LRL-30LPCA
색온도	6500K
소비전력	30W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	522(W) x 302(H) x 27(D) mm

LED Q 패드 시리즈

주방등

50W



○ 6500K

제품제원

모델명	LKC-50LPCA
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	75lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
외형치수	900(W) x 190(H) x 27(D) mm

25W



○ 6500K

제품제원

모델명	LKC-25LPCA
색온도	6500K
소비전력	25W
광효율	75lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
외형치수	522(W) x 190(H) x 27(D) mm

LED System

LED 루미 플러스 시스템 시리즈

은은하면서도 따스한 LED 루미 플러스 시스템 시리즈 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다

Made In Korea



거실등



방등



주방등

LED 루미 플러스 시스템 시리즈

거실등

120W 방등 30W+60W+30W



※새론시스템 브라켓 3·6·3 사용

○ 7000K

제품제원

모델명	LRL-PLS30W70C	LRL-PLS60W70C
색온도	7000K	
소비전력	120W (30W x 2EA, 60W x 1EA)	
광효율	110lm/W	
연색성	70Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	120°	
외형치수	518(W) x 1,154(H) x 65(D) mm	

120W 거실등 60W+60W



※새론시스템 브라켓 6·6 사용

○ 7000K

제품제원

모델명	LLR-PLS70W70C	
색온도	7000K	
소비전력	120W (60W x 2EA)	
광효율	97lm/W	
연색성	70Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	120°	
외형치수	680(W) x 760(H) x 65(D) mm	

180W 거실등 60W+60W+60W



※새론시스템 브라켓 6·6·6 사용

○ 7000K

제품제원

모델명	LLR-PLS70W70C	
색온도	7000K	
소비전력	180W (60W x 3EA)	
광효율	97lm/W	
연색성	70Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	120°	
외형치수	680(W) x 1,140(H) x 65(D) mm	

60W 거실등 60W



○ 7000K

제품제원

모델명	LLR-PLS70W70C	
색온도	7000K	
소비전력	60W	
광효율	97lm/W	
연색성	70Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	120°	
외형치수	680(W) x 380(H) x 65(D) mm	

LED System

LED 루미 플러스 시스템 시리즈

방등

Made In Korea



30W



○ 7000K

제품제원

모 델 명	LRL-PLS30W70C
색 온 도	7000K
소 비 전 력	30W
광 효 율	95lm/W
연 색 성	70Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	120°
외 형 치 수	520(W) x 300(H) x 65(D) mm

60W



○ 7000K

제품제원

모 델 명	LRL-PLS60W70C
색 온 도	7000K
소 비 전 력	60W
광 효 율	110lm/W
연 색 성	70Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	120°
외 형 치 수	520(W) x 520(H) x 65(D)mm

LED 루미 플러스 시스템 시리즈

주방등

25W



○ 7000K

제품제원

모 델 명	LKC-PLS25W70C
색 온 도	7000K
소 비 전 력	25W
광 효 율	90lm/W
연 색 성	70Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	120°
외 형 치 수	520(W) x 190(H) x 65(D)mm

50W



○ 7000K

제품제원

모 델 명	LKC-PLS50W70C
색 온 도	7000K
소 비 전 력	50W
광 효 율	90lm/W
연 색 성	70Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	120°
외 형 치 수	920(W) x 190(H) x 65(D)mm

LED System

LED 라인 엣지 시리즈

다양한 크기와 디자인으로 구성된 라인 엣지 시리즈는 원하는 대로 조합하여 유니크한 조명으로 디자인할 수 있습니다

Made In Korea



SAMSUNG

정품 LED칩 적용

NEW



거실등



사무실등



주방등

LED 라인 엣지 시리즈

거실등

100W 면광원 50W · 면광원 25W 적용



○ 6500K

제품제원

모델명	LFL-50J646465A	LFL-25J643265A
색온도	6500K	6500K
소비전력	50W	25W (25W x 2EA)
광효율	90lm/W	90lm/W
연색성	80Ra	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	110°	
외형치수	1,280(W) x 640(H) x 23(D) mm	

120W 주방등 40W 적용




○ 6500K

제품제원

모델명	LFL-40J1281865A
색온도	6500K
소비전력	40W (40W x 3EA)
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	1,280(W) x 540(H) x 23(D) mm

100W 면광원 25W 적용

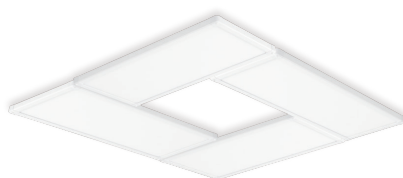

○ 6500K

제품제원

모델명	LFL-25J643265A
색온도	6500K
소비전력	25W (25W x 4EA)
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	960(W) x 960(H) x 23(D) mm

75W 면광원 25W 적용



○ 6500K

제품제원

모델명	LFL-25J643265A
색온도	6500K
소비전력	25W (25W x 3EA)
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	640(W) x 960(H) x 23(D) mm

LED System

LED 라인 옛지 시리즈

주방등

Made In Korea



25W 640 x 180mm



○ 6500K

제품제원

모델명	LFL-25J641865A
색온도	6500K
소비전력	25W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
외형치수	640(W) x 180(H) x 23(D)mm

30W 900 x 180mm



○ 6500K

제품제원

모델명	LFL-30J901865A
색온도	6500K
소비전력	30W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
외형치수	900(W) x 180(H) x 23(D)mm

40W 1280 x 180mm



○ 6500K

제품제원

모델명	LFL-40J1281865A
색온도	6500K
소비전력	40W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	1,280(W) x 180(H) x 23(D) mm

LED 라인 옛지 시리즈

면광원



25W 640 x 320mm



○ 6500K

제품제원

모델명	LFL-25J643265A
색온도	6500K
소비전력	25W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	640(W) x 320(H) x 23(D) mm

50W 640 x 640mm



○ 6500K

제품제원

모델명	LFL-50J646465A
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	640(W) x 640(H) x 23(D) mm

50W 1280 x 320mm



○ 6500K

제품제원

모델명	LFL-50J1283265A
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	1280(W) x 320(H) x 23(D)mm

LED 라인 옛지 시리즈

새론 옛지 직부등 · 센서등

20W 사각 직부등



○ 6500K

제품제원

모델명	SOAG-21WSK-P84
색온도	6500K
소비전력	20W
광효율	75lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	220(W) x 220(H) x 18(D) mm

20W 사각 센서등



○ 6500K

제품제원

모델명	SOAGSN-21WSK-S
색온도	6500K
소비전력	20W
광효율	75lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	220(W) x 220(H) x 18(D) mm

20W 원형 직부등



○ 6500K

제품제원

모델명	SOAG-21WW-P81
색온도	6500K
소비전력	20W
광효율	75lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	Ø220 x 18(H) mm

20W 원형 센서등



○ 6500K

제품제원

모델명	SOASN-21WW-S
색온도	6500K
소비전력	20W
광효율	75lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	Ø220 x 18(H) mm

LED System

LED 다른 엣지 시리즈


다양한 크기와 디자인으로 구성된 다른 엣지 시리즈는 원하는 대로 조합하여 유니크한 조명으로 디자인할 수 있습니다



LED 엣지 시리즈

거실등

100W 면광원 25W 적용

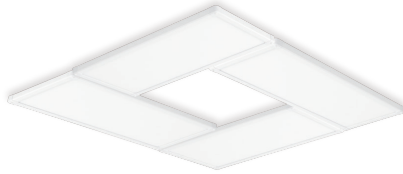

○ 6500K

제품제원

모델명	LFL-25E663Y65A
색온도	6500K
소비전력	25W (25W x 4EA)
광효율	95lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	970(W) x 970(H) x 25.7(D) mm

75W 면광원 25W 적용



○ 6500K

제품제원

모델명	LFL-25E663Y65A
색온도	6500K
소비전력	25W (25W x 3EA)
광효율	95lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	640(W) x 990(H) x 25.7(D) mm

LED 엣지 시리즈

주방등

20W 600 x 150mm



○ 6500K

제품제원

모델명	LFL-20E661Y65A
색온도	6500K
소비전력	20W
광효율	85lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	600(W) x 150(H) x 25.7(D)mm

30W 900 x 150mm



○ 6500K

제품제원

모델명	LFL-30E691Y65A
색온도	6500K
소비전력	30W
광효율	85lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	900(W) x 150(H) x 25.7(D)mm

LED 엣지 시리즈

면광원

25W 640 x 330mm



○ 6500K

제품제원

모델명	LFL-25E663Y65A	LFL-25E663Y40A
색온도	6500K	4000K
소비전력	25W	
광효율	95lm/W	90lm/W
연색성	80Ra	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	110°	
외형치수	640(W) x 330(H) x 25.7(D) mm	

LED 엣지 시리즈

면광원

50W 530 x 530mm



○ 6500K

제품제원

모델명	LFL-50E666Y65A
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	95lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	530(W) x 530(H) x 25.7(D) mm

LED 다른 엣지 시리즈

다른 원형 엣지 직부등 · 센서등

20W 원형 직부등



○ 6500K
● 4000K

제품제원

모델명	LFL-20E625Y65B	LFL-20E625Y40B
색온도	6500K	4000K
소비전력	20W	
광효율	75lm/W	
연색성	80Ra	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	110°	
외형치수	Ø250 x 18(H) mm	

20W 원형 센서등



○ 6500K
● 4000K

제품제원

모델명	LSL-20E625Y65B	LSL-20E625Y40B
색온도	6500K	4000K
소비전력	20W	
광효율	75lm/W	
연색성	80Ra	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	110°	
외형치수	Ø250 x 18(H) mm	

LED System

LED 시스템 플러스 시리즈

은은하면서도 따스한 LED 시스템 플러스 시스템 시리즈 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다

Made In Korea



LG Innotek
정품 LED칩 적용

NEW



거실등

LED 시스템플러스 시리즈

방등

50W



○ 6500K

제품제원

모델명	LFL-505065C
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	84lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
외형치수	500(W) x 500(H) x 60(D) mm

LED 시스템플러스 시리즈

거실등

125W 사각



○ 6500K

제품제원

모델명	LFL-1006865C
색온도	6500K
소비전력	125W
광효율	70lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
외형치수	680(W) x 700(H) x 60(D) mm

LED 시스템플러스 시리즈

거실등

180W 사각



○ 6500K

제품제원

모델명	LFL-1506865C
색온도	6500K
소비전력	180W
광효율	70lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
외형치수	1,000(W) x 680(H) x 60(D) mm

LED 시스템플러스 시리즈

주방등

60W 사각



○ 6500K

제품제원

모델명	LKC-6012065C
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	70lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
외형치수	1,200(W) x 160(H) x 60(D) mm

LED 시스템플러스 시리즈

욕실등 (방습)

30W 사각



○ 6500K

제품제원

모델명	LBR-256565C
색온도	6500K
소비전력	30W
광효율	70lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
외형치수	615(W) x 160(H) x 60(D) mm

LED System

LED 필라멘트 시리즈

다양한 크기와 디자인으로 구성된 필라멘트 시리즈는 어느 공간에서나 레트로한 분위기를 연출할 수 있습니다.



초절전

친환경

장수명

LED 필라멘트 시리즈

필라멘트 시리즈 벌브 · 미니 클립톤 · 미니 촛대구



3W



※세라믹 보호회로 내장

2200K

제품제원

모델명	LBF-G804B
색온도	2200K
소비전력	3W
베이스	E26
광효율	70lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	360°
외형치수	Ø80 x 118(H) mm

5W



※세라믹 보호회로 내장

2200K

제품제원

모델명	LBF-G954B
색온도	2200K
소비전력	3W
베이스	E26
광효율	70lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	360°
외형치수	Ø95 x 135(H) mm

3W 벌브 Ø125



※세라믹 보호회로 내장

2200K

제품제원

모델명	LBF-G1254B
색온도	2200K
소비전력	3W
베이스	E26
광효율	70lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	360°
외형치수	Ø125 x 175(H) mm

3W 벌브 Ø58



※세라믹 보호회로 내장

2200K

제품제원

모델명	LBF-ST584B
색온도	2200K
소비전력	3W
베이스	E26
광효율	70lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	360°
외형치수	Ø58 x 132(H) mm

3W 벌브 Ø60



2200K

제품제원

모델명	LBF-A194BJ
색온도	2200K
소비전력	3W
베이스	E26
광효율	70lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	360°
외형치수	Ø60 x 105(H) mm

2.4W 미니 클립톤



※세라믹 보호회로 내장

2200K

제품제원

모델명	LBF-LZC354BJ	LBF-LZC354BJ-E17
색온도	2200K	
소비전력	2.4W	
베이스	E14	E17
광효율	104lm/W	104lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	360°	
외형치수	Ø35 x 100(H) mm	

LED System

LED BULB (전구형) 시리즈

밝고 깨끗하게 기본에 충실하다.



5W 와이드



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LB-W565C	LB-W530W
색온도	6500K	3000K
소비전력	5W	
베이스	E26	
광효율	92lm/W	90lm/W
연색성	76Ra	71Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø53 x 100(H) mm	

8W 베이직



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LB-Y8A65	LB-Y8A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	8W	
베이스	E26	
광효율	90lm/W	85lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø60 x 110(H) mm	

10W 베이직



○ 3000K

제품제원

모델명	LB-Y10A30	
색온도	3000K	
소비전력	10W	
베이스	E26	
광효율	85lm/W	
연색성	80Ra	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø60 x 116(H) mm	

12W 베이직



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LB-Y12A65	LB-Y12A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	12W	
베이스	E26	
광효율	90lm/W	85lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø70 x 140(H) mm	

15W 와이드



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LB-ELW1565C	LB-ELW1530W
색온도	6500K	3000K
소비전력	15W	
베이스	E26	
광효율	110lm/W	93lm/W
연색성	71Ra	71Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø90 x 175(H) mm	

15W EL 타입



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LB-ELP1565C	LB-ELP1530W
색온도	6500K	3000K
소비전력	15W	
베이스	E26	
광효율	101lm/W	83lm/W
연색성	73Ra	72Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	110°	
외형치수	Ø95 x 175(H) mm	

LED System

LED LIGHT

LED 하이벌브 시리즈



20W



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LB-YH20A65	LB-YH20A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	20W	
베이스	E26	
광효율	101lm/W	96lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø80 x 150(H) mm	

30W



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LB-YH30A65	LB-YH30A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	30W	
베이스	E26	
광효율	102lm/W	97lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø100 x 185(H) mm	

40W



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LB-YH40A65	LB-YH40A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	40W	
베이스	E26	
광효율	100lm/W	96lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø120 x 215(H) mm	

LED LIGHT

LED 볼램프 시리즈



8W G 95



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LB-Y8895A65	LB-Y8895A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	8W	
베이스	E26	
광효율	90lm/W	85lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø95 x 145(H) mm	

8W G 120



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LB-Y88120A65	LB-Y88120A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	8W	
베이스	E26	
광효율	90lm/W	85lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø120 x 170(H) mm	

10W G 95



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LB-Y10895A65	LB-Y10895A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	10W	
베이스	E26	
광효율	90lm/W	85lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø95 x 145(H) mm	

10W G 120



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LB-Y108120A65	LB-Y108120A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	10W	
베이스	E26	
광효율	90lm/W	85lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø120 x 170(H) mm	

12W G 95



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LB-Y12895A65	LB-Y12895A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	12W	
베이스	E26	
광효율	90lm/W	85lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø95 x 145(H) mm	

12W G 120



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LB-Y128120A65	LB-Y128120A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	12W	
베이스	E26	
광효율	90lm/W	85lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø120 x 170(H) mm	

12W G 95



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LB-BA1265C	LB-BA1230W
색온도	6500K	3000K
소비전력	12W	
베이스	E26	
광효율	94lm/W	81lm/W
연색성	71Ra	72Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	300°	
외형치수	Ø95 x 112(H) mm	

LED System

LED LIGHT

LED 삼파장 램프 시리즈



8W


 ○ 6500K
 ● 3000K

제품제원

모델명	LB-TS865C	LB-TS830W
색온도	6500K	3000K
소비전력	8W	
베이스	E26	
광효율	93lm/W	93lm/W
연색성	78Ra	78Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	300°	
외형치수	Ø52 x 159(H) mm	

10W


 ○ 6500K
 ● 3000K

제품제원

모델명	LB-TS1065C	LB-TS1030W
색온도	6500K	3000K
소비전력	10W	
베이스	E26	
광효율	94lm/W	94lm/W
연색성	78Ra	78Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	300°	
외형치수	Ø52 x 170(H) mm	

LED LIGHT

PAR 30

15W



○ 5700K

제품제원

모델명	LP30-1565C
색온도	5700K
소비전력	15W
베이스	E26
광효율	71lm/W
연색성	72Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	40°
외형치수	Ø95 x 92(H) mm

LED LIGHT

MR16

4W



○ 6500K

제품제원

모델명	LM-4CKF55
색온도	6500K
소비전력	4W
베이스	GU5.3
광효율	66lm/W
연색성	73Ra
입력전압	DC 12V
빔각도	50°
외형치수	Ø50 x 49(H) mm

5W



○ 6500K

제품제원

모델명	LM-5CKF68
색온도	6500K
소비전력	5W
베이스	GU5.3
광효율	75lm/W
연색성	103Ra
입력전압	DC 12V
빔각도	60°
외형치수	Ø50 x 55(H) mm

LED LIGHT

센서등 · 직부등

15W 센서등


 ○ 6500K
 ● 3000K

제품제원

모델명	LCL-N1565CS	LCL-N1530WS
색온도	6500K	3000K
소비전력	15W	
광효율	76lm/W	76lm/W
연색성	74Ra	74Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	110°	
외형치수	Ø245 x 55(H) mm	

15W 직부등


 ○ 6500K
 ● 3000K

제품제원

모델명	LCL-1565C	LCL-1530W
색온도	6500K	3000K
소비전력	15W	
광효율	94lm/W	94lm/W
연색성	76Ra	76Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	110°	
외형치수	Ø245 x 55(H) mm	

18W 옛지 직부등


 ○ 6500K
 ● 4000K

제품제원

모델명	LFL-18E233C65N	LFL-18E233C65N
색온도	6500K	4000K
소비전력	18W	
광효율	90lm/W 이상	85lm/W 이상
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	110°	
외형치수	300(W) x 300(H) x 18.7(D) mm	

LED System

LED LIGHT

LED 플러스 시리즈

Made In Korea

30W · 50W 플러스 일자등

LG Innotek
정품 LED칩 적용

○ 6500K

제품제원

모델명	LST-3065C	LST-5065C
색온도	6500K	
소비전력	30W	50W
광효율	80lm/W 이상	
연색성	80Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
외형치수	600(W) x 60(H) x 47(D) mm	800(W) x 60(H) x 50(D) mm

60W 플러스 십자등

LG Innotek
정품 LED칩 적용

○ 6500K

제품제원

모델명	LCT-6065C
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	78lm/W 이상
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
외형치수	625(W) x 625(H) x 47(D) mm

LED LIGHT

옥실등

Made In Korea

20W 방습 450mm

HIT

SAMSUNG
정품 LED칩 적용

○ 6500K

제품제원

모델명	LBR-20PACB
색온도	6500K
소비전력	20W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
외형치수	450(W) x 80(H) x 50(D) mm

25W 방습 600mm

HIT

SAMSUNG
정품 LED칩 적용

○ 6500K

제품제원

모델명	LBR-25PACB
색온도	6500K
소비전력	25W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
외형치수	600(W) x 80(H) x 50(D) mm

LED LIGHT

플러스 와이드 일자등

Made In Korea



70W · 35W 와이드 일자등


SAMSUNG
정품 LED칩 적용

○ 6500K

제품제원

모델명	DLS-70LRA65	LST-W7065C
색온도	6500K	
소비전력	70W 타입	35W 타입
광효율	80lm/W	
연색성	80Ra	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
외형치수	890(W) x 84(H) x 60(D) mm	510(W) x 84(H) x 60(D) mm

70W 플러스 와이드 십자등

SAMSUNG
정품 LED칩 적용

○ 6500K

제품제원

모델명	LCT-W7065C
색온도	6500K
소비전력	70W 타입
광효율	85lm/W 이상
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
외형치수	600(W) x 600(H) x 60(D) mm

LED System

LED LIGHT

식탁등

Made In Korea

40W

NEW



LG Innotek

정품 LED칩 적용

○ 6500K
● 4000K

제품제원

모델명	LTL-404536C	LTL-404536WC
색온도	6500K	4000K
소비전력	40W	
광효율	60lm/W	
연색성	80Ra	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	150°	
외형치수	Ø470 x 50(H) mm (와이어 길이 조절 가능)	

20W



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LTL-2065C	LTL-2030W
색온도	6500K	3000K
소비전력	20W	
광효율	51lm/w	45lm/W
연색성	75Ra	72Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	120°	
외형치수	Ø315 x 295(H) mm (와이어 길이 조절 가능)	

30W 듀얼 원형



○ 7000K
● 3000K

제품제원

모델명	LTL-NPC3070C	LTL-NPC3030W
색온도	7000K	3000K
소비전력	30W	
광효율	79lm/w	73lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	120°	
외형치수	Ø465 x 180(H) mm (와이어 길이 조절 가능)	

LED System

LED 다운라이트 시리즈

눈부심이 적은 친환경 코롬 다운라이트



조절전



친환경



장수명

LED 다운라이트 시리즈

방습 (욕실전용)

Made In Korea

15W 6inch



방습

○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LDL-15MP6P65A	LDL-15MP6P30A
색온도	6500K	3000K
소비전력	15W	
광효율	80lm/W	80lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	113°	
외형치수	Ø185 x 53(H) mm	
타공치수	Ø150	

20W 6inch



방습

○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LDL-20MP6P65A	LDL-20MP6P30A
색온도	6500K	3000K
소비전력	20W	
광효율	80lm/W	80lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	113°	
외형치수	Ø185 x 53(H) mm	
타공치수	Ø150	

LED 다운라이트 시리즈

다운라이트 에코 시리즈

7W 3inch

○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LDL-Y05E30A65	LDL-Y05E30A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	7W	
광효율	70lm/W	65lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	120°	
외형치수	Ø92 x 37(H) mm	
타공치수	Ø75	

10W 4inch

○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LDL-Y10E40A65	LDL-Y10E40A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	10W	
광효율	75lm/W	70lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	120°	
외형치수	Ø134 x 49(H) mm	
타공치수	Ø115	

15W 6inch

○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LDL-Y15E60A65	LDL-Y15E60A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	15W	
광효율	70lm/W	70lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	120°	
외형치수	Ø172 x 35(H) mm	
타공치수	Ø150	

LED 다운라이트 시리즈

다운라이트 와이드 시리즈

20W 6inch

○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LDL-Y20E60A65	LDL-Y20E60A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	20W	
광효율	75lm/W	70lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø172 x 35(H) mm	
타공치수	Ø150	

3.5W 3inch

○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LDL-Y03W25A65	LDL-Y03W25A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	3.5W	
광효율	70lm/W	65lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø92 x 37(H) mm	
타공치수	Ø75~80	

7W 4inch

○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LDL-Y05W30A65	LDL-Y05W30A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	7W	
광효율	70lm/W	65lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø121 x 40(H) mm	
타공치수	Ø100	

LED System

LED 다운라이트 시리즈

다운라이트 와이드 시리즈

10W 4inch



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LDL-Y10W40A65	LDL-Y10W40A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	10W	
광효율	75lm/W	70lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø121 x 40(H) mm	
타공치수	Ø115	

15W 6inch



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LDL-Y15W60A65	LDL-Y15W60A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	15W	
광효율	75lm/W	70lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø172 x 47(H) mm	
타공치수	Ø150	

20W 6inch



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LDL-Y20W60A65	LDL-Y20W60A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	20W	
광효율	75lm/W	70lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø172 x 47(H) mm	
타공치수	Ø150	

LED 다운라이트 시리즈

다운라이트 시리즈

Made In Korea

5W 4inch 와이드



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LDL-W4565C	LDL-W4530W
색온도	6500K	3000K
소비전력	5W	
광효율	55lm/W	47lm/W
연색성	79Ra	81Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	125°	
외형치수	Ø115 x 55(H) mm	
타공치수	Ø95	

15W 6inch



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LDL-1565C	LDL-1530W
색온도	6500K	3000K
소비전력	15W	
광효율	58lm/W	61lm/W
연색성	72Ra	62Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	140°	
외형치수	Ø175 x 45(H) mm	
타공치수	Ø150	

20W 6inch



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LDL-N2065C	LDL-N2030W
색온도	6500K	3000K
소비전력	20W	
광효율	58lm/W	61lm/W
연색성	72Ra	62Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	140°	
외형치수	Ø175 x 45(H) mm	
타공치수	Ø150	

15W 프리미엄 6inch



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LDL-15NC08N	LDL-15NC03N
색온도	6500K	3000K
소비전력	15W	
광효율	80lm/W	80lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	113°	
외형치수	Ø185 x 53(H) mm	
타공치수	Ø150	

20W 프리미엄 6inch



○ 6500K
● 3000K

제품제원

모델명	LDL-20NC08N	LDL-20NC03N
색온도	6500K	3000K
소비전력	20W	
광효율	80lm/W	80lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	113°	
외형치수	Ø185 x 53(H) mm	
타공치수	Ø150	

LED System

LED LIGHT

주차장 직부등

Made In Korea

18W, 23W, 26W 900mm, 1200mm



40W 1200mm



개별 디밍 센서, 마이크로 웨이브 센서 (선택사양)



※R/W, P/P 사용 가능

○ 5700K

제품제원

모델명	LML-18PRC52	LML-23PRC52	LML-26PRC52
색온도		5700K	
소비전력	18W	23W	26W
광효율	95lm/W	95lm/W	95lm/W
연색성	86Ra	86Ra	86Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz		
빔각도	140°		
외형치수	1,200(W) x 58(H) x 57(D) mm		

개별 디밍 센서, 마이크로 웨이브 센서 (선택사양)



※R/W, P/P 사용 가능

○ 5700K

제품제원

모델명	LDL-40KTC65
색온도	5700K
소비전력	40W
광효율	102lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	125°
외형치수	1,200(W) x 80(H) x 78(D) mm

LED LIGHT

주차장등

Made In Korea

20W 프리미엄



○ 6500K

제품제원

모델명	DLEP-20C
색온도	6500K
소비전력	20W
광효율	70lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	140°
외형치수	1,195(W) x 70(H) x 39(D) mm

LED LIGHT

마루 투광등

30W · 50W



20W



전체 이미지

○ 6500K



전체 이미지

○ 6500K

제품제원

모델명	LFD-30MA11YW65A	LFD-50MA11YW65A
색온도		6500K
소비전력	30W	50W
광효율		95lm/W
연색성		80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	60°	
외형치수	180 x 197.5 x 35 mm	200 x 217.5 x 35 mm

제품제원

모델명	LSL-20CKF93
색온도	6500K
소비전력	20W
광효율	118lm/W
연색성	78Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	60°
외형치수	195(W) x 131(H) x 75(D) mm

LED System

LED 공장등 시리즈

Made In Korea

높은 광효율과 긴 수명의 코롬 공장등

LED 공장등 시리즈

메타2 공장등 (체인형 · 벽부형 겸용)



100W



○ 6500K

제품제원

모델명	LHL-100HY65N
색온도	6500K
소비전력	100W
광효율	96lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
외형치수	Ø452 x 279(H) mm

200W



○ 6500K

제품제원

모델명	LHL-200HY65N
색온도	6500K
소비전력	200W
광효율	96lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
외형치수	Ø452 x 279(H) mm

LED 공장등 시리즈

스카이2 공장등 (체인형 · 벽부형 겸용)



100W



○ 6500K

제품제원

모델명	LHL-100SK2A65A
색온도	6500K
소비전력	100W
광효율	96lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	85°
외형치수	Ø360 x 185(H) mm

150W



○ 6500K

제품제원

모델명	LHL-150SK2A65A
색온도	6500K
소비전력	150W
광효율	96lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	85°
외형치수	Ø360 x 210(H) mm

LED 공장등 시리즈

하이라이팅 공장등 (체인형 · 벽부형 겸용)



150W



○ 6500K

제품제원

모델명	LHL-150EDC6N
색온도	6500K
소비전력	150W
광효율	110lm/W
연색성	84Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	114°
외형치수	Ø395 x 192(H) mm

180W



○ 6500K

제품제원

모델명	LHL-180EDC6N
색온도	6500K
소비전력	180W
광효율	106lm/W
연색성	84Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	114°
외형치수	Ø395 x 192(H) mm

200W



○ 6500K

제품제원

모델명	LHL-200EDC6N
색온도	6500K
소비전력	200W
광효율	102lm/W
연색성	84Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	116°
외형치수	Ø395 x 192(H) mm

2019
PRODUCTS
CATALOGUE

Vol.3



KOCOM 주식회사 코콤

www.kocom.co.kr / www.kocomtec.co.kr

경기도 김포시 고촌읍 아라욱로 22

TEL : 010-6675-2221 (02 - 6675 - 2221)

FAX : 02 - 6675 - 2200

E-mail : kocom@kocom.co.kr

※ 본 내용은 제품의 품질과 성능을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

©2019. KOCOM Co., Ltd. all rights reserved.



www.kocom.co.kr

KOCOM 홈페이지에 들어가시면 더 많은 제품 정보를 보실 수 있습니다 :-)