# **KOCOM**





2020 PRODUCTS CATALOGUE Since 1976 KOREA COMMUNICATIONS

1976년 창립 후 2020년 코콤에 이르기까지 코콤은 지난 40여 년간 디자인 및 기술 혁신에 대한 열정을 키워 왔습니다.

# **INDEX**

홈 loT System

공동주택용 · 출입통제 System

K6B System

K5B Svstem

K8R System

기축 APT System

단독주택 · 다세대 · APT(아날로그) System

K2B System

Interphone

Door Camera

Sub - Device

Digital Doorlock

**CCTV System** 

LED Lighting System



▼ KHN-R100AW





▲ KHN-R100AT(Silver)



# Kocom History

# FOUNDATION PERIOD

1976 "한국 통신" 창업 1980 인터폰 개발. 한국통신주식회사 법인설립 1987 국내최초 CCD TYPE 비디오폰 개발. 유망중소기업 선정 1990 병역특례기업 선정 제 2공장 증설 (인천시 남동공단 53B/4L) 1991 5993,80M² 정보통신공사업 1급 취득 일체형 홈오토메이션 형식 승인 내무부장관 표창. 기술연구소 설립. (제92086호) 1992 1993 COLOR 비디오도어폰 개발, 벤처기업상 우수상 1994 국내 최초 디지털 칼라 CCTV 개발 (세계 2번째) 국내최초 인텔리전트 (IAS, ASS) 시스템 개발 100대 유망중소기업 선정 , 정보통신공사 1급 1995 (전기 통신공사업 허가 제110549호). 무인경비시스템 개발 국내 최초 STILL CAMERA 개발 1996 국내 최초 DIGITAL STILL CAMERA 개발 국내 최초 PC CAMERA 개발 1991 제 2공장 증설 (인천시 남동공단 53B/4L) 5993,80M² 정보통신공사업 1급 취득 일체형 홈오토메이션 형식 승인 1992 내무부장관 표창. 기술연구소 설립 (제92086호) COLOR 비디오도어폰 개발 벤처기업상 우수상 1993 1997 IMT-2000기술개발사업참여 한국전자통신연구원 코스닥 시장 등록 (KS015710) (제502호) 벤처기업 선정(중소기업청), USB PC CAMERA 개발 및 출시 디지털 CATV 컨소시엄 참여 (부품연구소) 1999 기술경쟁력 우수기업지정 (제 기술99-240호) 중소기업 정보화 사업 발족. 서울사옥 취득 (강서구 염창동 260-7) DUAL CAMERA 개발 (DIGITAL CAMERA, PC CAMERA 겸용) 2000 DVR 개발(DIGITAL VIDEO RECORDER) 산업안전 보건관리 초일류기업 선정(노동부) ADSL MODEM 개발 사이버 APT 단말기 HOME MANAGER 개발 홈네트워크 사업진출(사이버아파트) 별종통신업 사업자허가(정보통신부)

# GROWTH PERIOD

2002 홈네트워크 시스템 수출(일본). 26배 ZOOM CAMERA 개발 두산위브 157세대 홈네트워크 시스템 설치 직다이얼 무인경비 시스템 COLOR DSP HANDSFREE HA 개발 다세대 비디오폰용 지문인식 현관카메라 개발 130만화소 디지털 카메라 개발 국내최초 칼라 핸즈프리 비디오폰 개발 2003 330만화소 디지털 카메라 개발, 생산 2004 웹패드(홈서버) 개발. 홈게이트웨이 개발. 디지털 홈네트워크 시범 서비스(KT 컨소시엄) 2005 KT 컨소시엄구성회원 2006 산업자원부 [세계일류상품 및 생산기업] 선정

RFID/USN 적용된 홈게이트웨이(KGW-1000) 개발 및 인증

일본 T사 홈 시어터. 3색 LED등 개발

2007

2001 문자자막 컬러 비디오폰 개발. INNO-BIZ 업체선정(중소기업청)

한국채권평가의 기업신뢰도평가 최우수 A등급

 2008
 LED 조명 5종 개발 및 출시, 3종 특하출원. 공공기관 LED 조명기가 교체사업 업체등록

 2009
 일본 T사 LED조명 제품 수출
LED 조명 LUMIONE 브랜드 런칭
신제품 출시(PAR20, PAR30, BULB, DOWN LIGHT)
신제품 출시(LINE BAR, MR16)
LED 조명 5종 개발 및 출시, 3종의 특허출원,
국내외 실용신안 8건 출원

국내외 디자인 / 실용신안 16건 출원

# NEW MANAGEMENT

2011 LED조명장치 특허획득 (제10-0997917호) 에너지 절약 전문기업 등록 LED조명장치 특허획득 (제10-1039035호) KS인증 획득(KS C 7651, KS C 7652) 2012 신사옥 이전 (김포시 고촌읍 아라육로 22)

# SMART HOME LEADER

2013 특허 6건 출원 (홈네트워크 단말기의 가상 입력장치 및 입력방법 외) 2014 2013 소비자선정 브랜드대상 수상(루미원, 홈매니저) 특허 8건 출원(LED 조명 장치 외) 특허 6건 출원(스마트 기기 기반 제어시스템 외) 2014 고객사랑 브랜드대상 수상(루미원, 홈매니저) 특허 7건 출원(LED 조명기기 외) 2015 2015년 성실납세자 선정 특허 1건 출원 (개인자동화 ID키트와 스마트폰과의 일대일 등록방법) 2016 SK텔레콤(주) 스마트 홈 서비스 상용화 및 사업화 상호 협력 MOU체결 특허 5건 출원 (스마트 기기 기반 제어시스템 외) 대한민국 최고기업대상 통신 장비 부문 2017 현대 BS&C 스마트 홈 서비스 상용화 및 사업화 상호 협력 MOU체결 베트남 대표사무소 설립 2018 한국CCTV 사업자협동조합 사업협력 협약 2018 ICT 어워드 코리아 통합부문 장관상 수상 스마트홈산업 유공자 수상 (산업통상자원부) 상공의 날 기념 경기도지사 표창 스마트홈 발전 공로상 (산업통상자원부 장관 표창상) 수상 마곡 일반산업단지 사옥 신축

2020 KOCOM PLUS THINGS 신규 BI 확장 (AI, IOT, BIG DATA, PLATFORM, CLOUD)

# 글로벌 시장을 향한 거침없는 질주, 최고가치를 추구하는 기업 코콤

코콤은 혁신적인 경영전략을 통해 브랜드와 기업가치를 향상시킴으로써 글로벌 경쟁력을 갖춘 최고의 기업으로 도약하겠습니다.

안녕하십니까 코콤을 찾아주셔서 감사드립니다.

코콤은 1976년 설립 이래 자체 기술로 개발한 디지털 영상기술과 네트워크 통신기술을 기준으로 주택 및 빌딩, 산업 분야에 적용되는 다양한 솔루션을 개발하여 디지털 분야의 글로벌 리더로 성장하고 있습니다.

스마트홈을 주축으로 홈시큐리티 시스템, 비디오폰 등 보다 편리하고 안전한 디지털홈을 구현하는데 필수적인 첨단 제품들을 자동화된 첨단 제조시설로 생산하고 있습니다.

나아가 CCTV System 사업 다각화 계획으로 지난 1994년 국내 최초, 세계 두 번째로 Digital Color CCTV Camera를 개발, 생산하였습니다. 뿐만 아니라 Digital Still Camera를 개발하여 국내 유일 일본 수출은 물론 디지털 영상기술과 통신 네트워크의 탁월한 기술력을 국내외에서 인정받았습니다.

이를 기반으로 편리하고 안전한 삶의 질 향상을 위해 Home, Office, Hotel 등에 적용되는 다양한 솔루션 사업과 미래의 친환경 기술인 LED 조명산업 등에 주력하고 있으며, 세계 여러 나라에 수출하는 글로벌 마케팅 강화에 핵심 역량을 모으고 있습니다.

디지털 첨단 기술 개발을 위해 적극적인 연구 개발 및 투자를 아끼지 않는 기업, 코콤 제품은 곧 품질 보증이라는 사명감으로 고객 만족에 정성을 다하는 기업, 성장 잠재력이 크고, 경쟁력 있는 건강한 기업이 되도록 최선의 노력을 하겠습니다.

더욱더 따뜻한 사랑과 격려를 부탁드리며, 코콤의 성장과 발전에 앞장서도록 하겠습니다. 감사합니다.

대표이사 고 성 욱

Hoa







# O1 홈 IoT System

# 빌라/오피스텔(도시형생활주택)용

언제 어디서든 스마트폰을 통해 우리집을 제어할 수 있습니다. 스마트한 코콤 IoT 비디오폰으로 더 편리하고 안전한 생활을 누리세요!

스마트폰을 통해 방문자 통화 및 확인이 가능하며, 비디오폰과 연결된 다양한 무선 디바이스를 제어할 수 있습니다.

# IoT 비디오폰

K6B VP-S101loT

# 공동현관 로비폰

K6B LP-70D BT

# 도어카메라

KC-T80T9

# 무선센서

도어감지기

동체감자기

스마트 가스타이머



# O1 홈 IoT System

# 시스템 구성도





**코콤 스마트홈 APP** 하나의 앱에서 여러가지 제품을 등록하여 관리할 수 있고, 언제 어디서나 접속할 수 있는 쉽고 편안한 내손안의 홈제어 시스템

홈 IoT System

# IoT 비디오폰

K6B VP-S101loT.

권장소비자가 : 별도 협의가





# ₹ 제품기능

- 10인치 칼라 LCD
- 10인치 정전식 터치 패널
- 공동현관기 연동
- 사용이 간편한 GUI 터치 스크린 적용
- · 서브폰 연동
- · K6B 시스템 연동 (다세대 모드 가능)
- Zigbee, WiFI 모듈 탑재

# 🗐 선택사항

- 외출 설정에 따른 시큐리티(센서) 연동 동작
- 간편한 벽부형 · 노출형 설치 방식

· 서브폰, 주방TV폰, 욕실폰 연동 기능

### ■ 제품제원

		25.4cm(10형) Touch LCD		
설 치 방	식	벽면 노출형		
통 화 방	식	핸즈프리 통화 방식		
배	선	K6B 주배선 : 6선(유극성), 공동현관 영상 : 2선(유극성) (UTP 또는 동축), 현관카메라 : 4선(유극성)		
사 용 전	원	AC 220V, 60Hz		
	즈	265(W) x 195(H) x 23,5(D) mm		
연동로비폰/연동경비	네실	K6B GP-70K, KAM-305 / KHU-305/320		

# 안면인식 로비폰

K6B LP-S700MF \_\_

권장소비자가 : 별도 협의가





# ₹ 제품기능

- 안면인식(FACE ID 기능)을 통한 출입통제 기능
- 세대 또는 경비 확인 및 통화, 문열림 기능
- 세대별 비밀번호 설정
- RF 카드(13,56MHz) 등록/삭제
- · DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동 · 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
- 전용 스마트폰 앱을 통한 QR코드 이용
- 감지센서에 의한 자동 LCD 및 회로 동작
- 통신 상태 표시 / 근접 센서 적용
- · 2선 기축 시스템 연동 / 다세대 모드 연동 · 8선 시스템 연동 / 센서 2개 연동 · 200만 고화소 카메라 모듈

### ₹ 제품제원 \_

		_			
디	스	萱	레	0	7인지 풀터지 COLOR LCD
설	치		방	식	벽면 매립형
통	화		방	식	핸즈프리(스피커폰)
배				선	연동기기(8선), 센서(4선), 자동문(2선), 영상(4채널시 8선)
사	용		전	원	DC 24V, 2 A
외	관	사	0	즈	240(W) x 300(H) x 15(D) mm
연	동	세	대	기	기존 8선 방식 세대기, 신규 K6B 세대기
연	동	마	스	타	K6B GP-70K

# 도어카메라

KC-T80T9 -

# 도어감지기

DS-M730 \_

권장소비자가 : 별도 협의가 권장소비자가 : 별도 협의가











# 동체감지기

AD-P791R \_

권장소비자가 : 별도 협의가







# 스마트 가스타이머

K-320

권장소비자가 : 별도 협의가







# ₹ 제품기능

- · FND DISPLAY 기능 · 원터치 OPEN / CLOSE 기능
- 외출시 가스밸브에 대한 걱정 해소 ·화재감지 경보 기능

₹ 제품제원	<b></b>	제품제원	
설 치 방 식 벽면 매립형	전	원	3.0V, CR2450 X 2EA
<b>사용전원/배선</b> DC 12V / 모L			-20°C ~ 50°C
외 관 사 이 즈 102(W) x 160		관 사 이 즈	71(W) × 43(H) × 17(D) mm
적용 모니터 K6B VP-S7			

(₹) 제품제원 .	
전 원	1,5V, A4 X 4
사 용 온 도	-10°C ~ 50°C
이 과 사 이 ㅈ	86(W) x 86(H) x 46(D) mm

₹ 제품제원				
· 형			식	분리형 가스타이머
정	격	부	하	250V 16A / 최대 4,000W
재			질	난연 ABS
외	관 /	나이	즈	74(W) × 150(H) × 91(D) mm
정 재			· 하 질	250V 16A / 최대 4,000W 난연 ABS

# 02 공동주택용 $\cdot$ 출입통제 시스템

# 스마트홈 · K6B System · K5B System · K8B System

코콤 공동주택용 출입통제 시스템은 다양한 주택환경 및 고객의 니즈를 아우를 수 있도록 개발된 시스템입니다.

안정적인 시스템 품질과 세련된 디자인으로 사용자의 안전하고 편리한 생활환경 뿐만 아니라 인테리어의 품격까지 높여 드립니다.

# 스마트홈

### 간이서버

HP ProLiant MicroServer Gen10

# 서버랙

ECO-9U

### 스위칭허브

Cisco SG-350-10 Cisco SG-350-28 SMC1000i-2U

### 스마트 월패드

KHN-T100T9 KHN-T100M9 KHN-R100AT KHN-R100AW

### 공동현관 로비폰

ASTRO KLP-70D(A)

# 경비(관리)실 마스타

ASTRO KGP-70K(A)

# K6B System

# 세대 비디오폰

K6B VP-S100IoT · VP-S101IoT K6B VP-S701IoT K6B VP-10A K6B VP-70A K6B VP-10STEG K6B VP-70C K6B VP-R431E K6B VP-43HE

# 인터폰

K6B IP-4T · K6B IP-4TE

# 공동현관 로비폰

K6B LP-S700MF K6B LP-70D BT K6B LP-35S

# 경비(관리)실 마스타

K6B GP-70K

# K5B System

# 세대 비디오폰

KCV-S701 K5B VP-R431E KCV-576 KCV-V776 KCV-376N KCV-436W · 436B KCV-956 KCV-V350

# 공동현관 로비폰

K5B LP-S700M KLP-650 KLP-C410

### 세대 인터폰

KDP-603 (DC) KDP-603 (AC) DS-2D

### 경비(관리)실 마스타

KIP-120

# **K8B System**

### 혼오토

KHN-880 KCV-358 KCV-C776N KCV-C374N

### 인터폰

KIP-300BA

### 경비(관리)실 마스타

K6B GP-70K

# 메인 주장치

KHU-305

# 서브폰

KSP-270

### 욕실폰

TRH-300 · TRH-200N

### 주방용 TV폰

KTV-T100TY AVK-210 AVK-810




▲ KHN-T100T9

# 지스템 구성도 **02** 공동주택용 · 출입통제 시스템

스마트홈 K6B System K5B System K8B System

# 스마트홈 시스템 계통도

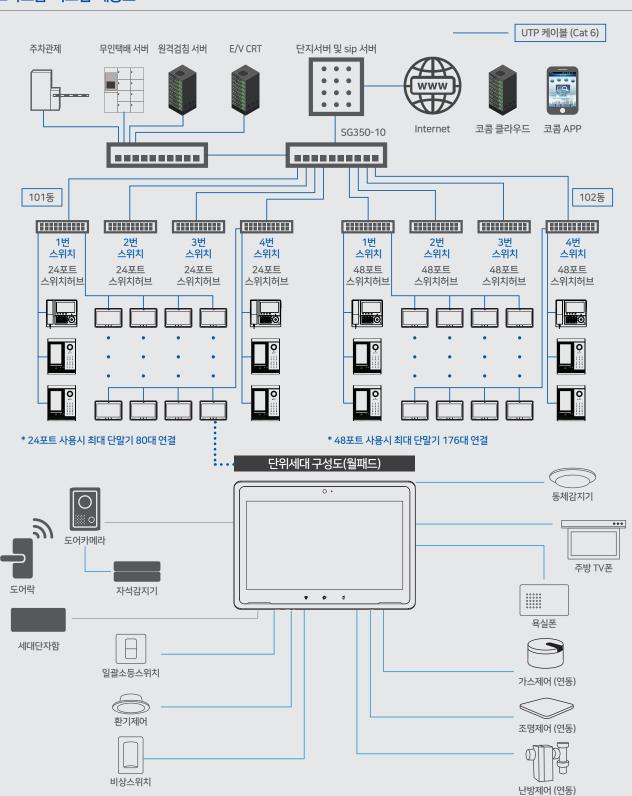

공동주택용 · 출입통제 시스템\_스마트홈

# 간이서버

HP ProLiant MicroServer Gen10 \_

권장소비자가 : 별도 협의가



- 정보 통합관리 AMD 옵테론 X3216 8GB DDR4 RAM
- 저전력, 저소음 설계 4 HDD Bay

# ₹ 제품제원

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	AMD옵테론 X3216프로세서
메 모 리	8GB PC4-2400T DD4 UDIMM (DIMM슬롯 X 2)
네 트 워 크 컨 트 롤 러	브로드컴 BCM5720 듀얼포트 기가비트 LOM
하 드 디 스 크	1TB HDD SATA 6Gb/s (7200rpm)
내 부 저 장 장 치	4 LFF NHP SATA HDD
PCI 확 장 슬 롯	PCle3 x4배속 1개, 8배속 1개
파 워	200W Non Hot Plug(100~240V AC)
운 영 체 제	ClearOS
외 관 사 이 즈	235(W) x 254(H) x 230(D) mm
무 게	9,7 kg

# 서버랙

ECO-9U

권장소비자가 : 별도 협의가



※ 납품시 실제품은 이미지와 상이할 수 있습니다.

# ₹ 제품기능 \_

- 고강도 강화유리문 편리한 슬림너트 방식
- 120mm 대형 쿨링팬 안전한 잠금장치 견고하고 편리한 바퀴

# ₹ 제품제원

	560(W) x 525(H) x 560(D) mm
고 정 타 입	슬림너트 방식
본 체	ABS(플라스틱)
전 면 도 어	7171071
선 반	1EA
냉 각 팬	1EA (120mm)
멀 티 탭	1EA (국산 6구 접지형)
바 퀴	4EA

# 스위칭허브

(L3 S/W)

(L3 S/W)

**UPS** 

Cisco SG-350-10 \_\_\_\_ Cisco SG-350-28 \_\_\_ Cisco SG-95-24 \_\_\_ SMC1000i-2U \_\_\_ (L2 S/W)









권장소비자가 : 별도 협의가

# ₹ 제품제원

정 격 전 압	
소 비 전 력	
스위칭용량	'
	279,4(W) × 44,5(H) × 170(D) mm
무 게	1,09 kg

권장소비자가 : 별도 협의가

(구) 제품제편		
110~220V		
110~220V		
19,9W		
56 Gbps		
440(W) × 44,5(H) × 350(D) mm		
2,75kg		

권장소비자가 : 별도 협의가

# ■ 제품제원

~ "ID" IL		
정 격 전 압	110~220V	
소 비 전 력	19,9W	
스 위 칭 용 량	48 Gbps	
외 관 사 이 즈	297,4(W) × 44,5(H) × 170(D) mm	
무 게	1,63kg	

권장소비자가 : 별도 협의가

# ₹ 제품제원

전력 용량	600W/1000VA
파 워	230V 47~63Hz
입 력 콘 셉 트	IEC 320 C14
	462(W) x 89(H) x 406(D) mm
	20,52 kg

공동주택용 · 출입통제 시스템\_스마트홈

# 스마트 월패드

# KHN-T100T9

권장소비자가 : 별도 협의가





KC-T80T9

# 🗐 제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- •세대간 및 경비실간 상호호출 및 영상통화 기능
- •엘레베이터 호출 · CCTV · 주차알림 · 주차조회 기능
- 부재중 방문자 영상 확인 기능
- •비상 상황 자동 통보 기능

### (투) 선택사항

- 주방TV폰, 욕실폰 연동
- 가스, 방범1(마그네트 S/W), 방범2(동체 또는 적외선감지기)
- 전화(국선) 수발신 기능 (옵션)
- 세대 비상상황 자동통보 기능(SMS 기능)

# 지품제원 CI스플레이 25.6cm(10.1형) TFT COLOR LCD 설치방식 백면 매립형 통화/작동 핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식(강화유리) 매 선 카메라(4선), 공용부 TCP/IP, 장치기 RS485, 국선 PSTN(옵션) 운영체계 ANDROID 사용전원 DC 12V / 2A 외관사이즈 274.5(W) x 191(H) x 9(D) mm 매립사이즈 210(W) x 150(H) x 25(D) mm 매립박스 KJB-804 연동로비폰 ASTRO KLP-70D(A) 연동경비실 ASTRO KGP-70K(A)

# 스마트 월패드

# KHN-T100M9 \_

권장소비자가 : 별도 협의가





KC-T80M9

# ₹ 제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- •세대간 및 경비실간 상호호출 및 영상통화 기능
- 엘레베이터 호출 · CCTV · 주차알림 · 주차조회 기능
- •부재중 방문자 영상 확인 기능
- •비상 상황 자동 통보 기능

# 🗐 선택사항

- 주방TV폰, 욕실폰 연동
- 가스, 방범1(마그네트 S/W), 방범2(동체 또는 적외선감지기)
- 전화(국선) 수발신 기능 (옵션)
- 세대 비상상황 자동통보 기능(SMS 기능)

# ₹ 제품제원

디 스 플 레 이	25.6cm(10.1형) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화/작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식(강화유리)
배 선	카메라(4선), 공용부 TCP/IP, 장치기 RS485, 국선 PSTN(옵션)
운 영 체 계	ANDROID
사 용 전 원	DC 12V / 2A
외 관 사 이 즈	274.5(W) × 191(H) × 9(D) mm
매립사이즈	210(W) x 150(H) x 25(D) mm
매 립 박 스	KJB-804
연 동 로 비 폰	ASTRO KLP-70D(A)
연 동 경 비 실	ASTRO KGP-70K(A)

# 공동현관 로비폰

ASTRO KLP-70D(A) \_\_\_

권장소비자가 : 별도 협의가



### 🗐 제품기능

- 네트워크(TCP/IP) 방식
- 정전 터치 방식 16 Key
- RF 카드(13,56MHz) 등록 · 삭제
- 세대 호출 · 통화, 경비실기 호출 · 통화
- 세대 통화 중 문열림 기능  $\cdot$  공통 및 세대
- 공통 및 세대 비밀번호
- 근접 및 조도 센서 적용 · 카메라 각도 조절 기능
- 스트라이커 구동 · 야간 버튼 및 물체 확인 (LED 조명)
- 보안 버튼 기능

# ₹ 제품제원

	17,8cm(7형) COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰), 2WAY
	DC 14V, 대기 시 : 3.5W / 동작 시 : 10W
운 영 체 계	
. —	248(W) x 279(H) x 15(D) mm
매 립 사 이 즈	191(W) x 228(H) x 29(D) mm
매 립 박 스	
	ASTRO KGP-70K(A)

공동주택용 · 출입통제 시스템\_스마트홈

# 스마트 월패드

# KHN-R100AT

권장소비자가 : 별도 협의가





KC-Q80T / KC-Q80W

# ₹ 제품기능 \_

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- •세대간 및 경비실간 상호호출 및 영상통화 기능
- 전화(국선) 수발신 기능 (선택사항)
- 부재중 방문자 정지영상 저장 기능(32컷)
- •비상 상황 자동 통보 기능

# ₹ 선택사항

- 주방TV폰, 욕실폰 연동
- 가스, 방범1(마그네트 S/W), 방범2(동체 또는 적외선감지기)
- 가스밸브 · 조명 · 난방 제어, 일괄소등 기능
- 세대 비상상황 자동통보 기능(SMS 기능)

₹ 제품제원		
디 스 플 레 이	25,6cm(10,1형) TFT COLOR LCD	
설 치 방 식	벽면 매립형	
통 화/작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식	
배 선	카메라(4선), 공용부 TCP/IP, 장치기 RS485, 국선 PSTN(옵션)	
운 영 체 계	ANDROID	
사 용 전 원	DC 12V / 2A	
외 관 사 이 즈	280(W) × 180(H) × 18(D) mm	
매립사이즈	198(W) x 127(H) x 28(D) mm	
매 립 박 스	KJB-804	
연 동 로 비 폰	ASTRO KLP-70D/70DA	
연 동 경 비 실	ASTRO KGP-70K/70KA	

# 스마트 월패드

# KHN-R100AW -

권장소비자가 : 별도 협의가







KC-Q80T / KC-Q80W

# 🗐 제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- •세대간 및 경비실간 상호호출 및 영상통화 기능
- 전화(국선) 수발신 기능 (선택사항)
- 부재중 방문자 정지영상 저장 기능(32컷)
- •비상 상황 자동 통보 기능

# 🗐 선택사항

- 주방TV폰, 욕실폰 연동
- 가스, 방범1(마그네트 S/W), 방범2(동체 또는 적외선감지기)
- 가스밸브  $\cdot$  조명  $\cdot$  난방 제어, 일괄소등 기능
- 세대 비상상황 자동통보 기능(SMS 기능)

# ■ 제품제원

→ MBME			
디 스 플 레 이	25,6cm(10,1형) TFT COLOR LCD		
설 치 방 식	벽면 매립형		
통 화/작 동	핸즈프리(스피커폰) / 터치스크린 정전식		
배 선	카메라(4선), 공용부 TCP/IP, 장치기 RS485, 국선 PSTN(옵션)		
운 영 체 계	ANDROID		
사 용 전 원	DC 12V / 2A		
외 관 사 이 즈	312(W) × 205(H) × 13(D) mm		
매립사이즈	267(W) × 176(H) × 30(D) mm		
매 립 박 스	KJB-800A		
연 동 로 비 폰	ASTRO KLP-70D/70DA		
연 동 경 비 실	ASTRO KGP-70K/70KA		

# 경비(관리)실 마스타

ASTRO KGP-70K(A)

권장소비자가 : 별도 협의가



# ₹ 제품기능

- 경비실과 세대간 호출 및 통화 기능
- 공동현관 통화 및 문열림
- 경비/세대 부재시 우회 통화
- 비상세대 및 비상내용 디스플레이
- GUI 터치 스크린 적용
- 공동현관 영상 디스플레이 기능

### ■ 제품제원

<b>~</b> "" " " " " " " " " " " " " " " " " "			
	17,8cm(7형) COLOR LCD		
설 치 방 식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용		
통 화 / 작 동	핸즈프리 · 핸드셋 통화 겸용 / 터치스크린 정전식		
상 용 전 원			
외 관 사 이 즈	256(W) x 225(H) x 40(D) mm (52,6(D))		
	ASTRO KLP-70D(A)		

# 시스템 구성도 **02** 공동주택용 · 출입통제 시스템


스마트홈

K6B System

K5B System

K8B System


# K6B 시스템 (빌라 · 원룸형 무인경비)

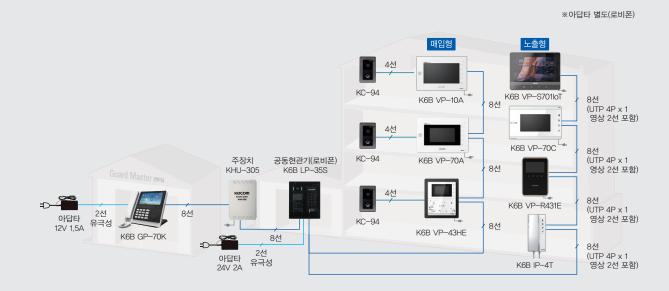

# K5B 시스템 (빌라 . 원룸형 무인경비)

용도 도시형 생활주택, 빌라, 원룸, 소형APT

무인경비 시스템(빌라, 원룸형 복합방식)

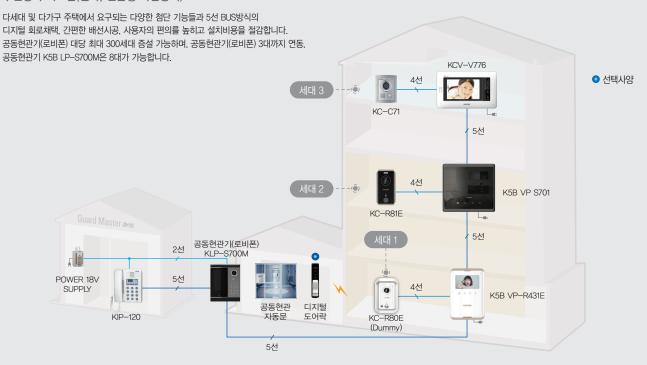

# 세대 비디오폰

# K6B VP-S100loT · K6B VP-S101loT \_

권장소비자가 : 별도 협의가





KC-T80T9

KC-94

# ₹ 제품기능

- · 10.1인치 칼라 LCD
- · 10인치 정전식 터치 패널
- · K6B 시스템 연동 (다세대 모드 가능)
- · 서브폰 연동
- · 공동현관기 연동

- 경비실기 연동
- 현관 카메라 연동
- · WiFi 스마트폰 연동
- · 센서 감지 및 제어 ZigBee 무선 연동

### 제품제원

	25,6cm(10,1형) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	K6B VP-S100loT : 벽면 매립형 / K6B VP-S101loT : 벽면 노출형
통 화 방 식	핸즈프리 통화 방식
배 선	K6B 주배선 : 6선(유극성), 공동현관 영상 : 2선(유극성) (UTP 또는 동축), 현관카메라 : 4선(유극성)
사 용 전 원	
외 관 사 이 즈	265(W) x 195(H) x 23,5(D) mm
연 동 로 비 폰	
연 동 마 스 타	K6B GP-70K

# 세대 비디오폰

K6B VP-70A · K6B VP-10A

권장소비자가: K6B VP-70A ₩ 420,000 / K6B VP-10A ₩ 520,000



# ₹ 제품기능

- · 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 · 경비실을 통한 세대간 통화 기능
- · 경비실과 상호 호출 및 통화 기능 · 외부 센서 연동 기능 · 메인/서브 기능
- 선택사항 · 비상 사다리 연동 · 주방 TV폰 연동 · 욕실폰 연동

### ■ 제푸제워

(국) 세금세원		권		
모	델	명	K6B VP-70A	K6B VP-10A
디	스 플 레	0	17,8cm(7형) TFT LCD	25,65cm(10,1형) TFT LCD
설	치 방	식	벽면 매립형	
통	화 방	식	핸즈프리(스피커폰)	
배		선	현관카메라(4선), 주배선(8선-공동현관기 역	영상포함)
통	화 회	선	2회선	
사	용 전	원	AC 220V, 60Hz	
외	관 사 이	즈	316(W) x 214(H) x 16,8(D) mm	
매	립 사 이	즈	245(W) x 171(H) x 40(D) mm	
매	립 박	스	KJB-802 (266(W) x 171(H) x 82(D) mm)	
	동 로 비	폰	K6B LP-FB / 35S / 70D BT	
연.	동 경 비	실	K6B GP-70K	

# 세대 비디오폰

# K6B VP-S701loT -

권장소비자가 : 별도 협의가





KC-T80T9

# 🗐 제품기능

- 7인치 칼라 LCD
- 7인치 정전식 터치 패널
- · K6B 시스템 연동 (다세대 모드 가능)
- · 서브폰 연동
- · 저므폰 연공 · 공동현관기 연동

- · 경비실기 연동
- · 현관 카메라 연동 · WiFi 스마트폰 연동
- · 센서 감지 및 제어 ZigBee 무선 연동

### ■ 제품제원

	17.8cm(7형) TFT COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸즈프리 통화 방식
배 선	K6B 주배선 : 6선(유극성), 공동현관 영상 : 2선(유극성) (UTP 또는 동축), 현관카메라 : 4선(유극성)
사 용 전 원	
외 관 사 이 즈	265(W) x 195(H) x 23,5(D) mm
연 동 로 비 폰	K6B LP-35S / 70D BT
연 동 마 스 타	K6B GP-70K

# 세대 비디오폰

# K6B VP-10STEG

권장소비자가: ₩ 700,000





KC-94

### ₹ 제품기능

- · 사용이 간편한 GUI 터치 스크린 적용 · 경비실과 상호 호출 및 통화 기능
- · 경비실을 통한 세대간 통화 기능
- · 경미설을 동안 제내건 · 차량 입차 알림 기능
- · 사용이 간편한 GUI 터치 스크린 적용 · 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
  - · 외부 센서 연동 기능 · 경비실을 통한 세대간 통화 기능 · 주방용 TV폰, 서브폰 연동 기능
  - · 주장치 연동시 옵션으로 택배 알림 및

### ₹ 제품제원 \_

•	
디 스 플 레 이	25,65cm(10형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	현관카메라(4선), 주배선(8선-공동현관기 영상포함)
통 화 회 선	2회선
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	287(W) x 185(H) x 19(D) mm
매 립 사 이 즈	222(W) x 137(H) x 27(D) mm
매 립 박 스	KJB-802 (266(W) x 171(H) x 82(D) mm)
연 동 로 비 폰	K6B LP-FB / 35S / 70D BT
연 동 경 비 실	K6B GP-70K

# 세대 비디오폰

# K6B VP-70C

권장소비자가: ₩ 350,000



# ₹ 제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 외부 센서 연동 기능 · 경비실을 통한 세대간 통화 기능 · OSD 및 아이콘 상태 표시 기능
- 메인/서브 기능

### ₹ 제품제원

디	스	플	레	0	17,8cm(7형) TFT LCD
설	치		방	식	벽면 노출형
통	화		방	식	핸즈프리(스피커폰)
배				선	현관카메라(4선), 주배선(8선 <del>-공동</del> 현관기 영상포함)
통	화		회	선	2회선
사	용		전	원	AC 220V, 60Hz
외	관	사	0	즈	271(W) x 173(H) x 26(D) mm
연동로비폰/연동경비실			동경!	비실	K6B   P-FB/35S/70D / K6B GP-70K

# 세대 비디오폰

# K6B VP-43HE \_

권장소비자가: ₩ 290,000





### ₹ 제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- · 경비실과 상호 호출 및 통화 기능 외부 센서 연동 기능 · 경비실을 통한 세대간 통화 기능 · 주방용 TV폰, 서브폰 연동 기능
- · 메인/서브 기능

### ■ 제품제원

수 제품제요	
모 델 명	K6B VP-43HE
디 스 플 레 이	10,9cm(4,3형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	현관카메라(4선), 주배선(8선-공동현관기 영상포함)
통 화 회 선	2회선
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	213(W) x 248(H) x 18(D) mm
매 립 사 이 즈	130(W) x 193(H) x 19(D) mm
매 립 박 스	KJB-J300 (200(W) x 270(H) x 90(D) mm)
연 동 로 비 폰	K6B LP-FB/35S/70D
연 동 경 비 실	K6B GP-70K

# 세대 비디오폰

# K6B VP-R431E

권장소비자가: ₩ 250,000



KC-R80E/R81E

# ₹ 제품기능

- · 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 · 경비실과 상호 호출 및 통화 기능
- 외부 센서 연동 기능 · 경비실을 통한 세대간 통화 기능 · OSD 및 아이콘 상태 표시 기능
- · 메인/서브 기능

### □ 제품제원

디 스 플 레 이	10.9cm(4.3형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	현관카메라(4선 유극성), 주배선(8선-공동현관기 영상포함)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	140(W) X 203(H) X 26(D)
연 동 로 비 폰	K6B LP-FB/35S/70D
	K6B GP-70K

# 인터폰

# K6B IP-4T · K6B IP-4TE \_

권장소비자가: ₩ 50,000



### ₹ 제품기능

- 경비실 호출 및 통화
- · 공동현관 통화 및 문열림
- 현관 통화

# ₹ 제품제원

모 델 명	K6B IP-4T	K6B IP-4TE
설 치 방 식	벽면 노출형	
통 화 방 식	핸드셋	
통 화 회 선	2회선	
배 선	현관자기(2선), 주배선(6선)	
사 용 전 원	DC 24V	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	97.3(W) x 203,5(H) x 53,5(D) mm	
연 동 로 비 폰	K6B LP-FB/35S/70D	
연 동 경 비 실	K6B GP-70K	

# 안면인식 로비폰

# K6B LP-S700MF\_

권장소비자가 : 별도 협의가





### ₹ 제품기능

₹ 제품제원

플 치

립 사 이

0|

박

디

통 화 방

배 사 용 전

매 립 동 세 대

연

- $\cdot$  안면인식(FACE ID 기능)을 통한 출입통제 기능
- 세대 또는 경비 확인 및 통화, 문열림 기능
- 세대별 비밀번호 설정
- RF 카드(13,56MHz) 등록/삭제
- DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동
- 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능

레 이 7인치 풀터치 COLOR LCD

4 핸즈프리(스피커폰)

즈 240(W) x 300(H) x 15(D) mm

△ 183(W) × 224(H) × 50(D) mm

기 기존 8선 방식 세대기, 신규 K6B 세대기

선 연동기기(8선), 센서(4선), 자동문(2선), 영상(4채널시 8선)

식 벽면 매립형

원 DC 24V

스 3, 4T BOX

- · 전용 스마트폰 앱을 통한 QR코드 이용
- · 감지센서에 의한 자동 LCD 및 회로 동작 · 통신 상태 표시 / 근접 센서 적용

- · 200만 고화소 카메라 모듈

- · 2선 기축 시스템 연동 / 다세대 모드 연동
- · 8선 시스템 연동 / 센서 2개 연동

# 공동현관 로비폰

K6B LP-70D BT \_

권장소비자가 : 별도 협의가



### ₹ 제품기능

- · 세대 또는 경비 확인 및 통화, 문열림 기능

- 세대별 비밀번호 설정 RF 카드(13.56MHz) 등록/삭제 DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
- 영상 최대 4채널 출력

- 카메라 각도 조절 / 터치 방식 15키 통신 상태 표시 / 근접 센서 적용 2선 기축 시스템 연동 / 다세대 모드 연동

### ₹ 선택사항

· 블루투스 연동 (옵션)

$\blacksquare$	제품제원

디	스 플		0	17,8cm(7형) COLOR LCD
설	치	방	식	벽면 매립형
통	화	방	식	핸즈프리(스피커폰)
배			선	연동기기(8선), 센서(4선), 자동문(2선), 영상(4채널시 8선)
사	용	전	원	DC 24V
외	관 사	- 0	즈	248(W) x 279(H) x 15(D) mm
매	립 사	0	즈	191(W) x 228(H) x 29(D) mm
매	립	박	스	3, 4T BOX (228(W) x 270(H) x 100(D) mm)
연	동 세	대	기	기존 8선 방식 세대기, 신규 K6B 세대기
연	동 경	Н	실	K6B GP-70K

# 공동현관 로비폰

동 경 비 실 K6B GP-70K

# K6B LP-35S

권장소비자가 : 별도 협의가



### ₹ 제품기능

- 세대 또는 경비 확인 및 통화, 문열림 기능 · 세대별 비밀번호 설정
- · RF 카드(13,56MHz) 등록/삭제 · DVR 영상 출력 기능/스트라이커 구동
- 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능 · 카메라 각도 조절 / 터치 방식 15키
- · 영상 최대 4채널 출력 / 통신 상태 표시 · 2선 기축 시스템 연동 / 다세대 모드 연동

### ₹ 제품제원 \_\_\_

디 스 플 레 이	10,6cm(3.5형) COLOR LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	연동기기(8선), 센서(4선), 자동문(2선), 영상(4채널시 8선)
사 용 전 원	DC 24V
외 관 사 이 즈	249(W) x 299(H) x 19(D) mm
매 립 사 이 즈	197(W) x 236(H) x 29(D) mm
매 립 박 스	3, 4T BOX (228(W) x 270(H) x 100(D) mm)
연 동 세 대 기	기존 8선 방식 세대기, 신규 K6B 세대기
연 동 경 비 실	K6B GP-70K

# 경비(관리)실 마스타

# K6B GP-70K

권장소비자가 : 별도 협의가



# ■ 제품기능

- · 경비실과 세대간 호출 및 통화 기능 · 경비/세대 부재시 우회통화
- 공동현관 통화 및 문열림 · 비상세대 및 비상내용 디스플레이
- 제푸제원

	17,8cm(7형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통 화 방 식	핸드셋
배 선	주배선(8선), 센서(4선), 로비영상(2선)
통 화 회 선	2회선
	DC 12V 1,5A
외 관 사 이 즈	257(W) × 225(H) × 39(D) mm (52.6(D))
연 동 로 비 폰	

# 세대 비디오폰

K5B VP-S701 \_

권장소비자가 : ₩ 340,000





# ₹ 제품기능

현관카메라 자동 모니터링 기능 7 인치 디지털 컬러 LCD 모니터

- 한글 OSD 표시기능
- 경비실 상호 통화 기능
- 색상 : 화이트 / 블랙

# ■ 제품제원

	17.8cm(7형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	현관카메라 (4선 유극성), 세대간 (5선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	220(W) X 202(H) X 26(D)mm
	KIP-120   로비폰 : K5B LP-S700M/KLP-650/C410

# 세대 비디오폰

KCV-576 \_

권장소비자가 : ₩ 350,000



· 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 · 경비실 호출 및 통화 기능

### ■ 제푸제워

시험시간	
	17.8cm(7형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	현관카메라(4선), 세대간(5선)
사 용 전 원	
외 관 사 이 즈	
	KIP-120   로비폰 : K5B LP-S700M/KLP-650/C410

# 세대 비디오폰

K5B VP-R431E

권장소비자가 : ₩ 250,000



₹ 제품기능

- · 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 · 경비실과 상호 호출 및 통화 기능

### ₹ 제품제원 \_

•	
. –	10,9cm(4,3형) TFT LCD
설 치 방 식	
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	현관카메라(4선 유극성), 세대간 (5선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	140(W) X 203(H) X 26(D) mm
	KIP-120   로비폰 : K5B LP-S700M/KLP-650/C410

# 세대 비디오폰

KCV-V776

권장소비자가 : ₩ 390,000



# ₹ 제품기능 \_

- · 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 · 4개 멜로디 · 모니터2(내선 기능) : 카메라2(AC/DC 개폐) 경비실 호출 및 통화 기능
  - · 연동 기능

# ₹ 제품제원 \_

디 스 플 레 이	17.8cm(7형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	현관카메라(4선), 연동기기(8선), 세대간(5선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	289(W) x 184(H) x 18,5(D) mm
매 립 사 이 즈	220(W) x 145(H) x 53(D) mm
매 립 박 스	KJB-802 (266(W) x 171(H) x 82(D) mm)
연동마스타	KP-120   로비폰 : K5B LP-S700M/KLP-650/C410

# 세대 비디오폰

KCV-376N

권장소비자가 : ₩ 350,000



# ₹ 제품기능

- · 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- · 경비실 호출 및 통화 기능
- 모니터2(내선기능) : 카메라2(AC/DC 개폐) · 연동 기능 · 4개 멜로디

# □ 제품제원 □ 스 플 레 이 10.9cm(4.3형) TFT LCD 설 치 방 식 벽면 노출형 통 화 방 식 핸즈프리 배 선 현관카메라(4선), 세대간(5선) 사 용 전 원 AC 220V, 60Hz 외관사이즈 295(W) x 171(H) x 48(D) mm 연 등 마 스 타 KP-120 | 로비폰 : KSB LP-S700M/KLP-650/C410

# 세대 비디오폰

KCV-956

권장소비자가 : ₩ 260,000



# ₹ 제품기능 .

- $\cdot$  공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- · 경비실 호출 및 통화 기능

☞ 제품제원	
	10.4cm(4g) TFT LCD
설치/통화 방식	벽면 매립형 / 핸즈프리(스피커폰)
배 선	현관카메라(4선), 세대간(5선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	265(W) x 270(H) x 18(D) mm
매 립 사 이 즈	220(W) × 220(H) × 35(D) mm
매 립 박 스	KJB-900 (250(W) x 250(H) x 90(D) mm)
	KIP-120   로비폰 : K5B LP-S700M/KLP-650/C410KIP-120

# 세대 비디오폰

KCV-436W · KCV-436B

권장소비자가 : ₩ 200,000





₹ 제품기능

- · 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- · 경비실 호출 및 통화 기능

■ 제품제원			
	10.9cm(4.3형) 와이드 타입 TFT LCD		
설 치 방 식	벽면 노출형		
통 화 방 식			
배 선	현관카메라(4선), 세대간(5선)		
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz		
외 관 사 이 즈	140(W) x 195(H) x 34,2(D) mm		
	KIP-120   로비폰 : K5B LP-S700M/KLP-650/C410		

# 세대 비디오폰

KCV-V350

권장소비자가 : ₩ 260,000





🗐 제품기능

- · 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- · 경비실 호출 및 통화 기능

₹ 제품제원		
	8.9cm(3.5형) TFT LCD	
설치/통화 방식	벽면 매립형 / 핸즈프리(스피커폰)	
배 선	현관카메라(4선), 세대간(5선)	
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz	
외 관 사 이 즈	177(W) x 254(H) x 20(D) mm	
매 립 사 이 즈	127(W) x 203(H) x 30(D) mm	
매 립 박 스	KJB-J300 (200(W) x 270(H) x 90(D) mm)	
	KIP-120   로비폰 : K5B LP-S700M/KLP-650/C410	

# 공동현관 로비폰

K5B LP-S700M \_

권장소비자가 : 별도 협의가



### 🗐 제품기능

- · RF 카드(13.56Mhz) 등록/삭제
- 7인치 칼라 LCD · 터치 방식 15KEY · RF 카드(13,56Mhz) 등록/삭자 근접 및 조도 센서 적용 · 세대 호출, 통화 및 문열림 · 공용 및 세대 비밀번호 설정 경비실기 호출, 통화 및 문열림 · DVR 영상 출력 기능 · 야간 버튼 확인 − LED 조명 카메라 각도 조절 기능 · 스마트폰 블루투스 연동 문열림 · 호출자 영상 확인 가능

# 🗐 제품제원 설 치 방 식 벽면 매립형 통화 방식 핸즈프리(스피커폰) 사 용 전 원 AC 220V, 60Hz(DC 18V, 2A) 외 관 사 이 즈 240(W) × 300(H) × 15(D) mm 매립사이즈 183(W) x 224(H) x 50(D) mm 매 립 박 스 3, 4T BOX (228(W) x 270(H) x 100(D) mm) **연동세대기** K5B 세대기기 전체 연동마스타 KIP-120

# 공동현관 로비폰

KLP-C410

권장소비자가 : 별도 협의가



- · LCD 창과 번호판에 램프 점등

$\blacksquare$	제품제	원 .		
모	. 델 5		명	KLP-C410
제	품	기 분	능	세대 호출 및 통화 비밀번호를 이용한 공동현관 문열림
영	상	전 등	송	COL 또는 영상 전송
R	F 5	카 !	⊑	지원안됨
설:	치/통호	├ 방·	식	벽면 매립형 / 핸즈프리(스피커폰)
사	용	전 :	원	AC 220V, 60Hz(DC 18V, 2A)
외	관 사		즈	173(W) x 262(H) x 14(D) mm
매	립 사		즈	123(W) x 204(H) x 27(D) mm
매			스	KJB-J300 (200(W) x 270(H) x 90(D) mm)
연	동 세	대 :	기	K5B 세대기기 전체
연	동 마	스	타	KIP-120

# 공동현관 로비폰

KLP-650

권장소비자가 : 별도 협의가



### ₹ 제품기능

- · 세대호출, 통화, 영상 전송 · 비밀번호 및 RF-CARD(13,56MHz)를 사용한 공동현관 문열림 · 각 세대별 공동현관문 비밀번호 설정 기능 · 근접 센서 채택으로 출입자 근접시 · LCD 창과 번호판에 램프 점등

### ☑ 제품제원

~ "L "L	
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
사 용 전 원	
외 관 사 이 즈	249(W) x 297(H) x 18(D) mm
매립사이즈	183(W) x 224(H) x 50(D) mm
매 립 박 스	
연 동 세 대 기	K5B 세대기기 전체
연 동 마 스 타	KIP-120

# 세대 인터폰

KDP-603 (DC)

권장소비자가 : ₩ 48,000



# ₹ 제품기능 \_

· 공동현관 통화 및 문열림

· 세대현관 통화

· 경비실 호출 및 통화 기능

### ₹ 제품제원

설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸드셋
배 선	현관자기(2선), 세대간(5선)
	DC 18V 공통 전원
외 관 사 이 즈	92(W) × 210(H) × 57(D) mm
연 동 로 비 폰	KLP-650, KLP-410 시리즈, K5B LP-S700M
연 동 마 스 타	

# 세대 현관자기

DS-2D -

권장소비자가 : ₩ 10,000



# ☞ 제품기능 \_

· 모기인터폰 호출 및 통화 기능

### ■ 제푸제워

(구) 세금세원	
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸즈프리
배 선	2선 직결 유극성
사 용 전 원	모기전원
외 관 사 이 즈	99(W) x 131(H) x 30(D) mm
사 용 가 능 모 기	도어폰 전체

# 세대 인터폰

KDP-603 (AC)

권장소비자가 : ₩ 52,000



# ₹ 제품기능 \_

· 공동현관 통화 및 문열림

· 세대현관 통화

· 경비실 호출 및 통화 기능

### ₹ 제품제원

( <del>-)</del> 제품제편	
설 치 방 식	벅면 노출형
통 화 방 식	
배 선	현관자기(2선), 세대간(5선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	92(W) x 210(H) x 57(D) mm
연 동 로 비 폰	KLP-650, KLP-410 시리즈, K5B LP-S700M
연 동 마 스 타	

# 경비(관리)실 마스타

KIP-120 \_

권장소비자가 : 별도 협의가



# ₹ 제품기능 \_

· 세대호출 및 통화 기능

· 전원 아답타 별도판매

### ₹ 제품제원 \_

설 치 방 식	탁상형
통 화 방 식	
사 용 전 원	DC 18V, 2A 공통 전원
외 관 사 이 즈	165(W) x 220(H) x 80(D) mm
연 동 세 대 기	KCV-V776/V350/V356/956/576 KCV-436/376, KDP-603
	KLP-650, KLP-410 시리즈, K5B LP-S700M

# 지스템 구성도 **02 공동주택용 · 출입통제 시스템**


스마트홈 K6B System K5B System K8B System

# 홈오토메이션 시스템 (중앙집중방식)

용도 APT, 주택, 도시형 생활주택



⋆선택사양

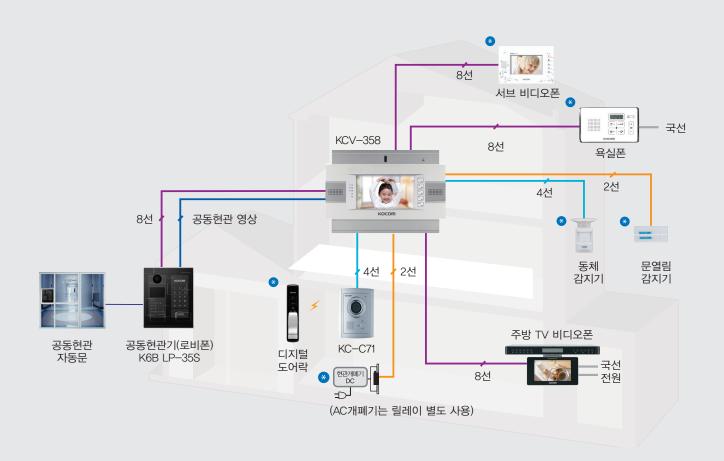

# 터치 홈오토

# KHN-880

권장소비자가: ₩ 740,000



### ₹ 제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 세대간 및 경비실 호출 및 통화 기능 전화(국선) 수발신 기능

### 🗐 선택사항

- · 주방TV폰, 욕실폰 연동
- · 수망 (V촌, 욕실본 언동 · 부재중 방문자 정지영상 저장기능(32컷) · 가스, 방범(야그네트S/M), · 방범2(동체 또는 적외선감지기) · 세대 비상상황 자동통보 기능(ARS 기능)

### ▼ 제품제원

*	
디 스 플 레 이	25,9cm(10,2형)
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	카메라(4선), 연동서브기기(8선), 세대간(10선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	337(W) x 235(H) x 18,5(D) mm
매 립 사 이 즈	225(W) x 175(H) x 53(D) mm
매 립 박 스	3, 4T BOX (270(W) x 228(H) x 100(D) mm)
연 동 로 비 폰	KLP-305R2, K6B LP-35S
연 동 마 스 타	K6B GP-70K

# 세대 비디오폰

# KCV-C776N

권장소비자가: ₩ 360,000



# ₹ 제품기능

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 세대간 및 경비실 호출 및 통화 기능

# 🗐 선택사항

- · 주방TV폰, 욕실폰 연동
- 방범1(마그네트S/W), 방범2(열선 감지기)

### ☑ 제품제원

# 혼오토

# KCV-358

권장소비자가: ₩ 620,000



### ₹ 제품기능 \_

### ₹ 선택사항

- · 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능 · 주방TV폰, 욕실폰 연동 · 세대간 및 경비실 호출 및 통화 기능 · 방법(마그네트S/M),

- 방범1(마그네트S/W), 방범2(동체 또는 적외선감지기)

### ■ 제품제원

디 스 플 레 이	17.8cm(7형)
설 치 방 식	벽면 매립형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	카메라(4선), 연동서브기기(8선), 세대간(10선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	330(W) x 232(H) x 17(D) mm
매 립 사 이 즈	225(W) x 180(H) x 36(D) mm
매 립 박 스	3, 4T BOX (270(W) x 228(H) x 100(D) mm)
연 동 로 비 폰	KLP-305R2, K6B LP-35S
연 동 마 스 타	K6B GP-70K

# 세대 비디오폰

# KCV-C374N

권장소비자가: ₩ 320,000



# ₹ 제품기능

- · 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 세대간 및 경비실 호출 및 통화 기능

# 🗐 선택사항

- · 주방TV폰, 욕실폰 연동

### ₹ 제품제원

디 스 플 레 이	17.8cm(7형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	카메라(4선), 세대기기(10선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	222(W) x 142(H) x 33(D) mm
연 동 로 비 폰	KLP-305R2, K6B LP-35S
연 동 마 스 타	

# 세대 인터폰

KIP-300BA

권장소비자가 : ₩ 88,000



# ₹ 제품제원 **모 델 명** KIP-300BA · 공동현관 통화 및 문열림, 세대현관 통화 제 품 기 능 · 이웃세대 호출 및 통화, 경비실 호출 및 통화 설 치 방 식 벽면 노출형 및 탁상형 겸용 통화 방식 핸드셋 **선** 8선 병렬 사 용 전 원 AC 220V, 60Hz 외관사이즈 140(W) x 175(H) x 39(D) mm

# 메인 주장치

연동로비폰 K6B LP-35S 연동마스타 K6B GP-70K

KHU-305

권장소비자가 : 별도 협의가



# ▼ 제품기능 \_

· 총 1,200세대

· 로비 99대 통화

· 세대, 로비폰, 마스터간 통신 중계 기능

### ※주장치를 필요로 하는 모델 및 필요 조건

- KHN-880/870, KHV-478, KCV-358 → [로비 + 경비1 + 세대] 합이 60이상인 현장 → [로비 + 경비1 + 세대] 합이 250이상인 현장
- KCV-C776/C374, KCV-J351/J350, KIP-300BA
- K6B 제품 250EA

# 🗐 제품제원 설 치 방 식 벽면 노출형 및 탁상형 겸용 사 용 전 원 AC 220V, 60Hz 외 관 사 이 즈 300(W) x 421(H) x 147(D) mm

# 경비(관리)실 마스타

K6B GP-70K

권장소비자가 : 별도 협의가



# ₹ 제품기능

- 경비실과 세대간 호출 및 통화 기능
- 공동현관 통화 및 문열림
- 경비/세대 부재시 우회통화
- 비상세대 및 비상내용 디스플레이
- 제품제원

(구) 세품세권	
	17,8cm(7형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통 화 방 식	핸드셋
통 화 회 선	2회선
배 선	주배선(8선), 센서(4선), 로비영상(4선)
사 용 전 원	DC 12V 1,5A
외 관 사 이 즈	
센 서 입 력	2EA
연동로비폰	K6B LP-FB/35S/70D/620

# 서브폰

KSP-270

권장소비자가 : ₩ 320,000



# 🗐 제품기능

- · 공동현관, 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화, 문열림 기능 · 국선 수신 기능 · 비상 송출 기능

*	
	17.8cm(7형) TFT LCD
설 치 방 식	
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	298(W) x 208(H) x 18.5(D) mm
매 립 사 이 즈	225(W) x 160(H) x 36(D) mm
	KJB-801 (320(W) x 240(H) x 105(D) mm)

# 욕실폰

TRH-300 · TRH-200N

권장소비자가 : 별도 협의가



₹ 제품기능

 $\cdot$  공동현관, 세대현관 방문자 음성 확인 및 통화, 문열림 기능  $\cdot$  경비실 호출, 통화 기능

비상 송출 기능

# ₹ 제품제원

	•	
	설 치 방 식	벽면 매립형
	통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
	사 용 전 원	DC 12V(연동 세대기기에서 전원 공급) / 200mA
소 외 된	소 비 전 력	대기 시 1.5W / 동작 시 2.5W
	외 관 사 이 즈	164.5(W) × 104.5(H) × 40(D) mm
		2구형 4각 스위치 박스

# ■ 제품제원

# KTV-T100TY 권장소비자가: ₩ 660,000

주방용TV폰



# ₹ 제품기능

· 풀터치 스크린 방식 · 10.2형 고화질 디지털 TV · 2W 출력의 스테레오 출력 지원 홈네트워크 Wall pad, 홈오토 연동 기능 라디오 수신, 전화 송.수신 기능

멀티미디어 기능 (요리백과, 동영상 재생, 전자앨범, MP3 재생, 알람)

	25.9cm(10.2형), TFT LCD, 와이드 타입
설 치 방 식	씽크대 거치형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
본 체 사 이 즈	296,5(W) x 22(H) x 275,5(D) mm
모니터사이즈	296(W) x 165(H) x 15(D) mm

# 주방용TV폰

AVK-210

권장소비자가: ₩ 660,000



### 🗐 제품기능

- $\cdot$  풀터치스크린 방식, 3D GU 채택  $\cdot$  10.2형 고화질 디지털 TV  $\cdot$  홈네트워크, 홈오토 연동 기능
- 리모컨 사용 가능, USB 20 지원 · 라디오 수신, 전화 송.수신 기능
- 멀티미디어 기능 (요리백과, 동영상 재생, 전자앨범, MP3 재생, 음성녹음, 알람)

# ₹ 제품제원

		25.9cm(10.2형), TFT LCD, 와이드 타입
	설 치 방 식	씽크대 거치형
	통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
	사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
	본 체 사 이 즈	261(W) x 17(H) x 271,5(D) mm
		260(W) x 165(H) x 22,8(D) mm

# 주방용TV폰

AVK-810

권장소비자가: ₩ 660,000



### 🗐 제품기능

- $\cdot$  풀터치스크린 방식, 3D GJJ 채택  $\cdot$  10.2형 고화질 디지털 TV  $\cdot$  홈네트워크 홈오토 연동 기능
- 리모컨 사용 가능, USB 20 지원 멀티미디어 기능 (요리백과, 동영상 재생, 전자앨범, MP3 재생, 음성녹음, 알람) 라디오 수신, 전화 송.수신 기능

₹ 제품제원	
· 디 스 플 레 이	25,9cm(10,2형), TFT LCD, 와이드 타입
설 치 방 식	씽크대 거치형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
사 용 전 원	AC 220V, 50/60Hz
본 체 사 이 즈	270(W) × 19(H) × 275(D) mm
	260(W) x 165(H) x 22,8(D) mm

노후된 아파트의 시스템을 코콤 최신 무인경비시스템 맞춤 설계를 통해 업그레이드하세요!

안정적인 통합 무인경비시스템 기술 및 노하우를 기존 아파트에 적용하여 주거 지역의 보안성과 편리함을 높일 수 있습니다.

# 세대 인터폰 / 비디오폰

K4M IP-4T KCV-B374

# 공동현관 로비폰

KLP-330R2

# 경비(관리)실 마스타

K6B GP-70K + KE-4M6B

# 동주장치

K2S HU-15B

# 세대 비디오폰

K2S VP-70CW K2S VP-43HW

# 공동현관 로비폰

KLP-70D BT (Premium) K6B LP-70D

# 인터폰

K2S IP-4TS






# 시스템 구성도

# 2선 기축(STAR) 방식 시스템

용도 기존 2선 기축 아파트(아날로그 방식)

무인경비 시스템(아날로그 방식)

별도의 배선 공사없이 공동현관 음성통화 · 자동문 OPEN · 세대간 직다이얼 통화할 수 있어 기존 아날로그 기반의 아파트에 적합한 무의경비 시스템입니다

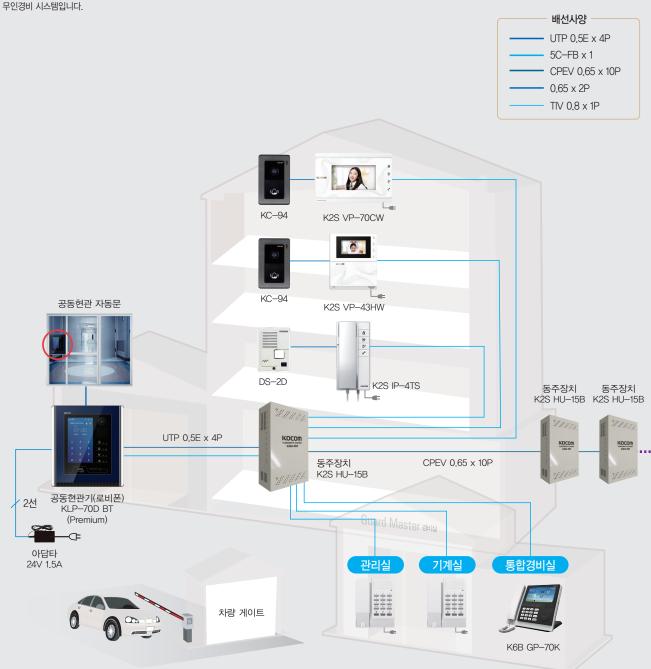

# 세대 인터폰

K4M IP-4T\_

권장소비자가 : 별도 협의가



· 세대현관 방문자 음성 확인 및 통화 기능 · 경비실 호출 및 통화 기능

### ₹ 제품제원 \_\_

설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸드셋
배 선	현관자기(2선), 세대간(4선)
사 용 전 원	
외 관 사 이 즈	97,3(W) × 203,5(H) × 53,5(D) mm
	K6B GP-70K+KE-4M6B

# 세대 비디오폰

KCV-B374\_

권장소비자가 : 별도 협의가



· 세대현관 방문자 음성 확인 및 통화 기능 · 경비실 호출 및 통화 기능

설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	카메라(4선), 연동기기(8선), 세대기기(10선)
사 용 전 원	
외 관 사 이 즈	222(W) x 142(H) x 33(D) mm
	KAM-305 = AM-10KP

# 공동현관 로비폰

KLP-330R2

권장소비자가 : 별도 협의가



# ₹ 제품기능

· 세대호출, 통화, 영상 전송 · 비밀번호 및 RF-CARD(13.56MHz)를 사용한 공동현관 문열림

# ■ 제품제원

수 제품제면		
		벽면 매립형
	통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
사 용 전 원 외관사이즈 매립사이즈 매립 박 스 연동세대기		AC 220V, 60Hz(DC 18V, 2A)
		235(W) x 295(H) x 21(D) mm
		180(W) x 225(H) x 53(D) mm
		3, 4T BOX (228(W) x 270(H) x 100(D) mm)
		KCV-B374/121, KIP-203APB
	연 동 마 스 타	

# 경비(관리)실 마스타

K6B GP-70K + KE-4M6B \_\_\_\_\_

권장소비자가 : 별도 협의가





# ₹ 제품기능

- 경비실과 세대간 호출 및 통화 기능 · 경비/세대 부재시 우회통화
  - · 공동현관 통화 및 문열림 · 비상세대 및 비상내용 디스플레이
- □ 제품제원

•	
디스플레이	17,8cm(7형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통 화 방 식	핸드셋
통 화 회 선	2회선
배 선	주배선(8선), 센서(4선), 로비영상(4선)
사 용 전 원	DC 12V 1,5A
외관사이즈	257(W) x 225(H) x 39(D) mm (52,6(D))
센 서 입 력	2EA

# 동주장치

# **K2S HU-15B**

권장소비자가 : 별도 협의가



# ₹ 제품기능 \_

- · 세대, 로비폰, 마스터간 통신 중계 기능
- · 기존 아날로그 신호를 디지털(주장치방식) 신호로 전환

# ₹ 제품제원 \_

•	
설 치 방 식	벽부형
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	300(W) x 421(H) x 147(D) mm
음 성 통 화 연 동 모 델	· KIP−300A√/300DA/300A (이웃세대 호출 가능) · 아날로그 연동 비디오폰 및 인터폰 전체
영 상 전 송 연 동 모 델	KCV-820/342
연 동 마 스 타	
연 동 로 비 폰	
	사 용 전 원 외관사이즈 음 성 통 화 연 동 모 델 영 상 전 송 연 동 모 델 연 동 마 스 타

# 🗐 소요량 산출 \_

	모델명	소요량 산출	비고
경 비 실 마 스 터	K6B GP-70K	필요수량	가까운 동 주장치에 연결
동 주 장 치	K2S HU-15B	동당 1대 [1대당 192세대(16세대 x 12장)]	마스터카드 1, 세대카드 12, 통화확장카드 1
세 대 음 성 카 드	K2S HU-15S	1장당 16세대	동별 필요수량 삽입
통 화 확 장 카 드	KHU-320T	주장치간(동간) 16통화 확보를 위한 카드	미삽입시 음성카드 추가 기능
세 대 영 상 카 드	KHU-320V	음성카드에 삽입 — 로비영상 세대 전송	KCV-820 / 342, K2S VP-70W / VP-43W

# 세대 비디오폰

K2S VP-70CW

권장소비자가 : ₩ 500,000



# ₹ 제품기능

- · 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- · 외출 설정에 따른 방범 센서 연동
- · OSD 및 아이콘 상태 표시 기능
- · 경비실, 로비폰 상호 호출 및 통화 기능 · 경비실을 통한 세대간 통화 기능
- · 4선 기축 시스템 연동 가능

# 세대 비디오폰

K2S VP-43HW

권장소비자가 : ₩ 400,000



# 🗐 제품기능 \_

- · 경비실과 세대간 호출 및 통화 기능 · 경비/세대 부재시 우회통화
- · 공동현관 통화 및 문열림 · 비상세대 및 비상내용 디스플레이
- ₹ 제품제원 \_

•	
	10,9cm(4,3형) TFT LCD
설치/통화방식	벽면 노출형 / 핸즈프리(스피커폰)
배 선	현관카메라(4선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	180(W) × 215(H) × 27(D) mm
연 동 로 비 폰	K6B LP-FB/35S/70D
연 동 경 비 실	

기축 APT System

## 공동현관 로비폰

K6B LP-70D BT(Premium)

권장소비자가 : 별도 협의가



#### ₹ 제품기능 \_

- · 세대 또는 경비 확인 및 통화, 문열림 기능 · 세대별 비밀번호 설정

- 시에 글 이글 간 글 중 중 등록/삭제 FF 카드(13,56MHz) 등록/삭제 DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동 조도 감지에 따른 아간 버튼 및 카메라 백라이트 기능

- · 영상 최대 4채널 출력
  · 카메라 각도 조절 / 터치 방식 15키
  · 통신 상태 표시 / 근접 센서 적용
  · 2선 기축 시스템 연동 / 다세대 모드 연동
- 8선 시스템 연동 / 센서 2개 연동

#### 🗐 제품제원

디 스 플 레 이		17,8cm(7형) COLOR LCD
	설치/통화방식	벽면 매립형 / 핸즈프리(스피커폰)
	배 선	연동기기(8선), 센서(4선), 자동문(2선), 영상(4채널시 8선)
	사 용 전 원	DC 24V
	외 관 사 이 즈	248(W) x 279(H) x 15(D) mm
	매 립 사 이 즈	191(W) x 228(H) x 29(D) mm
	매 립 박 스	3, 4T BOX (228(W) x 270(H) x 100(D) mm)
	연 동 세 대 기	기존 8선 방식 세대기, 신규 K6B 세대기
	연 동 경 비 실	KAM-305, K6B GP-70K
	연 동 주 장 치	KHU-305/320
		•

## 인터폰

K2S IP-4TS

권장소비자가 : 별도 협의가



#### ₹ 제품기능

- 현관 자기와의 호출 및 통화 기능
- 경비실 마스터 상호 호출 및 통화 기능
- · 로비폰 통화 및 공동현관문 개폐 기능현관
- · 현관(자기) 멜로디음 변경 기능

#### ₹ 제품제원 \_

모 델 명	K2S IP-4TS
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸드셋
통 화 회 선	2회선
배 선	현관자기(2선), 주배선(2선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	92(W) x 210(H) x 57(D) mm
연 동 로 비 폰	
연 동 경 비 실	

## 공동현관 로비폰

K6B LP-70D

권장소비자가 : 별도 협의가



#### ₹ 제품기능

- 세대 또는 경비, 확인 및 통화, 문열림 기능 세대별 비밀번호 설정 RF 카드(13,56M+t) 등록, <sup>4</sup>/재 DVR 영상 출력 기동 / 스트라이커 구동 조도 강지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능

- · 영상 최대 4채널 출력 카메라 각도 조절 / 터치 방식 15키 통신 상태 표시 / 근접 센서 적용 · 2선 기축 시스템 연동 / 다세대 모드 연동 · 8선 시스템 연동 / 센서 2개 연동

#### 🗐 제품제원

*	
디 스 플 레 이	17,8cm(7형) COLOR LCD
설치/통화방식	벽면 매립형 / 핸즈프리(스피커폰)
배 선	연동기기(8선), 센서(4선), 자동문(2선), 영상(4채널시 8선)
사 용 전 원	DC 24V
외 관 사 이 즈	248(W) x 279(H) x 15(D) mm
매 립 사 이 즈	191(W) x 228(H) x 29(D) mm
매 립 박 스	3, 4T BOX (228(W) x 270(H) x 100(D) mm)
연 동 세 대 기	기존 8선 방식 세대기, 신규 K6B 세대기
연 동 경 비 실	KAM-305, K6B GP-70K
연 동 주 장 치	KHU-305/320

코콤 비디오폰은 빌라(다세대)/원룸형 특성에 최적화되어 개발된 제품으로 안정적인 품질과 뛰어난 디자인을 제공합니다.

#### 2선식 컬러 비디오폰

ASTRO KVP-70C KCV-452 KCV-352

#### 4선식 컬러 비디오폰

KCV-S701 KCV-R431E KCV-434W · KCV-434B KCV-811

#### 도어폰 (주택용)

KDP-Q81F · KD-Q81T KDP-502A · KDP-502D

#### 다세대 현관자기

MSD-2F2P · MSD-2F3P · MSD-2F6P


#### 인터폰 (아파트-아날로그)

KIP-332A · KIP-332D




## 시스템 구성도

#### 2층 주택 (2선식)





#### APT (2선식)




다세대 · 연립(4선식) 1:2 방식








주택 · 빌라 · 단독주택 (출입구 2곳)

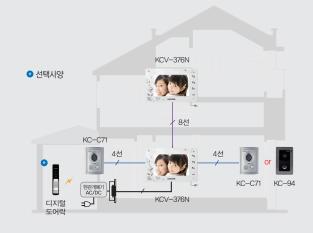

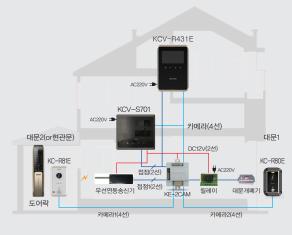

## 2선식 컬러 비디오폰

#### ASTRO KVP-70C -

권장소비자가: ₩ 330,000



- 🗐 제품기능
- · 세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC) · 경비실 호출 및 통화 기능
- · 경비실을 통한 세대간 통화 기능
- · OSD 및 아이콘 상태 표시 기능

#### ₹ 제품제원 \_

•	
디스플레이	17,8cm(7형) TFT LCD
설 치 방 4	J 벽면 노출형
통 화 방 4	<b>!</b> 핸즈프리(스피커폰)
배 선	· 현관카메라(2선 무극성), 아날로그 경비실(2선)
사 용 전 원	4 AC 220V, 60Hz
외관사이2	
연 동 마 스 터	아날로그방식 경비실 교환대

## KCV-452 \_

2선식 컬러 비디오폰

권장소비자가 : ₩ 190,000



#### ₹ 제품기능 \_

- · 세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC) · 경비실 호출 및 통화 기능
- · 경비실을 통한 세대간 통화 기능

#### ₹ 제품제원 \_

•	
	10,9cm(4,3형) TFT LCD
<b>설 치 방 식</b> 벽면 노출형	
통 화 방 식	핸드셋
배 선	현관카메라(2선 무극성), 아날로그 경비실(2선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 이 즈	193(W) x 195(H) x 29(D) mm (43,5(D))
	아날로그방식 경비실 교환대

## 2선식 컬러 비디오폰

KCV-352 \_

권장소비자가: ₩ 250,000



#### ₹ 제품기능

- · 세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC) · 경비실 호출 및 통화 기능 · 경비실을 통한 세대간 통화 기능

#### ■ 제품제원

√ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
디스플레이	8.9cm(3.5형) TFT LCD
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸즈프리(스피커폰)
배 선	현관카메라(2선 무극성), 아날로그 경비실(2선)
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
외관사이즈	195(W) x 140(H) x 34(D) mm
연동마스타	아날로그방식 경비실 교환대

## 4선식 컬러 비디오폰

KCV-S701\_

권장소비자가 : ₩ 300,000









KC-R80E/R81E

#### 🗐 제품기능

- · 현관카메라 자동 모니터링 기능 · 7 인치 디지털 컬러 LCD 모니터 · 한글 OSD 표시기능 · 방
- 급팩트안 디자인으로 넓게 느껴지는 LCD 오니터 · 한눈에 알기쉬운 동작상태 아이콘 표시 · 방문자 통화 및 문열림 기능 · AC/DC 개폐기 연동기능 · 터치 버튼 방식 · 콤펙트한 디자인으로 넓게 느껴지는 LCD화면
- · 경비실 상호 통화 기능

#### ◯ 제품제원

*		
		17.8cm(7형) TFT LCD
설 치 방	식	벽면 노출형
통 화 방	식	핸즈프리(스피커폰)
배	선	현관카메라 (4선 유극성), 아날로그경비(2선무극성)/개폐기 (AC/DC 개폐기)/EX_POWER (DC12V)
사 용 전	원	AC 220V, 60Hz
외 관 사 0	이 즈	220(W) X 202(H) X 26(D) mm
		아날로그방식 경비실 교환대

## 4선식 컬러 비디오폰

KCV-R431E

권장소비자가: ₩ 250,000





KC-R81E / KC-R80E

#### 🗐 제품기능

- ·세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC) · 경비실 호출 및 통화 기능
- · 경비실을 통한 세대간 통화 기능

#### 

## 4선식 컬러 비디오폰

KCV-811 \_

권장소비자가: ₩ 380,000



#### ₹ 제품기능

연동마스타 이날로그방식 경비실 교환대

- · 세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC) · 모니터2(내선) : 카메라2 통화 기능(※개폐기는 1개만 가능) · 인터폰(KDP-602G) 증설 가능 · 경비실 호출 및 통화 기능 · 경비실을 통한 세대간 통화 기능

## 4선식 컬러 비디오폰

KCV-434W · KCV-434B \_

권장소비자가 : ₩ 200,000



#### 🗐 제품기능

- · 세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC) · 경비실 호출 및 통화 기능
- · 경비실을 통한 세대간 통화 기능

# ▼ 제품제원 디스플레이 10,9cm(4,3형) TFT LCD 설치방식 벽면 노출형 통화방식 핸즈프리(스피커폰) 배선 현관카메라(4선 유극성), 경비실(2선) 사용전원 AC 220V, 60Hz 외관사이즈 140(W) × 195(H) × 34.2(D) mm 연동마스타 아날로그방식 경비실 교환대

## 인터폰 (아파트-아날로그)

KIP-332A · KIP-332D \_

권장소비자가: KIP-332A ₩ 36,000 / KIP-332D ₩ 34,000



#### ₹ 제품기능

· 세대현관 통화

연동마스타 이날로그방식 경비실 교환대

· 경비실 호출 및 통화 기능

Ѿ	(국) 세품세원		현		
•					
모	덭		명	KIP-332A	KIP-332D
설	치	방	식	벽면 노출형	
통	화	방	식	핸드셋	
배			선	현관자기(2선 유극성), 경비실(2선)	
사	용	전	원	AC 220V, 60Hz	DC 9 ~ 24V
	과 人			92(M) v 176(H) v 52(D) mm	•

## 도어폰 (주택용 · APT 아날로그)

KDP-Q81F · KD-Q81T \_\_\_\_\_

권장소비자가: ₩ 75,000 (자기포함)





#### ☞ 제품기능 \_\_

· 세대현관 통화 및 문열림

#### ₹ 제품제원 \_\_

모	델	명	KDP-Q81F (MAIN)	KD-Q81T (SUB)
설	치 방	식	벽면 노출형	
통	화 방	식	핸즈프리	
배		선	현관자기(2선 유극성), 도어 개폐(2선),	경비실(2선)
사	용 전	원	AC 220V, 60Hz	
외	란 사 이	즈	KDP-Q81F: 118,5(W) x 169,5(H) x 30(	

## 다세대 현관자기

MSD-2F2P · MSD-2F3P · MSD-2F6P \_\_

권장소비자가: MSD-2F2P ₩ 18,000 / MSD-2F3P ₩ 20,000 / MSD-2F6P ₩ 22,000



#### 🗐 제품기능 \_\_

· 모기 인터폰 호출 및 통화 기능

#### F 제품제원

0	MSD-2F2P	MSD-2F3P	MSD-2F6P
설 치 방 식	벽면 노출형		
사 용 전 원	모기 공급 / 모기간(2선 유극성)		
외관사이즈	125(W) x 194(H) x 20(D) mm		
적 용 모 기	KDP-502AM		-

## 도어폰 (주택용)

KDP-502A · KDP-502D \_

권장소비자가: ₩ 40,000 (자기포함)



₹ 제품기능

· 세대현관 통화 및 문열림(AC/DC · 모기 3대 연동 가능 · 간편한 2선 방식

#### ₹ 제품제원 \_

0	KDP-502A KDP-502D
설 치 방 식	
통 화 방 식	핸드셋
배 선	현관자기(2선 유극성), 도어 개페(2선)
사용전원	AC 220V, 60Hz DC 6V(AA x 4)
	95(W) x 214(H) x 64(D) mm

모 델 명	DS-2N
설 치 방 식	벽면 노출형
사 용 전 원	모기 공급 / 모기간(2선 유극성)
외관사이즈	125(W) × 194(H) × 20(D) mm
적 용 모 기	KDP-502AM

## 05 K2B System

## 기축빌라용 무인경비 · 상호식 모자식 인터폰

기축 빌라용 무인경비 및 다양한 상업 공간 등의 특성에 맞게 개발된 K2B 시스템은 2선으로 구축된 기존 시스템을 추가 배선 작업 없이 보다 편리한 시스템으로 업그레이드해 줍니다.

#### 인터폰 (2선 무극성 병렬방식)

K2B-PM20J-WK=K2B-MK K2B-PT12J-WN=K2B-TK K2B-PS02J-WN=K2B-2K K2B-LA12J-SN=K2B-LP




▲ K2B-PM20J-WK=K2B-MK

## 05 K2B System


## 시스템 구성도

#### TYPE 1 상호식 인터폰


다세대, 단독주택

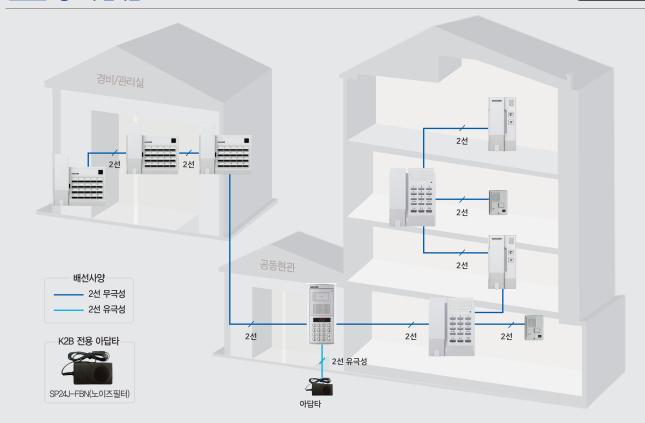


#### TYPE 2 상호식 인터폰

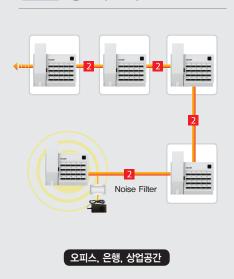

#### TYPE 3 상호식 인터폰 + 키폰타입

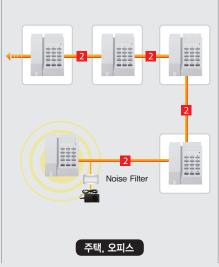

#### TYPE 4 모자식 인터폰



- ※ 뛰어난 통화 감도 (전자비화식)
- ※ Max 20대 연결. 최대배선거리 1km (TIV 0.8 사용시)

K2B System

## 인터폰 (2선 무극성 병렬방식)

K2B-PM20J-WK=K2B-MK \_\_\_\_

권장소비자가 : ₩ 72,000



#### ₹ 제품기능

- · 발신자 확인
- 그룹방송, 개별방송, 전체방송 기능
- · K2B 기기간 상호 호출 통화
- · 공동현관(K2B-LV12J-SN) 통화 및 문열림

#### ₹ 제품제원 \_ 설 치 방 식 벽면 노출형 및 탁상형 겸용 **선** 2선 무극성 사 용 전 원 DC 24V 외 관 사 이 즈 125(W) x 194(H) x 20(D) mm

## 인터폰 (2선 무극성 병렬방식)

K2B-PT12J-WN=K2B-TK \_\_\_\_

권장소비자가 : ₩ 64,000



#### ₹ 제품기능 \_

- · K2B 기기간 상호 호출 통화
- · 공동현관(K2B-LV12J-SN) 통화 및 문열림

#### ◯ 제품제원 \_ 설 치 방 식 벽면 노출형 및 탁상형 겸용 **선** 2선 무극성 사 용 전 원 DC 24V 외 관 사 이 즈 140(W) x 175(H) x 39(D) mm

## 인터폰 (2선 무극성 병렬방식)

K2B-PS02J-WN=K2B-2K \_\_\_\_\_

권장소비자가 : ₩ 40,000



#### 🗐 제품기능 \_

· 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능

· 경비실 호출 및 통화 기능

## K2B-LA12J-SN=K2B-LP \_\_\_\_ 권장소비자가 : 별도 협의가

로비폰 (2선 무극성 병렬 방식)



#### 🗐 제품기능

· 세대호출 및 통화 기능

· 비밀번호 문열림

₹ 제품제원			
설 치 방 식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용		
배 선	2선 무극성		
사 용 전 원	DC 24V		
외 관 사 이 즈	92(W) x 176(H) x 52(D) mm		

₹ 제품제원			
_ 10 1	벽면 매립형		
배 선	2선 무극성		
사 용 전 원			
외 관 사 이 즈	122(W) x 255(H) x 23,5(D) mm		
	100(W) x 220(H) x 105(D) mm		

## 06 Interphone

코콤 인터폰은 일반주택, 상가, 사무실 등 설치공간에 적합한 다양한기능의 제품군이 있습니다. 쉽게 설치하고 편리하게 사용할 수 있습니다.

#### 직통식 인터폰

KIP-201P(AC) KIP-201P(DC)

#### 상호식 인터폰

KIP-611PG KIP-605PG

#### 모자식 모기 인터폰

KIP-620ML KIP-612ML

#### 모자식 자기 인터폰

KIP-300 DS-2C



Interphone

## 직통식 인터폰

KIP-201P(AC) \_\_\_\_

권장소비자가 : ₩ 44,000



₹ 제품기능 \_

· 상호간 호출 수신 및 통화 기능

₹ 제품제원				
설 치 방 식	벽면 노출형			
통 화 방 식	핸드셋			
배 선	2선 유극성			
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz			
외 관 사 이 즈				

## 상호식 인터폰

KIP-611PG

권장소비자가 : ₩ 44,000



☞ 제품기능 \_

- · 상호간 호출 및 수신(최대 11세대) · 각 개소 인터폰과 상호 호출 및 통화 기능

- · 증설 확장 용이

₹ 제품제원	
설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸드셋
배 선	4선 병렬 유극성
사 용 전 원	DC 24V(1,2A)
	92(W) x 210(H) x 57(D) mm

## 직통식 인터폰

KIP-201P(DC) \_\_\_\_

권장소비자가 : ₩ 40,000



₹ 제품기능 \_

· 상호간 호출 수신 및 통화 기능

#### ₹ 제품제원 \_\_\_\_\_

설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸드셋
배 선	2선 유극성
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
	92(W) x 210(H) x 57(D) mm

## 상호식 인터폰

KIP-605PG

권장소비자가 : ₩ 40,000



₹ 제품기능 \_

- · 상호간 호출 및 수신(최대 5세대) · 각 개소 인터폰과 상호 호출 및 통화 기능
  - · 증설 확장 용이

	제품제
--	-----

설 치 방 식	벽면 노출형
통 화 방 식	핸드셋
배 선	4선 병렬 유극성
사 용 전 원	
	92(W) x 210(H) x 57(D) mm

Interphone

## 모자식 모기 인터폰

KIP-620ML

권장소비자가 : ₩ 120,000



#### 🗐 제품기능

- · 발신국 확인 가능 · 자기 인터폰 개별 호출 및 통화 기능 (자기 인터폰 20대까지 연결 가능)

#### ₹ 제품제원 \_\_

설 치 방 식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통 화 방 식	핸드셋
배 선	2선 직결 무극성
사 용 전 원	
외관사이즈	
	KIP-300, DS-2C

## 모자식 자기 인터폰

KIP-300 \_

권장소비자가 : ₩ 20,000



#### ♬ 제품기능 \_\_

· 모기 인터폰 호출 및 통화 기능

#### F 제품제원

4	세곱	에건	_	
설	치	_	식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통	화	방	식	핸드셋
배			선	2선 직결 무극성
사	용	전	원	모기전원
외	관 시	나 이	즈	75(W) x 176(H) x 50(D) mm
				KIP-620MI /612MI 아낙로그 경비식 마스타

## 모자식 모기 인터폰

KIP-612ML

권장소비자가 : ₩ 60,000



#### 🗐 제품기능

- · 발신국 확인 가능
- · 자기 인터폰 개별 호출 및 통화 기능 (자기 인터폰 11대까지 연결 가능)

#### ₹ 제품제원 \_

설 치 방 식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통 화 방 식	핸드셋
배 선	2선 직결 무극성
사 용 전 원	DC 24V
외관사이즈	
사용가능자기	KIP-300

## 모자식 자기 인터컴

DS-2C -

권장소비자가 : ₩ 24,000



#### ☞ 제품기능 \_

· 모기 인터폰 호출 및 통화 기능

	벽면 노출형
통 화 방 식	핸즈프리
배 선	2선 직결 무극성
사 용 전 원	
외관사이즈	99(W) x 131(H) x 30(D) mm
	KIP-620ML

## 07 Door Camera

뛰어난 내구성과 디자인, 안정적인 품질의 도어카메라를 통해 우리 집 현관을 보다 안전하고 세련되게 업그레이드하세요.

#### 도어 카메라

KC-T80T9 (4선) · KC-T80M9 (4선) KC-R80E (4선) · KC-R81E (4선) KC-92 (2선) · KC-94 (4선) KC-C62 (2선) · C60 (4선) KC-C71 (4선) KC-MC12 (8선)

#### Accessory

SV-60 (로비폰용 선바이저) 로비폰 노출함 (선바이저) DUMMY PANEL (1구 구형) 모니터 보강 판넬 모니터 보강 판넬 KJB-802 SV-30 (선바이저) SV-80 (선바이저) SV-90 (선바이저)





Doorcamera

## 도어카메라

#### KC-T80T9 (4선)

권장소비자가 ▶ 별도 협의가





косот	KOCOM
-	
Φ	φ

## 권장소비자가 ▶ 별도 협의가 NEW

₹ 제품제원 \_

도어카메라

KC-T80M9 (4선)



<section-header> 제품제원 _</section-header>	
	B KC-T80T9
설 치 방	<b>식</b> 벽면 매립형
사용전원 / 배	선 본체전원(DC 12V) / 모니터간(4선 유극성)
외 관 사 이	∆ 102(W) × 160(H) × 15(D) mm
적용 모니	

## 도어카메라

KC-R80E (4선) · KC-R81E (4선)

권장소비자가 ▶ KC-R80E: ₩ 120,000 KC-R81E: ₩ 120,000



데품제원				
델	_	KC-R80E		KC-R81E
	식	벽면 매립형		벽면 노출형
-101 /			17	

## 도어카메라

**모 델 명** KC-T80M9 설 치 방 식 벽면 매립형

KC-92 (2d) · KC-94 (4d) -

외 관 사 이 즈 102(W) x 160(H) x 15(D) mm 적용 모니터 4선방식 비디오폰

권장소비자가 ▶ KC-92: ₩ 120,000 KC-94: ₩ 110,000

사용전원 / 배선 본체전원(DC 12V) / 모니터간(4선 유극성)



$\overline{}$	세품세면 _			
모	델	0	KC-R80E	KC-R81E
설	치 방		벽면 매립형	벽면 노출형
사	용전원 / b	배선	모기전원 / 모니터간(4선 유극성)	
			120(W) x 184(H) x 18.5(D) mm (더미포함)	
적			4선방식 비디오폰	

#### ₹ 제품제원 \_

모	델 명	KC-92	KC-94
설	치 방 식	벽면 매립형	벽면 매립형
	/ -   _	본체 전원 / 2선 무극성	본체 전원 / 4선 유극성
외 곤	난 사 이 즈	96(W) x 152(H) x 25,2(D) mm	96(W) x 152(H) x 25,2(D) mm
적 용		100000 11 0 000 (100 (01 htt 11 11 11 10 TT)	4선방식 비디오폰

## 도어카메라

KC-C60 (4선) · C62 (2선) \_

권장소비자가 : ₩ 90,000



KC-C71 (4선) -

권장소비자가 : ₩ 90,000





	-1	TT -1	0
ĘJ.	서	눔세	둰

모 델 명	KC-060	KC-062
설치방식	벽면 매립형 / 노출형	벽면 매립형 / 노출형
사용전원	모기전원	모기전원
배 선	모니터간(4선 유극성)	모니터간(2선 무극성)
외관사이즈	95(W)x127(H)x34(D) mm	95(W)x127(H)x34(D) mm
적용모니터	4선식 전체	2선식 전체



#### ■ 제품제원

설	朿		방	식	벽면 매립형
사	용	<u> </u>	전	원	모기전원
배				선	모니터간(4선 유극성)
외	관	사	0	즈	125(W) x 161(H) x 17(D) mm
적	용	모	니	터	4선식 핸즈프리



KC-MC12 (8선) \_

권장소비자가 : ₩ 250,000



	제푸제
(F)	게눔제

*					
설	Ţ		방	식	벽면 노출형
사	용	+	전	원	DC 12V
배				선	모니터간(8선 유극성)
외	관	사	0	즈	117(W) x 115(H) x 23(D) mm
적	용	모	니	터	4선식 비디오폰

Doorcamera

## Accessory

SV-60 (로비폰용 선바이저) \_\_

권장소비자가 : 별도 협의가

## Accessory

로비폰 노출함 (선바이저) \_\_\_\_\_

권장소비자가 : 별도 협의가





선바이저

🗐 제품제원	
*	

외 관 사 이 즈	258(W) × 310(H) × 53(D) mm
적용 로비폰	KLP-6XX Series / 35S / 70D / S700M

₹ 제품제원 \_\_

외 관	사 이 즈	255(W) x 345(H) x 115(D) mm
적 용	로 비 폰	KLP-6XX Series / 35S / 70D / S700M

## Accessory

DUMMY PANEL (1구 구형) \_\_\_\_

권장소비자가 : 별도 협의가



모니터 보강 판넬 \_

권장소비자가 : 별도 협의가



권장소비자가 : 별도 협의가







₹ 제품제원 \_\_\_

외 관 사 이 즈	135(W) x 210(H) x 53(D) mm
적 용 카 메 라	범용

₹ 제품제원 \_\_\_

외 관	사 이 즈	294(W) x 416.4(H) x 8(D) mm
적 용	카 메 라	범용

▼ 제품제원 \_\_\_\_\_

외 관	사 이 즈	295(W) × 415(H) × 7(D) mm
적 용	카 메 라	범용

## Accessory

SV-30 (선바이저) \_\_

권장소비자가 : 별도 협의가

## Accessory

SV-80 (선바이저) \_\_\_\_

권장소비자가 : 별도 협의가



SV-90 (선바이저) \_\_\_\_

권장소비자가 : 별도 협의가





용	도	124(W) × 191(H) × 33(D) mm
적 용	카 메 라	KC-C71/MC30



₹ 제품제원 \_

용	도	126.5(W) × 194.5(H) × 55(D) mm
적 용	카 메 라	KC-R80E/81E (더미제외사용)



₹ 제품제원 \_\_\_

외 관 사 이 즈	78(W) × 120(H) × 46(D) mm
적용 카메라	KC-92/94

## 08 서브기기

코콤 서브기기는 세대 단말기와 서브기기들과 연동되어 보다 더 안전하고 편안한 생활을 만들어 드립니다.

#### 홈네트워크 연동기류

세대 터미널(일반)

KU-R3BB

KU-R3HA

KU-R3MA

KE-4M6B

세대 카드 고리형

세대 카드 카드형

조명스위치 (1구 BOX용)

조명스위치 (2구 BOX용)

IoT 조명스위치 (1구 BOX용)

IoT 조명스위치 (2구 BOX용)

무선 연동기 세트 디지털 도어락용

단독경보형 화재 감지기

화재 감지기

가스 감지기 (LNG / LPG)

문열림 감지기 (마그네트 S/W)

동체 감지기

#### 분배기

UNIT KD-2AE

UNIT KD-4AM

UNIT KD-CB

KE-2CAM 영상분배기

KTDJR-12

KGVS-12P




▲ 동체감지기

## 홈네트워크 연동기류

#### 세대 터미널(일반) 터미널 \_

권장소비자가 : 별도 협의가



### 홈네트워크 연동기류

#### KU-R3BB 연동기 \_

권장소비자가 : 별도 협의가



₹ 제품제원

KHN-880/870, KHV-478, KCV-358 용

₹ 제품제원

- · R3 세대기기 → K6B 세대기기 교체시 **도** · KLP-204RF → K6B 로비폰 교체시
  - · 485 증설시

### 홈네트워크 연동기류

#### KU-R3HA 연동기 \_\_\_\_

권장소비자가 : 별도 협의가



## 홈네트워크 연동기류

#### KU-R3MA 연동기 \_\_\_\_

권장소비자가 : 별도 협의가



₹ 제품제원 \_

도 SHU-R3(MHU-R3 포함) 교체시 연동 ₹ 제품제원

KAM-202R3H(MHU-R3, SHU-R3 포함) K6B GP-70K로 교체시

## 홈네트워크 연동기류

#### KE-4M6B 연동기 \_

권장소비자가 : 별도 협의가



## 홈네트워크 연동기류

#### 무선 연동기 세트 디지털 도어락용 \_

권장소비자가 : 별도 협의가



₹ 제품제원

₹ 제품제원 \_

AM-10KP 현장 K6B GP-70K 설치시 함께 설치

• 수신부(도어락 부착)

· 송신부(비디오폰 부착) → 리모컨 대체 가능

## 홈네트워크 연동기류

#### 세대 카드 고리형 \_

권장소비자가 : 별도 협의가

## KOCOM RF CARD

## 홈네트워크 연동기류

#### 세대 카드 카드형 \_

권장소비자가 : 별도 협의가



■ 제품제원

제 품 기 능

- · 125KHz(KLP-100RF)
- · 13.56MHz(로비폰, 디지털 도어락 공용)

₹ 제품제원

제 품 기 능

- · 125KHz(KLP-100RF)
- · 13.56MHz(로비폰, 디지털 도어락 공용)

## IoT홈네트워크 연동기류

#### 조명스위치 (1구 BOX용) \_\_

권장소비자가 1구: ₩ 140,000 2구: ₩ 150,000 3구: ₩ 160,000







## IoT홈네트워크 연동기류

#### 조명스위치 (2구 BOX용) \_

권장소비자가 4구: ₩ 170,000 5구: ₩ 180,000 6구: ₩ 190,000







#### ■ 제품제원

외 관 사 이 즈	85(W) x 120(H) x 55(D) mm
연동가능메인	K6B VP-701loT

#### ₹ 제품제원

외 관 사 이 즈 120(W) x 120(H) x 55(D) mm 연동가능메인 K6B VP-701loT

## 홈네트워크 연동기류 홈네트워크 연동기류 홈네트워크 연동기류

단독경보형 화재 감지기 \_\_\_\_\_ 화재 감지기 \_\_\_\_\_

\_ 가스 감지기 (LNG / LPG) \_\_\_\_\_

권장소비자가 : ₩ 15,000

권장소비자가 : ₩ 8,000

권장소비자가 : ₩ 25,000







€	제품제원
---	------

V	
사 용 전 원	
	Ø130 x 42(H) mm
특 징	화재음성 경보음 작동/밧데리 교환주기 10년

#### 제품제원

설	치	주	Ä
장	소	_	_

#### ₹ 제품제원 \_

사 용 전 원	DH 12V(HA공급)
설 치 장 소	LNG : 상부에서 30cm
외 관 사 이 즈	70(W) x 96(H) x 35(D) mm
연동가능메인	KHN-880/870, KHV-478, K6B VP-10STEG

### 홈네트워크 연동기류

#### 문열림 감지기 (마그네트 S/W) \_

권장소비자가 : ₩ 5,000

## 홈네트워크 연동기류

#### 동체 감지기 \_

권장소비자가 : ₩ 35,000





#### ₹ 제품제원 \_

설 치 장 소	세대 현관문, 창문
	50(W) × 13,5(H) × 15(D) mm
연 동 가 능 메 인	방범1 기능 보유 제품

#### 🗐 제품제원

설 치 장 소	베란다 및 거실(천장형)
외 관 사 이 즈	Ø135 x 45(H) mm
연 동 가 능 메 인	방범2 기능 보유 제품

## 홈네트워크 연동기류

#### 동체 감지기 \_

권장소비자가: ₩ 35,000



#### ■ 제품제워

시품세권	⟨¬ ⟨¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬								
설 치 장 소	, 베란다 및 거실(천장 및 벽부 공동설치 가능)								
감지거리/각도	10m / 전면기준 최대 100 °								
외 관 사 이 즈	70(W) x 99(H) x 45(D) mm								
연 동 가 능 메 인									

## 분배기

UNIT KD-2AE \_

권장소비자가 : 별도 협의가



## 분배기

UNIT KD-4AM \_

권장소비자가 : 별도 협의가



71	TT -1	101

설 치	방 식	벽면 매립형	전 원	DC 12 ~ 24V
μЦ	М	영상입력(2선),		87.4(W) x 53.4(H) x 19(D) mm
пη	겓	영상출력(2채널시 4선)		75(W) × 55(H) × 20(D) mm
사 용	용 도	영상 자동 거리 보상	연 동 기 기	공동현관기, 세대기기

#### 제품제원 \_\_\_\_\_

설 치	방 식	벽면 매립형	전 원	DC 12 ~ 24V
μЦ	М	영상입력(2선),		87.4(W) x 53.4(H) x 19(D) mm
пη	낕	영상출력(2채널시 4선)		75(W) × 55(H) × 20(D) mm
사 용	용 도	영상분배	연 동 기 기	공동현관기, 세대기기

### 분배기

UNIT KD-CB -

권장소비자가 : 별도 협의가

### 분배기

KE-2CAM 영상분배기 \_

권장소비자가 : 별도 협의가





#### 제품제원 \_\_\_\_\_

	설	치	방	식	벽면 매립형
	배			선	영상입력(2선), 영상출력(2선)
	사	용	용	도	동축영상을 UTP영상으로 변환
	전			원	없음(수동소자)
-	여	동	기	기	공동형과기 세대기기 CCTV

#### ₹ 제품제원 \_\_\_\_\_

설	치	방	식	벽면 매립형
배			선	입력 : 전원(2선), 카메라(4선), 접점(2선) 출력 : 카메라(8선), 접점(4선)
사	용	전	원	DC 12V
사	용	용	도	현관 카메라 및 Door 개폐 2대 연동시 사용
ュ			기	75(W) x 55(H) x 20(D) mm

## 분배기

KTDJR-12

권장소비자가 : 별도 협의가



KGVS-12P

권장소비자가 : 별도 협의가





#### ₹ 제품제원 \_\_\_

연	동	방	식	AC 개폐기용 릴레이
입	력	전	원	DC 12V
용			도	· DC 개폐기 연동 비디오폰, 홈오토용 · AC 개폐기 릴레이

※주의 : DC 개폐기 전용 제품에 AC 개폐기를 연동하고자 하는 경우, 반드시 본 릴레이를 함께 사용하셔야 됩니다.



용

무인경비시스템용INPUT: 4P 또는 T

· OUTPUT : 12P 또는 T

## **09** 디지털 도어락

사용의 편의성과 보안에 최적화된 기능, 강력한 몸체보호 설계 적용으로 보다 안전하고 편리하게!



#### 안면인식 - Push Pull 핸들 작동 방식

KDL-7070SFK

#### 무타공 - Push Pull 핸들 작동 방식

KDL-7500S

#### KS타공주키 - Push Pull 핸들 작동 방식

KDL-7190SPK · K DL-7100SK KDL-P1000SK

#### KS타공주키 - 지문 방식

KDL-6190SPK KDL-26190SK

#### KS타공주키

KDL-2600K · KDL-2600P KDL-2700K · KDL-2700P KDL-6100S · KDL-6100SK KDL-9050S KDL-9050SK

#### 무타공주키

KDL-3200S

KDL-4100S · KDL-4100SK

#### 보조키

KDL-3250SK · KDL-3250S · KDL-3250N

KDL-1100S

KDL-320S · KDL-320N KDL-1390FG · KDL-1300SG KDL-320SS · KDL-320SG Digital Doorlock

### 안면인식 - Push Pull 핸들 작동 방식

#### KDL-7070SFK

권장소비자가: ₩ 600,000 (설치비 별도)



#### ₹ 제품기능

- 비밀번호(최대 4개)
- RF카드
- 고온경보 가능 / 장난방지 가능
- 비상전원 공급 기능 / 강제 해정 경보음
- 화재시 주변온도 65°C 이상, 경보 및 문 열림 기능
- Anti-Shock 시스템 : 3만볼트의 전기 충격 무력화 기능
- 가족 구성원의 개별 비밀번호 및 카드 등록사용 가능
- 사용자 자동감지 기능 센서 탑재로 터치 없이 자동 인증 모드 진입 가능

• 내화 인증 모델

• 내부/ 외부 이중 인증 기능

• 건전지 교환 시기 알림 기능

#### ₹ 선택사항 \_

- 홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)
- 패닉기능 : 핸들 작동만으로 개문 가능 (내부 강제 잠금 시 포함)

#### ₹ 제품색상

- BODY : DARK GRAY SILVER
- 허수 기능 / 자동잠금 기능 WINDOW : BLACK

#### ₹ 제품제원 \_

타	집			FK	비밀번호(4~8자리)     RF Card(13,56MHz) (카드 2매)     얼굴인식 : 안면인식 기술을 이용한 문열림     비상열쇠     리모콘 (옵션) : FM방식, 최장 실거리 60M 이상, 홈네트워크 문열림 기능 지원 및 연동 가능
사	된	3	전	원	DC 6V(AA 1,5V x 8EA)
외	관	사	0	즈	외측 : 85(W) x 367(H) x 73(D) mm 내측 : 84(W) x 363.5(H) x 69(D) mm

Digital Doorlock

## 무타공 - Push Pull 핸들 작동 방식

#### KDL-7500S \_

권장소비자가: ₩ 280,000 (설치비 별도)



#### ₹ 제품기능

- 비밀번호(최대 5개)
- 건전지 교환시기 알림 기능
- RF카드(최대 50장 등록 가능)
- 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질
- 자동 잠김 및 자동 잠김 시간 설정 등록 인증 기능
- 고온경보 가능/자기진단 가능/하수 가능
- 마스터 번호 기능/매너 기능/8단계 음량 조절 기능
- LED 표시 기능 / 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질

#### ₹ 선택사항

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

#### ₹ 제품색상 \_

DARK GRAY

#### ◯ 제품제원 \_\_

	입	KDL- (2Wa	-7500S ıy)		· 비밀번호 · RF Card(13,56MHz) (카드 2매)
사	5	3	전	원	DC 6V(AA 1,5V x 4EA)
외	관	사	0	즈	외측 : 88(W) x 319(H) x 68,5(D) mm 내측 : 86(W) x 315(H) x 71(D) mm

## KS타공주키 - 지문 방식

KDL-6190SPK \_\_\_\_

권장소비자가: ₩ 280,000 (설치비 별도)



#### ₹ 제품기능 \_

- 반도체식 지문 센서(최대 100개) RF카드(최대 50장 등록 가능) 재돔 작긴 및 되도 되었다. •자동 잠김 및 자동 잠김 시간 설정 •건전지교환시기 알림 가능 내부/외부 이중잠금 가능
- 고온경보 기능/자기진단 기능/허수 기능 외부 이중 인증 기능
- •등록 인증 기능
- 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질
- •마스터 번호 기능/매너 기능/8단계 음량 조절 기능
- •LED 표시 기능 / 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

#### 🗐 제품색상

#### 🗐 제품제원 \_\_

타	입	KDL-6190SPK (4Way)			<ul> <li>지문인식 (반도체식 지문 센서)</li> <li>비밀번호</li> <li>RF Card(13,56MHz) (카드 2매)</li> <li>비상열쇠</li> </ul>
사	Ş	용	전	원	DC 6V(AA 1,5V x 4EA)
외	관	사	0	즈	외측 : 85(W) x 367(H) x 73(D) mm 내측 : 84(W) x 364(H) x 69(D) mm

#### KS타공주키

#### KDL-6100S · KDL-6100SK

권장소비자가: KDL-6100S ₩ 180,000 (설치비 별도) KDL-6100SK ₩ 200,000 (설치비 별도)



#### ₹ 제품기능 \_

- 비밀번호(최대 5개)
- 건전지 교환시기 알림 가능
- RF카드(최대 50장 등록 가능)
- 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질
- 자동 잠김 및 자동 잠김 시간 설정 등록 인증 기능
- 고온경보 가능/자기진단 가능/허수 가능
- 마스터 번호 기능/매너 기능/8단계 음량 조절 기능
- LED 표시 기능 / 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질

#### 🗐 선택사항

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

#### ₹ 제품색상

#### ₹ 제품제원 \_

타	입	KDL-6100SK (3Way)			· 비밀번호 · RF Card(13,56MHz) (카드 2매)
ч				K	· 비밀번호 · RF Card(13,56MHz) (카드 2매) · 비상열쇠
사	Ş	용	전	원	DC 6V(AA 1,5V x 4EA)
외	관	사	0	즈	외측 : 81(W) x 320(H) x 62,3(D) mm 내측 : 82(W) x 320(H) x 73(D) mm

#### 미니주키

#### KDL-4100S · KDL-4100SK \_

권장소비자가: KDL-4100S ₩ 140,000 (설치비 별도) KDL-4100SK ₩ 170,000 (설치비 별도)



#### ₹ 제품기능

- 비밀번호(최대 5개)
- 건전지 교환시기 알림 가능
- RF카드(최대 50장 등록 가능)
- 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질
- 자동 잠김 및 자동 잠김 시간 설정 등록 인증 기능 • 고온경보 가능/자기진단 가능/하수 가능
- 마스터 번호 기능/매너 기능/8단계 음량 조절 기능
- LED 표시 기능 / 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질

#### 🗐 선택사항

· 홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

#### ₹ 제품색상

BLACK

#### 🗐 제품제원

<u></u>	입	KDL- (2Wa	-4100S y)		· 비밀번호 · RF Card(13,56MHz) (카드 2매)
		(3Wa	-4100Si iy)		- 비밀번호 - RF Card(13,56MHz) (카드 2매) - 비상열쇠
사	Ş	3	전	원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
외	관	사	0	_	외측 : 81(W) x 246,6(H) x 62,3(D) mm 내측 : 80(W) x 245(H) x 73(D) mm

Digital Doorlock

#### KS타공주키 - Push Pull 핸들 작동 방식

#### KDL-7190SPK · KDL-7100SK

권장소비자가: KDL-7190SPK ₩ 400,000 (설치비 별도) KDL-7100SK ₩ 300,000 (설치비 별도)



#### ₹ 제품기능 \_

- 고온경보 기능/자기진단 기능/하수 기능 외부 이중 인증 기능 : KDL-7190SPK
- 등록 인증 기능
- • 비밀번호(최대 5개) : KDL-7100SK
   • 반도체식 지문 센서(최대 100개) : KDL-7190SPK

   • RF카드(최대 50장 등록 가능)
   • 패턴 인증방식 사용기능 (옵션) : KDL-7190SPK

   \* 자동 잠김 및 자동 잠김 시간 설정
   \* 건전지 교환시기 열림 가능, 내부/외부 이중점금 가능

  - 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질
- 마스터 번호 기능/매너 기능/8단계 음량 조절 기능
- LED 표시 기능 / 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질

• 홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

#### ₹ 제품색상

GOLD SILVER

#### 🗐 제품제원 \_\_\_

입	(4Wa	y)		· 지문인식 (반도체식 지문 센서) · 비밀번호 · RF Card(13,56MHz) (카드 2매) · 비상열쇠
	KDL- (3Wa	-7100Si y)	K	- 비밀번호 - RF Card(13,56MHz) (카드 2매) - 비상열쇠
5	3	전	원	DC 6V(AA 1,5V x 4EA)
관	사	0	즈	외측 : 85(W) x 367(H) x 73(D) mm 내측 : 84(W) x 364(H) x 69(D) mm
	90	(4Wa 입 KDL- (3Wa	(4Way) 입 KDL-7100SI (3Way) 용 전	KDL-7100SK (3Way) 용 전 원

## KS타공주키 - Push Pull 핸들 작동 방식

KDL-P1000SK \_\_\_\_\_

권장소비자가: ₩ 300,000 (설치비 별도)



#### ₹ 제품기능 \_

- 비밀번호(최대 4개) 안티패닉 가능 / 전기충격(정전기) 방지기능 RF카드(최대 30장 등록 가능) 허수 기능 / 자동잠금 기능 고온경보 가능 / 장난방지기능 내뷰/ 외부 이중 인증 기능

- 비상전원 공급 기능 / 강제 해정 경보음 건전지 교환 시기 알림 기능
- LED 표시 기능 / 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질

#### ₹ 선택사항 \_

· 홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

#### ₹ 제품색상 \_

SILVER

#### ₹ 제품제원 \_\_

타	입	KDL-P1000SK (3Way)			- 비밀번호 - RF Card(13,56MHz) (카드 2매) - 비상열쇠
사	S	<u> </u>	전	_	DC 6V(AA 1,5V x 4EA)
외	관	사	0	즈	이츠 · 95/M/ v 377/H/ v 65/D) mm

Digital Doorlock

#### KS타공주키

#### KDL-2600K · KDL-2600P

косот

OPEN

권장소비자가: KDL-2600K ₩ 220,000 (설치비 별도) KDL-2600P ₩ 200,000 (설치비 별도)

#### ☞ 제품기능 \_

- 번호 · 카드(옵션) 사용 가능
- 원터치 열림 / 잠김 기능
- 자동 잠김 및 자동 잠김 시간 설정
- 허수 기능 및 건전지 교환시기 알림
- 비밀번호(최대 5개) (옵션)
- 외부 2중 잠금 장치 기능
- RF카드(최대 50장 등록 가능)
- 마스터 번호 기능 / 매너기능
- 화재 센서 기능 / 자가 진단 기능
- 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질

#### 🗐 선택사항

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

#### ■ 제품제원

타	타 입	(3Wa	-2600K y)		- 비밀번호 - RF Caro(13,56MHz) (카드 2매) - 비상열쇠 - 칼라 : 블루, 실버, 골드
		(2Wa	-2600P y)		・ 비밀번호 ・ RF Card(13,56MHz) (카드 2매) ・ 칼라 : 골드
사	5	용	전	원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
외	관	사	0		외측 : 78(W) x 292(H) x 25(D) mm 내측 : 76(W) x 281(H) x 30(D) mm

권장소비자가: KDL-2700K ₩ 180,000 (설치비 별도) KDL-2700P ₩ 150,000 (설치비 별도)

## 무타공주키

KDL-2700K · KDL-2700P



## ₹ 제품기능 \_

- 자동잠김 및 자동잠김 시간 설정
- 허수기능 및 건전지 교환시기 알림
- 매너 기능 / 마스터번호 기능
- RF 카드(최대 50장 등록 가능)
- 비밀번호(최대 5개)

#### 🗐 선택사항

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

~					
타	입	KDL-2600K (3Way)			- 비밀번호 - RF Caro(13,56MHz) (카드 2매) - 비상열쇠 - 칼라 : 블루, 실버, 골드
		KDL- (2Wa	-2700P y)		· 비밀번호 · RF Card(13.56MHz) (카드 2매) · 칼라 : 골드
사	5	용	전	원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
외	관	사	0		외측 : 78(W) x 292(H) x 25(D) mm 내측 : 76(W) x 281(H) x 30(D) mm

#### KS타공주키

#### KDL-9050S \_

권장소비자가: KDL-9050S ₩ 200,000 (설치비 별도)



#### 🗐 제품기능

- •비밀 번호 3~20자리 등록 사용 / 스마트키(최대 100개 등록 가능)
- 화재대응형 풀 내화시스템
- KS규격 및 자율 안전 확인 획득 제품
- 내부 이중잠금 기능
- 외부 강제잠금 기능
- 자동,수동 잠김 설정 기능

## ☞ 제품제원

타	입	KDL-9050S (2Way)			· 비밀번호 · RF Card(13,56MHz) (카드 2매)
사	ક	용 전		원	DC 6V(AA 1,5V x 4EA)
외	관	사	0	즈	외측 : 82(W) x 313(H) x 22,5(D) mm 내측 : 80(W) x 300(H) x 35,5(D) mm

#### KS타공주키

KDL-9050SK \_\_\_\_\_

권장소비자가: KDL-9050SK ₩ 220,000 (설치비 별도)



#### ₹ 제품기능

- 비밀 번호 3~20자리 등록 사용 / 스마트키(최대 100개 등록 가능)
- 화재대응형 풀 내화시스템
- KS규격 및 자율 안전 확인 획득 제품
- 내부 이중잠금 기능
- 외부 강제잠금 기능
- 자동, 수동 잠김 설정 기능

타	입	KDL-9050SK (4Way)			· 스마트키 설정 · 비밀번호 · RF Card(13,56MHz) (카드 2매) · 비상열쇠
사	된	2	전	원	DC 6V(AA 1,5V x 4EA)
외	관	사	0		외측 : 82(W) x 313(H) x 22,5(D) mm 내측 : 80(W) x 300(H) x 35,5(D) mm

#### 무타공주키

#### KDL-3200S

권장소비자가: ₩ 150,000 (설치비 별도)



#### ₹ 제품기능 \_

- 정전자기 충격 원천차단 시스템
- 화재대비 고온감지 시스템
- 비밀번호 유출방지 (허수입력) 시스템
- 마스터 (관리자모드) 기능
- 안심 안티-패닉 기능의 핸들 / 내부/외부 이중잠금 기능
- 장난방지 30초 LOCK 기능/ 자동잠금/수동잠금 선택 기능
- 매너모드 출입 기능 / 침입 경보 및 파손 경보 기능
- 건전지 교환시기 알림 기능 / 외부 비상전원 공급 기능
- 고품격 블루 미러 마감

#### ♥ 선택사항 \_

• 홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

#### ₹ 제품제원 \_\_\_\_\_

타	입	KDL:	-320 ay)	0S	・ 비밀번호 ・ RF Card(13,56MHz) (카드 2매)
사	된	2	전	원	DC 6V (AA 1.5V x 4EA)
외	관	사	0	즈	외측 : 74(W) x 223(H) x 24(D) mm 내측 : 70(W) x 223(H) x 36(D) mm

### 무타공주키

KDL-3250SK · KDL-3250S · KDL-3250N \_\_\_\_\_



KDL-3250N

권장소비자가 KDL-3250SK: ₩ 150,000 (설치비 별도) KDL-3250S: ₩ 130,000 (설치비 별도) KDL-3250N: ₩ 110,000 (설치비 별도)

#### 🗐 제품기능 \_

- 정전자기 충격 원천차단 시스템
- 화재대비 고온감지 시스템
- 비밀번호 유출방지 (허수입력) 시스템
- 마스터 (관리자모드) 기능
- 안심 안티-패닉 기능의 핸들 / 내부/외부 이중잠금 기능
- · 장난방지 30초 LOCK 기능/ 자동잠금/수동잠금 선택 기능
- 매너모드 출입 기능 / 침입 경보 및 파손 경보 기능
- 건전지 교환시기 알림 기능 / 외부 비상전원 공급 기능
- 고품격 블루 미러 마감

#### ₹ 선택사항

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

		(3Wa	,		<ul> <li>비밀번호</li> <li>RF Card(13,56MHz) (카드 2매)</li> <li>비상열쇠</li> </ul>
타	입	KDL:	-3250 ay)	)S	· 비밀번호 · RF Card(13,56MHz) (카드 2매)
		KDL-3250N (1Way)			· 비밀번호
사	동	2	전	원	DC 6V (AA 1,5V x 4EA)
외	관	사	0	즈	외측 : 74(W) x 223(H) x 24(D) mm 내측 : 70(W) x 223(H) x 36(D) mm

#### 보조키

#### KDL-1100S

권장소비자가: ₩ 120,000 (설치비 별도)



#### 🗐 제품기능

- 정전자기 충격 원천 차단 시스템
- 화재대비 고온감지 시스템
- 비밀번호 유출방지 시스템
- (3D 터치 비밀번호 및 100 장까지 등록 가능)
   허수입력은 기본! 3D 터치 비밀번호 기능
- 대용량 메모리 탑재
- 장난방지 30초 LOCK 기능 자동잠금, 수동잠금 선택 기능/매너모드 출입 기능
- 외부 비상전원 공급 기능

#### ₹ 선택사항

• 홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)

#### 🗐 제품제원

		,	2Way)		<ul> <li>비밀번호</li> <li>RF Card(13.56MHz) (카드 2매)</li> <li>블루투스 (옵션)</li> </ul>
사	용		전	원	DC 6V(AA 1,5V x 4EA)
외	관	사			외측 : 71(W) x 162(H) x 17(D) mm 내측 : 160(W) x 90(H) x 50(D) mm

#### KDL-1390FG (유리문) · KDL-1300SG (유리문)

권장소비자가: KDL-1300SG ₩ 130,000 (설치비 별도) KDL-1390FG ₩ 220,000 (설치비 별도)





KDL-1300SG

#### ₹ 제품기능

- • 정전자기 충격 원천차단 시스템
   • One-fine password 사용기

   • 화재대비 고온감지 시스템 / 외부 비상전원 공급 기능
   • 장난방지 30초 LOOK 기능

- 대용량 메모리 탑재
   비밀번호 3~12자리, 카드 50개 까지 등록 가능
   소작우수 구분이 필요없는 오토 스위칭 가능
- One-time password 사용가능 (1회용 비밀번호)

- \* 비밀번호 유출방지 시스템(전류 지문 노출 방지 \* 허수입력은 기본 30 터치 비밀번호 기능 \* 천입 경보 및 파손 경보 기능 / 갠전지 교환시기 알림 기능

  - 사생활 보호 스마트 에티켓 기능

#### ₹ 선택사항 \_

- 홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가) 양문 개방형 전용 스트라이커 (별매)

•		
El OI	KDL-1390FG	・ 비밀번호 : 3~12자리 등록 사용 ・ 지문 : 반도체식 지문센서 적용 ・ 리모콘(옵션) : FM방식 , 최장 실거리 60M 이상, 홈네트워크 문열림 기능 지원 및 연동 가능
ч в	KDL-1300SG	<ul> <li>비밀번호: 3~12자리 등록 사용</li> <li>RF카드키: 13,56Mhz</li> <li>리모콘(옵션): FM방식, 최장 실거리 60M 이상, 홈네트워크 문열림 기능 지원 및 연동 가능</li> </ul>
사 용		DC 6V (AA 1.5V x 4EA)
외 관	사 이 즈	외측 : 73.5(W) x 171(H) x 39(D) mm 내측 : 73.5(W) x 171(H) x 22(D) mm

#### 보조키

#### KDL-320S · KDL-320N

권장소비자가: KDL-320S ₩ 100,000 (설치비 별도) KDL-320N ₩ 100,000 (설치비 별도)



- 인체감지 열림버튼 시스템 / 정전자기 충격 원천 6단계 음량조절 기능 / 마스터 (관리자모드) 기능 시고 시스템
  • 화재대비 고온감지 시스템
  • 바마바르 오픈!!! 차단 시스템
- 비밀번호 유출방지 시스템
- (3D 터치 비밀번호 및 100 장까지 등록 가능) 허수입력은 기본! 3D 터치 비밀번호 기능 대용량 메모리 탑재
- 내부/외부 이중잠금 기능 / 장난방지 30초 LOCK 기능 자동잠금, 수동잠금 선택 기능 / 매너모드 출입 기능
- 침입 경보 및 파손 경보 기능 / 건전지 교환시기 알림
- 외부 비상전원 공급 기능



#### ₹ 제품제원

타	인	KDL-320S (2Way)			· 비밀번호 · RF Card (13,56MHz) (카드 2매)
-1	-	KDL-320N (1Way)			・ 비밀번호 전용
사	동	2	전	원	DC 6V (AA 1.5V x 4EA)
외	관	사	0		외측 : 71(W) x 180(H) x 18,5(D) mm 내측 : 85(W) x 155(H) x 40(D) mm

#### KDL-320SS (사시) · KDL-320SG (유리문)

☞ 제품기능 \_

- 인체감지 열림버튼 시스템 / 정전자기 충격 원천치단 시스템 6단계 음량조절 기능 / 마스터 (관리자모드) 기능
- 화재대비 고온감지 시스템 / 외부 비상전원 공급 기능 • 내부/외부 이중잠금 기능 / 장난방지 30초 LOCK 기능
- 비밀번호 유출방지 시스템 (3D 터치 비밀번호 및 100 장까지 등록 가능)
- 허수입력은 기본 3D 터치 비밀번호 기능
- 대용량 메모리 탑재 (비밀번호 3개, RF 카드 100 장까지 등록 가능)

권장소비자가 KDL-320SS: ₩ 120,000 (설치비 별도) KDL-320SG: ₩ 130,000 (설치비 별도)

- 자동잠금, 수동잠금 선택 기능 / 매너모드 출입 기능
- 침입 경보 및 파손 경보 기능 / 건전지 교환시기 알림 기능 • 강화유리문 손잡이를 이용하여 설치하는 방식 (KDL-320SG)
- 좌우수 구분이 필요없는 오토-스위칭 기능 (KDL-320SG)
- 옆트임 날개 적용으로 편리한 설치 가능 (KDL-320SG)



KDL-320SS



#### ₹ 제품제원 \_

타	Н				・비밀번호 ・RF Card (13,56MHz) (카드 2매)
		KDL-320SG (2Way)			
사	용	5	전	원	DC 6V (AA 1.5V x 4EA)
외	관	사			외측 : 71(W) × 180(H) × 18.5(D) mm 내측 : 71(W) × 175(H) × 35(D) mm

## 10 CCTV 시스템

코콤 CCTV 시스템은 단순감시 기능에서 벗어나 홈네트워크, 홈오토메이션, 중앙관제시스템 등과 연계하여 범죄예방 및 사각지대 모니터링을 통해 보다 더 안전하고 편안한 생활을 만들어 드립니다.

#### 2.1M AHD Series

#### (CCTV System)

KCC-NDTIA7724 / KCC-NDA770 KCC-SPTIA7724 / KCC-HXR220 KCC-HXV290VB6 / KCC-HXP222 KCC-SBTIA7724 / KCC-SBTIA7748 KCC-HXL29L / KCC-SDIS9024 KCC-SBIS9042 / KCC-MHTIA770 KCC-HTIA770 / KCC-HTIA7700V

#### (D.V.R System)

KVR-AST04 / KVR-AST08 KVR-AST16 / KVR-ALT04 KVR-ALT08

#### **Monitor System**

KMC-220L KMC-240L KMC-320FHL

#### Accessory

모니터/녹화기용 노출함체 KBR-1150



▲ KCC-NDA770

**CCTV System** 

# **CCTV** System (2.1M AHD Series)

실내 적외선 돔 카메라

절대 식외신 몸 카메라 **KCC-NDTIA7724** 2 in 1







실내 적외선 돔 카메라





-	_			
- 6		T1	ᄪᆔ	10
- 13	_	I A1	모서	7

→ '''I □ '''I □ '	
이미지센서	
해 상 도	1080P(1920 x 1080)
렌 즈	Megapixel 3,6mm
IR LED	24pcs
사 요 저 워	DC:12V

= 레프레의

(구) 제품제전	
	2,1M OMOS
해 상 도	1080P(1920 x 1080)
	Megapixel 3,6mm
IR LED	
나 요 저 의	DC 10V

₹ 제품제원

<b>√</b> "□ "□	
이미지센서	2,1M CMOS
해 상 도	1080P(1920 x 1080)
렌 즈	Megapixel 3,6mm
IR LED	24pcs
사 요 저 워	DC 12V

실내 돔 카메라

#### KCC-HXR220 4 in 1



옥외용 돔 카메라

#### KCC-HXV290VB6 4 in 1



옥외용 뷸렛 카메라

#### KCC-HXP222 4 in 1



□ 제품제원

이미지센서	2,1M CMOS
해 상 도	1080P(1920 x 1080)
렌 즈	Megapixel 3,6mm
IR LED	24pcs
사 용 전 원	DC 12V

₹ 제품제원

이 미 지 센 서	2,1M STARVIS
해 상 도	1080P(1920 x 1080)
렌 즈	Megapixel 3,6mm
IR LED	24pcs
사 용 전 원	DC 12V

🗐 제품제원

이미지센서	2,1M OMOS
해 상 도	1080P(1920 x 1080)
렌 즈	Megapixel 3,6mm
IR LED	24pcs
사 용 전 원	DC 12V

옥내용 뷸렛 카메라

KCC-SBTIA7724 4 in 1



옥내용 뷸렛 카메라

AHD KCC-SBTIA7748



WDR 옥외용 뷸렛 카메라





₹ 제품제원

이미지센서	2,1 Mega CMOS SENSOR
해 상 도	1080P(1920 x 1080)
렌 즈	Megapixel 3,6mm
IR LED	24pcs
사 용 전 원	DC 12V

₹ 제품제원

이미지센서	2.1M CMOS
	1080P(1920 x 1088)
렌 즈	Megapixel 3,6mm
IR LED	48pcs
사 용 전 원	DC 12V

₹ 제품제원

이미지센서	2,1M STARVIS
해 상 도	1080P(1920 x 1080)
	Megapixel 3,6mm
IR LED	
사 용 전 원	DC 12V

센서 돔 카메라

# KCC-SDIS9024 TVI



먼 지 센 서 연 기 센 서

온 도 센 서

습 도 센 서

KCC-SBIS9042 TVI

센서 뷸렛 카메라



온 도 센 서

화재경보기능

_			
	TJ	ᄪᇻ	10
	Λī	독시	173

(₹) 제품제원	
이 미 지 센 서	
해 상 도	1080P(1920 x 1080)
	Megapixel 3,6mm
IR LED	24pcs
사 용 전 원	
	KVR-AST Series

₹ 제품제원	
	2,1M CMOS
해 상 도	1080P(1920 × 1080)
	Megapixel 3,6mm
IR LED	42pcs
사 용 전 원	
	KVR-AST Series

CCTV System

# CCTV System (2.1M AHD Series)

옥외용 하우징 카메라

옥외용 하우징 카메라 KCC-MHTIA770 2 in 1











※ 브라켓 포함



※ 브라켓 별도



※ 브라켓 별도

₹ 제품제원		
이미지센서		
해 상 도	1080P(1920 x 1088)	
렌 즈	Megapixel 3,6mm	
IR LED	48pcs	
사 용 전 원	DC 12V	

₹ 제품제원		
이미지센서	2.1M CMOS	
해 상 도	1080P(1920 x 1088)	
렌 즈	Megapixel 3,6mm	
	PEARL: 24pcs / 5pl: 60pcs	
사 용 전 원	DC 12V	

🗐 제품제원 이미지센서 2.1M CMOS 해 상 도 1080P(1920 x 1088) 렌 즈 Megapixel 3.6mm IR LED 좌동 사 용 전 원 DC 12V

# D.V.R System

Standard형 녹화기 (센서카메라 연동)

#### KVR-AST04

4CH



Standard형	녹화기	(센서ㅋ	·메라	연동

#### KVR-AST08

■ 제품제원

8CH



Standard형 녹화기 (센서카메라 연동)

#### KVR-AST16

16CH



🗐 제품제원	
채 널 입 력	AHD 4CH
카메라해상도	1080P
프 레 임	재생/녹화 120/60fps@1080P
H D D	External HDD or 2TB
사 용 전 원	

채 널	입 력	AHD 8CH
카메라히	배상도	1080P
프 레	임	재생/녹화 240/120fps@1080P
H D	D	External HDD or 4TB
사 용	전 원	DC 12V

₹ 제품제원 \_

채	널 입	력	AHD 16CH
카미	베라해싱	낫도	1080P
프	레	임	재생/녹화 480/240fps@1080P
Н	D	D	External HDD or 8TB
사	용 전	원	DC 12V

Lite 형 녹화기 KVR-ALT04

4CH



Lite 형 녹화기

#### KVR-ALT08

8CH



제푸제위

시 제품제편		
-11 14 01 74	11.10.1011	
채 널 입 력	AHD 4CH	
카메라해상도		
	재생/녹화 120/60fps@1080P	
H D D	HDD 2TB	
	DC 12V	

₹ 제품제원

채 널 입 력	AHD 8CH
카메라해상도	1080P
	재생/녹화 240/120fps@1080P
H D D	HDD 4TB
사 용 전 원	

CCTV System

# Monitor System

KMC-220L

KMC-240L

KMC-320FHL







₹ 제품제원

- 22형 16 : 9 WIDE Full HD
- 1600 × 900 / 16 : 9
- 응답속도 : 2ms
- 제 품 기 능

- · 중급목도 . ZIS 취도(밝기) : 250cd/m<sup>2</sup> 동격 명함비 5,000,000 : 1 소비전력 : 30W (최대), 대기전력 0,5W 미만 · VGA / DM / AUDIO
- 튜너내장(TV)

₹ 제품제원

제 품 기 능

- 24형 16:9 WDE Full HD 1920 x 1080 / 16:9 응답속도:5ms 휘도(함기):250od/m\* 명임비 1,000:1 쇼비전력:35W (최대), 대기전력 0,5W 미만 DC 12V 3,5A Adapter Type 튜니내재TVIV

- 튜너내장(TV)

₹ 제품제원

제 품 기 능

- 32형 16:9 WIDE Full HD 1920 x 1080 / 16:9 응답속도:8ms 휘도(밝기): 250cd/m² 명합비 1,000:1 소비전력:48M (최대), 대기전력 0,5W 미만 D-Sub / HDM/s3 / 컴포넌트 / 컴포지트 / AUDIO USB / 이어폰 · 100V-240V AC Type 튜너내장(TV)

# **Accessory**

#### 모니터/녹화기용 노출함체



₹ 제품제원		
	İ	
내 장 가 능 녹 화 기	4CH/8CH/16CH	
거 치 가 능 모 니 터	KMC-220L(22형 전용)	
설 치 방 법	벽면 노출형	
	580(W) × 500(H) × 115(D) mm	

#### KBR-1150



<b>=</b> :	데프:	데유

•	
. –	스틸 / 분체 도장
외 관 사 이 즈	
특 이 사 항	스틸 재질로 견고하며 제품을 벽면에 거치 할 경우 사용

# 11 LED 조명

코콤 LED 조명은 에너지 절감에 탁월한 고효율 친환경 제품인 LED 조명을 개발하여 높은 신뢰성을 바탕으로 품질관리 시스템에 합격된 제품만을 고객에게 공급하고 있습니다.

음성스마트 방등

티나 리모콘 방등

라인 패드 시리즈

미리내 플러스 시스템 시리즈

새론 플러스 시스템 시리즈

라인 엣지 시리즈

다은 엣지 시리즈

시스템 플러스 시리즈

필라멘트 시리즈

BULB (전구형) 시리즈

하이벌브 시리즈

볼램프 시리즈

삼파장 램프 시리즈

PAR 30 · MR16 시리즈

센서등 · 직부등

플러스 시리즈

플러스 일자등

욕실등 · 와이드 일자등 · 십자등

새론식탁등 · 식탁등

다운라이트 시리즈

주차장 직부등 · 주차장등 · 마루 투광등

공장등 시리즈

#### [온라인]

Q 패드 시리즈

루미 플러스 시스템 시리즈

아라 리모콘 방등

아라 방등

아라 식탁등



# 음성으로 ON/OFF 스마트폰앱으로 ON/OFF **《녹** LED **음성스마트** 방등 \_\_\_\_

Made In Korea








목소리로 ON/OFF 하는 인공지능 음성인식





루미앱으로 ON/OFF 하는







*		
모 델 명	LRL-60AR	
색 온 도	650	OOK
소 비 전 력	60	W
광 효 율	85lm/W 이상	85lm/W 이상
연 색 성	80Ra 이상	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220\	/, 60Hz
빔 각 도	114	
외 형 치 수	517(W) × 517(H)	



# 리모콘으로 ON/OFF 및, 색온도 조절 가능! 티나리모콘 방등













리모콘으로 제어 하는

편리한 리모컨 제어





모 델	명		RCR-55JTA		
색 온	도	6500K	4000K	3000K	
소 비 전	력		55W		
광 효	율		90lm/W 이상		
연 색	성	80Ra 이상			
입 력 전	압		AC 220V, 60Hz		
빔 각	도		110 °		
외 형 치	수		22(W) × 522(H) × 65(D)	mm	



원하는대로 조절 가능한

밝기,색온도 조절 기능



# LED 라인 패드 시리즈

코콤이 만들면 다릅니다! 부드럽고 슬림하게 잘 빠진 LED 라인패드 시리즈 \_

매장 전용

Made In Korea



○ 6500K



#### ♥ LED 라인 패드 시리즈

### 거실등

120W 방등 30W+60W+30W



	제품제원
--	------

모	델	명	LRL-30LPCB	LRL-60LPCB
색	온	도	6500K	6500K
소	비전	력	120W (30W x 28	EA, 60W x 1EA)
광	효	율		85lm/W
연	색	성	80Ra 이상	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	110 °	110 °
외	형 치	수		H) x 57(D) mm

120W 거실등 60W+60W

※Line 패드 브라켓 6 ⋅ 6 사용



<b>=</b>	제품제	ll원	
모	델	명	LLR-60LPCB
색	온	도	6500K
소	비 전	력	120W (60W x 2EA)
광	효	율	85lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	110 °
외	형 치	수	682(W) × 774(H) × 57(D) mm

#### 180W 거실등 60W+60W+60W 적용



※Line 패드 브라켓 6 · 6 · 6 사용	○ 6500h
_ ::- ::a:	

	₹ 제품제원		
	Fil	며	11 0 001 000
모	끨	0	LLR-0ULPUB
색	온	도	6500K
소	비 전	력	180W (60W x 3EA)
광	효	율	85lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	110 °
외	형 치	수	682(W) × 1,166(H) × 57(D) mm

#### 60W 거실등 60W



			○ 6500K
	제품제	ll원	
모	델	명	LLR-60LPCB
색	온	도	6500K
소	비 전	력	60W
광	효	율	85lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	110 °
외	형 치	수	682(W) x 382(H) x 57(D) mm

#### ∮ LED 라인 패드 시리즈

## 방등















	🗊 제품제원		
_		-	
보	델	명	LRL-60LPCB
색	온	도	6500K
소	비 전	력	60W
광	효	율	85lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	110 °
외	형 치	수	522(W) x 522(H) x 57(D) mm

⊜ ਘ≖ਘ	21	○ 6500K
(수) 세품세I		
그 글 (	명	LRL-30LPCB
색 온 5	도	6500K
소 비 전 로	력	30W
광 효 율	율	85lm/W
연 색 성	성	80Ra 이상
입 력 전 입	압	AC 220V, 60Hz
빔 각 의	도	110 °
외 형 치 -	수	522(W) × 302(H) × 57(D) mm

### **♀** LED 라인 패드 시리즈

# 주방등









₹ 제품제원	
모 델 명	LKC-50LPCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	50W
광 효 율	80lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	105 °
이 혀 치 스	900(W) v 160(H) v 57(D) mm

○ 6500K <b>(</b> ) 제품제원				
모 델 명	LKC-25LPCB			
색 온 도	6500K			
소 비 전 력	25W			
광 효 율	80lm/W			
연 색 성	80Ra 이상			
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz			
빔 각 도	105 °			
외 형 치 수	522(W) × 160(H) × 57(D) mm			

# LED 미리내 플러스 시스템 시리즈

은은하면서도 따스한 미리내 플러스 시스템 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다

매장 전용

Made In Korea









#### ¶ LED 미리내 플러스 시스템 시리즈

매장 전용



슬림하게 있는 듯! 없는 듯! 천장에 착 달라붙어 더욱 고급스러운, 65mm 슬림한 두께 미리내 플러스 방등



50W 사각





○ 6500K ○ 4000K

○ 6500K ○ 4000K

라운드 하나에도 디자인을 살려 어느 공간이나 잘 어울어지는 감각적이고 모던한 엣지 라운드



#### ₹ 제품제원

모 델 명	LRL-50JMCB	LRL-50JMWB	
색 온 도	6500K	4000K	
소 비 전 력	50	50W	
광 효 율	85lr	n/W	
연 색 성	80Ra 이상		
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz		
빔 각 도	110	) °	
외형 치수	485(W) × 485(	H) x 65(D) mm	

#### 30W 사각



#### 60W 사각



ョ	제푸제위

V "L "L			
모 델 명	LRL-30JMCB	LRL-30JMWB	
색 온 도	6500K	4000K	
소 비 전 력	30W		
광 효 율	85lm/W		
연 색 성	80Ra 이상		
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz		
빔 각 도	110 °		
외 형 치 수	522(W) × 302(H) × 65(D) mm		

#### ☑ 제품제원

V		
모 델 명	LRL-60JMCB	LRL-60JMWB
색 온 도	6500K	4000K
소 비 전 력	60\	W
광 효 율	85lm/W	
연 색 성	80Ra 이상	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	110 °	
이 형 치 수	522(W) × 522(H) × 65(D) mm	

#### 

#### 거실등

#### 120W 방등 30W+60W+30W



※뉴미리내 시스템 브라켓 3·6·3 사용

#### ○ 6500K ○ 4000K

○ 6500K ○ 4000K

#### ₹ 제품제원

모 델 명	LRL-60JMCB	LRL-60JMCB	LRL-60JMCB	LRL-60JMWB
색 온 도	6500K	4000K	6500K	4000K
소 비 전 력	소비전력 120W (30W x 2EA, 60W x 1EA)			
광 효 율	85lr	n/W	85ln	n/W
연 색 성	80Ra 이상		80Ra	이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz		AC 220'	V, 60Hz
빔 각 도	110 °		110	°
외 형 치 수	522(W) × 1,166(H) × 65(D) mm			

#### 120W 거실등 60W+60W



※뉴미리내 시스템 브라켓 6 · 6 사용

0	6500K
	<b>ANNNK</b>

#### ₹ 제품제원

모 델 명	LLR-60JMCB	LLR-60JMWB
색 온 도	6500K	4000K
소 비 전 력	120W (60	W x 2EA)
광 효 율	85lm/W	
연 색 성	80Ra 이상	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	110 °	
외형치수	682(W) × 784(H) × 65(D) mm	

#### 180W 거실등 60W+60W+60W



※뉴미리내 시스템 브라켓 6 · 6 · 6 사용

60W 거실등 60W



○ 6500K ○ 4000K

#### ₹ 제품제원

√ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴			
모 델 명	LLR-60JMCB	LLR-60JMWB	
색 온 도	6500K	4000K	
소 비 전 력	180W (60W x 3EA)		
광 효 율	85lm/W		
연 색 성	80Ra 이상		
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz		
빔 각 도	110 °		
외 형 치 수	682(W) × 1,186(I	H) x 65(D) mm	

#### ₹ 제품제원

	ъH	DH.	LLD COLLOD	LLD COLMUD
보	델	벙	LLR-60JMCB	LLR-60JMWB
색	온	도	6500K	4000K
소ㅣ	비 전	력	60	)W
광	효	율	85ln	n/W
연	색	성	80Ra 이상	
입 i	력 전	압	AC 220V, 60Hz	
빔	각	도	110 °	
외	형 치	수	682(W) × 382(H) × 65(D) mm	

#### ♥ LED 미리내 플러스 시스템 시리즈

## 주방등

#### 25W





○ 6500K ○ 4000K

		-	
	4		
— -□ -□ -□ ○			

○ 6500K ○ 4000K

#### ₹ 제품제원 \_\_

,	
모 델 명	LKC-25JMCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	25W
광 효 율	80lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	105 °
외 형 치 수	522(W) × 160(H) × 65(D) mm

#### ₹ 제품제원

모 델 명	LKC-50JMCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	50W
광 효 율	81lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	105 °
이 형 치 수	900(W) × 160(H) × 65(D) mm

# LED 새론 플러스 시스템 시리즈

은은하면서도 따스한 새론 플러스 시스템 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다

매장 전용 Made In Korea









#### ♥ LED 새론 플러스 시스템 시리즈

### 거실등 .

120W 방등 30W+60W+30W



※ 새론시스템 브라켓 3 · 6 · 3 사용 ○ 6500K

	제품제원	
$\overline{}$	게ㅁ세근	

모 델 명	LRL-30JSCB	LRL-60JSCB
색 온 도	6500K	6500K
소 비 전 력		EA, 60W x 1EA)
광 효 율	85lm/W	85lm/W
연 색 성	80Ra 이상	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °	110 °
외 형 치 수		H) x 70(D) mm

120W 거실등 60W+60W



※새론시스템 브라켓 6 · 6 사용 ○ 6500K ■ 제품제원

√ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
모 델 명	LRL-60JSCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	120W (60W x 2EA)
광 효 율	85lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외 형 치 수	682(W) × 774(H) × 70(D) mm

#### 180W 거실등 60W+60W+60W



♥	제품제	원
---	-----	---

모 델 명	LLR-60JSCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	180W (60W x 3EA)
광 효 율	85lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외 형 치 수	682(W) × 1.166(H) × 70(D) mm

#### 60W 거실등 60W



○ 6500K

Ѿ	제품제편

모 델 명	LLR-60JSCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	60W
광 효 율	85lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외형 치수	682(W) × 382(H) × 70(D) mm

#### ↓ LED 새론 플러스 시스템 시리즈









₹ 제품제원	○ 6500K
모 델 명	LRL=30JSCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	30W
광 효 율	85lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외형 치수	522(W) × 302(H) × 70(D) mm

	♥ 제품제원			
· 모	델 명	LRL-60JSCB		
색	온 도	6500K		
소	비 전 력	60W		
광	효 율	85lm/W		
연	색 성	80Ra 이상		
입	력 전 압	AC 220V, 60Hz		
빔	각 도	110 °		
	형 치 수	522(W) x 522(H) x 70(D) mm		

#### ∮ LED 새론 플러스 시스템 시리즈

# 주방등

25W







₹ 제품제	○ 6500K 원
모 델 명	LKC-25JSCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	25W
광 효 율	80lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	105 °
외형 치수	522(W) × 160(H) × 70(D) mm

₹ 제품제원	○ 6500K
모 델 명	LKC-50JSCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	25W
광 효 율	80lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	105 °
외 형 치 수	900(W) × 160(H) × 70(D) mm

# ♥ LED 루미시스템 시리즈 루미 식탁등 .

30W





○ 7000K

<b>(</b>	데품제원
----------	------

LTL-NP3070C
7000K
30W
79lm/W
70Ra 이상
AC 220V, 60Hz
120 °
600(W) x 190(H) x 50(D) mm(와이어 길이 조절 가능)



○ 7000K ○ 4000K

Ç  제품세편		
모 델 명	LTL-NP5070C	
색 온 도	7000K	
소 비 전 력	50W	
광 효 율	72lm/W	
연 색 성	70Ra 이상	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	120 °	
이 혀 되 스	900(M/) v 190(H) v 50(D) mm (양이어 길이 조전 가느)	

# LED 라인 엣지 시리즈

다양한 크기와 디자인으로 구성된 라인 엣지 시리즈는 원하는 대로 조합하여 유니크한 조명으로 디자인할 수 있습니다











### 

### 거실등

100W 면광원 50W · 면광원 25W 적용



0	6500K

제품제원		
모 델 명	LFL-50J646465A	LFL-25J643265A
색 온 도	6500K	6500K
소 비 전 력	50W	25W (25W x 2EA)
광 효 율	90lm/W	90lm/W
연 색 성	80Ra	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	110 °	
외형 치수		40(H) x 23(D) mm

120W 주방등 40W 적용



○ 6500K

■ 제품제원		
모 델 명	LFL-40J1281865A	
색 온 도	6500K	
소 비 전 력	40W (40W × 3EA)	
광 효 율	90lm/W	
연 색 성	80Ra	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	110 °	
외형 치수	1,280(W) × 540(H) × 23(D) mm	

#### 100W 면광원 25W 적용



○ 6500K

€	제품	제원	
모	델	명	LFL-25J643265A
색	온	도	6500K
소	비 전	력	25W (25W x 4EA)
광	효	율	90lm/W
연	색	성	80Ra
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	110 °
외	형 치	수	960(W) × 960(H) × 23D) mm

#### 75W 면광원 25W 적용



0	6500

₹ 제품제원		
모 델 명	LFL-25J643265A	
색 온 도	6500K	
소 비 전 력	25W (25W x 3EA)	
광 효 율	90lm/W	
연 색 성	80Ra	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	110 °	
외 형 치 수	640(W) x 960(H) x 23(D) mm	





25W 640 x 180mm











▼ 제품제원		
ī		
모 델 명	LFL-25J641865A	
색 온 도	6500K	
소 비 전 력	25W	
광 효 율	90lm/W	
연 색 성	80Ra	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	105°	
외형 치수	640(W) × 180(H) × 23(D)mm	

▼ 제품제원		
모 델 명	LFL-30J901865A	
색 온 도	6500K	
소 비 전 력	30W	
광 효 율	80lm/W	
연 색 성	80Ra	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	105 °	
외 형 치 수	900(W) × 180(H) × 23(D)mm	

₹ 제품제원	○ 6500K
모 델 명	LFL-40J1281865A
색 온 도	6500K
소 비 전 력	40W
광 효 율	90lm/W
연 색 성	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외형치수	1,280(W) × 180(H) × 23(D) mm

#### ↓ LED 라인 엣지 시리즈

## 면광원

25W 640 x 320mm











○ 6500K <b>■</b> 제품제원		
모 델 명	LFL-25J643265A	
색 온 도	6500K	
소 비 전 력	25W	
광 효 율	90lm/W	
연 색 성	80Ra	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	110 °	
외 형 치 수	640(W) x 320(H) x 23(D) mm	

■ 제품제원		
	7	
모 델 명	LFL-50J646465A	
색 온 도	6500K	
소 비 전 력	50W	
광 효 율	90lm/W	
연 색 성	80Ra	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	110 °	
외 형 치 수	640(W) × 640(H) × 23(D) mm	

○ 6500K <b>同 제품제원</b>		
모 델 명	LFL-50J1283265A	
색 온 도	6500K	
소 비 전 력	50W	
광 효 율	90lm/W	
연 색 성	80Ra	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	110 °	
외 형 치 수	1280(W) × 320(H) × 23(D)mm	

#### ¶ LED 라인 엣지 시리즈

# 새론 엣지 직부등 · 센서등 \_





20W 원형 직부등











○ 6500K ▼ 제품제원		
모 델 명	SOAG-21WSK-P84	
색 온 도	6500K	
소 비 전 력	20W	
광 효 율	75lm/W	
연 색 성	80Ra	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	110 °	
외 형 치 수	220(W) x 220(H) x 18(D) mm	

₹ 제품제원	○ 6500K
모 델 명	SOAGSN-21WSK-S
색 온 도	6500K
소 비 전 력	20W
광 효 율	75lm/W
연 색 성	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외 형 치 수	220(W) x 220(H) x 18(D) mm

₹ 제품제원	○ 6500K
모 델 명	SOAG-21WW-P81
색 온 도	6500K
소 비 전 력	20W
광 효 율	75lm/W
연 색 성	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외 형 치 수	Ø 220 x 18(H) mm

₹ 제품제원	○ 6500K
모 델 명	SOASN-21WW-S
색 온 도	6500K
소 비 전 력	20W
광 효 율	75lm/W
연 색 성	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
이 형 치 수	(220 x 18(H) mm

# LED 다은 엣지 시리즈

Made In Korea



다양한 크기와 디자인으로 구성된 다은 엣지 시리즈는 원하는 대로 조합하여 유니크한 조명으로 디자인할 수 있습니다

#### ¶ LED 엣지 시리즈

### 거실등

100W 면광원 25W 적용



€	제품	제원	○ 6500k
모	델	명	LFL-25E663Y65A
색	온	도	6500K
소	비 전	력	25W (25W x 4EA)
광	효	율	95lm/W
연	색	성	80Ra
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	110 °
외	형 치	수	970(W) × 970(H) × 25,7(D) mm

#### 75W 면광원 25W 적용



₹ 제품제원	Оволик
모 델 명	LFL-25E663Y65A
색 온 도	6500K
소 비 전 력	25W (25W x 3EA)
광 효 율	95lm/W
연 색 성	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
이 형 치 수	640(W) × 990(H) × 25.7(D) mm

#### ♥ LED 엣지 시리즈

#### 주방등





#### ♥ LED 엣지 시리즈

#### 면광원





₹ 제품제원	○ 6500l
모 델 명	LFL-20E661Y65A
색 온 도	6500K
소 비 전 력	20W
광 효 율	85lm/W
연 색 성	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외 형 치 수	600(W) × 150(H) × 25,7(D)mm

₹ 제품제원	<u>4</u>
모 델 명	LFL-30E691Y65A
색 온 도	6500K
소 비 전 력	30W
광 효 율	85lm/W
연 색 성	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외 형 치 수	900(W) × 150(H) × 25,7(D)mm

₹ 제품제원		○ 6500K	
모 델 명	LFL-25E663Y65A	LFL-25E663Y40A	
색 온 도	6500K	4000K	
소 비 전 력	25W		
광 효 율	95lm/W	90lm/W	
연 색 성	80Ra		
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz		
빔 각 도	110 °		
외 형 치 수	640(W) × 330(H) × 25,7(D) mm		

#### ♥ LED 엣지 시리즈

### 면광원





₹ 제품제원	O 6500K
모 델 명	LFL-50E666Y65A
색 온 도	6500K
소 비 전 력	50W
광 효 율	95lm/W
연 색 성	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외형치수	530(W) × 530(H) × 25,7(D) mm

#### ♥ LED 다은 엣지 시리즈

# 다은 원형 엣지 직부등 · 센서등

20W 원형 직부등





20W 원형 센서등

₹ 제품제원	<u> </u>
모 델 명	LFL-20E6250Y40B
색 온 도	4000K
소 비 전 력	20W
광 효 율	75lm/W
연 색 성	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외형치수	Ø250 x 18(H) mm

₹ 제품제원	<u>4000K</u>
모 델 명	LSL-20E6250Y40B
색 온 도	4000K
소 비 전 력	20W
광 효 율	75lm/W
연 색 성	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외형치수	Ø250 x 18(H) mm

# LED 시스템 플러스 시리즈

Made In Korea



은은하면서도 따스한 LED 시스템 플러스 시스템 시리즈 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다 \_



♥ LED 시스템플러스 시리즈

방등

50W



₹ 제품제원	
모 델 명	LFL-505065C
색 온 도	6500K
소 비 전 력	50W
광 효 율	84lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	120 °
외 형 치 수	500(W) × 500(H) × 60(D) mm

♥ LED 시스템플러스 시리즈

### 거실등

125W 사각



♥ LED 시스템플러스 시리즈

### 거실등

180W 사각



○ 6500K

○ 6500K

🗐 제품제원	
모 델 명	LFL-1006865C
색 온 도	6500K
소 비 전 력	125W
광 효 율	70lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	120 °
외 형 치 수	680(W) × 700(H) × 60(D) mm

○ 6500K ₹ 제품제원 \_

모 델 명	LFL-1506865C
색 온 도	6500K
소 비 전 력	180W
광 효 율	70lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	120 °
외형치수	1,000(W) × 680(H) × 60(D) mm

♥ LED 시스템플러스 시리즈

#### 주방등

60W 사각



♥ LED 시스템플러스 시리즈

# 욕실등 (방습) \_\_\_\_\_

30W 사각

₹ 제품제원





○ 6500K

(F) 제품제:	<u></u>
모 델 명	LKC-6012065C
색 온 도	6500K
소 비 전 력	60W
광 효 율	70lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	120 °
외 형 치 수	1,200(W) × 160(H) × 60(D) mm

LBR-256565C

색 온 노	6500K
소 비 전 력	30W
광 효 율	70lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	120 °
외 형 치 수	615(W) × 160(H) × 60(D) mm

# LED 필라멘트 시리즈

다양한 크기와 디자인으로 구성된 필라멘트 시리즈는 어느 공간에서나 레트로한 분위기를 연출할 수 있습니다. \_

입력전압

빔 각 도

외 형 치 수



#### ♥ LED 필라멘트 시리즈 필라멘트 시리즈 벌브 · 미니 클립톤 · 미니 촛대구 5W ※세라믹 보호회로 내장 2200K ※세라믹 보호회로 내장 2200K ₹ 제품제원 ₹ 제품제원 모 델 명 LBF-G804B 모 델 명 LBF-G954B - · · 2200K - · · 2200K 소 비 전 력 소 비 전 력 3W 3W 베 이 스 광 효 율 E26 베 이 스 광 효 율 E26 70lm/W 70lm/W \_ 연 색 성 연 색 성 80Ra 이상 80Ra 이성

입 력 전 압

빔 각 도

외 형 치 수



Ø125 x 175(H) mm



AC 220V, 60Hz

Ø80 x 118(H) mm

360





₹ 제품제원	
모 델 명	LBF-A194BJ
색 온 도	2200K
소 비 전 력	3W
베 이 스	E26
광 효 율	70lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	360 °
외 형 치 수	Ø 60 × 105(H) mm

2200K

AC 220V, 60Hz

Ø95 x 135(H) mm

360

2.4W 미니 클립톤

외 형 치 수



※세라믹 보호회로	※세라믹 보호회로 내장		<u>2200K</u>
₹ 제품제원			
모 델 명	LBF-LZC354BJ	1	LBF-LZC354BJ-E17
색 온 도	2200K		
소 비 전 력	2,4W		
베 이 스	E14		E17
광 효 율	104lm/W		104lm/W
연 색 성	80Ra 이상		80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz		
빔 각 도	360 °		
외 형 치 수	(	Ø35 × 100(H)	mm

# LED BULB (전구형) 시리즈

밝고 깨끗하게 기본에 충실하다! \_















○ 3000K

#### 🗐 제품제원

모 델 명	LB-W565C	LB-W530W	
색 온 도	6500K	3000K	
소 비 전 력	5	5W	
베 이 스	E	26	
광 효 율	92lm/W	90lm/W	
연 색 성	76Ra	71Ra	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz		
빔 각 도	200 °		
외 형 치 수	Ø53 × 100(H) mm		

#### ₹ 제품제원

○ 6500K ○ 3000K

모	델	명	LB-Y8A65	LB-Y8A30	
색	온	도	6500K	3000K	
소	비 전	력	8\	8W	
베	0	스	E2	26	
광	효	율	90lm/W	85lm/W	
연	색	성	80Ra	80Ra	
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz		
빔	각	도	200	200 °	
외	형 치	수		O(H) mm	

#### ₹ 제품제원

○ 6500K ○ 3000K

모 델 명	LB-Y10A30
색 온 도	3000K
소 비 전 력	10W
베 이 스	E26
광 효 율	85lm/W
연 색 성	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	200 °
외형 치수	Ø60 x 116(H) mm

12W 베이직



15W 와이드







○ 6500K ○ 3000K

#### ■ 제품제원

모 델 명	LB-Y12A65	LB-Y12A30
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	12	W
베 이 스	Εί	26
광 효 율	90lm/W	85lm/W
연 색 성	80Ra	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	200	) °
외 형 치 수	Ø70 x 140(H) mm	



○ 6500K ○ 3000K

시합시전				
모	델	명	LB-ELW1565C	LB-ELW1530W
색	온	도	6500K	3000K
소	비 전	력	15'	W
베	0	스	EZ	26
광	효	율	110lm/W	93lm/W
연	색	성	71Ra	71Ra
입 i	력 전	압	AC 220V, 60Hz	
빔	각	도	200	) °
외	형 치	수	Ø90 x 175(H) mm	

#### ₹ 제품제원 \_

모 델 명	LB-ELP1565C	LB-ELP1530W	
색 온 도	6500K	3000K	
소 비 전 력	15W		
베 이 스	E	26	
광 효 율	101lm/W	83lm/W	
연 색 성	73Ra	72Ra	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz		
빔 각 도	110 °		
외형 치수	Ø95 x 175(H) mm		

PLED LIGHT

### LED 하이벌브 시리즈 \_\_\_\_\_











40W



○ 6500K ○ 3000K

₹ 제품제원

모 델 명	LB-YH20A65	LB-YH20A30	
색 온 도	6500K	3000K	
소 비 전 력	20W		
베 이 스	E	26	
광 효 율	101lm/W	96lm/W	
연 색 성	80Ra 이상	80Ra 이상	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz		
빔 각 도	200 °		
외 형 치 수	Ø80 x 150(H) mm		

#### ■ 제품제원

○ 6500K ○ 3000K

	1면		
모 델 명		LB-YH30A30	
색 온 도	6500K	3000K	
소 비 전 력		30W	
베 이 스		E26	
광 효 율	102lm/W	97lm/W	
연 색 성	80Ra 이상	80Ra 이상	
입 력 전 압	AC 2	20V, 60Hz	
빔 각 도		200 °	
외 형 치 수	Ø100	Ø100 x 185(H) mm	

■ 제품제원

모 델 명	LB-YH40A65	LB-YH40A30
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	40W	
베 이 스	E	26
광 효 율	100lm/W	96lm/W
연 색 성	80Ra 이상	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	20	0 °
외 형 치 수	Ø120 x 215(H) mm	

#### ₱ LED LIGHT

### LED 볼램프 시리즈









10W G 95



○ 6500K ○ 3000K

**10W** G 120



₹ 제품제원

모 델 명	LB-Y8B95A65	LB-Y8B95A30
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	8W	
베 이 스	E	26
광 효 율	90lm/W	85lm/W
연 색 성	80Ra	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	200	) °
외 형 치 수	Ø95 x 145(H) mm	

₹ 제품제원 \_

모	델	명	LB-Y8B120A65	LB-Y8B120A30
색	온	도	6500K	3000K
소	비 전	력	8	W
베	0	스	E	26
광	효	율	90lm/W	85lm/W
연	색	성	80Ra	80Ra
입	력 전	압	AC 220	V, 60Hz
빔	각	도	200 °	
외	형 치	수	Ø120 x 1	70(H) mm

₹ 제품제원

○ 6500K ○ 3000K

모 델 명	LB-Y10B95A65	LB-Y10B95A30	
색 온 도	6500K	3000K	
소 비 전 력	10	10W	
베 이 스	E	26	
광 효 율	90lm/W	85lm/W	
연 색 성	80Ra	80Ra	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz		
빔 각 도	200	0 °	
이혀 뒤스	Ø05 v 1	45(H) mm	

○ 6500K ○ 3000K

₹ 제품제원 \_

모 델 명	LB-Y10B120A65	LB-Y10B120A30	
색 온 도	6500K	3000K	
소 비 전 력	1C	10W	
베 이 스	E	26	
광 효 율	90lm/W	85lm/W	
연 색 성	80Ra	80Ra	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz		
빔 각 도	20	) °	
이혀 뒤스	Ø120 v 1	70(H) mm	









12W G 95



○ 6500K ○ 3000K

#### ₹ 제품제원

모 델 명	LB-Y12B95A65	LB-Y12B95A30
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	12	W
베 이 스	E26	
광 효 율	90lm/W	85lm/W
연 색 성	80Ra	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	200 °	
외 형 치 수	Ø95 x 14	45(H) mm

₹ 제품제원

모	델		LB-Y12B120A65	LB-Y12B120A30
	온 .	도	6500K	3000K
	비전	력	12W	
베	0	스	E26	
	효	율		85lm/W
연	색	성	80Ra	80Ra
	력 전	압	AC 220V, 60Hz	
빔	각 .	도	200	) °
인	형 치.	수		70(H) mm

₹ 제품제원

			-	
모	델	명	LB-BA1265C	LB-BA1230W
색	온	도	6500K	3000K
소	비 전	력	12W	
베	0	스	E26	
	효	율		81lm/W
연	색	성	71Ra	72Ra
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz	
	각	도	300	) °
	형치			12(H) mm

#### ₱ LED LIGHT

### LED 삼파장 램프 시리즈 \_\_\_\_\_





8W



○ 6500K ○ 3000K

10W



○ 6500K ○ 3000K

₹ 제품제원 \_

모 델 명	LB-TS865C	I B-TS830W
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	8	8W
베 이 스	E	<b>-</b> 26
광 효 율	93lm/W	93lm/W
연 색 성	78Ra	78Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	300 °	
외 형 치 수	Ø52 × 159(H) mm	

₹ 제품제원

모 델 명	LB-TS1065C	LB-TS1030W
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	10	W
베 이 스	E	26
광 효 율	94lm/W	94lm/W
연 색 성	78Ra	78Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	300 °	
외형치수	Ø52 x 170(H) mm	

¶ LED LIGHT

#### PAR 30 \_

#### ¶ LED LIGHT

#### **MR16**

15W



5W

○ 6500K







○ 6500K

○ 5700K ₹ 제품제원

모 델 명	LP30-1565C
색 온 도	5700K
소 비 전 력	15W
베 이 스	E26
광 효 율	71lm/W
연 색 성	72Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	40 °
외형치수	Ø95 x 92(H) mm

☑ 제품제원

모 델 명	LM-4CKF55	
색 온 도	6500K	
소 비 전 력	4W	
베 이 스	GU5,3	
광 효 율	66lm/W	
연 색 성	73Ra	
입 력 전 압	DC 12V	
빔 각 도	50 °	
이혀 되스	(XEO v. 40(H) mm	

🗐 제품제원 모 델 명 LM-5CKF68 색 온 도 6500K 소 비 전 력 베 이 스 GU5,3 광 효 율 75lm/W 연 색 성 103Ra 다 구 6 입력전압 빔 각 도 외형치수 DC 12V Ø50 x 55(H) mm

¶ LED LIGHT

# 센서등 · 직부등

15W 센서등



15W 직부등



18W 엣지 직부등



○ 6500K ○ 4000K

🗐 제품제원

모 델 명	LCL-N1565CS	LCL-N1530WS
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	15	5W
광 효 율	76lm/W	76lm/W
연 색 성	74Ra	74Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	110 °	
외 형 치 수	Ø245 x 55(H) mm	

○ 6500K ○ 3000K ₹ 제품제원

모 델 명	LCL-1565C	LCL-1530W
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	15W	
광 효 율	94lm/W	94lm/W
연 색 성	76Ra	76Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	110 °	
외 형 치 수	Ø245 x 55(H) mm	

🗐 제품제원

			r	
모	델 명	LFL-18E233C65N	LFL-18E233O65N	
	온 도	6500K	4000K	
소 비 전 력			18W	
광	효 율	90lm/W 이상	85lm/W 이상	
연	색 성	80Ra 이상	80Ra 이상	
입 :	력 전 압	AC 220V, 60Hz		
	각 도	110	110 °	
외	외형치수 300(W) x 300(H) x 18.7(D) mm		H) x 18,7(D) mm	

₱ LED LIGHT

#### LED 플러스 시리즈

Made In Korea





정품 LED칩 적용



LG Innotek 정품 LED칩 적용

■ 제품제원				
모 델 명	LST-3065C	LST-5065C		
색 온 도	650	00K		
소 비 전 력	30W	50W		
광 효 율	80lm/\	80lm/W 이상		
연 색 성	80Ra	80Ra 이상		
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz			
외 형 치 수	600W) × 60(H) × 47(D) mm	800(W) × 60(H) × 50(D) mm		

₹ 제품제원	열 <u>6500K</u>
모 델 명	LCT-6065C
색 온 도	6500K
소 비 전 력	60W
광 효 율	78lm/W 이상
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
외형 치수	625(W) × 625(H) × 47(D) mm

#### **9** LED LIGHT

### 욕실등

Made In Korea



SAMSUNG 정품 LED칩 적용

○ 6500K



○ 6500K ₹ 제품제원 LBR-25PACB 모 델 명

색 온 도 6500K 소 비 전 력 25W 광 효 율 80lm/W 면 색 성 80Ra 입력 전압 AC 220V, 60Hz 빔 각 도 120 ° 외 형 치 수 600(W) x 80(H) x 50(D) mm

₹ 제품제원

모 델 명

색 온 도 6500K 소 비 전 력 20W 광 효 율 80lm/W 연 색 성 80Ra AC 220V, 60Hz 입 력 전 압 빔 각 도 120 ° 외 형 치 수 450(W) × 80(H) × 50(D) mm

LBR-20PACB

#### **● LED LIGHT**

#### 플러스 와이드 일자등

Made In Korea



#### 70W · 35W 와이드 일자등



<b>NMSUNG</b>
성품 LED칩 적용
○ 6500K



SAMSUNG 정품 LED칩 적용

▼ 제품제원				
모 델 명	DLS-70LRA65	LST-W7065C		
색 온 도	6500K			
소 비 전 력	70W 타입	35W 타입		
광 효 율	80lm/W			
연 색 성	80	Ra		
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz			
외 형 치 수	890(W) x 84(H) x 60(D) mm	510(W) × 84(H) × 60(D) mm		

₹ 제품제원	○ 6500K
모 델 명	LCT-W7065C
색 온 도	6500K
소 비 전 력	70W 타입
광 효 율	85lm/W 이상
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
외 형 치 수	600(W) x 600(H) x 60(D) mm

# 새론 플러스 식탁등


우리집 주방을 한층 더 고급스럽게 만들어 줄 새론 플러스 식탁등







○ 6500K ○ 4000K

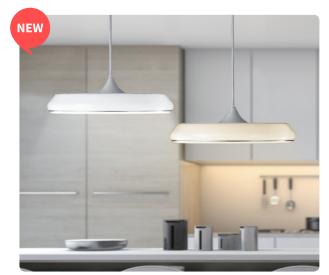



■ 제품제원				
모	델	명	LTL-408065A	LTL-408040A
색	온	도	6500K	4000K
소	비 전	력	35W	
광	효	율	85lm/W 이상	
연	색	성	80Ra 이상	
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz	
빔	각	도	130 °	
외	형 치	수	Ø 400 × 65(H) mm	

#### PLED LIGHT

## 식탁등

Made In Korea







□     3000k       □     M품제원				
모 델 명	LTL-2065C	LTL-2030W		
색 온 도	6500K	3000K		
소 비 전 력	20W			
광 효 율	51m/w	45lm/W		
연 색 성	75Ra	72Ra		
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz			
빔 각 도	120 °			
외 형 치 수	Ø315 x 295(H) mm (와이어 길이 조절 가능)			

#### 30W 듀얼 원형



0	7000k
Ö	3000k

▼ M품제원			
모 델 명	LTL-NPC3070C	LTL-NPC3030W	
색 온 도	7000K	3000K	
소 비 전 력	30	OW .	
광 효 율	79m/w	73lm/VV	
연 색 성	80Ra 이상	80Ra 이상	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz		
빔 각 도	12:	0 °	
외형 치수		와이어 길이 조절 가능)	

40W



제품제원				
모	델	명	LTL-404536C	LTL-404536WC
색	온	도	6500K	4000K
소	비 전	력	40W	
광	효	율	60m/W	
연	색	성	80Ra	
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz	
빔	각	도	150 °	
외	형 치	수	Ø470 x 50(H) mm (와이어 길이 조절 가능)	

# LED 다운라이트 시리즈

눈부심이 적은 친환경 코콤 다운라이트 \_



#### ♥ LED 다운라이트 시리즈 **방습** (욕실전용)

Made In Korea





20W 6inch ○ 6500K

₹ 제품제원

모	델 명	LDL-15MP6P65A	LDL-15MP6P30A	
색	온 도	6500K	3000K	
소 ㅂ	Ⅱ 전 력	15	W	
광	효 율	80lm/W	80lm/W	
연	색 성	80Ra 이상	80Ra 이상	
입락	벽전 압	AC 220V, 60Hz		
빔	각 도	113 °		
외형	병치 수	Ø185 x 53(H) mm		
타금	당치 수	Ø 150		

₹ 제품제원

모	델	명	LDL-20MP6P65A	LDL-20MP6P30A	
색	온	도	6500K	3000K	
소	비 전	력	20W		
광	효	율	80lm/W	80lm/W	
연	색	성	80Ra 이상	80Ra 이상	
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz		
빔	각	도	113 °		
외	형 치	수	Ø185 x 53(H) mm		
타	공 치	수	Ø150		

#### ♥ LED 다운라이트 시리즈

### 다운라이트 에코 시리즈 \_







○ 6500K ○ 3000K

₹ 제품제원

모 델 명	LDL-Y05E30A65	LDL-Y05E30A30
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	7	N
광 효 율	70lm/W	65lm/W
연 색 성	80Ra	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	120 °	
외 형 치 수	Ø92 x 37(H) mm	
타 공 치 수	Ø100	





0	6500K
	SUUUK

₹ 제품제원		3000K
모 델 명	LDL-Y10E40A65	LDL-Y10E40A30
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	10W	
광 효 율	75lm/W	70lm/W
연 색 성	80Ra	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	120 °	
외 형 치 수	Ø134 x 4	19(H) mm

15W 6inch



○ 6500K ○ 3000K

₹ 제품제원

모	델	명	LDL-Y15E60A65	LDL-Y15E60A30
색	온	도	6500K	3000K
소	비 전		15W	
광	효	율	lm/W	70lm/W
연	색	성	80Ra	80Ra
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz	
빔	각	도	120 °	
외	형 치	수	Ø172 x 35(H) mm	
타	공 치	수	Ø150	

#### ♥LED 다운라이트 시리즈

# 다운라이트 와이드 시리즈

20W 6inch





3.5W 3inch

타 공 치 수



○ 6500K ○ 3000K

7W 4inch



○ 6500K ○ 3000K

#### ₹ 제품제원

	I DL-Y20F60A65	LDL-Y20F60A30
포 필 핑		LDL-120E00A30
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	20	)//
광 효 율	75lm/W	70lm/W
연 색 성	80Ra	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	200 °	
외 형 치 수	Ø172 × 35(H) mm	
타 공 치 수	Ø150	

🗐 제품제원

모	델	명	LDL-Y03W25A65	LDL-Y03W25A30	
색	온	도	6500K	3000K	
소	비 전	력	3,5	3,5W	
광	효	율	70lm/W	65lm/W	
연	색	성	80Ra	80Ra	
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz		
빔	각	도	200	) °	
외	형 치	수	Ø92 x 37(H) mm		
타	공 치	수	Ø75~80		

₹ 제품제원

모	델	명	LDL-Y05W30A65	LDL-Y05W30A30
색	온	도	6500K	3000K
소	비 전		7W	
광	효	율	70lm/W	65lm/W
연	색	성	80Ra	80Ra
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz	
빔	각		200 °	
외	형 치	수	Ø121 × 40(H) mm	
FL	고리		Ø100	

#### ♥ LED 다운라이트 시리즈

### 다운라이트 와이드 시리즈 \_\_\_\_\_



🗐 제품제원		
모 델 명	LDL-Y10W40A65	LDL-Y10W40A30
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	10	)VV
광 효 율	75lm/W	70lm/W
연 색 성	80Ra	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	200 °	
외 형 치 수	Ø121 x 40(H) mm	
타 공 치 수	Ø115	



🗐 제품제원		
모 델 명	LDL-Y15W60A65	LDL-Y15W60A30
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	15	N
광 효 율	75lm/W	70lm/W
연 색 성	80Ra	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	200 °	
외 형 치 수	Ø172 x 47(H) mm	
타 공 치 수	Ø1	50



₹ 제품제원		
모 델 명	LDL-Y20W60A65	LDL-Y20W60A30
색 온 도	6500K	3000K
소 비 전 력	20	W
광 효 율	75lm/W	70lm/W
연 색 성	80Ra	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	200 °	
외 형 치 수	Ø172 x 4	17(H) mm
타 공 치 수	Ø1	150

#### ♥ LED 다운라이트 시리즈

5W 4inch 와이드

# 다운라이트 시리즈 \_



	○ 6500K ○ 3000K
₹ 제품제원	

모 델 명	LDL-W4565C	LDL-W4530W	
색 온 도	6500K	3000K	
소 비 전 력	5	W	
광 효 율	55lm/W	47lm/W	
연 색 성	79Ra	81Ra	
입 력 전 압		AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	125	125 °	
외 형 치 수	Ø115 x 5	Ø115 x 55(H) mm	
타 공 치 수	Ø	Ø95	

#### 15W 6inch



₹ 제품제원					
모 델 명	LDL-1565C	LDL-1530W			
색 온 도	6500K	3000K			
소 비 전 력	15	W			
광 효 율	58lm/W	61lm/W			
연 색 성	72Ra	62Ra			
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz				
빔 각 도	140 °				
외 형 치 수	Ø 175 x 45(H) mm				
타 공 치 수	· 공 치 수 Ø150				

### 20W 6inch



Made In Korea

₹ 제품제원					
모 델 명	LDL-N2065C	LDL-N2030W			
색 온 도	6500K	3000K			
소 비 전 력	20	W			
광 효 율	58lm/W	61lm/W			
연 색 성	72Ra	62Ra			
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz				
빔 각 도	140 °				
외 형 치 수	Ø175 x 45(H) mm				
타 공 치 수	Ø150				

#### 15W 프리미엄 6inch

₹ 제품제원 \_



0	6500
	2000

○6
0

모 델 명	LDL-15NCO6N	LDL-15NCW3N	
색 온 도	6500K	3000K	
소 비 전 력	15	W	
광 효 율	80lm/W	80lm/W	
연 색 성	80Ra 이상	80Ra 이상	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz		
빔 각 도	113 °		
외 형 치 수	Ø185 x 53(H) mm		
타 공 치 수	Ø150		
	~		

#### **20W** 프리미엄 6inch



제품제	ll워

모 델 명	LDL-20NCO6N	LDL-20NOW3N	
색 온 도	6500K	3000K	
소 비 전 력	20	W	
광 효 율	80lm/W	80lm/W	
연 색 성	80Ra 이상	80Ra 이상	
입 력 전 압	AC 220'		
빔 각 도	113 °		
외 형 치 수	Ø185 x 53(H) mm		
타 공 치 수	Ø150		

### 주차장 직부등

Made In Korea







개별 디밍 센서, 마이크로 웨이브 센서 (선택사양)







※R/W, P/P 사용 가능

K	R/	W,	P/P	사용	7	1

0	F7001/	

₹ 제품제원			○ 5700K
모 델 명	LML-18PRC52	LML-23PRC52	LML-26PRC52
색 온 도		5700K	
소 비 전 력	18W	23W	26W
광 효 율	95lm/W	95lm/W	95lm/W
연 색 성	86Ra	86Ra	86Ra
입 력 전 압		AC 220V, 60Hz	
빔 각 도		140 °	
외 형 치 수		1.200(W) x 58(H) x 57(D) mm	

🗐 제품제원	○ 5700K
모 델 명	LDL-40KTC65
색 온 도	5700K
소 비 전 력	40W
광 효 율	102lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	125 °
외 형 치 수	1,200(W) x 80(H) x 78(D) mm

PLED LIGHT

# 주차장등

Made In Korea

20W 프리미엄



○ 6500K

■ 제품제원	_		
	🗐 제품제원		

모 델 명	DLEP-20C
색 온 도	6500K
소 비 전 력	20W
광 효 율	70lm/W
연 색 성	80Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	140 °
외 형 치 수	1,195(W) × 70(H) × 39(D) mm

₱ LED LIGHT

#### 마루 투광등









○ 6500K





전체 이미지

○ 6500K

🗐 제품제원

,		7
모 델 명	LFD-30MA11YW65A	LFD-50MA11YW65A
색 온 도		6500K
소 비 전 력	30W	50W
광 효 율	(	95lm/W
연 색 성		80Ra
입 력 전 압	AC 2	220V, 60Hz
빔 각 도		60 °
외 형 치 수	180 x 197,5 x 35 mm	200x 217,5 x 35 mm

₹ 제품제원

모 델 명	LSL-20CKF93
색 온 도	6500K
소 비 전 력	20W
광 효 율	118lm/W
연 색 성	78Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	60 °
외 형 치 수	195(W) × 131(H) × 75(D) mm

# LED 공장등 세리즈

높은 광효율과 긴 수명의 코콤 공장등

Made In Korea



# 메타2 공장등 (체인형 · 벽부형 겸용)











	제품제원		00001
모	델	명	LHL-100HY65N
색	온	도	6500K
소	비 전	력	100W
광	효	율	95lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	105 °
인	형 치	수	Ø1452 x 279(H) mm

	▼ 제품제원		
모	델	명	LHL-200HY65N
색	온	도	6500K
소	비 전	력	200W
광	효	율	95lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	105 °
인	혀 뒤	스	Ø1/52 v 270(H) mm

#### ♥ LED 공장등 시리즈

# 스카이2 공장등 (체인형 · 벽부형 겸용)











	제품제원		○ BOUUK
모	델	명	LHL-100SK2A65A
색	온	도	6500K
소	비 전	력	100W
광	효	율	95lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	85 °
QΙ	혀 되	스	(A)360 v 185/H) mm

○ 6500K				
모	델		명	LHL=150SK2A65A
색	온		도	6500K
소	비	전	력	150W
광	효		율	95lm/W
연	색		성	80Ra 이상
입	력 :	전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각		도	85 °
외	형 :	치	수	Ø360 × 210(H) mm

#### ♥ LED 공장등 시리즈

# 하이라이팅 공장등 (체인형 · 벽부형 겸용)





	○ 6500K
₹ 제품제	릴
모 델 명	LHL-150EDO6N
색 온 도	6500K
소 비 전 력	150W
광 효 율	110lm/W
연 색 성	84Ra
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	114 °
외 형 치 수	Ø395 x 192(H) mm



₹ 제품제원				
모 델 명	LHL-180EDC6N			
색 온 도	6500K			
소 비 전 력	180W			
광 효 율	106lm/W			
연 색 성	84Ra			
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz			
빔 각 도	114 °			
이 형 치 수	Ø395 x 192(H) mm			



(투) 제품제원			
모 델 명	LHL-200EDC6N		
색 온 도	6500K		
소 비 전 력	200W		
광 효 율	102lm/W		
연 색 성	84Ra		
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz		
빔 각 도	116 °		
외 형 치 수	Ø395 x 192(H) mm		


# LED Q 패드 Nalo

코콤이 만들면 다릅니다! 부드럽고 슬림하게 잘 빠진 LED Q패드 시리즈 \_\_







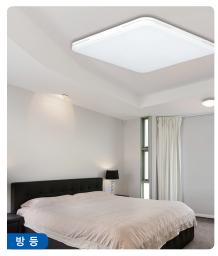



#### ♥ LED Q 패드 시리즈

### 거실등 \_

#### 120W 방등 30W+60W+30W



※Q 패드 시리즈 브라켓 3 , 6 , 3 사용 ○ 6500K

₹ 제품제원

	·-	
모 델 명	LRL-30QPCB	LRL-60QPCB
색 온 도	6500K	6500K
소비전력 120W (30W x 2EA, 60W x 1EA)		EA, 60W x 1EA)
광 효 율	85lm/W	85lm/W
연 색 성	80Ra 이상	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °	110 °
외 형 치 수	522(W) x 1146(	H) x 57(D) mm

#### 120W 거실등 60W+60W



※Q 패드 시리즈 브라켓 6 . 6 사용 ○ 6500K

#### ₹ 제품제원

모 델 명	LLR-60QPCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	120W (60W x 2EA)
광 효 율	85lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외형 치수	682(W) x 774(H) x 57(D) mm

#### 180W 거실등 60W+60W+60W



※Q 패드 시리즈 브라켓 6 . 6 . 6 사용 ○ 6500K

# ₹ 제품제원

모 델 명	LLR-60QPCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	180W (60W x 3EA)
광 효 율	85lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외 형 치 수	682(W) x 1,166(H) x 57(D) mm

#### 60W 거실등 60W



	○ 6500K
🗐 제품제원	
모 델 명	LLR-60QPCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	60W
광 효 율	85lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외 형 치 수	682(W) × 382(H) × 57(D) mm

#### ♥ LED Q 패드 시리즈







SOW	시선



온라인 전용 Made In Korea

₹ 제품제	○ 6500K
모 델 명	LRL-60QPCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	60W
광 효 율	85lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외형 치수	522(W) x 522(H) x 57(D) mm

■ 제품제워	○ 6500K
V	
모 델 명	LRL-30QPCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	30W
광 효 율	85lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
이혀치스	522(M) × 302(H) × 57(D) mm

### ♥ LED Q 패드 시리즈

# 주방등 .

### 50W







○ 6500K

	O 6500K
₹ 제품제원	별
모 델 명	LKC-50QPCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	50W
광 효 율	80lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	105 °
외 형 치 수	900(W) x 160(H) x 57(D) mm

🗐 제품제원	
모 델 명	LKC-25QPCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	25W
광 효 율	80lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	105 °
외 형 치 수	522(W) × 160(H) × 57(D) mm

# LED 루미 플러스 시스템 Nala

은은하면서도 따스한 LED 루미 플러스 시스템 시리즈 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다 \_













#### 

### 거실등

120W 방등 30W+60W+30W



※ 새론시스템 브라켓 3 · 6 · 3 사용

ᅰ프고	ıloı
세품시	세원.

_		-	101.001.00	
보	넬	병	LRL-30JLCB	LRL-60JLCB
색	온	도	6500K	6500K
소 비 전 력		력		EA, 60W x 1EA)
광	효	율	85lm/W	85lm/W
연	색	성	80Ra 이상	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	110 °	110 °
외형	형 치	수		H) × 70(D) mm

120W 거실등 60W+60W



※새론시스템 브라킹	켓 6·6 사용	○ 6500K
₹ 제품제원		
모 델 명	LLR-60JLCB	
색 온 도	6500K	
소 비 전 력	120W (60W x 2EA)	
광 효 율	85lm/W	
연 색 성	80Ra 이상	
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz	
빔 각 도	110 °	
외 형 치 수	682(W) x 774(H) x 70(D) mm	

#### 180W 거실등 60W+60W+60W



■ 제품제원			
모 델 명	LLR-60JLCB		
색 온 도	6500K		
소 비 전 력	120W (60W x 3EA)		
광 효 율	85lm/W		
연 색 성	80Ra 이상		
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz		
빔 각 도	110 °		
외 형 치 수	682(W) × 1,166(H) × 70(D) mm		

#### 60W 거실등 60W

색 온 도 소 비 전 력 광 효 율 연 색 성 입 력 전 압 빔 각 도 외형 치수



₹ 제품제원				
모 델 명	LLR-60JLCB			
색 온 도	6500K			
소 비 전 력	60W			
광 효 율	85lm/W			
연 색 성	80Ra 이상			
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz			

682(W) x 1382(H) x 70(D) mm

○ 6500K

#### ↓ LED 루미 플러스 시스템 시리즈













<b></b>	□     M품제원				
모	델	명	LRL-30JLCB		
색	온	도	6500K		
소	비 전	력	30W		
광	효	율	85lm/W		
연	색	성	80Ra 이상		
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz		
빔	각	도	110 °		
외	형 치	수	522(W) × 302(H) × 70(D) mm		

	○ 6500K
■ 제품제원	
모 델 명	LRL-60JLCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	60W
광 효 율	85lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	110 °
외 형 치 수	522(W) × 522(H) × 70(D) mm

온라인 전용 Made In Korea

### ↓ LED 루미 플러스 시스템 시리즈

# 주방등









₹ 제품제원	○ 6500K
모 델 명	LKC-25JLCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	25W
광 효 율	80lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	105 °
외형 치수	522(W) × 160(H) × 70(D) mm

	○ 6500K
₹ 제품제원	별
모 델 명	LKC-50/LCB
색 온 도	6500K
소 비 전 력	50W
광 효 율	80lm/W
연 색 성	80Ra 이상
입 력 전 압	AC 220V, 60Hz
빔 각 도	105 °
외 형 치 수	900(W) × 160(H) × 70(D) mm

# 아라 리모컨 방등

리모컨으로 밝기, 색온도 조절 기능!







리모콘으로 제어 하는

편리한 리모컨 제어





원하는대로 조절 가능한 밝기, 색온도 조절 기능









₹ 제품제원

모	델	명	LRL-55AR5353A65D	LRL-55AR5353A40D	LRL-55AR5353A30D
색	온	도	6500K	4000K	3000K
소	비 전	력	55W		
광	효	율	90lm/W		
연	색	성	80Ra 이상		
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz		
빔	각	도	110 °		
외	형 치	수	•	522(W) × 522(H) × 65(D) mm	***************************************

# LED 아라 방등

은은하면서도 따스한 아라 방등 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀 줄 친환경 제품입니다













	CEDO	
$\cup$	DOUL	

♥	▼ 제품제원		
모	델	명	LRL-50JMCB
색	온	도	6500K
소	비 전	력	50W
광	효	율	85lm/W
연	색	성	80Ra 이상
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz
빔	각	도	110 °
외	형 치	수	485(W) × 485(H) × 65(D) mm

# LED 아라 식탁등

우리집 주방을 한층 더 고급스럽게 만들어 줄 아라 식탁등





Made In Korea







저	푸저	의

모	델	명	OD-JT35CA	OD-JT35WA	
색	온	도	6500K	4000K	
소	비 전	력	35W		
광	효	율	90lm/W 이상		
연	색	성	80Ra 이상		
입	력 전	압	AC 220V, 60Hz		
빔	각	도	130 °		
외	형 치	수	Ø 400 x 65(H) mm		

2020 PRODUCTS CATALOGUE Vol.1



# KOCOM 주식회사 코콤

www.kocom.co.kr / www.kocomtec.co.kr

경기도 김포시 고촌읍 아라육로 22

TEL: 010-6675-2221 (02 - 6675 - 2221)

FAX: 02 - 6675 - 2200 E-mail: kocom@kocom.co.kr



www.kocom.co.kr

KOCOM 홈페이지에 들어가시면 더 많은 제품 정보를 보실 수 있습니다:-)