

KOCOM

2022 PRODUCTS CATALOGUE |

유통 종합 카탈로그 Vol.02 |

P L U S
S M A R
T **P** L U S
E V E R Y
T H I N G

CONTENTS

01

—

공동주택용 출입통제 System


SmartHome
K6B System
K5B System

02

—

기축 APT System

03

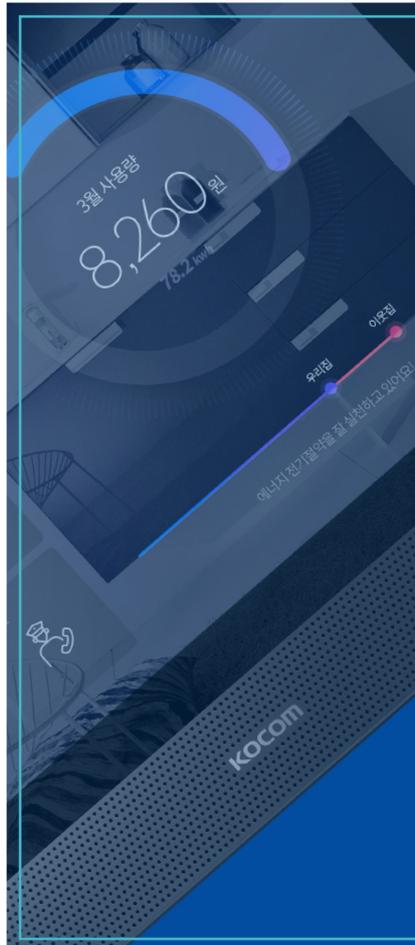

아날로그 시스템
Analog System

04



K2B System

05



인터폰 시스템
Interphone System

06

도어카메라
Door Camera

08



디지털 도어락
Digital Doorlock

09



씨씨티비
CCTV System

07



서브기기
Sub-Device

10

LED 조명 시스템
LED Lighting System

kocom's time line



1976



2002

FOUNDATION PERIOD

- 1976** "한국통신" 창업
- 1980** 인터폰 개발. 한국통신주식회사 법인설립
- 1987** 국내최초 CCD TYPE 비디오폰 개발. 유망중소기업 선정
- 1990** 병역특례기업 선정
- 1991** 제 2공장 증설 (인천시 남동공단 53B/4L)
5993.80M² 정보통신공사업 1급 취득
일체형 홈오토메이션 형식 승인
- 1992** 내무부장관 표창. 기술연구소 설립. (제92086호)
- 1993** COLOR 비디오어폰 개발. 벤처기업상 우수상
- 1994** 국내 최초 디지털 컬러 CCTV 개발 (세계 2번째)
국내최초 인텔리전트 (IAS, ASS) 시스템 개발
- 1995** 100대 유망중소기업 선정. 정보통신공사 1급
(전기 통신공사업 허가 제110549호). 무인경비시스템 개발
- 1996** 국내 최초 STILL CAMERA 개발
국내 최초 DIGITAL STILL CAMERA 개발
국내 최초 PC CAMERA 개발
- 1997** IMT-2000기술개발사업참여
한국전자통신연구원 코스닥 시장 등록 (KS015710) (제502호))

- 1998** 벤처기업 선정(중소기업청). USB PC CAMERA 개발 및 출시
디지털 CATV 컨소시엄 참여 (부품연구소)
- 1999** 기술경쟁력 우수기업지정 (제 기술99-240호)
중소기업 정보화 사업 발족. 서울사옥 취득 (강서구 염창동 260-7)
- 2000** DUAL CAMERA 개발 (DIGITAL CAMERA, PC CAMERA 겸용)
DVR 개발(DIGITAL VIDEO RECORDER)
산업안전 보건관리 초일류기업 선정(노동부)
ADSL MODEM 개발
사이버 APT 단말기 HOME MANAGER 개발
홈네트워크 사업진출(사이버아파트)
별종통신업 사업자허가(정보통신부)
- 2001** 문자자막 컬러 비디오폰 개발. INNO-BIZ 업체선정(중소기업청)
한국채권평가의 기업신뢰도평가 최우수 A등급

GROWTH PERIOD

- 2002** 홈네트워크 시스템 수출(일본). 26배 ZOOM CAMERA 개발
두산위브 157세대 홈네트워크 시스템 설치
직다이얼 무인경비 시스템
COLOR DSP HANDSFREE HA 개발
다세대 비디오폰용 지문인식 도어카메라 개발
130만화소 디지털 카메라 개발
국내최초 컬러 핸드즈프리 비디오폰 개발



- 2003** 330만화소 디지털 카메라 개발, 생산
- 2004** 웹패드(홀서버) 개발, 홈게이트웨이 개발, 디지털 홈네트워크 시범 서비스(KT 컨소시엄)
- 2005** KT 컨소시엄구성회원
- 2006** 산업자원부 [세계일류상품 및 생산기업] 선정
RFID/USN 적용된 홈게이트웨이(KGW-1000) 개발 및 인증
- 2007** 일본 T사 홈 시어터, 3색 LED등 개발
- 2008** LED 조명 5종 개발 및 출시, 3종 특허출원, 공공기관 LED 조명기기 교체사업 업체등록
- 2009** 일본 T사 LED조명 제품 수출
LED 조명 LUMIONE 브랜드 런칭
신제품 출시(PAR20, PAR30, BULB, DOWN LIGHT)
신제품 출시(LINE BAR, MR16)
LED 조명 5종 개발 및 출시, 3종의 특허출원,
국내외 실용신안 8건 출원
국내외 디자인 / 실용신안 16건 출원

NEW MANAGEMENT

- 2011** LED조명장치 특허획득 (제10-0997917호)
에너지 절약 전문기업 등록
- 2012** LED조명장치 특허획득 (제10-1039035호)
KS인증 획득(KS C 7651, KS C 7652)
- 2013** 신사옥 이전 (김포시 고촌읍 아라욱로 22)

SMARTHOME LEADER

- 2014** 특허 6건 출원 (홈네트워크 단말기의 가상 입력장치 및 입력방법 외)
2013 소비자선정 브랜드대상 수상(루미원, 홈매니저)
- 2015** 특허 8건 출원(LED 조명 장치 외)
특허 6건 출원(스마트 기기 기반 제어시스템 외)
2014 고객사랑 브랜드대상 수상(루미원, 홈매니저)
- 2016** 특허 7건 출원(LED 조명기기 외)
2015년 성실납세자 선정
특허 1건 출원 (개인자동화 ID키트와 스마트폰과의 일대일 등록방법)
- 2017** SK텔레콤(주) 스마트 홈 서비스
상용화 및 사업화 상호 협력 MOU체결
- 2018** 특허 5건 출원 (스마트 기기 기반 제어시스템 외)
현대 BS&C 스마트 홈 서비스 상용화 및 사업화 상호 협력 MOU체결
사단법인 한국열쇠협회/기술교육업무 협약
2018 ICT 어워드 코리아 통합 부문 장관상 수상
- 2019** 스마트홈산업 유공자 수상 (산업통상자원부)
상공의 날 기념 경기도지사 표창
스마트홈 발전 공로상 (산업통상자원부 장관 표창상) 수상
마곡 일반산업단지 사옥 신축

KOCOM PLUS THINGS

- 2020** 마곡 일반산업단지 사옥 신축
KOCOM PLUS THINGS 신규 BI 확장
(AI, IOT, BIG DATA, PLATFORM, CLOUD)
스마트 웰패드 '얼라인', 독일 IF디자인 어워드 제품 부문 수상(2관왕)
2019 DNA(데이터 네트워크 인공지능)분야 180대 주요 혁신기업 선정
스마트공장 수준확인서(중간1등급) 획득
제1회 미래건축 특별설계공모전 최우수상 수상(스마트건축)
공동현관 로비폰 2020 굿디자인 어워드 수상
- 2021** 코콤 블루랩(마곡사옥) 이전

CEO's Message

**글로벌 시장을 향한 거침없는 질주,
최고가치를 추구하는 기업 코콤**

코콤은 혁신적인 경영전략을 통해 브랜드와 기업가치를 향상시킴으로써
글로벌 경쟁력을 갖춘 최고의 기업으로 도약하겠습니다.

“

안녕하십니까, 코콤을 찾아주셔서 감사드립니다.

코콤은 1976년 설립 이래 자체 기술로 개발한 디지털 영상기술과 네트워크 통신기술을 기준으로 주택 및 빌딩, 산업 분야에 적용되는 다양한 솔루션을 개발하여 디지털 분야의 글로벌 리더로 성장하고 있습니다.

스마트홈을 주축으로 홈시큐리티 시스템, 비디오폰 등 보다 편리하고 안전한 디지털홈을 구현하는데 필수적인 첨단 제품들을 자동화된 첨단 제조시설로 생산하고 있습니다. 나아가 CCTV System 사업 다각화 계획으로 지난 1994년 국내 최초, 세계 두 번째로 Digital Color CCTV Camera를 개발, 생산하였습니다. 뿐만 아니라 Digital Still Camera를 개발하여 국내 유일 일본 수출은 물론 디지털 영상기술과 통신 네트워크의 탁월한 기술력을 국내외에서 인정받았습니다.

이를 기반으로 편리하고 안전한 삶의 질 향상을 위해 Home, Office, Hotel 등에 적용되는 다양한 솔루션 사업과 미래의 친환경 기술인 LED 조명산업 등에 주력하고 있으며, 세계 여러 나라에 수출하는 글로벌 마케팅 강화에 핵심 역량을 모으고 있습니다. 디지털 첨단 기술 개발을 위해 적극적인 연구 개발 및 투자를 아끼지 않는 기업, 코콤 제품은 곧 품질 보증이라는 사명감으로 고객 만족에 정성을 다하는 기업, 성장 잠재력이 크고, 경쟁력 있는 건강한 기업이 되도록 최선의 노력을 하겠습니다.

더욱더 따뜻한 사랑과 격려를 부탁드립니다, 코콤의 성장과 발전에 앞장서도록 하겠습니다.
감사합니다.

”

대표이사 고 성 욱






Smart Mirror

한층 더 커진 화면으로 일상을 더욱 편리하게

AI 음성인식 기능의 서비스 플랫폼과 연동하여
대화하듯 자연스럽게 우리집을 제어할 수 있습니다.

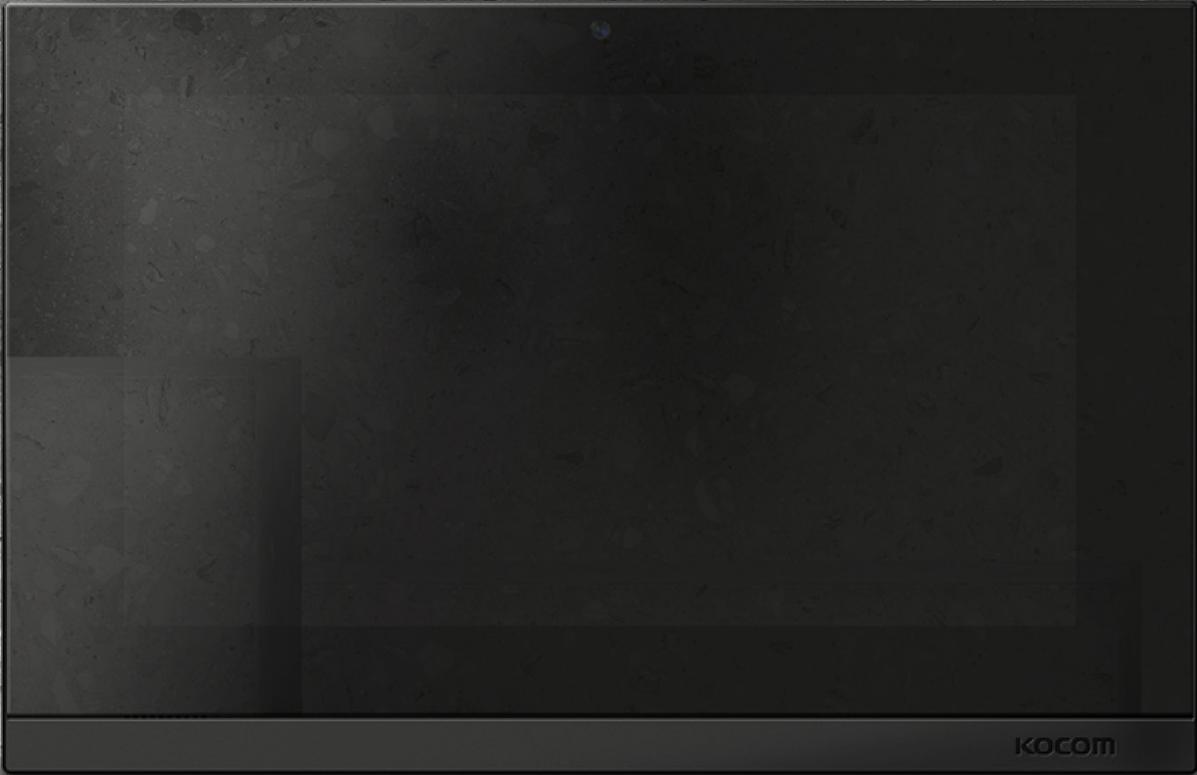

KOCOM

01

공동주택용 출입통제 System

SmartHome K6B System K5B System

코콤 공동주택용 출입통제 시스템은 다양한 주택환경 및 고객의 니즈를 아우를 수 있도록 개발된 시스템입니다. 안정적인 시스템 품질과 세련된 디자인으로 사용자의 안전하고 편리한 생활환경 뿐만 아니라 인테리어의 품격까지 높여 드립니다.


DIAGRAM

공동주택용 / 출입통제 System

스마트홈 K6B 시스템 K5B 시스템

단지형 APT 적용

— OPTICAL 케이블
— UTP 케이블 (Cat 6)

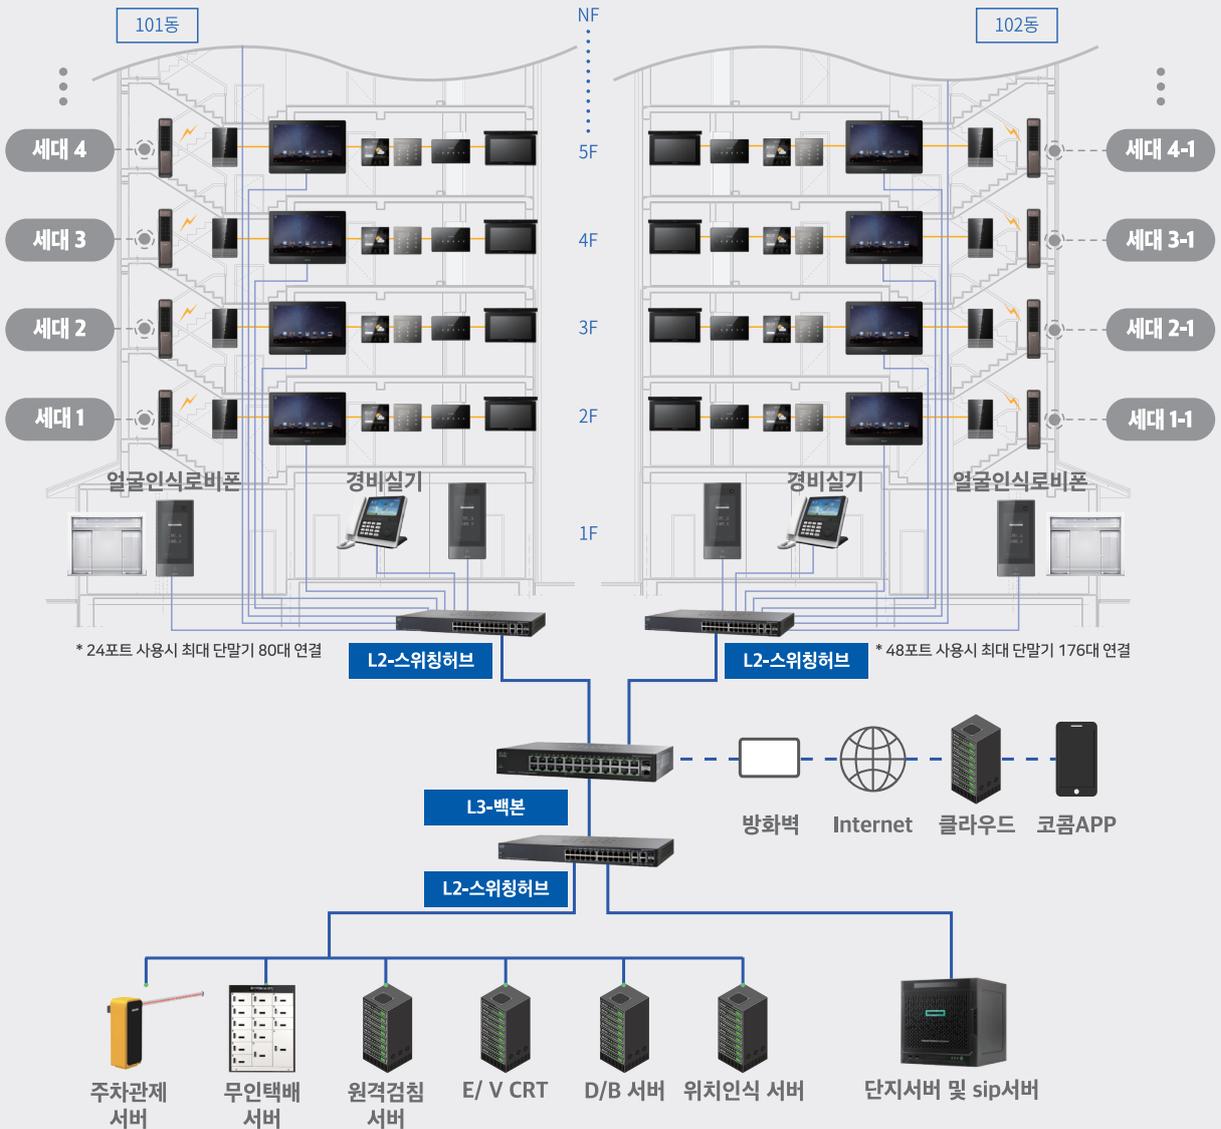

01 공동주택용 출입통제 System - Smart Home 시스템
- Products Spec List

분류	스마트 월패드	스마트 월패드	스마트 월패드	스마트 월패드	공동현관 로비폰
모델	KHN-T100T9	KHN-T100M9	KHN-R100AT	KHN-R100AW	ASTRO KLP-70D(A)
					
디스플레이	10인치(터치방식)	10인치(터치방식)	10인치(터치방식)	10인치(터치방식)	7인치
설치방식	매입형	매입형	매입형	매입형	매입형
통화방식	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리
배선방식	LAN(네트워크)	LAN(네트워크)	LAN(네트워크)	LAN(네트워크)	LAN(네트워크)
사용전원	아답터사용 12V	아답터사용 12V	아답터사용 12V	아답터사용 12V	AC 220V/아답터사용 12V
연동로비폰	ASTRO KLP-70D(A),U100F	ASTRO KLP-70D(A),U100F	ASTRO KLP-70D(A),U100F	ASTRO KLP-70D(A),U100F	-
연동경비폰	ASTRO KGP-70K(A)	ASTRO KGP-70K(A)	ASTRO KGP-70K(A)	ASTRO KGP-70K(A)	ASTRO KGP-70K(A)
연동 중계기	단지서버	단지서버	단지서버	단지서버	-
주방TV폰	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	-
SUB폰	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	-
욕실폰	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	-
엘리베이터연동	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	-
복층가능 세대수	-	-	-	-	-
제어장치 통신방식	485 유선가능	485 유선가능	485 유선가능	485 유선가능	-
방범센서(피난사다리)	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	-
제품크기	274.5(W) x 191(H) x 9(D)mm	274.5(W) x 191(H) x 9(D)mm	312(W) x 205(H) x 13(D)mm	260(W) x 180(H) x 12(D) mm	248(W) x 279(H) x 15(D)mm
제품매입크기	240(H) x 155(W)mm	240(H) x 155(W)mm	240(H) x 155(W)mm	240(H) x 155(W)mm	204(W) x 256(H)mm
매입박스	KJB-804	KJB-804	KJB-800A	KJB-804	KJB-800

간이서버

HP ProLiant MicroServer Gen10



Product function

- 정보 통합관리
- AMD 옵테론 X3216
- 저전력, 저소음 설계
- 4 HDD Bay / 8GB DDR4 RAM

Specification

프로세서	AMD옵테론 X3216프로세서
메모리	8GB PC4-2400T DD4 UDIMM (DIMM슬롯 X 2)
네트워크컨트롤러	브로드컴 BCM5720 듀얼포트 기가비트 LOM
하드디스크	1TB HDD SATA 6Gb/s (7200rpm)
내부저장장치	4 LFF NHP SATA HDD
PCI 확장슬롯	PCIe3 x4배속 1개, 8배속 1개
파워	200W Non Hot Plug(100~240V AC)
운영체제	ClearOS
제품크기	235(W) x 254(H) x 230(D)mm
무게	9.7 kg

서버랙

ECO-9U



* 납품시 실제제품은 이미지와 상이할 수 있습니다.

Product function

- 고강도 강화유리문
- 편리한 슬림너트 방식
- 120mm 대형 쿨링팬
- 안전한 잠금장치 / 견고하고 편리한 바퀴

Specification

제품크기	560(W) x 525(H) x 560(D)mm
고정타입	슬림너트 방식
본체	ABS(플라스틱)
전면도어	강화유리
선반	1EA
냉각팬	1EA (120mm)
멀티탭	1EA (국산 6구 접지형)
바퀴	4EA

스위칭허브

Cisco SG-350-10 (L3 S/W)



Specification

정격전압	110~220V
소비전력	9.01W
스위칭용량	20 Gbps
제품크기	279.4(W) x 44.5(H) x 170(D)mm
무게	1.09 kg

Cisco SG-350-28 (L3 S/W)



Specification

정격전압	110~220V
소비전력	19.9W
스위칭용량	56 Gbps
제품크기	440(W) x 44.5(H) x 202(D)mm
무게	2.75kg

Cisco SG-95-24 (L2 S/W)



Specification

정격전압	110~220V
소비전력	19.9W
스위칭용량	48 Gbps
제품크기	297.4(W) x 44.5(H) x 170(D)mm
무게	1.63kg

UPS

SMC1000i-2U (L3 S/W)



Specification

정격전압	110~220V
소비전력	9.01W
스위칭용량	20 Gbps
제품크기	432(W) x 89(H) x 170(D)mm
무게	1.09 kg

권장소비자가 : 별도 협의가

스마트 월패드
KHN-T100T9



Product function

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 세대간 및 경비실간 상호호출 및 영상통화 기능
- 엘리베이터 호출, CCTV, 주차알림, 주차조회 기능
- 부재중 방문자 영상 확인 기능 / 비상 상황 자동 통보 기능

Option

- 주방TV폰, 옥실폰 연동 / 가스, 방범(마그네트 S/W),
- 방범2(동체 또는 적외선감지기) / 전화(국산) 수발신 기능
- 가스밸브, 조명 / 난방 제어, 일괄소등 기능
- 세대 비상상황 자동통보 기능(SMS 기능)

권장소비자가 : 별도 협의가

스마트 월패드
KHN-T100M9



Product function

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 세대간 및 경비실간 상호호출 및 영상통화 기능
- 엘리베이터 호출, CCTV, 주차알림, 주차조회 기능
- 부재중 방문자 영상 확인 기능 / 비상 상황 자동 통보 기능

Option

- 주방TV폰, 옥실폰 연동 / 가스, 방범(마그네트 S/W),
- 방범2(동체 또는 적외선감지기) / 전화(국산) 수발신 기능
- 가스밸브, 조명 / 난방 제어, 일괄소등 기능
- 세대 비상상황 자동통보 기능(SMS 기능)

권장소비자가 : 별도 협의가

공동현관 로비폰
ASTRO KLP-70D(A)



Product function

- 네트워크(TCP/IP) 방식 / 정전 터치 방식 16 Key
- RF 카드(13.56MHz) 등록, 삭제
- 세대 호출, 통화, 경비실기 호출, 통화
- 세대 통화 중 문열림 기능
- 공통 및 세대 비밀번호, 근접 및 조도 센서 적용
- 카메라 각도 조절 기능, 스트라이커 구동
- 야간 버튼 및 물체 확인 (LED 조명)
- 보안 버튼 기능

스마트 월패드

KHN-R100AT



Product function

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화
- 문열림 기능, 세대간 및 경비실간 상호호출 및 영상통화 기능
- 부재중 방문자 영상 확인 기능
- 비상 상황 자동 통보 기능

Option

- 주방TV폰, 욕실폰 연동 / 가스, 방범1(마그네트 S/W)
- 방범2(동체 또는 적외선감지기) / 전화(국선) 수발신 기능
- 가스밸브, 조명 / 난방 제어, 일괄소등 기능
- 세대 비상상황 자동통보 기능(SMS 기능)

스마트 월패드

KHN-R100AW



Product function

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 세대간 및 경비실간 상호호출 및 영상통화 기능
- 부재중 방문자 영상 확인 기능
- 비상 상황 자동 통보 기능

Option

- 주방TV폰, 욕실폰 연동 / 가스, 방범1(마그네트 S/W)
- 방범2(동체 또는 적외선감지기) / 전화(국선) 수발신 기능
- 가스밸브, 조명 / 난방 제어, 일괄소등 기능
- 세대 비상상황 자동통보 기능(SMS 기능)

경비폰

ASTRO KGP-70K(A)



Product function

- 경비실과 세대간 호출 및 통화 기능
- 공동현관 통화 및 문열림
- 경비/세대 부재시 우회 통화
- 비상세대 및 비상내용 디스플레이
- GUI 터치 스크린 적용
- 공동현관 영상 디스플레이 기능

DIAGRAM

공동주택용 / 출입통제 System


스마트홈 K6B 시스템 K5B 시스템

K6B 주장치 시스템 (APT / 오피스텔 / 타운하우스 적용) 고급형

- 150세대 이상 현장 적용 <권장>

※ 기축현장 K6B 제품 교체 시 KU-R3BB를 사용해야 함. 단 주장치(KHU-305)가 설치 된 현장은 제외

※ 로비 영상 배선의 경우 개별 UTP 배선 또는 동축 사용을 권장하며,
1 UTP로 사용은 가능하나 현장 조건에 따라 화질 저하가 있을 수 있습니다.

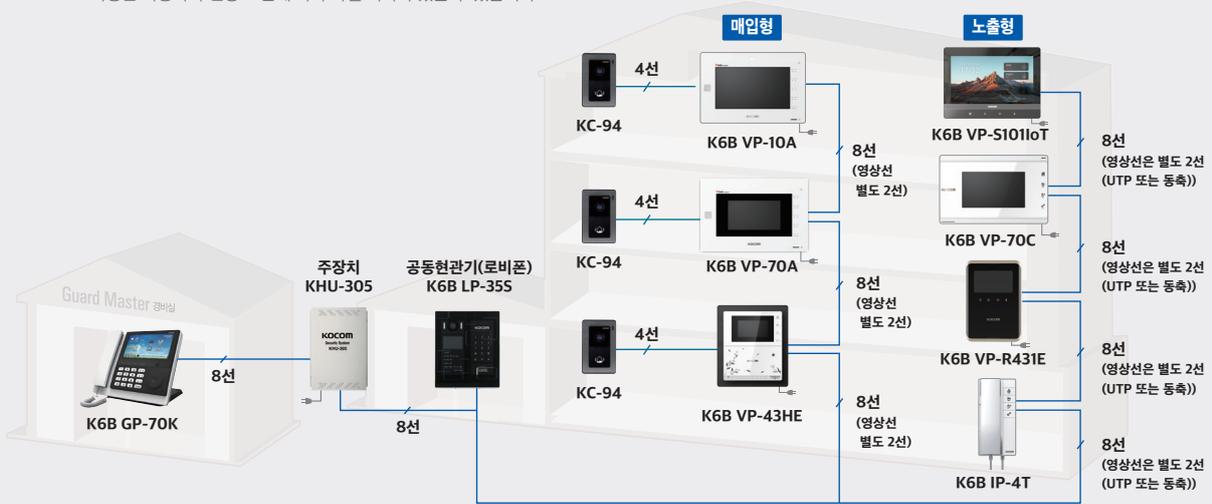


K6B 다세대 시스템 (빌라 / 원룸 적용) 실속형

- 150세대 미만 현장에 적용

무인경비 시스템

다세대 및 다가구 주택에서 요구되는 다양한 첨단 기능들과 디지털 회로채택, 간편한 배선시공, 사용자의 편의를 높이고 설치비용을 절감합니다.

※ 로비 영상 배선의 경우 개별 UTP 배선 또는 동축 사용을 권장하며, 1 UTP로 사용은 가능하나 현장 조건에 따라 화질 저하가 있을 수 있습니다.

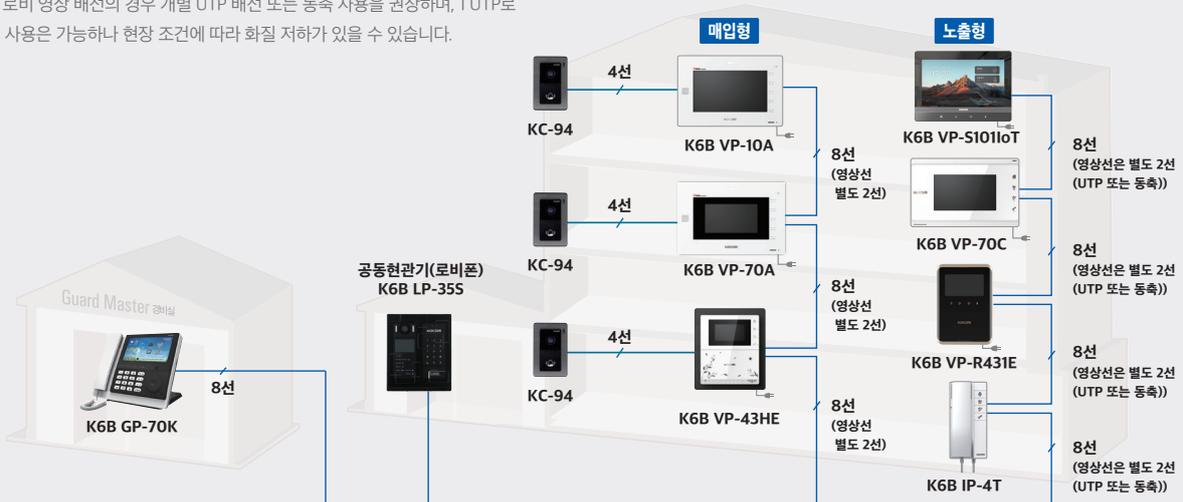

01 공동주택용 출입통제 System - K6B 시스템
 - Products Spec List

분류	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰
모델	K6B VP-S100IOT	K6B VP-S101IOT	K6B VP-S701IOT	K6B VP-10A	K6B VP-70A
					
디스플레이	10인치(터치방식)	10인치(터치방식)	7인치(터치방식)	10인치	7인치
설치방식	매입형	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	매입형	매입형
통화방식	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리
배선방식	6선(주배선)+2선(로비영상)	6선(주배선)+2선(로비영상)	6선(주배선)+2선(로비영상)	6선(주배선)+2선(로비영상)	6선(주배선)+2선(로비영상)
사용전원	DC13.6V	AC 220V	AC 220V	DC12V	DC12V
연동로비폰	K6B LP-35S,70D BT, S700MF	K6B LP-35S,70D BT, S700MF			
연동경비폰	K6B GP-70K	K6B GP-70K	K6B GP-70K	K6B GP-70K	K6B GP-70K
주방TV폰	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능
SUB폰	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능
욕실폰	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능
엘리베이터연동	연동가능	연동가능	연동가능	-	-
복층가능 세대수	2대 가능	2대 가능	2대 가능	2대 가능	2대 가능
제어장치 통신방식	485, ZIGBEE, WIFI, LAN	485, ZIGBEE, WIFI, LAN	485, ZIGBEE, WIFI, LAN	485	485
방범센서(피난사다리)	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능
제품크기	265(W) x 195(H) x 15(D)mm	265(W) x 195(H) x 23.5(D)mm	256(W) x 195(H) x 23.5(D)mm	316(W) x 214(H) x 16.8(D)mm	316(W) x 214(H) x 16.8(D)mm
제품매입크기	215(W) x 157(H)mm	-	-	295(H) x 187(W)mm	295(H) x 187(W)mm
매입박스	KJB-700	-	-	KJB-800	KJB-800

분류	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰
모델	K6B VP-10STE	K6B VP-70STE	K6B VP-U100	K6B VP-U700	K6B VP-U701
					
디스플레이	10인치(터치방식)	7인치(터치방식)	10인치	7인치	7인치
설치방식	매입형	매입형	매입형	매입형	벽걸이형(노출)
통화방식	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리
배선방식	6선(주배선)+2선(로비영상)	6선(주배선)+2선(로비영상)	6선(주배선)+2선(로비영상)	6선(주배선)+2선(로비영상)	6선(주배선)+2선(로비영상)
사용전원	DC14V	DC14V	DC12V	DC12V	AC 220V
연동로비폰	K6B LP-35S,70D BT, S700MF	K6B LP-35S,70D BT, S700MF			
연동경비폰	K6B GP-70K	K6B GP-70K	K6B GP-70K	K6B GP-70K	K6B GP-70K
주방TV폰	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	-
SUB폰	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	-
욕실폰	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	-
엘리베이터연동	-	-	연동가능	연동가능	연동가능
복층가능 세대수	-	-	2대 가능	2대 가능	2대 가능
제어장치 통신방식	485	485	485	485	485
방범센서(피난사다리)	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능
제품크기	287(W) x 185(H) x 19(D)mm	287(W) x 185(H) x 19(D)mm	291.5(W) x 201.5(H) x 13.5(D)mm	291.5(W) x 201.5(H) x 17.5(D)mm	269(W) x 175(H) x 25(D)mm
제품매입크기	266(H) X 167(W)mm	266(H) X 167(W)mm	215(H) X 157(W)mm	215(H) X 157(W)mm	-
매입박스	KJB-800	KJB-800	KJB-700	KJB-700	-

분류	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰	인터폰
모델	K6B VP-U431	K6B VP-70C	K6B VP-R431E	K6B VP-43HE	K6B IP-4T
디스플레이	4.3인치	7인치	4.3인치	4.3인치	LCD 없음
설치방식	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	매입형	벽걸이형(노출)
통화방식	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸드셋
배선방식	6선(주배선)+2선(로비영상)	6선(주배선)+2선(로비영상)	6선(주배선)+2선(로비영상)	6선(주배선)+2선(로비영상)	6선(주배선)
사용전원	AC 220V	AC 220V	AC 220V	AC 220V	DC 24V
연동로비폰	K6B LP-70D, S700MF	K6B LP-70D, S700MF	K6B LP-70D, S700MF	K6B LP-70D, S700MF	K6B LP-70D, S700MF
연동경비폰	K6B GP-70K	K6B GP-70K	K6B GP-70K	K6B GP-70K	K6B GP-70K
주방TV폰	-	-	-	연동가능	-
SUB폰	-	-	-	연동가능	-
욕실폰	-	-	-	연동가능	-
엘리베이터연동	연동가능	-	-	-	-
복층가능 세대수	2대 가능	2대 가능	2대 가능	2대 가능	-
제어장치 통신방식	-	-	-	-	-
방범센서(피난사다리)	-	연동가능	-	연동가능	-
제품크기	207(W) x 139.5(H) x 25(D)mm	271(W) x 173(H) x 26(D)mm	140(W) x 203(H) x 26(D)mm	213(W) x 248(H) x 34.3(D)mm	97.3(W) x 202.1(H) x 53.5(D)mm
제품매입크기	-	-	-	226(H) x 144(W)mm	-
매입박스	-	-	-	KJB-J300	-

분류	인터폰	얼굴인식 로비폰	공동현관 로비폰	공동현관 로비폰	경비폰
모델	K6B IP-4TE	K6B LP-S700MF	K6B LP-70D	K6B LP-35S	K6B GP-70K(터치)
디스플레이	LCD 없음	7인치	7인치	3.5인치	7인치(터치방식)
설치방식	벽걸이형(노출)	매입형	매입형	매입형	벽걸이형(탁상형)
통화방식	핸드셋	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리/핸드셋
배선방식	6선(주배선)	8선(영상별도)	8선(영상별도)	8선(영상별도)	8선(영상별도)
사용전원	AC 220V	DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 12V
연동로비폰	K6B LP-70D, S700MF	-	-	-	K6B LP-70D, S700MF
연동경비폰	K6B GP-70K	K6B GP-70K	K6B GP-70K	K6B GP-70K	-
주방TV폰	-	-	-	-	-
SUB폰	-	-	-	-	-
욕실폰	-	-	-	-	-
엘리베이터연동	-	-	-	-	-
복층가능 세대수	-	-	-	-	-
제어장치 통신방식	-	-	-	-	-
방범센서(피난사다리)	-	-	-	-	-
제품크기	97.3(W) x 202.1(H) x 53.5(D)mm	240(W) x 300(H) x 15(D)mm	248(W) x 279(H) x 15(D)mm	249(W) x 299(H) x 19(D)mm	257(W) x 225(H) x 39(D) mm (52.6(D))
제품매입크기	-	204(W) x 256(H)mm	204(W) x 256(H)mm	256(H) X 204(W)mm	-
매입박스	-	3,4T BOX	3,4T BOX	3,4T BOX	-

세대 비디오폰
K6B VP-S100IoT



세대 비디오폰
K6B VP-S101IoT / K6B VP-S701IoT



Product function

- 10인치 정전식 터치 패널
- 서버폰 연동 (옵션)
- Wifi 스마트폰 연동
- K6B 시스템 연동 (다세대 모드 가능)
- 도어 카메라 연동
- 센서 감지 및 제어 ZigBee 무선 연동

Product function

- K6B VP-S101IoT : 10인치 정전식 터치 패널
- K6B 시스템 연동 (다세대 모드 가능)
- Wifi 스마트폰 연동
- K6B VP-S701IoT : 7인치 정전식 터치 패널
- 서버폰 연동 (옵션) - 현관 카메라 연동
- 센서 감지 및 제어 ZigBee 무선 연동

IoT Diagram System



코콤 스마트홈 APP
하나의 앱에서 여러가지 제품을 등록하여 관리 할 수 있고, 언제 어디서나 접속할 수 있는 쉽고 편리한 내 손안의 홈 제어 시스템

관장소비자가 : 별도 협의가

세대 비디오폰

SYSTEM 전용

K6B VP-U100 / K6B VP-U700

K6B VP-U100



K6B VP-U700

KC-94

Product function

- 방문자 통화 및 문열림 기능
- 경비실과 로비폰 상호 통화 기능
- 로비폰 모니터링 기능 / 복층 기능
- 주장치 없이 다세대 모드로 사용 가능
- 외출 설정에 따른 시큐리티 센서
- 연동 동작 (방범1, 방범2)
- 주방용 TV 및 서브폰, 욕실폰 연동 기능
- 주장치 연동시 옵션으로 택배 알림, 차량 입차 알림 기능
- 엘리베이터 호출 기능 (코콤 엘리베이터 호출 시스템 연동시)
- 매립형 설치 방식
- 동작상태 OSD 및 아이콘 표시

관장소비자가 : 별도 협의가

세대 비디오폰

SYSTEM 전용

K6B VP-U701



KC-94

Product function

- 방문자 통화 및 문열림 기능
- 경비실과 로비폰 상호 통화 기능
- 로비폰 모니터링 기능
- 주장치 없이 다세대 모드로 사용 가능
- 동작상태 OSD 및 아이콘 표시
- 외출 설정에 따른 시큐리티 센서 연동 동작 (방범1, 방범2)
- 동작상태 OSD 및 아이콘 표시 / 복층 기능
- 주장치 연동시 옵션으로 택배 알림, 차량 입차 알림 기능
- 엘리베이터 호출 기능 (코콤 엘리베이터 호출 시스템 연동시)
- 벽면 노출형 설치 방식

관장소비자가 : 별도 협의가

세대 비디오폰

SYSTEM 전용

K6B VP-U431



KC-94

Product function

- 방문자 통화 및 문열림 기능
- 경비실과 로비폰 상호 통화 기능
- 로비폰 모니터링 기능
- 주장치 없이 다세대 모드로 사용 가능
- 동작상태 OSD 및 아이콘 표시
- 주장치 연동시 옵션으로 택배 알림, 차량 입차 알림 기능
- 엘리베이터 호출 기능 (코콤 엘리베이터 호출 시스템 연동시)
- 벽면 노출형 설치 방식

관장소비자가 : 별도 협의가

세대 비디오폰

K6B VP-70C



KC-94

Product function

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실과 상호 호출 및 통화 기능
- 주장치 연동시 옵션으로 택배 알림, 차량 입차 알림 기능
- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실을 통한 세대간 통화 기능
- OSD 및 아이콘 상태 표시 기능
- 외부 센서 연동 기능

권장소비자가 : K6B VP-70A ₩ 420,000
K6B VP-10A ₩ 520,000

세대 비디오폰
K6B VP-10A / K6B VP-70A



권장소비자가 : ₩ 700,000

세대 비디오폰
K6B VP-10STE / K6B VP-70STE



Product function

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실과 상호 호출 및 통화 기능
- 외부 센서 연동 기능 / 경비실을 통한 세대간 통화 기능
- 주방용 TV폰
- 주차치를 통한 주차관제 무인택배 연동

Product function

- 사용이 간편한 GUI 터치 스크린 적용
- 경비실과 상호 호출 및 통화 기능
- 서브폰 연동 기능 (옵션)
- 주차지 연동시 옵션으로 택배 알림 (옵션)
- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 외부 센서 연동 기능
- 차량 입차 알림 기능
- 주차치를 통한 원격검침 연동

권장소비자가 : ₩ 250,000

세대 비디오폰
K6B VP-R431E



권장소비자가 : ₩ 290,000

세대 비디오폰
K6B VP-43HE



Product function

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실과 상호 호출 및 통화 기능
- 현관카메라 자동 모니터링(감청기능)
- 주차지 연동시 옵션으로 택배알림, 차량 입차 알림 기능
- 경비실을 통한 세대간 통화 기능
- OSD 및 아이콘 상태 표시 기능
- 현관카메라 설치 오류 인식 기능

Product function

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실과 상호 호출 및 통화 기능
- 주차지 연동시 옵션으로 택배 알림, 차량 입차 알림 기능
- 경비실을 통한 세대간 통화 기능
- 주방용 TV폰, 서브폰 연동 기능
- 외부 센서 연동 기능

권장소비자가 : ₩ 88,000

공동현관 로비폰
K6B LP-35S



Product function

- DVR 영상 출력 기능/스트라이커 구동
- 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
- 영상 최대 4채널 출력
- 외출 기능(로비폰 우회)
- 카메라 각도 조절 / 터치 방식 15키
- 2선 기축 시스템 연동 / 다세대 모드 연동

권장소비자가 : ₩ 50,000

인터폰
K6B IP-4T / K6B IP-4TE



Product function

- 경비실 호출 및 통화
- 공동현관 통화 및 문열림
- 현관 통화
- 외출 기능(로비폰 우회)

권장소비자가 : ₩ 50,000

얼굴인식 로비폰
K6B LP-S700MF

FACE THRU®
코콤 얼굴인식



Product function

- 얼굴인식(FACE THRU)을 통한 출입통제 기능
- DVR 영상 출력 기능/스트라이커 구동
- 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
- 감지센서에 의한 자동 LCD 및 회로 동작
- 통신 상태 표시 / 근접 센서 적용
- 2선 기축 시스템 연동 / 다세대 모드 연동
- 8선 시스템 연동 / 센서 2개 연동
- 200만 고화소 카메라 모듈

권장소비자가 : ₩ 88,000

인터폰
KIP-300BA



Product function

- 공동현관 통화 및 문열림
- 이웃세대 호출 및 통화
- 세대현관 통화
- 경비실 호출 및 통화

권장소비자가 : 별도 협의가

공동현관 로비폰
K6B LP-70D



Product function

- DVR 영상 출력 기능/스트라이커 구동
- 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
- 영상 최대 4채널 출력
- 카메라 각도 조절 / 터치 방식 15키
- 2선 기축 시스템 연동 / 다세대 모드 연동
- 통신 상태 표시 / 근접 센서 적용
- 8선 시스템 연동 / 센서 2개 연동

권장소비자가 : 별도 협의가

경비폰
K6B GP-70K



Product function

- 경비실과 세대간 호출 및 통화 기능
- 공동현관 통화 및 문열림
- 경비/세대 부재시 우회통화
- 비상세대 및 비상내용 디스플레이

메인 주장치
KHU-305



Product function

- 총 1,200세대
- 세대, 로비폰, 마스터간 통신 중계 기능
- 로비 99대 통화

욕실폰
TRH-100 / 200N



Product function

- 공동현관, 세대현관 방문자 음성 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실 호출, 통화 기능
- 비상 송출 기능
- 음량 조절 기능

서브폰
KSP-S701



Product function

- 월패드 및 K6B 비디오폰의 서브폰 기능
- 방문자 통화 및 문열림 기능
- 경비실과 로비폰 호출
- 노출형
- 수신 및 통화
- 비상 기능
- 동작 상태 OSD 및 아이콘 표시
- DC형(12V) (3대이상 아답타 추가)

주방용TV폰
HKP-101K



Product function

- 풀터치 스크린 방식
- 10.1형 고화질 디지털 TV 기능
- 홈네트워크 홈오토 연동 기능
- 전화 수신
- 라디오 수신 기능
- 리모컨 사용 기능
- USB2.0 지원
- 멀티미디어 기능(요리백과, 동영상 재생, 전자앨범, MP3재생, 앨범)

DIAGRAM

공동주택용 / 출입통제 System


스마트홈 K6B 시스템 K5B 시스템

K5B 시스템 (빌라 / 원룸 적용) 실속형

- 100세대 이하 현장에 적용 <권장>

무인경비 시스템(빌라, 원룸형 복합방식)

다세대 및 다가구 주택에서 요구되는 다양한 첨단 기능들과 5선 BUS방식의 디지털 회로채택, 간편한 배선시공, 사용자의 편의를 높이고 설치비용을 절감합니다. 공동현관기 K5B LP-S700M은 8대가 가능합니다.

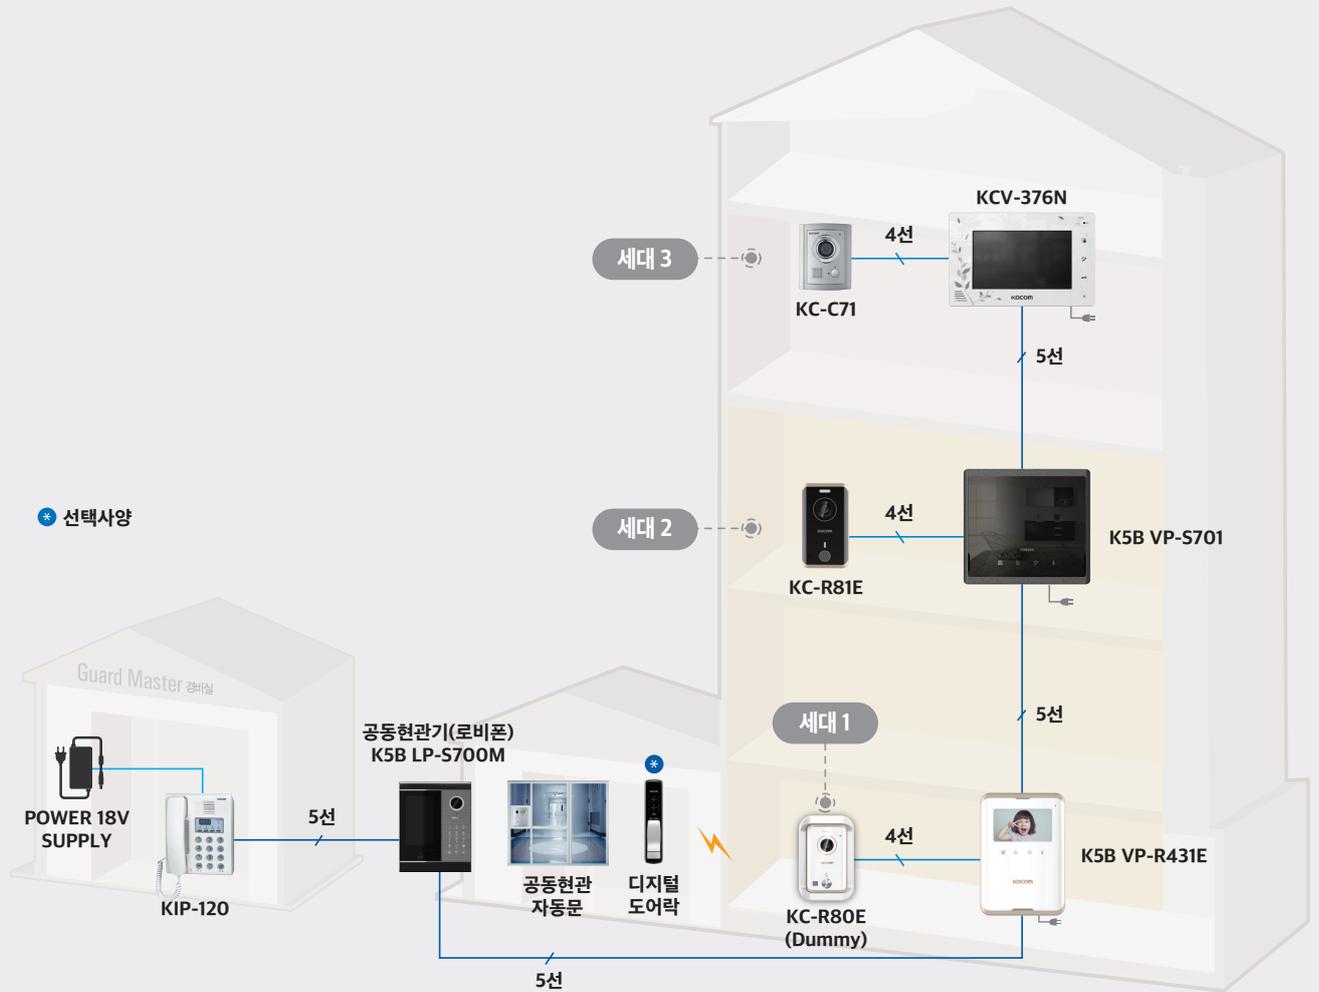

01 공동주택용 출입통제 System - K5B 시스템
- Products Spec List

분류	세대비디오폰	세대비디오폰	세대비디오폰	세대비디오폰	인터폰
모델	K5B VP-S701	K5B VP-R431E	KCV-376N	KCV-436	KDP-603
					
디스플레이	7인치	4.3인치	7인치	4.3인치	-
설치방식	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)
통화방식	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸드셋
배선방식	5선(영상포함)	5선(영상포함)	5선(영상포함)	5선(영상포함)	5선
사용전원	AC 220V	AC 220V	AC 220V	AC 220V	DC 18V
연동로비폰	K5B LP-S700M,C410,650	K5B LP-S700M,C410,650	K5B LP-S700M,C410,650	K5B LP-S700M,C410,650	K5B LP-S700M,C410,650
연동경비폰	KIP-120	KIP-120	KIP-120	KIP-120	KIP-120
주방TV폰	-	-	-	-	-
SUB폰	-	-	-	-	-
욕실폰	-	-	-	-	-
엘리베이터연동	-	-	-	-	-
복층가능 세대수	복층가능(2대)	복층가능(2대)	-	-	-
제어장치 통신방식	-	-	-	-	-
방범센서(피난사다리)	-	-	-	-	-
제품크기	220(W) x 202(H) x 26(D)mm	140(W) x 203(H) x 26(D)mm	222(W) x 142(H) x 30(D)mm	140(W) x 195(H) x 34.2(D)mm	92(W) x 210(H) x 57(D)mm
제품매입크기	-	-	-	-	-
매입박스크기	-	-	-	-	-

분류	인터폰	공동현관 로비폰	공동현관 로비폰	공동현관 로비폰	경비폰
모델	KDP-603A	K5B LP-S700M	KLP-C410	KLP-650	KIP-120
					
디스플레이	-	7인치	FND	3.5인치	-
설치방식	벽걸이형(노출)	매입형	매입형	매입형	벽걸이형(탁상형)
통화방식	핸드셋	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸드셋
배선방식	5선	8선(영상별도)	8선(영상별도)	8선(영상별도)	5선
사용전원	AC 220V	DC 18V~24V	DC 18V	DC 18V	DC 18V
연동로비폰	K5B LP-S700M,C410,650	-	-	-	K5B LP-S700M,C410,650
연동경비폰	KIP-120	KIP-120	KIP-120	KIP-120	-
주방TV폰	-	-	-	-	-
SUB폰	-	-	-	-	-
욕실폰	-	-	-	-	-
엘리베이터연동	-	-	-	-	-
복층가능 세대수	-	-	-	-	-
제어장치 통신방식	-	-	-	-	-
방범센서(피난사다리)	-	-	-	-	-
제품크기	92(W) x 210(H) x 57(D)mm	240(W) x 300(H) x 15(D)mm	173(W) x 262(H) x 14(D)mm	249(W) x 297(H) x 18(D)mm	165(W) x 220(H) x 80(D)mm
제품매입크기	-	204(W) x 256(H)mm	226(H) x 144(W)mm	204(W) x 256(H)mm	-
매입박스크기	-	3,4T BOX	KJB-J300	3,4T BOX	-

권장소비자가 : ₩ 340,000

세대 비디오폰
K5B VP-S701



Product function

- 도어카메라 자동 모니터링 기능
- 7인치 디지털 컬러 LCD 모니터
- 한눈에 알기쉬운 동작상태 아이콘 표시
- 한글 OSD 표시기능
- 현관카메라 설치 오류 인식 기능
- 방문자 통화 및 문열림 기능
- DC 개폐기 연동기능
- 경비실 상호 통화 기능
- 터치 버튼 방식

권장소비자가 : ₩ 250,000

세대 비디오폰
K5B VP-R431E



Product function

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실과 상호 호출 및 통화 기능
- 현관카메라 자동 모니터링(감청기능)
- 현관카메라 설치 오류 인식 기능

권장소비자가 : ₩ 350,000

세대 비디오폰
KCV-376N



Product function

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 모니터2(내선기능) : 카메라2(AC/DC 개폐) / 연동 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능

권장소비자가 : ₩ 200,000

세대 비디오폰
KCV-436



Product function

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실과 상호 호출 및 통화 기능

권장소비자가 : 별도 협의가

공동현관 로비폰
K5B LP-S700M



Product function

- 터치 방식 15KEY
- RF 카드(13.56Mhz) 등록/삭제
- 근접 및 조도 센서 적용
- 세대 호출, 통화 및 문열림
- 공용 및 세대 비밀번호 설정
- 경비실기 호출, 통화 및 문열림
- 경비실기 호출, 통화 및 문열림
- DVR 영상 출력 기능
- 야간 버튼 확인
- 카메라 각도 조절 기능
- 스마트폰 블루투스 연동 문열림
- 호출자 영상 확인 가능

권장소비자가 : 별도 협의가

공동현관 로비폰
KLP-C410



선바이저
(별도판매)

Product function

- 세대호출, 통화, 영상 전송
- 공동현관 문열림
- 각 세대별 공동현관문 비밀번호 설정 기능
- 근접 센서 채택으로 출입자 근접시
- LCD 창과 번호판에 램프 점등

권장소비자가 : 별도 협의가

공동현관 로비폰
KLP-650



선바이저
(별도판매)

Product function

- 세대호출, 통화, 영상 전송
- 각 세대별 공동현관문 비밀번호 설정 기능
- 근접 센서 채택으로 출입자 근접시
- LCD 창과 번호판에 램프 점등
- 비밀번호 및 RF-CARD(13.56MHz)를 사용한 공동현관 문열림

권장소비자가 : ₩ KDP-603 (DC) ₩ 48,000 / KDP-603 (AC) ₩ 52,000

인터폰
KDP-603 / KDP-603A



Product function

- 공동현관 통화 및 문열림
- 세대현관 통화
- 경비실 호출 및 통화 기능

권장소비자가 : ₩ 10,000

세대 현관자기
DS-2D



Product function

- 모기인터폰 호출 및 통화 기능

권장소비자가 : 별도 협의가

경비폰
KDP-120



Product function

- 세대호출 및 통화 기능
- 전원 아답타 별도판매
- 로비폰 호출 및 통화 문열림 기능
- 세대 호출시 전체 경비실 호출 알림음 발생
- 경비간 상호 호출 및 통화 기능

02

기축 APT System

노후된 아파트의 시스템을 코콤 최신 무인경비시스템 맞춤 설계를 통해 업그레이드하세요!

안정적인 통합 무인경비시스템 기술 및 노하우를 기존 아파트에 적용하여 주거 지역의 보안성과 편리함을 높일 수 있습니다



DIAGRAM

기축 APT System


■ 2선 기축(STAR) 방식 시스템

무인경비 시스템(아날로그 방식)

별도의 배선 공사없이 공동현관 음성통화 · 자동문 OPEN · 세대간 직다이얼 통화할 수 있어 기존 아날로그 기반의 아파트에 적합한 무인경비 시스템입니다.

배선사양

- UTP Cat 5E x 4P
- 5C-FB x 1
- CPEV 0.65 x 10P
- 0.65 x 2P
- TIV 0.8 x 1P

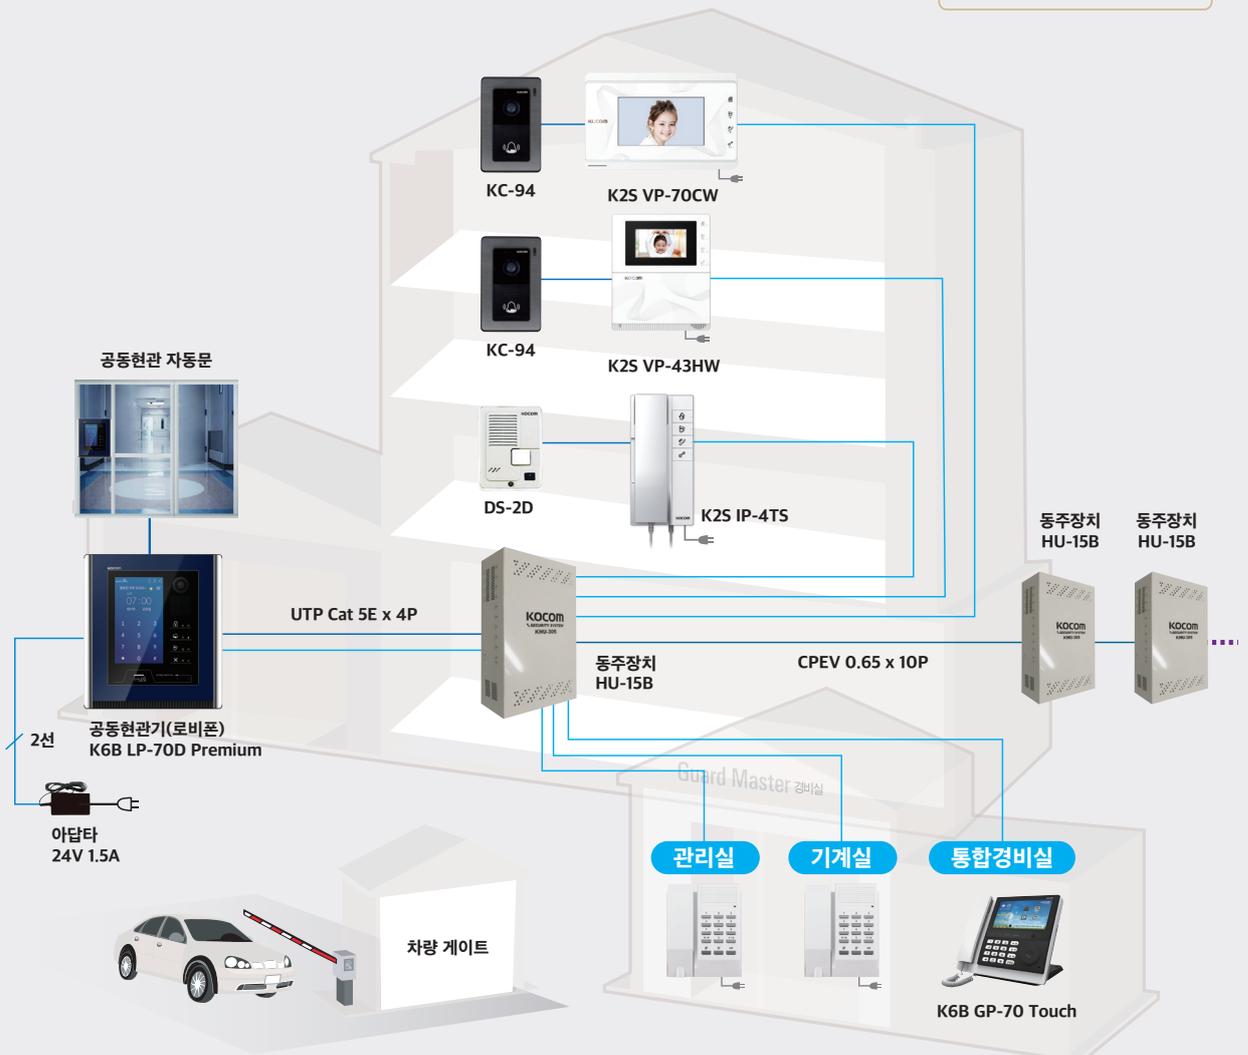

02 공동주택용 출입통제 System - 기축 APT System
- Products Spec List

분류	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰	인터폰
모델	KCV-B374	K2S VP-70CW	K2S VP-43HW	K2S IP-4TS
				
디스플레이	7인치	7인치	4.3인치	-
설치방식	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)
통화방식	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸드셋
주배선방식	4선	2선 or 4선	2선 or 4선	2선
사용전원	AC 220V	AC 220V	AC 220V	AC 220V
연동로비폰	K6B LP-70D Premium, S700MF	K6B LP-70D Premium, S700MF	K6B LP-70D Premium, S700MF	K6B LP-70D Premium, S700MF
연동경비폰	K6B GP-70 Touch	K6B GP-70 Touch	K6B GP-70 Touch	K6B GP-70 Touch
연동 중계기	KE-4M6B	KHU-15B or K2S HU-T32(2선사용시) / KE-4M6B(4선사용시)	KHU-15B or K2S HU-T32(2선사용시) / KE-4M6B(4선사용시)	KHU-15B or K2S HU-T32
주방TV폰	-	연동가능	-	-
SUB폰	-	연동가능	-	-
욕실폰	-	연동가능	-	-
엘리베이터연동	-	-	-	-
복층가능 세대수	-	-	-	-
제어장치 통신방식	-	-	-	-
방범센서(피난사다리)	-	-	-	-
제품크기	222(W) x 142(H) x 33(D)mm	271(W) x 173(H) x 26(D)mm	180(W) x 215(H) x 27(D)mm	192(W) x 210(H) x 57(D)mm
제품매입크기	-	-	-	-
매입박스크기	-	-	-	-

분류	인터폰	얼굴인식 로비폰	공동현관 로비폰	경비폰
모델	K4M IP-4T	K6B LP-S700MF	K6B LP-70D Premium	K6B GP-70 Touch
				
디스플레이	-	7인치	7인치	7인치(터치방식)
설치방식	벽걸이형(노출)	매입형	매입형	벽걸이형(탁상형)
통화방식	핸드셋	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리/핸드셋
주배선방식	4선	8선(영상별도)	8선(영상별도)	8선(영상별도)
사용전원	AC 220V	아답터 사용 DC 24V	아답터 사용 DC 24V	아답터 사용 DC 24V
연동로비폰	K6B LP-70D Premium, S700MF	-	-	K6B LP-70D Premium, S700MF
연동경비폰	K6B GP-70 Touch	K6B GP-70 Touch	K6B GP-70 Touch	-
연동 중계기	KE-4M6B	KHU-15B or K2S HU-T32(2선사용시) / KE-4M6B(4선사용시)	KHU-15B or K2S HU-T32(2선사용시) / KE-4M6B(4선사용시)	KHU-15B or K2S HU-T32(2선사용시) / KE-4M6B(4선사용시)
주방TV폰	-	-	-	-
SUB폰	-	-	-	-
욕실폰	-	-	-	-
엘리베이터연동	-	-	-	-
복층가능 세대수	-	-	-	-
제어장치 통신방식	-	-	-	-
방범센서(피난사다리)	-	-	-	-
제품크기	192(W) x 210(H) x 57(D)mm	240(W) x 300(H) x 15(D)mm	248(W) x 279(H) x 15(D)mm	257(W) x 225(H) x 39(D) mm (52.6(D))
제품매입크기	-	204(W) x 256(H)mm	204(W) x 256(H)mm	-
매입박스크기	-	KJB-800	KJB-800	-

4선 BUS 현장 교체용 4선 BUS현장 무인경비 시스템 적용 시

권장소비자가 : 별도 협의가

인터폰
K4M IP-4T

203 APB 대체



Product function

- 세대현관 방문자 음성 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능

권장소비자가 : 별도 협의가

세대 비디오폰
KCV-B374

KVM-931/930/121 대체



Product function

- 세대현관 방문자 음성 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능

권장소비자가 : 별도 협의가

세대 비디오폰
K2S VP-43HW

KVM-931/930/121 대체



Product function

- 세대현관 방문자 음성 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능

권장소비자가 : 별도 협의가

세대 비디오폰
K2S VP-70CW

KVM-931/930/121 대체



Product function

- 세대현관 방문자 음성 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능

권장소비자가 : 별도 협의가

얼굴인식 로비폰
K6B LP-S700MF

FACE THRU®
코콤 얼굴인식



Product function

- 터치 방식 15KEY
- RF 카드(13.56Mhz) 등록/삭제
- 근접 및 조도 센서 적용
- 세대 호출, 통화 및 문열림
- 공용 및 세대 비밀번호 설정
- 경비실기 호출, 통화 및 문열림
- 경비실기 호출, 통화 및 문열림
- DVR 영상 출력 기능
- 야간 버튼 확인
- 카메라 각도 조절 기능
- 스마트폰 블루투스 연동 문열림
- 호출자 영상 확인 가능

권장소비자가 : 별도 협의가

공동현관 로비폰
K6B LP-70D Premium



Product function

- 세대 또는 경비 확인 및 통화, 문열림 기능
- 세대별 비밀번호 설정
- RF 카드(13.56MHz) 등록/삭제
- DVR 영상 출력 기능
- 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
- 영상 최대 4채널 출력
- 카메라 각도 조절
- 터치 방식 15키
- 통신 상태 표시
- 근접 센서 적용
- 2선 기축 시스템 연동
- 다세대 모드 연동

권장소비자가 : 별도 협의가

경비폰
K6B GP-70 Touch + KE-4M6B

AK-10KP 대체



Product function

- 경비실과 세대간 호출 및 통화 기능
- 경비/세대 부재시 우회통화
- 공동현관 통화 및 문열림
- 비상세대 및 비상내용 디스플레이

동주장치
K2S HU-15B



Product function

- 세대, 로비폰, 마스터간 통신 중계 가능
- 기존 아날로그 신호를 디지털(주장치방식) 신호로 전환
- 옵션으로 로비폰 영상(번조) 출력 가능

라인중계기
K2S HU-T32 / T08



Product function

- 세대, 로비폰, 마스터간 중계 가능
- 기존 2선 아날로그 신호를 디지털로 전환
- 로비폰(영상, 통화, 문열림) 연동 가능

	모델명	소요량 산출
경비실마스터	K6B GP-70K_Touch	최대 50대
로비폰	K6B LP-70D(Premium) K6B LP-700MF(얼굴인식 로비폰)	동당 최대 99대
메인 중계기	K2S HU-T32	최대 32대
증설용 중계기	K2S HU-T08	T32 1대당 최대 1대

경비폰
K6B GP-70 Touch



Product function

- 경비실과 세대간 호출 및 통화 기능
- 공동현관 통화 및 문열림
- 경비/세대 부재시 우회통화
- 비상세대 및 비상내용 디스플레이

2선 STAR 방식교체용 제품 적용 시

권장소비자가 : ₩ 500,000

세대 비디오폰
K2S VP-70CW



권장소비자가 : ₩ 400,000

세대 비디오폰
K2S VP-43HW



Product function

- 외출 설정에 따른 방법 센서 연동
- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실을 통한 세대간 통화 기능
- OSD 및 아이콘 상태 표시 기능 4선 기록 시스템 연동 가능

Product function

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실을 통한 세대간 통화 기능
- 외출 설정에 따른 방법 센서 연동
- 경비실, 로비폰 상호 호출 및 통화 기능

권장소비자가 : 별도 협의가


인터폰
K2S IP-4TS



DS-2D
(별도판매)

Product function

- 현관 자기와의 호출 및 통화 기능
- 로비폰 통화 및 공동현관문 개폐 기능현관
- 경비실 마스터 상호 호출 및 통화 기능
- 현관(자기) 멜로디음 변경 기능

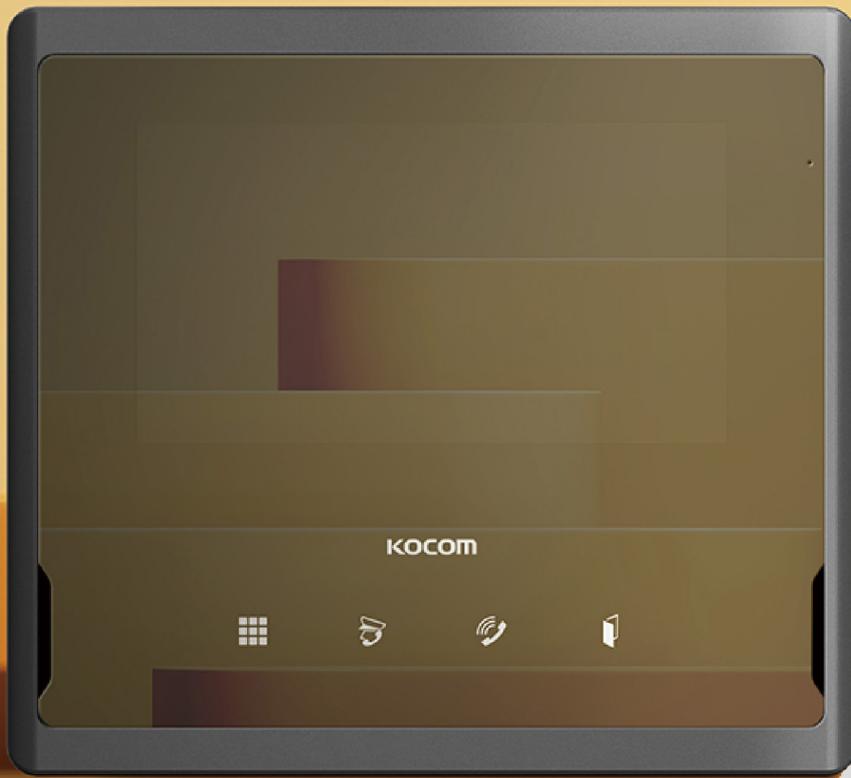

03


아날로그 시스템 Analog System

코콤 비디오폰은 빌라(다세대)/원룸형 특성에 최적화되어 개발된 제품으로 안정적인 품질과 뛰어난 디자인을 제공합니다.

DIAGRAM

아날로그 시스템 Analog System


2층 주택 (2선식)

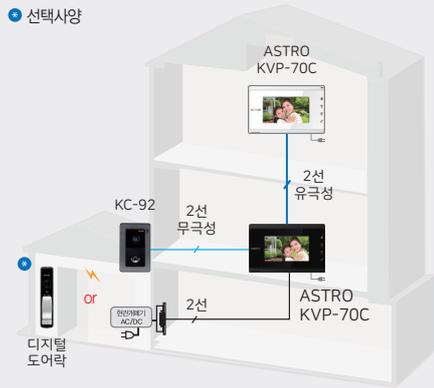


APT (2선식)





다세대 · 연립(4선식) 1:2 방식

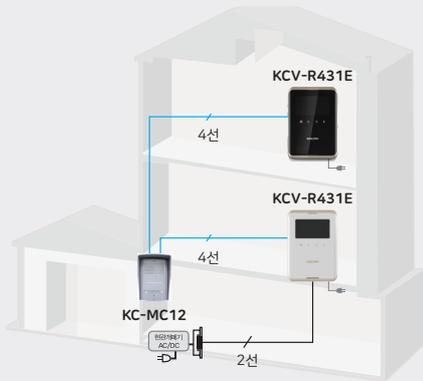

다세대 주택(인터폰)

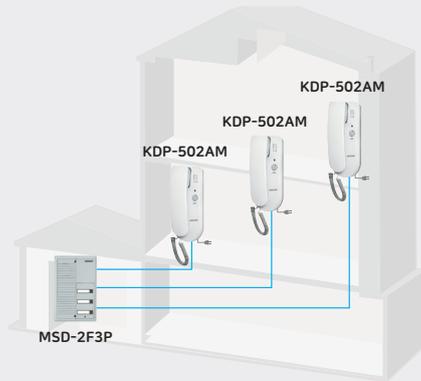

주택 · 빌라 · 단독주택 (출입구 2곳)

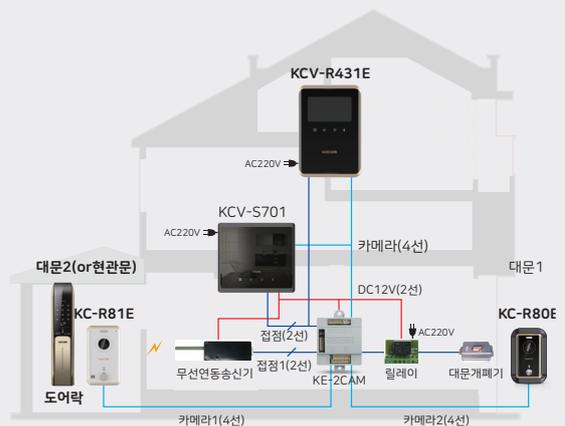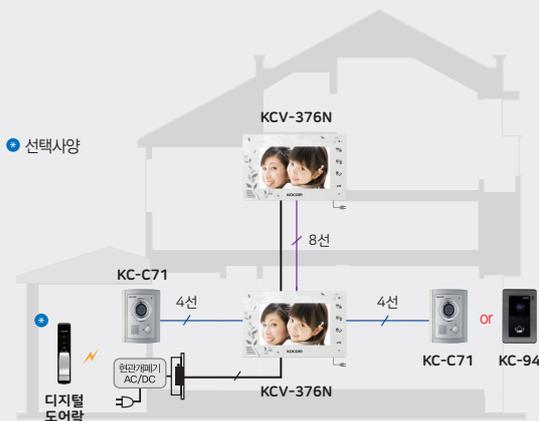

03 공동주택용 출입통제 System - **아날로그 시스템 Analog System**
- Products Spec List

분류	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰	인터폰
모델	ASTRO KVP-70C	KCV-S701	KCV-R431E	KCV-434	KIP-332A
					
디스플레이	7인치	7인치	4.3인치	4.3인치	-
설치방식	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)
통화방식	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸드셋
배선방식	2선(경비)/2선(현관)	2선(경비)/4선(현관)	2선(경비)/4선(현관)	2선(경비)/4선(현관)	2선(경비)/2선(현관)
사용전원	AC 220V	AC 220V	AC 220V	AC 220V	AC 220V
연동로비폰	-	-	-	-	-
연동경비폰	아날로그 경비기 (교환대)	아날로그 경비기 (교환대)	아날로그 경비기 (교환대)	아날로그 경비기 (교환대)	아날로그 경비기 (교환대)
연동 중계기	-	-	-	-	-
주방TV폰	-	-	-	-	-
SUB폰	-	-	-	-	-
욕실폰	-	-	-	-	-
엘리베이터연동	-	-	-	-	-
복층가능 세대수	-	-	-	-	-
제어장치 통신방식	-	-	-	-	-
방범센서(피난사다리)	-	-	-	-	-
제품크기	271(W) x 173(H) x 26(D)mm	220(W) x 202(H) x 26(D)mm	140(W) x 203(H) x 26(D)mm	140(W) x 195(H) x 34.2(D)mm	92(W) x 176(H) x 52(D)mm
제품매입크기	-	-	-	-	-
매입박스	-	-	-	-	-

분류	인터폰	도어폰	도어폰	도어폰
모델	KIP-332D	KDP-Q81F	KDP-502A	KDP-502D
				
디스플레이	-	-	-	-
설치방식	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)
통화방식	핸드셋	핸즈프리	핸드셋	핸드셋
주배선/카메라배선	2선(경비)/2선(현관)	2선(경비)/2선(현관)	2선(현관)	2선(현관)
사용전원	DC 9V ~ 24V	AC220V	AC 220V	DC 6V
연동로비폰	-	-	-	-
연동경비폰	아날로그 경비기 (교환대)	아날로그 경비기 (교환대)	아날로그 경비기 (교환대)	아날로그 경비기 (교환대)
연동 중계기	-	-	-	-
주방TV폰	-	-	-	-
SUB폰	-	-	-	-
욕실폰	-	-	-	-
엘리베이터연동	-	-	-	-
복층가능 세대수	-	-	-	-
제어장치 통신방식	-	-	-	-
방범센서(피난사다리)	-	-	-	-
제품크기	92(W) x 176(H) x 52(D)mm	118.5(W) x 169.5(H) x 30(D)mm	96(W) x 214(H) x 64(D)mm	96(W) x 214(H) x 64(D)mm
제품매입크기	-	-	-	-
매입박스	-	-	-	-

권장소비자가 : ₩ 330,000

2선식 컬러 비디오폰
ASTRO KVP-70C



Product function

- 세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC)
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 경비실을 통한 세대간 통화 기능
- OSD 및 아이콘 상태 표시 기능

권장소비자가 : ₩ 300,000

4선식 컬러 비디오폰
KCV-S701

매장
전용



Product function

- 도어카메라 자동 모니터링 기능
- AC/DC 개폐기 연동기능
- 한눈에 알기쉬운 동작상태 아이콘 표시
- 터치 버튼 방식
- 한글 OSD 표시기능
- 방문자 통화 및 문열림 기능
- 현관카메라 설치 오류 인식 기능

권장소비자가 : ₩ 250,000

4선식 컬러 비디오폰
KCV-R431E



Product function

- 세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC)
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 경비실을 통한 세대간 통화 기능
- 현관카메라 자동 모니터링(감침기능)
- 현관카메라 설치 오류 인식 기능

권장소비자가 : ₩ 200,000

4선식 컬러 비디오폰
KCV-434



Product function

- 세대현관 통, 문열림(AC/DC)
- 경비실을 통한 세대간 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능

권장소비자가 : KIP-332A ₩ 36,000 / KIP-332D ₩ 34,000

인터폰 (아파트-아날로그)
KIP-332A / KIP-332D



Product function

- 세대현관 통화
- 경비실 호출 및 통화 기능

권장소비자가 : MSD-2F2P ₩ 18,000 / MSD-2F3P ₩ 20,000 / MSD-2F6P ₩ 22,000

다세대 현관자기
MSD-2F2P / MSD-2F3P / MSD-2F6P



Product function

- 모기 인터폰 호출 및 통화 기능

권장소비자가 : ₩ 75,000 (자기포함)

도어폰 (주택용 / APT 아날로그)
KDP-Q81F / KD-Q81T



Product function

- 문열림(AC/DC)
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 경비실을 통한 세대간 통화 기능

권장소비자가 : ₩ 40,000 (자기포함)

도어폰 (주택용)
KDP-502A / KDP-502D



Product function

- 세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC)

04

K2B System


기축 빌라용 무인경비 및 다양한 상업 공간 등의 특성에 맞게 개발된 K2B 시스템은 2선으로 구축된 기존 시스템을 추가 배선 작업 없이 보다 편리한 시스템으로 업그레이드해 줍니다.




DIAGRAM K2B System

TYPE 1 상호식 인터폰

다세대, 단독주택

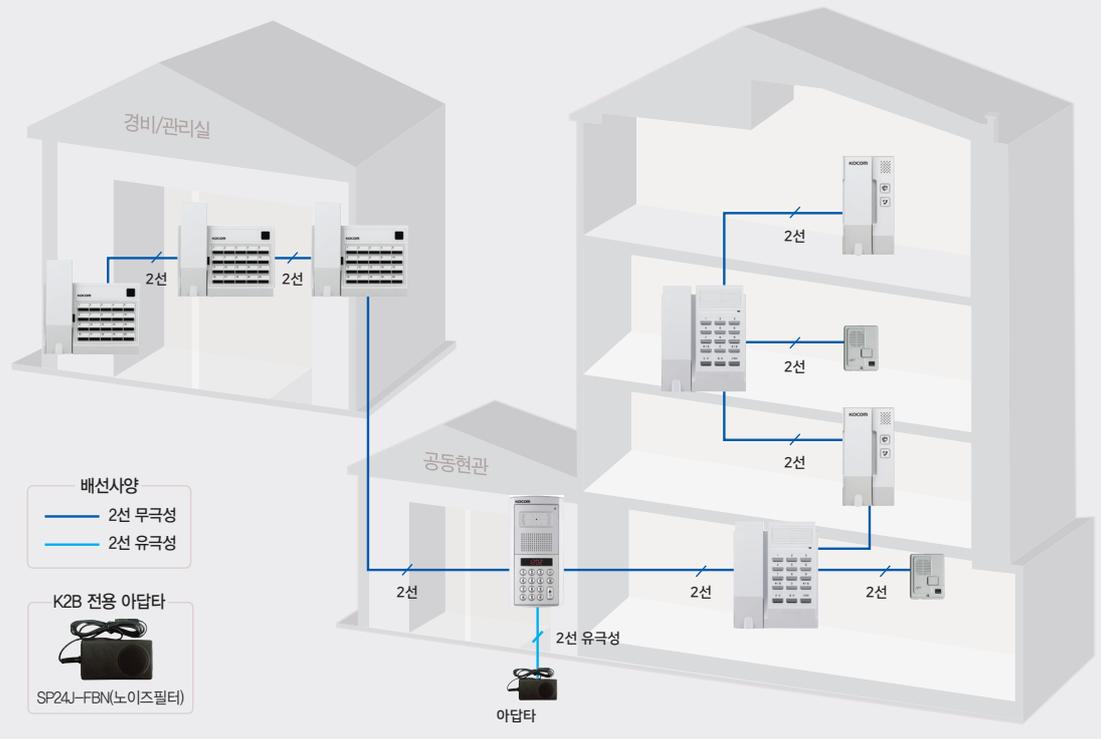


TYPE 2 상호식 인터폰

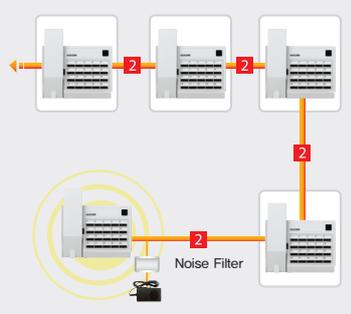


오피스, 은행, 상업공간

TYPE 3 상호식 인터폰 + 키폰타입

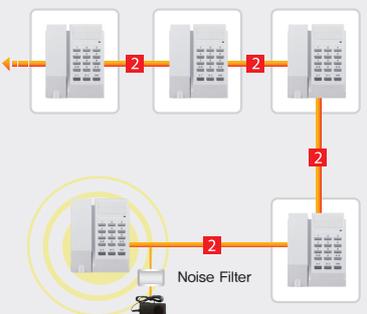

주택, 오피스

TYPE 4 모자식 인터폰

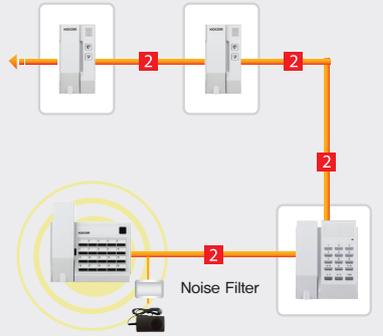

상업공간(음식점, 노래방)

※ 뛰어난 통화 감도 (전자비화식)
 ※ Max 20대 연결, 최대배선거리 1km (TIV 0.8 사용시)

권장소비자가 : ₩ 72,000

인터폰 (2선 무극성 병렬방식)
K2B-PM20J-WK=K2B-MK



Product function

- 발신자 확인
- K2B 기기간 상호 호출 통화
- 그룹방송, 개별방송, 전체방송 기능
- 공동현관(K2B-LV12J-SN) 통화 및 문열림

Specification

설치방식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
배선	2선 무극성
사용전원	DC 24V
제품크기	175(W) x 175(H) x 55(D)mm

권장소비자가 : ₩ 64,000

인터폰 (2선 무극성 병렬방식)
K2B-PT12J-WN=K2B-TK



Product function

- K2B 기기간 상호 호출 통화
- 그룹방송, 개별방송, 전체방송 기능
- 공동현관(K2B-LV12J-SN) 통화 및 문열림

Specification

설치방식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
배선	2선 무극성
사용전원	DC 24V
제품크기	140(W) x 175(H) x 39(D)mm

권장소비자가 : ₩ 40,000

인터폰 (2선 무극성 병렬방식)
K2B-PS02J-WN=K2B-2K



Product function

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능

Specification

설치방식	벽면 노출형
배선	2선 무극성
사용전원	DC 24V
제품크기	92(W) x 176(H) x 52(D)mm

권장소비자가 : 별도 협의가

로비폰 (2선 무극성 병렬방식)
K2B-LA12J-SN=K2B-LP



Product function

- 세대호출 및 통화 기능
- 비밀번호 문열림

Specification

설치방식	벽면 매립형
배선	2선 무극성
사용전원	DC 24V
제품크기	122(W) x 255(H) x 23.5(D)mm
매립사이즈	100(W) x 220(H) x 105(D)mm



05

Interphone System

코콤 인터폰은 일반주택, 상가, 사무실 등 설치공간에 적합하고 다양한 기능의 제품이 있으며 간편하게 설치하여 사용할 수 있습니다.

권장소비자가 : ₩ 44,000

직통식 인터폰
KIP-201P(AC) / KIP-201P(DC)



Product function

- 상호간 호출 수신 및 통화 기능

Specification

모델	KIP-201P(AC)	KIP-201P(DC)
설치방식	벽면 노출형	
통화방식	핸드셋	
배선	2선 유극성	
사용전원	AC 220V, 60Hz	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
제품크기	92(W) x 210(H) x 57(D)mm	92(W) x 210(H) x 57(D)mm

권장소비자가 : ₩ 44,000

상호식 인터폰 (4선 병렬방식)
KIP-611PG



Product function

- 상호간 호출 및 수신(최대 11세대) - 전체 방송
- 각 개소 인터폰과 상호 호출 및 통화 기능 - 증설 확장 용이

Specification

설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸드셋
배선	4선 병렬 유극성
사용전원	DC 24V(1.2A) (공통전원)
제품크기	92(W) x 210(H) x 57(D)mm

권장소비자가 : ₩ 24,000

상호식 인터폰 자기
DS-4M



Product function

- 모기 인터폰 호출 및 통화 기능

Specification

설치방식	노출형
배선	4선 유극성
사용전원	DC 24V (공통전원)
제품크기	99(W) x 131(H) x 30(D)mm

권장소비자가 : ₩ 40,000

상호식 인터폰
KIP-605PG



Product function

- 상호간 호출 및 수신(최대 5세대) - 각 개소 인터폰과 상호 호출 및 통화 기능
- 전체 방송 - 증설 확장 용이

Specification

설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸드셋
배선	4선 병렬 유극성
사용전원	DC 24V(1.2A) (공통전원)
제품크기	92(W) x 210(H) x 57(D)mm

권장소비자가 : ₩ 120,000

모자식 모기 인터폰 KIP-620ML



Product function

- 발신국 확인 가능
- 자기 인터폰 개별 호출 및 통화 기능 (자기 인터폰 20대까지 연결 가능)

Specification

설치방식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통화방식	핸드셋
배선	2선 무극성
사용전원	DC 24V
제품크기	175(W) x 175(H) x 55(D)mm
연동제품	KIP-300/DS-2C

권장소비자가 : ₩ 60,000

모자식 모기 인터폰 KIP-612ML



Product function

- 상호간 호출 및 수신(최대 11세대)
- 증설 확장 용이
- 각 개소 인터폰과 상호 호출 및 통화 기능

Specification

설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸드셋
배선	4선 병렬 유극성
사용전원	DC 24V(1.2A) (공통전원)
제품크기	92(W) x 210(H) x 57(D)mm
연동제품	KIP-300

권장소비자가 : ₩ 20,000

모자식 자기 인터폰 KIP-300



Product function

- 모기 인터폰 호출 및 통화 기능

Specification

설치방식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
배선	2선 무극성
사용전원	모기전원
제품크기	92(W) x 176(H) x 52(D)mm

권장소비자가 : ₩ 24,000

모자식 자기 인터컴 DS-2C



Product function

- 모기 인터폰 호출 및 통화 기능


Specification

설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리
배선	2선 병렬 유극성
사용전원	모기전원
제품크기	99(W) x 131(H) x 30(D) mm

06

Door camera

뛰어난 내구성과 디자인, 안정적인 품질의 도어카메라를 통해
우리 집 현관을 보다 안전하고 세련되게 업그레이드하세요.

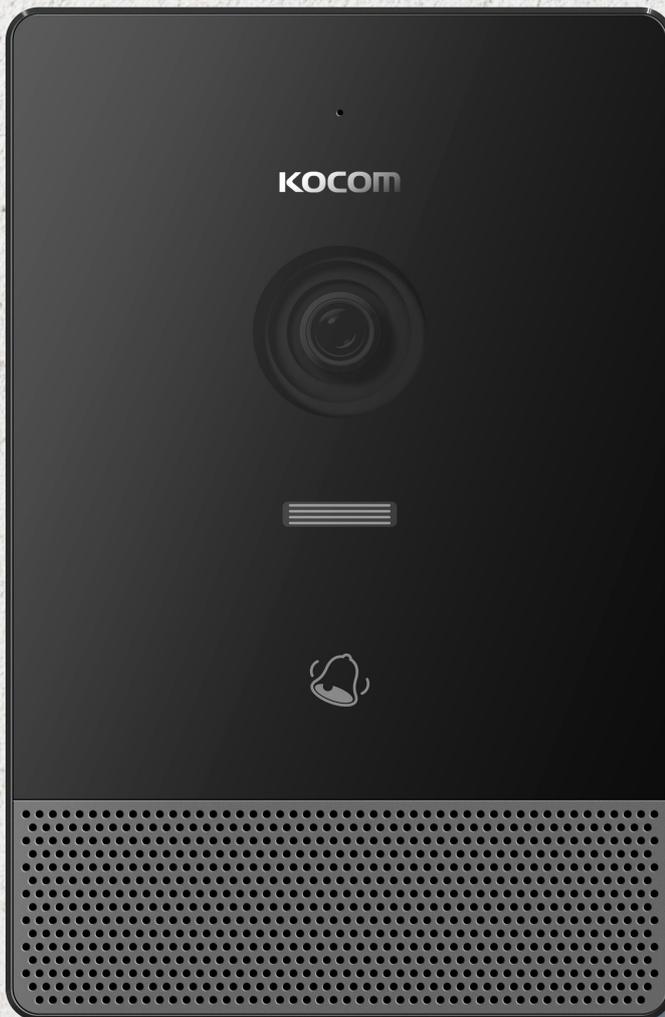

권장소비자가 : 별도 협의가

도어카메라
KC-T80T9 (6선)



Specification

설치방식 벽면 매립형
 사용전원 DC12V(모니터에서 공급)
 배선 모니터간(6선 유극성)
 제품크기 102(W) x 160(H) x 15(D)mm
 적용 모니터 IoT 비디오폰 및 월패드

권장소비자가 : 별도 협의가

도어카메라
KC-T80M9 (6선)



Specification

설치방식 벽면 매립형
 사용전원 DC12V(모니터에서 공급)
 배선 모니터간(6선 유극성)
 제품크기 102(W) x 160(H) x 15(D)mm
 적용 모니터 IoT 비디오폰 및 월패드

권장소비자가 : KC-R80E : ₩ 120,000 KC-R81E : ₩ 120,000

도어카메라
KC-R80E (4선) / KC-R81E (4선)



Specification

모델명	KC-R80E	KC-R81E
설치방식	벽면 매립형	벽면 노출형
사용전원	DC12V(모니터에서 공급)	
배선	모니터간(4선 유극성)	
제품크기	87(W) x 150(H) x 15(D)mm (더미포함)	87(W) x 150(H) x 34(D)mm
적용 모니터	4선방식 비디오폰	

권장소비자가 : KC-92 : ₩ 120,000 KC-94 : ₩ 110,000

도어카메라
KC-92 (2선) / KC-94 (4선)



Specification

모델명	KC-92	KC-94
설치방식	벽면 매립형	벽면 매립형
사용전원	DC12V(모니터에서 공급)	DC12V(모니터에서 공급)
배선	2선 무극성	4선 유극성
제품크기	96(W) x 152(H) x 25.2(D)mm	96(W) x 152(H) x 25.2(D)mm
적용 모니터	ASTRO KVP-70C	4선방식 비디오폰

권장소비자가 : ₩ 90,000

도어카메라
KC-C60 (4선) / C62 (2선)



Specification

모델명	KC-C60	KC-C62
설치방식	벽면 매립형 / 노출형	벽면 매립형 / 노출형
사용전원	DC12V(모니터에서 공급)	DC12V(모니터에서 공급)
배선	모니터간(4선 유극성)	모니터간(2선 무극성)
제품크기	95(W)x127(H)x34(D)mm	95(W)x127(H)x34(D)mm
적용모니터	4선식 전체	2선식 전체

권장소비자가 : ₩ 90,000

도어카메라
KC-C71



Specification

설치방식	벽면 매립형
사용전원	DC12V(모니터에서 공급)
배선	모니터간(4선 유극성)
제품크기	125(W) x 161(H) x 17(D)mm
적용모니터	4선식 핸드프리

권장소비자가 : ₩ 250,000

2세대용 도어카메라
KC-MC12



Specification

설치방식	벽면 노출형
사용전원	DC12V(모니터에서 공급)
배선	모니터간(8선 유극성)
제품크기	117(W) x 115(H) x 23(D)mm
적용모니터	4선식 비디오폰

권장소비자가 : 별도 협의가

Accessory

도어카메라 보강 판넬 (1구형)



Specification

외관사이즈 135(W) x 210(H) x 53(D)mm
적용 카메라 범용

권장소비자가 : 별도 협의가

Accessory

모니터 보강 판넬



Specification

외관사이즈 294(W) x 416.4(H) x 8(D)mm
적용모니터 범용 (매입제품 노출로 설치)

권장소비자가 : 별도 협의가

Accessory

모니터 보강 판넬



Specification

외관사이즈 294(W) x 416.4(H) x 8(D)mm
적용모니터 KCV-V776, K6B VP-70A/10A / 10STEG

권장소비자가 : 별도 협의가

Accessory

SV-60 (로비폰용 선바이저)



Specification

외관사이즈 258(W) x 310(H) x 53(D)mm
적용 로비폰 KLP-6XX Series / 35S / 70D / S700M

권장소비자가 : 별도 협의가

Accessory

로비폰 노출함



Specification

외관사이즈 255(W) x 345(H) x 115(D)mm
적용 로비폰 KLP-6XX Series / 35S / 70D / S700M

권장소비자가 : 별도 협의가

Accessory

SV-30 (선바이저)



Specification

용도 124(W) x 191(H) x 33(D)mm
적용 카메라 KC-C71/MC30

권장소비자가 : 별도 협의가

Accessory

SV-80 (선바이저)



Specification

용도 126.5(W) x 194.5(H) x 55(D)mm
적용 카메라 KC-R80E/81E (더미제외사용)

권장소비자가 : 별도 협의가

Accessory

SV-90 (선바이저)



Specification

외관사이즈 78(W) x 120(H) x 46(D)mm
적용 카메라 KC-92/94



07

Sub-Device

코콤 서브기기는 세대 단말기와 서브기기들과 연동되어 보다 더 안전하고 편안한 생활을 만들어 드립니다.

권장소비자가 : 별도 협의가

연동 컨버터
KU-R3BB (로비&세대기)



Specification

용도 R3 세대기 → K6B 세대기 교체 시
KLP-204RF → K6B 로비폰 교체 시
시스템 485 리피터 기능 필요 시

권장소비자가 : 별도 협의가

연동 컨버터
K5B HU-06B



Specification

용도 K6B 제품(로비폰, 경비폰, 세대비디오폰)을
K5B 시스템에 연동

권장소비자가 : 별도 협의가

연동 컨버터
KU-R3HA 연동기 (중계기)



Specification

용도 기존 R3 중계기 교체 시

권장소비자가 : 별도 협의가

연동 컨버터
KU-R3MA 연동기 (Master용)



Specification

용도 기존 경비실기(KAM-203R3H/204/303)를
K6B GP-70K로 교체 시

권장소비자가 : 별도 협의가

연동 컨버터
KE-4M6B 연동기 (AM-10KP용)



Specification

용도 기존 경비실기(10KP)를 K6B GP-70K로 교체 시
4선 버스 시스템에 K6B 로비폰 연동시 필요

권장소비자가 : 별도 협의가

영상분배기 KGVS-12P



Specification

용도	무인경비시스템용
	INPUT : 12 Port
	OUTPUT : 12Port

권장소비자가 : 별도 협의가

2 카메라 연동 Board KE-2CAM 영상분배기

모니터 한대에 현관 카메라 2대 연동 시



Specification

배선	입력 : 전원(2선), 카메라(4선), 접점(2선) 출력 : 카메라(4선,4선), 접점(4선)
사용전원	DC 12V
사용용도	현관 카메라 및 Door 개폐 2대 연동시 사용
제품크기	75(W) x 55(H) x 20(D)mm
연동세대기	4선방식 전 제품

권장소비자가 : 별도 협의가

영상 거리보상기 UNIT KD-2AE



Specification

설치장소	벽면 매립형	사용용도	영상 자동 거리 보상
배선	입력 : 전원(2선) 영상입력(동축 2선, UTP 2선) 영상출력(2채널 4선)	전원	DC 12 ~ 24V
		제품크기	87.4(W) x 53.4(H) x 19(D)mm
		연동기기	공동현관기, 세대기기

권장소비자가 : 별도 협의가

영상분배기 UNIT KD-4AM



Specification

설치장소	벽면 매립형	전원	DC 12 ~ 24V
배선	입력 : 2 Port / 출력 : 4 Port	제품크기	87.4(W) x 53.4(H) x 19(D)mm
사용용도	영상분배	연동기기	공동현관기, 세대기기

권장소비자가 : ₩ 35,000

센서류 동체 감지기 (천장형)



Specification

설치장소	베란다 및 거실(천장형)
제품크기	Ø135 x 45(H)mm
연동가능메인	방법2 기능 보유 제품

권장소비자가 : ₩ 5,000

센서류 문열림 감지기 (마그네트 S/W)



Specification

설치장소	세대 현관문, 창문
제품크기	50(W) x 13.5(H) x 15(D)mm
연동가능메인	방법1 기능 보유 제품

권장소비자가 : 별도 협의가

4TP 영상 동축 변환기 UNIT KD-CB (발륜)



Specification

배선	영상입력(2선), 영상출력(2선)
사용용도	동축영상 ↔ UTP영상 변환
전원	없음(수동소자)
연동기기	공동현관기, 세대기기, CCTV

권장소비자가 : 별도 협의가

AC개폐기용 KU-DA



Specification

연동방식	AC 개폐기용 릴레이
입력전원	DC 12V
용도	DC 개폐기 연동 비디오폰, 홈오토용 AC 개폐기 릴레이

※주의 : DC 개폐기 전용 제품에 AC 개폐기를 연동하고자 하는 경우, 반드시 본 릴레이를 함께 사용하셔야 합니다.

권장소비자가 : ₩ 250,000

센서류 가스 감지기



Specification

사용전원	DH 12V(HA공급)
설치장소	LNG : 상부에서 30cm
제품크기	70(W) x 96(H) x 35(D)mm
연동가능메인	KHN-880/870, KHV-478, K6B VP-10STEG

권장소비자가 : 별도 협의가

스마트 가스 타이머 K-320



Specification

형식	분리형 가스타이머
정격부하	250V 16A / 최대 4,000W
재질	난연 ABS
제품크기	74(W) x 150(H) x 91(D)mm
적용 모니터	K6B VP-S100IoT / S101IoT / 701IoT

권장소비자가 : 별도 협의가

비상호출기 HT B100



Specification

제품크기	165(W) x 60(H) x 13(D)mm
전원	3.0V 620mAh 코인형 리튬배터리(CR2450 x2)

권장소비자가 : 별도 협의가

동체감지기 AD-P791R



Specification

전원	1.5V, A4 X 4
사용온도	-10℃ ~ 50℃
제품크기	86(W) x 86(H) x 46(D)mm

권장소비자가 : 별도 협의가

동체감지기 AD-P791R



Specification

전원	1.5V, A4 X 4
사용온도	-10℃ ~ 50℃
제품크기	86(W) x 86(H) x 46(D)mm

권장소비자가 : 별도 협의가

RS485 to ZigBee 컨버터 CV Z485



Specification

설치방식	벽면 매립형
배선	입력 : 12V / 0.5A (DC 어댑터) / 출력 : 12V/0.1A DC
사용전원	DC 12V
제품크기	57(W) x 53(H) x 19.7(D)mm

권장소비자가 : 별도 협의가

유무선 겸용 IoT S/W / 유무선겸용 일괄 S/W 조명스위치 (1구BOX용) - 신축(3선)



Specification

사용전원	DC 24V
연동가능메인	H/A 연동
설치장소	주방

권장소비자가 : 별도 협의가

유무선 겸용 IoT S/W 조명스위치 (2구BOX용)



Specification

사용전원	DC 3V
제품크기	Ø130 x 42(H)mm
특징	화재음성 경보음 작동/бат데리 교환주기 10년

Digital Doorlock

사용의 편의성과 보안에 최적화된 기능, 강력한 몸체보호 설계 적용으로 보다 안전하고 편리하게!

08



얼굴인식 - Push Pull 핸들 작동 방식 KDL-7070SFK



FACE THRU[®]
코콤 얼굴인식

Product function

비밀번호(최대 4개) / RF카드	내화 인증 모델
고온경보 기능 / 장난방지 기능	허수 기능 / 자동잠금 기능
비상전원 공급 기능 / 강제 해제 경보음	내부/ 외부 이중 인증 기능
화재시 주변온도 65°C 이상, 경보 및 문 열림 기능	건전지 교환 시기 알림 기능
Anti-Shock 시스템 : 3만볼트의 전기 충격 무력화 기능	사용자 자동감지 기능 센서 탑재로 터치 없이 자동 인증 모드 진입 가능
가족 구성원의 개별 비밀번호 및 카드 등록사용 가능	

Option

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능 (₩ 40,000 추가)
닉기능 : 핸들 작동만으로 개문 가능 (내부 강제 잠금 시 포함)

Specification

타입	KDL-7070SFK (5Way)	얼굴인식 기술을 이용한 문열림 손바닥인식 기술을 이용한 문열림 비밀번호(4~8자리) RF Card(13.56MHz) (카드 2매) 비상열쇠 리모콘 (옵션) : FM방식, 최장 실거리 60M 이상, 홈네트워크 문열림 기능 지원 및 연동 가능
사용전원		DC 6V(AA 1.5V x 8EA)
제품크기		외측 : 85(W) x 367(H) x 73(D) mm 내측 : 84(W) x 363.5(H) x 69(D) mm

권장소비자가 : KDL-U8900SK ₩ 400,000 (설치비 별도) / KDL-U8900S ₩ 300,000 (설치비 별도)

K스타공주키 - Push Pull 핸들 작동 방식 KDL-U8900S / KDL-U8900SK



Product function

안티패닉 기능
전기충격(정전기) 방지 기능 / 화재경보 기능
장난방지 기능 / 허수 기능
자동잠금기능 / 내부/ 외부 이중잠금 기능
건전지 교환시기 알림 기능 / 비상전원 공급 기능
홈넷 무선 문열림 연동(옵션)
관리자(마스터) 설정 기능
에티켓 모드 기능

Option

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능

Specification

타 입	KDL-U8900SK (4Way)	지문인식 (반도체식 지문 센서) 비밀번호 RF Card(13.56MHz) (카드 2매) 비상열쇠
	KDL-U8900S (3Way)	비밀번호 RF Card(13.56MHz) (카드 2매) 비상열쇠
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
제 품 크 기	외측 : 84(W) X 369(H) X 67(D)mm 내측 : 84(W) X 368(H) X 66(D)mm	

권장소비자가 : KDL-7190SPK ₩ 400,000 (설치비 별도) / KDL-7100SK ₩ 300,000 (설치비 별도)

K스타공주키 - Push Pull 핸들 작동 방식 KDL-7190SPK / KDL-7100SK



Product function

비밀번호(최대 5개) : KDL-7100SK / RF카드(최대 50장 등록 가능)
자동 잠김 및 자동 잠김 시간 설정 / 고온경보 기능/자기진단 기능/허수 기능
등록 인증 기능 / 마스터 번호 기능/매너 기능/8단계 음량 조절 기능
LED 표시 기능 / 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질
반도체식 지문 센서(최대 100개) : KDL-7190SPK
패턴 인증방식 사용기능 (옵션) : KDL-7190SPK
건전지 교환시기 알림 기능, 내부/외부 이중잠금 기능
외부 이중 인증 기능 : KDL-7190SPK / 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질

Option

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능

Specification

타 입	KDL-7190SPK (4Way)	지문인식 (반도체식 지문 센서) 비밀번호 RF Card(13.56MHz) (카드 2매) 비상열쇠
	KDL-7100SK (3Way)	비밀번호 RF Card(13.56MHz) (카드 2매) 비상열쇠
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
제 품 크 기	외측 : 85(W) x 367(H) x 73(D)mm 내측 : 84(W) x 364(H) x 69(D)mm	

Push Pull 핸들 작동 방식

KDL-P2290SK / KDL-P2200SK



Product function

비밀번호(4~12자리) / 반도체식 지문센서 (최대100개) / RF카드 (최대50장 등록 가능) / 비상키 / 패턴 인증방식 사용가능 (*음섭사항)
 정전자기 충격 원천차단 시스템 / 화재대비 고온감지 시스템 / 비밀 번호 유출방지 (허수입력) 시스템 / 마스터 (관리자모드) 기능 / 안심 안티-패닉 기능의 핸들 / 내부/외부 이중잠금 기능 / 장난방지 30초 LOCK 기능 / 자동잠금/수동잠금 선택 기능 / 매너모드 출입 가능
 침입 경보 및 파손 경보 기능 / 건전지 교환시기 알림 기능 / 외부 비상전원 공급 기능 / 자동 잠금 및 자동 잠금 시간 설정 기능

Option

홈토 & 비디오폰 무선 연동 기능

Specification

타 입	KDL-P2290SK (4Way)	비밀번호 지문인식 (반도체식 지문센서) RF Card (13.56MHz) (카드2매) 비상열쇠
	KDL-P2200SK (3Way)	비밀번호 RF Card (13.56MHz) (카드2매) 비상열쇠
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
제 품 크 기	외측 : 82(W) x 313(H) x 22.5(D)mm 내측 : 80(W) x 300(H) x 35.5(D)mm	

KSE타공주키 - Push Pull 핸들 작동 방식

KDL-P1000SK



Product function

비밀번호(최대 4개) / 안티패닉 기능 / 전기충격(정전기) 방지 기능
 RF카드(최대 30장 등록 가능) / 허수 기능 / 자동잠금 기능
 고온경보 기능 / 장난방지 기능 / 내부/ 외부 이중 인증 기능
 비상전원 공급 기능 / 강제 해제 경보음 / 건전지 교환 시기 알림 기능
 LED 표시 기능 / 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질

Option

홈토 & 비디오폰 무선 연동 기능

Specification

타 입	KDL-P1000SK (3Way)	비밀번호 RF Card(13.56MHz) (카드 2매) 비상열쇠
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
제 품 크 기	외측 : 85(W) x 377(H) x 65(D)mm 내측 : 84(W) x 374(H) x 70(D)mm	

K스타공주키

KDL-9050S / KDL-9050SK



Product function

비밀 번호 3~20자리 등록 사용 / 스마트키(최대 100개 등록 가능)
 화재대응형 풀 내화시스템
 KS규격 및 자율 안전 확인 획득 제품
 내부 이중잠금 기능
 외부 강제잠금 기능
 자동,수동 잠금 설정 기능

Option

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능

Specification

타 입	KDL-9050S (2Way)	비밀번호 RF Card(13.56MHz) (카드 2매)
	KDL-9050SK (4Way)	스마트키 설정 비밀번호 RF Card(13.56MHz) (카드 2매) 비상열쇠
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
제 품 크 기	외측 : 82(W) x 313(H) x 22.5(D)mm 내측 : 80(W) x 300(H) x 35.5(D)mm	

권장소비자가 : ₩ 280,000 (설치비 별도)

K스타공주키

KDL-U8700S / KDL-U8700SK



Product function

안티패닉 기능 / 전기충격(정전기) 방지 기능
 화재경보 기능 / 장난방지 기능 / 허수 기능
 자동잠금기능 / 내부 / 외부 이중잠금 기능
 건전지 교환시기 알림 기능 / 에터넷 모드 기능

Option

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능

Specification

타 입	KDL-U8700S (2Way)	비밀번호(최대 20개) RF ID 스마트카드(최대 100개)
	KDL-U8700SK (3Way)	비밀번호(최대 20개) RF ID 스마트카드(최대 100개) 비상 열쇠
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
제 품 크 기	외측 : 81(W) X 312(H) X 21(D)mm 내측 : 81(W) X 312(H) X 21(D)mm	

권장소비자가 : KDL-2700K ₩ 180,000 (설치비 별도) / KDL-2700P ₩ 150,000 (설치비 별도)

무타공미니주키 KDL-2700K / KDL-2700P



Product function

자동잠김 및 자동잠김 시간 설정
허수기능 및 건전지 교환시기 알림
매너 기능 / 마스터번호 기능
RF 카드(최대 50장 등록 가능)
비밀번호(최대 5개)

Option

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능

Specification

타 입	KDL-2700K (3Way)	비밀번호 RF Card(13.56MHz) (카드 2매) 비상열쇠 칼라 : 블루, 실버, 골드
	KDL-2700P (2Way)	비밀번호 RF Card(13.56MHz) (카드 2매) 칼라 : 골드
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
제 품 크 기	외측 : 78(W) x 292(H) x 25(D)mm 내측 : 76(W) x 281(H) x 30(D)mm	

권장소비자가 : KDL-2600K ₩ 220,000 (설치비 별도) / KDL-2600P ₩ 200,000 (설치비 별도)

K스타공주키 KDL-2600K / KDL-2600P



Product function

번호, 카드(옵션) 사용 가능 / 원터치 열림 / 잠김 기능
자동 잠김 및 자동 잠김 시간 설정 / 허수 기능 및 건전지 교환시기 알림
비밀번호(최대 5개) (옵션) / 외부 2중 잠금 장치 기능
RF카드(최대 50장 등록 가능) / 마스터 번호 기능 / 매너기능
화재 센서 기능 / 자가 진단 기능 / 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질

Option

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능

Specification

타 입	KDL-2600K (3Way)	비밀번호 RF Card(13.56MHz) (카드 2매) 비상열쇠 칼라 : 블루, 실버, 골드
	KDL-2600P (2Way)	비밀번호 RF Card(13.56MHz) (카드 2매) 칼라 : 골드
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
제 품 크 기	외측 : 78(W) x 292(H) x 25(D)mm 내측 : 76(W) x 281(H) x 30(D)mm	

무타공미니주키

KDL-4100S / KDL-4100SK



Product function

비밀번호(최대 5개) / RF카드(최대 50장 등록 가능)
 자동 잠금 및 자동 잠금 시간 설정 / 고온경보 기능/자기진단 기능/허수 기능
 마스터 번호 기능/매너 기능/8단계 음량 조절 기능 / LED 표시 기능
 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질 / 건전지 교환시기 알림 기능
 등록 인증 기능

Option

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능

Specification

타입	KDL-4100S (2Way)	비밀번호 RF Card(13.56MHz) (카드 2매)
	KDL-4100SK (3Way)	비밀번호 RF Card(13.56MHz) (카드 2매) 비상열쇠
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
제 품 크 기	외측 : 81(W) x 246.6(H) x 62.3(D)mm 내측 : 80(W) x 245(H) x 73(D)mm	

권장소비자가 : ₩ 150,000 (설치비 별도)

무타공미니주키

KDL-U8600S / KDL-U8600SK



Product function

비밀번호(최대 5개) / RF카드(최대 50장 등록 가능)
 자동 잠금 및 자동 잠금 시간 설정 / 고온경보 기능/자기진단 기능/허수 기능
 마스터 번호 기능/매너 기능/8단계 음량 조절 기능 / LED 표시 기능
 내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질 / 건전지 교환시기 알림 기능
 등록 인증 기능

Option

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능

Specification

타입	KDL-U8600S (2Way)	비밀번호(최대 20개) RF Card (13.56MHz) (카드 2매)
	KDL-U8600SK (3Way)	비밀번호(최대 20개) RF Card (13.56MHz) (카드 2매) 비상열쇠
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
제 품 크 기	외측 : 77(W) X 240(H) X 18(D)mm 내측 : 75(W) X 230(H) X 23(D)mm	

권장소비가 : ₩ 150,000 (설치비 별도)

무타공미니주키 KDL-710S



Product function

비밀번호 3개, RF 카드 100 장까지 등록 가능
 KS인증, KPS(자율안전) 인증
 안티패닉 기능 / 전기충격(정전기) 방지 기능
 고온경보 기능 / 장난방지 기능 / 허수 기능
 자동잠금기능 / 내부, 외부 이중잠금 기능
 건전지 교환시기 알림 기능 / 비상전원 공급 기능
 강제 해제 경보음
 관리자(마스터) 설정 기능
 LED 표시 기능

Option

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능

Specification

타 입	KDL-710S (2Way)	비밀번호 RF Card (13.56MHz) (카드 2매)
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)	
제 품 크 기	외측 : 76(W) x 225(H) x 22.5(D)mm 내측 : 76(W) x 240(H) x 26(D)mm	

권장소비가 : KDL-1300SV : ₩ 130,000 (설치비 별도)

보조키 KDL-1300SV(샷시도어)



Product function

자율 안전 확인(KO) 획득 제품
 Anti-Shock 시스템 : 3만볼트의 전기 충격 무력화 기능
 화재시 주변 온도 65°C 이상, 문열림 및 경보음 기능
 간편한 메뉴 설정 : 주요 기능을 버튼 한번으로 손쉽게 설정 가능
 30초정지 기능 : 비밀번호 3회 비정상 작동시 30초간 정지
 Slim & Stylish 디자인 : 고급스런 느낌의 심플한 형상과 블랙의 조화
 강제잠금기능 : 내,외부에서 가능
 비상전원 단자(9V) 및 START버튼
 경보음 : 침입/파손/화재시 80db 이상의 경보음 발생
 사생활을 보호하는 스마트 에티켓 기능

Installation environment (최소 80mm 공간 필요)

- 샷시문용 도어락 : 샷시문은 도어락을 설치 할 공간의 프레임 폭이 좁기 때문에 도어락 실내부가 세로형으로 되어 있는 샷시문 전용으로 설치 필요
- 주물도어 및 패션문 : 패션문은 문에 문양 및 굴곡이 많기 때문에 설치 폭이 좁아 샷시문 전용으로 설치 필요
- 프레임 유리문 : 프레임이 있는 유리문은 도어락을 설치 할 프레임의 폭이 좁기 때문에 샷시문 전용으로 설치 필요

Specification

타 입	KDL-1300SV (2Way)	RF Card (13.56MHz) (카드 2매) 비밀번호 리모콘(옵션)
사 용 전 원	DC 6V (AA 1.5V x 4EA)	
제 품 크 기	외측 : 71(W) x 171(H) x 22(D)mm 내측 : 71(W) x 171(H) x 39(D)mm	

보조키

KDL-1390FG (유리문) / KDL-1300SG (유리문)



Product function

정전자기 충격 원천차단 시스템 / 화재대비 고온감지 시스템
 외부 비상전원 공급 기능 / 비밀번호 유출방지 시스템(잔류 지문 노출 방지)
 허수입력은 기본! 3D 터치 비밀번호 기능 / 대용량 메모리 탑재
 비밀번호 3~12자리, 카드 50개 까지 등록 가능
 One-time password 사용가능 (회용 비밀번호)
 장난방지 30초 LOCK 기능 / 자동잠금, 수동잠금 선택 기능
 매너모드 출입 기능 / 침입 경보 및 파손 경보 기능 / 건전지 교환시기 알림 기능
 강화유리문 손잡이를 이용하여 설치하는 방식 / 좌우수 구분이 필요없는
 오토-스위칭 기능 / 사생활 보호 스마트 에티켓 기능

Option

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능
 양문 개방형 전용 스트라이커 (별매)

Specification

타 입	KDL-1390FG	비밀번호 : 3~12자리 등록 사용 지문 : 반도체식 지문센서 적용 리모콘(음선) : FM방식, 최장 살거리 60M 이상 홈네트워크 문열림 기능 지원 및 연동 가능
	KDL-1300SG	비밀번호 : 3~12자리 등록 사용 RF카드키 : 13.56Mhz 리모콘(음선) : FM방식, 최장 살거리 60M 이상 홈네트워크 문열림 기능 지원 및 연동 가능
사 용 전 원	DC 6V (AA 1.5V x 4EA)	
제 품 크 기	외측 : 73.5(W) x 171(H) x 39(D)mm 내측 : 73.5(W) x 171(H) x 22(D)mm	

권장소비자가 : ₩ 120,000 (설치비 별도)

보조키

KDL-1100S / 1100N



Product function

정전자기 충격 원천 차단 시스템
 화재대비 고온감지 시스템
 비밀번호 유출방지 시스템
 (3D 터치 비밀번호 및 100 장까지 등록 가능)
 허수입력은 기본! 3D 터치 비밀번호 기능
 대용량 메모리 탑재
 장난방지 30초 LOCK 기능
 자동잠금, 수동잠금 선택 기능/매너모드 출입 기능
 외부 비상전원 공급 기능

Option

홈오토 & 비디오폰 무선 연동 기능

Specification

KDL-1100N (1Way)	비밀번호 블루투스 (옵션)
KDL-1100S (2Way)	비밀번호 RF Card(13.56MHz) (카드 2매) 블루투스 (옵션)
사 용 전 원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
제 품 크 기	외측 : 71(W) x 162(H) x 17(D)mm 내측 : 160(W) x 90(H) x 50(D)mm

DIGITAL DOORLOCK SUB-DEVICE

권장소비자가 : 별도 협의가

RF-Card
세대 카드 고리형



Specification

용도 13.56MHz (로비폰, 디지털 도어락 공용)

권장소비자가 : 별도 협의가

RF-Card
세대 카드 카드형




Specification

용도 13.56MHz (로비폰, 디지털 도어락 공용)

권장소비자가 : 별도 협의가

연동 컨버터
무선 연 동 기

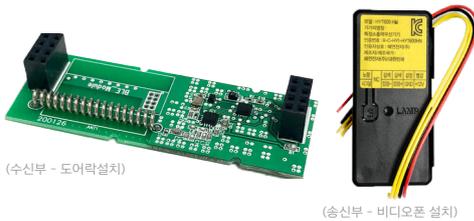

(수신부 - 도어락설치)

(송신부 - 비디오폰 설치)

Specification

용도 디지털도어락 무선 문열림 (비디오폰 연동 시)

09 CCTV System

코콤 CCTV 시스템은 단순감시 기능에서 벗어나 홈네트워크, 홈오토메이션, 중앙관제시스템 등과 연계하여 범죄예방 및 사각지대 모니터링을 통해 보다 더 안전하고 편안한 생활을 만들어 드립니다.



CCTV System (2.1M AHD Series)

실내 적외선 돔 카메라
KCC-NDTIA7724

AHD
2 in 1



Specification

이미지센서	2.1M CMOS
해상도	1080P(1920 x 1080)
렌즈	Megapixel 3.6mm
IR LED	24pcs
사용전원	DC 12V

실내 돔 카메라
KCC-NDA770

AHD
2 in 1



Specification

이미지센서	2.1M CMOS
해상도	1080P(1920 x 1080)
렌즈	Megapixel 3.6mm
IR LED	N/A
사용전원	DC 12V

실내 적외선 돔 카메라
KCC-SPTIA7724

AHD
2 in 1



Specification

이미지센서	2.1M CMOS
해상도	1080P(1920 x 1080)
렌즈	Megapixel 3.6mm
IR LED	24pcs
사용전원	DC 12V

실내 돔 카메라
KCC-HXR220

4 in 1



Specification

이미지센서	2.1M CMOS
해상도	1080P(1920 x 1080)
렌즈	Megapixel 3.6mm
IR LED	24pcs
사용전원	DC 12V

옥외용 볼렛 카메라
KCC-HXP222

4 in 1



Specification

이미지센서	2.1M CMOS
해상도	1080P(1920 x 1080)
렌즈	Megapixel 3.6mm
IR LED	24pcs
사용전원	DC 12V

옥내용 볼렛 카메라
KCC-SBTIA7724

4 in 1



Specification

이미지센서	2.1 Mega CMOS SENSOR
해상도	1080P(1920 x 1080)
렌즈	Megapixel 3.6mm
IR LED	24pcs
사용전원	DC 12V

옥내용 볼렛 카메라
KCC-SBTIA7748

AHD
2 in 1



Specification

이미지센서	2.1M CMOS
해상도	1080P(1920 x 1088)
렌즈	Megapixel 3.6mm
IR LED	48pcs
사용전원	DC 12V

센서 돔 카메라
KCC-SDIS9024

AHD
TVI



면지센서
연기센서
온도센서
습도센서

화재경보기능

이미지센서	2.1M CMOS
해상도	1080P(1920 x 1080)
렌즈	Megapixel 3.6mm
IR LED	24pcs
사용전원	DC 12V
전용녹화기	KVR-AST Series

센서 볼렛 카메라
KCC-SBIS9042

AHD
TVI



면지센서
연기센서
온도센서
습도센서

화재경보기능

이미지센서	2.1M CMOS
해상도	1080P(1920 x 1080)
렌즈	Megapixel 3.6mm
IR LED	42pcs
사용전원	DC 12V
전용녹화기	KVR-AST Series

옥외용 하우징 카메라
KCC-MHTIA770

AHD
2 in 1



※ 브라켓 포함

Specification

이미지센서	2.1M CMOS
해상도	1080P(1920 x 1088)
렌즈	Megapixel 3.6mm
IR LED	48pcs
사용전원	DC 12V

옥외용 하우징 카메라
KCC-HTIA770

AHD
2 in 1



※ 브라켓 별도

Specification

이미지센서	2.1M CMOS
해상도	1080P(1920 x 1088)
렌즈	Megapixel 3.6mm
IR LED	PEARL : 24pcs / 5pl : 60pcs
사용전원	DC 12V

옥외용 하우징 카메라
KCC-HTIA7700V

AHD
2 in 1



※ 브라켓 별도

Specification

이미지센서	2.1M CMOS
해상도	1080P(1920 x 1088)
렌즈	Megapixel 3.6mm
IR LED	좌등
사용전원	DC 12V

D.V.R System

Standard형 녹화기 (센서카메라 연동)

KVR-AST04 / KVR-AST08 / KVR-AST16



Specification

모델명	KVR-AST04	KVR-AST08	KVR-AST16
채널입력	AHD 4CH	AHD 8CH	AHD 16CH
카메라해상도	1080P		
프레임	재생/녹화 120/60fps@1080P		
HDD	External HDD or 2TB	External HDD or 4TB	External HDD or 8TB
사용전원	DC 12V		

Lite 형 녹화기

KVR-ALT04 / KVR-ALT08



Specification

모델명	KVR-ALT04	KVR-AST08
채널입력	AHD 4CH	AHD 8CH
카메라해상도	1080P	
프레임	재생/녹화 240/120fps@1080P	
HDD	HDD 2TB	HDD 4TB
사용전원	DC 12V	

ANALOG CCTV (2M AHD Series)

KCC-SDI2024
2M AHD IR 돔 카메라



- Specification**
- 2.4Megapixel High Resolution CMOS Sensor
 - FULL HD(1080P)급 고해상도 전송
 - AHD 2.4 (ALL In ONE)
 - OLUX (LED On)
 - 적외선 LED : 5Ø 24EA
 - 99Ø x 86(H) mm

KCC-DI2124
2M AHD IR 돔 카메라



- Specification**
- 2.4Megapixel High Resolution CMOS Sensor
 - FULL HD(1080P)급 고해상도 전송
 - AHD 2.4 (ALL In ONE)
 - OLUX (LED On)
 - 적외선 LED : 5Ø 24EA
 - 99Ø x 86(H) mm

KCC-BIP2024
2M AHD IR 볼렛 카메라



- Specification**
- 2.4Megapixel High Resolution CMOS Sensor
 - FULL HD(1080P)급 고해상도 전송
 - AHD 2.4 (ALL In ONE)
 - OLUX (LED On)
 - 적외선 LED : 5Ø 24EA
 - 99Ø x 86(H) mm

KCC-BI2042
2M AHD IR 볼렛 카메라



- Specification**
- 2.4Megapixel High Resolution CMOS Sensor
 - FULL HD(1080P)급 고해상도 전송
 - AHD 2.4 (ALL In ONE)
 - OLUX (LED On)
 - 적외선 LED : 5Ø 24EA
 - 99Ø x 86(H) mm

KCC-MHI2048
2M AHD IR 미니하우징 카메라



- Specification**
- 2.4Megapixel High Resolution CMOS Sensor
 - FULL HD(1080P)급 고해상도 전송
 - AHD 2.4 (ALL In ONE)
 - OLUX (LED On)
 - 적외선 LED : 5Ø 24EA
 - 99Ø x 86(H) mm

KCC-HI2136
2M AHD IR 하우징 카메라



- Specification**
- 2.4Megapixel High Resolution CMOS Sensor
 - FULL HD(1080P)급 고해상도 전송
 - AHD 2.4 (ALL In ONE)
 - OLUX (LED On)
 - 적외선 LED : 5Ø 24EA
 - 99Ø x 86(H) mm


KVR-D400 / D800 / D1600
AHD DVR(2M&4M 겸용)



- Specification**
- KVR-D400** 260(W) x 48(H) x 236(D)mm
- 4채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기
 - 최대 2채널 IP카메라 추가 입력지원
- KVR-D800** 260(W) x 48(H) x 236(D)mm
- 8채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기
 - 최대 4채널 IP카메라 추가 입력지원

- KVR-D1600** 375(W) x 53(H) x 287(D)mm
- 16채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기
 - 최대 8채널 IP카메라 추가 입력지원
- 공통사항**
- H.265+/H.265 듀얼스트리밍 지원
 - 스마트 검색, 지능형 비디오시스템 지원

AHD(Analog) 시스템 계통도

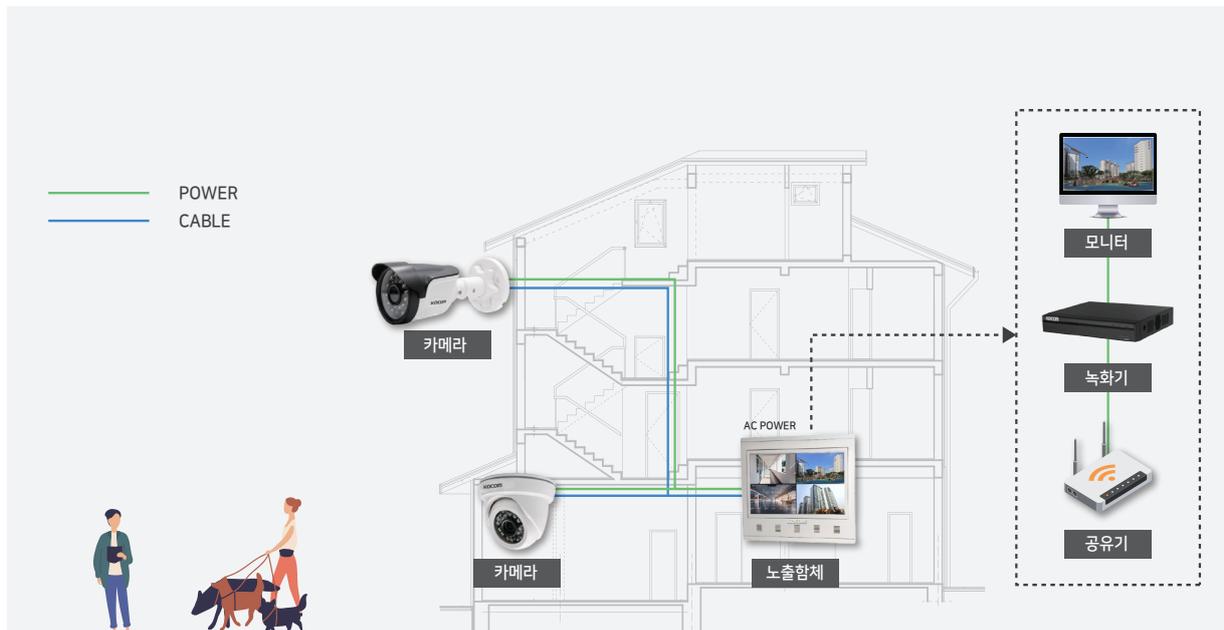

※ 설치 추천 장소 : 빌라(원룸) 현관입구, 또는 계단 / 회사 사무실의 보안 카메라 / 매장이나 업소의 도난방지용

ANALOG CCTV (4M AHD Series)

KCC-SDI4124
4M AHD IR 돔 카메라



Specification

- 4Megapixel SONY CMOS Sensor
- QHD 1440P
- AHD 4.0 (ALL In ONE)
- 0LUX (LED On)
- 적외선 LED : 5Ø 24EA
- 99Ø x 86(H) mm

KCC-DI4124
4M AHD IR 돔 카메라



Specification

- 4Megapixel SONY CMOS Sensor
- QHD 1440P
- AHD 4.0 (ALL In ONE)
- 0LUX (LED On)
- 적외선 LED : 5Ø 24EA
- 112Ø x 83.3(H) mm

KCC-BI4124
4M AHD IR 볼렛 카메라



Specification

- 4Megapixel SONY CMOS Sensor
- QHD 1440P
- AHD 4.0 (ALL In ONE)
- 0LUX (LED On)
- 적외선 LED : 5Ø 24EA
- 64Ø x 195(D) mm

KCC-BI4124Q
4M AHD IR 볼렛 카메라



Specification

- 1/2.8" 4Megapixel SONY CMOS Sensor
- QHD 1440P
- AHD 4.0 (ALL In ONE)
- 0LUX (LED On)
- 적외선 LED : SMD 24EA
- 83Ø x 290.5(D) mm

KCC-MH4148
4M AHD IR 미니하우징 카메라



Specification

- 1/2.8" 4Megapixel SONY CMOS Sensor
- QHD 1440P
- AHD 4.0 (ALL In ONE)
- 0LUX (LED On)
- 적외선 LED : 5Ø 48EA
- 107(W) x 77(H) x 189(D) mm

KCC-HI4136
4M AHD IR 하우징 카메라



Specification

- 1/2.8" 4Megapixel SONY CMOS Sensor
- QHD 1440P
- AHD 4.0 (ALL In ONE)
- 0LUX (LED On)
- 적외선 LED : 8Ø 36EA
- 157(W) x 107(H) x 320(D) mm

KVR-D400 / D800 / D1600
AHD DVR(2M&4M 겸용)



Specification

- KVR-D400** 260(W) x 48(H) x 236(D)mm
- 4채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기
 - 최대 2채널 IP카메라 추가 입력지원
- KVR-D800** 260(W) x 48(H) x 236(D)mm
- 8채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기
 - 최대 4채널 IP카메라 추가 입력지원

- KVR-D1600** 375(W) x 53(H) x 287(D)mm
- 16채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기
 - 최대 8채널 IP카메라 추가 입력지원
- 공통사항**
- H.265+/H.265 듀얼스트리밍 지원
 - 스마트 검색, 지능형 비디오시스템 지원

2M IP CCTV Series

KCC-IP5DI2012
2M IP IR 돔 카메라



Specification

- IP POE 2M 1/2.7" CMOS센서
- FULL HD(1080P)급 고해상도 전송
- 3.6mm고정초점렌즈
- 0LUX (LED On)
- 적외선 LED : 5Ø 12EA
- 109Ø x 85.5(H) mm

KCC-IPBI2018
2M IP IR 볼렛 카메라



Specification

- IP POE 2M 1/2.7" CMOS센서
- FULL HD(1080P)급 고해상도 전송
- 3.6mm고정초점렌즈
- 0LUX (LED On)
- 적외선 LED : 5Ø 18EA
- 70Ø x 70(H) x 163(D) mm

KNR-N400
NVR(네트워크 비디오 레코더)



Specification

- H.265+/H.264 압축포맷 지원
- 최대 80Mbps 대역폭 지원
- 최대 8MP IP카메라 지원
- 8MP@1채널 1080P@4CH 재생

KNR-N800
NVR(네트워크 비디오 레코더)



Specification

- Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 지원
- 최대 80Mbps 대역폭 지원
- 최대 8MP IP카메라 지원
- 4K UHD @2채널 1080P@8CH 재생


KNR-N1600
NVR(네트워크 비디오 레코더)



Specification

- Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 지원
- 최대 200Mbps 대역폭 지원
- 최대 8MP IP카메라 지원
- 4K UHD @2채널 1080P@8CH 재생

IP CCTV 시스템 계통도

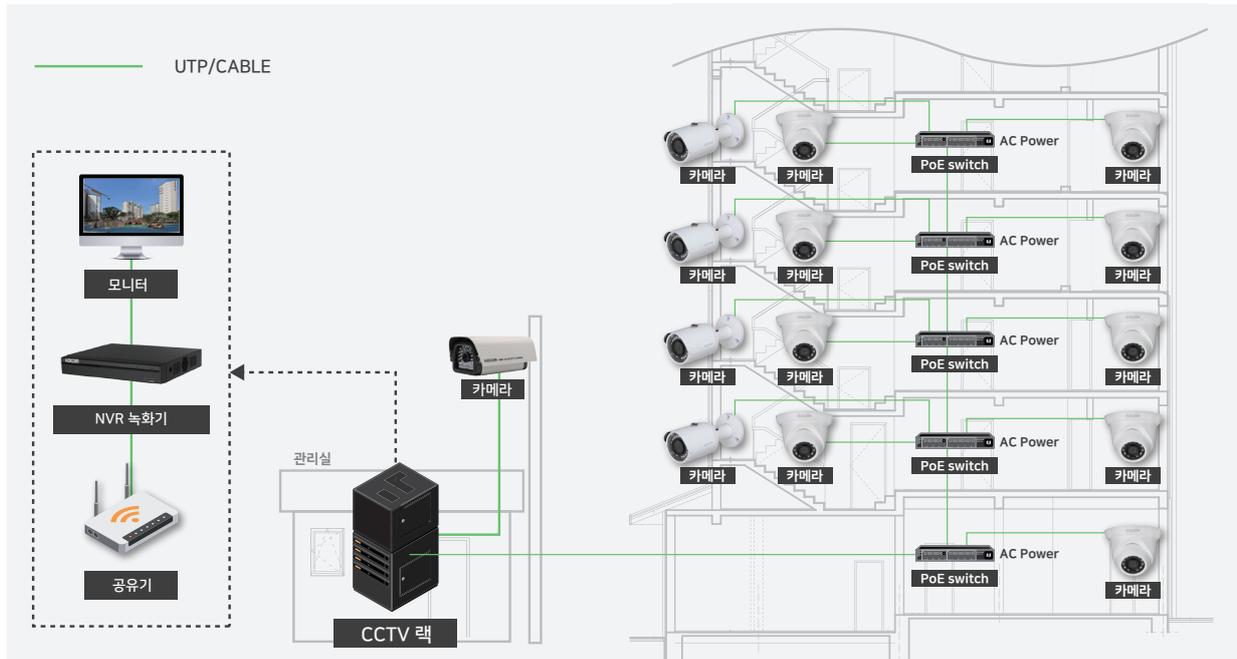

* 설치 추천 장소 : 여러 대를 동시에 모니터링하는 경비실을 갖춘 도시형 생활주택 또는 소형 아파트 등

Monitor System

22형
KMC-220L



Specification

- 22형 16 : 9 WIDE Full HD
- 1600 x 900 / 16 : 9
- 응답속도 : 2ms
- 휘도(밝기) : 250cd/m²
- 동적 명암비 5,000,000 : 1
- 소비전력 : 30W (최대), 대기전력 0.5W 미만
- VGA / DVI / AUDIO
- 튜너내장(TV)

32형
KMC-320FHL



Specification

- 32형 16 : 9 WIDE Full HD
- 1920 x 1080 / 16 : 9 / 응답속도 : 8ms
- 휘도(밝기) : 250cd/m² / 명암비 1,000 : 1
- 소비전력 : 48W (최대), 대기전력 0.5W 미만
- D-Sub/HDMIx3/컴포넌트/컴포트지트
- AUDIO/USB/이어폰
- 100V~240V AC Type
- 튜너내장(TV)

Accessory

모니터/녹화기 일체형 매입함체 커버



Specification

- CCTV 시스템 보호 장치
- 거치가능 모니터 : KMC-220L (22형 전용)
- 벽면 매입함체에 설치
- 스틸 분체도장
- 550(W) X 650(H) X 25.5(D) mm

모니터/녹화기 일체형 노출함체



Specification

- CCTV 시스템 보호장치
- 거치가능 모니터 : KMC-220L(22형 전용)
- 벽면 노출형 설치
- 스틸 분체도장
- 580(W) X 500(H) X 115(D) mm

벽부형 마운트 (KBR-1150)



Specification

- 하우징 또는 카메라를 부착하여 사용
- 위치에 따른 각도 조절 가능
- 스틸 분체 도장
- 벽면 노출형 설치
- 265mm

옥외용 하우징



Specification

- CAMERA 보호/거치용 커버
- 외부환경에 적합한 전천후 실내/외용 카메라
- 하우징 / 스틸 분체 도장
- 벽면 노출형 설치
- 164(W) X 114(H) X 458(D) mm



10

LED Lighting System

코콤 LED 조명은 에너지 절감에 탁월한 고효율 친환경 제품인 LED 조명을 개발하여 높은 신뢰성을 바탕으로 품질관리 시스템에 합격된 제품만을 고객에게 공급하고 있습니다.



은은하면서도 따뜻한 느낌의 나우 리모컨 원형 친환경 방등 조명!

LED 나우 리모컨 원형 방등

매장 전용

Made In Korea



SAMSUNG
정품 LED칩 적용



리모콘으로 제어 하는
편리한 리모컨 제어

ON/OFF >> << 30분뒤 꺼짐
밝기 내리기 >> << 밝기 올리기
5% 밝기 >> << 20% 밝기
50% 밝기 >> << 100% 밝기



60W



Specification

모델명	CCR-60CYCA	CCR-60CYWA
색온도	6500K	4000K
소비전력	60W	
광효율	80lm	75lm
연색성	80Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	130°	
제품크기	485Ø×70(H)mm	



은은하면서도 따뜻한 느낌의 나우 리모컨 원형 친환경 방등 조명!

LED 나우 원형 방등

매장 전용

Made In Korea



01.

햇살을 내방에 가져오다!

슬림한 Taper 디자인의 커버가 마치 하늘에서
빛이 퍼지는 듯한 느낌의 다빈 원형 방등

02.

엷지를 주다!

원형 디자인에 크롬띠를 포인트로 하여
모던함을 한번 더 강조한 다빈 원형 방등



03.

렌즈를 사용하여 부드럽게!

확산 렌즈를 사용하여 눈부심이 적고,
빛이 더욱 부드럽고 넓게 퍼지는 다빈 원형 방등

55W



Specification

모델명	LCR-55SJCA	LCR-55SJWA
색온도	6500K	4000K
소비전력	55W	
광효율	80lm	
연색성	80Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	130°	
제품크기	485Ø×70(H)mm	



음성으로 ON/OFF 스마트폰앱으로 ON/OFF

LED 음성스마트 방등

매장 전용

Made In Korea



Specification

모델명	LRL-60AR5151C65AA
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	85lm/W 이상
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	114°
제품크기	517(W) x 517(D) x 74.5(H)mm



목소리로 ON/OFF 하는
인공지능 음성인식



루미앱으로 ON/OFF 하는
스마트폰 제어방식



리모콘으로 ON/OFF 빛, 색온도 조절 가능!

티나 리모콘 방등

Made In Korea



리모콘으로 제어 하는
편리한 리모컨 제어



원하는대로 조절 가능한
밝기, 색온도 조절 기능



Specification

모델명	RCR-55JTA
색온도	6500K / 4000K / 3000K
소비전력	55W
광효율	90lm/W 이상
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	520(W) x 520(D) x 65(H)mm

LED 라인 패드 시리즈

코름이 만들어진 다릅니다! 부드럽고 슬림하게 잘 빠진 LED 라인패드 시리즈

매장 전용

Made In Korea



SAMSUNG
정품 LED칩 적용



LED 라인 패드 시리즈

거실등

120W 방등 30W + 60W + 30W



※Line 패드 브라켓 3·6·3 사용

Specification

모델명	LRL-30LPCB	LRL-60LPCB
색온도	6500K	6500K
소비전력	120W (30W x 2EA, 60W x 1EA)	
광효율	85lm/W	85lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°	110°
제품크기	522(W) x 1,146(D) x 27(H)mm	

120W 거실등 60W + 60W



※Line 패드 브라켓 6·6 사용

Specification

모델명	LLR-60LPCB
색온도	6500K
소비전력	120W (60W x 2EA)
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	682(W) x 774(D) x 27(H)mm

180W 거실등 60W + 60W + 60W 적용



※Line 패드 브라켓 6·6·6 사용

Specification

모델명	LLR-60LPCB
색온도	6500K
소비전력	180W (60W x 3EA)
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	682(W) x 1,166(D) x 27(H)mm

60W 거실등 60W



Specification

모델명	LLR-60LPCB
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	682(W) x 382(D) x 27(H)mm

LED 라인 패드 시리즈

방등

매장 전용 Made In Korea

60W 사각



Specification

모델명	LRL-60LPCB
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	522(W) x 522(D) x 27(H)mm

30W 사각



Specification

모델명	LRL-30LPCB
색온도	6500K
소비전력	30W
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	522(W) x 302(D) x 27(H)mm

LED 라인 패드 시리즈

주방등

50W



Specification

모델명	LKC-50LPCB
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
제품크기	900(W) x 160(D) x 27(H)mm

25W



Specification

모델명	LKC-25LPCB
색온도	6500K
소비전력	25W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
제품크기	522(W) x 160(D) x 27(H)mm

60W



Specification

모델명	LKC-60LPCB
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
제품크기	1200(W) x 160(D) x 60(H)mm

LED 미래 플러스 시스템 시리즈

은은하면서도 따스한 미래 플러스 시스템 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다

매장 전용

Made In Korea



SAMSUNG
정품 LED칩 적용



거실등



방등



주방등

LED 미래 플러스 시스템 시리즈

매장 전용

방등

슬림하게 있는 듯! 없는 듯! 천장에 적 달라붙어 더욱 고급스러운.
65mm 슬림한 두께 미래 플러스 방등



라운드 하나에도 디자인을 실려 어느 공간이나 잘 어울어지는
감각적이고 모던한 엷지 라운드



50W 사각

NEW



Specification

모델명	LRL-50JMCB	LRL-50JMWB
색온도	6500K	4000K
소비전력	50W	
광효율	85lm/W	
연색성	80Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	110°	
제품크기	485(W) x 485(D) x 65(H)mm	

30W 사각



Specification

모델명	LRL-30JMCB
색온도	6500K
소비전력	30W
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	520(W) x 300(D) x 75(H)mm

60W 사각



Specification

모델명	LRL-60JMCB
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	520(W) x 520(D) x 75(H)mm

LED 미리내 플러스 시스템 시리즈

거실등

120W 방등 30W + 60W + 30W



※ 뉴미리내 시스템 브라켓 3·6·3 사용



Specification

모델명	LRL-60JMCB	LRL-60JMCB
색온도	6500K	6500K
소비전력	120W (30W x 2EA, 60W x 1EA)	
광효율	85lm/W	85lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°	110°
제품크기	520(W) x 1,166(D) x 75(H)mm	

120W 거실등 60W + 60W



※ 뉴미리내 시스템 브라켓 6·6 사용



Specification

모델명	LLR-60JMCB
색온도	6500K
소비전력	120W (60W x 2EA)
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	680(W) x 784(D) x 75(H)mm

180W 거실등 60W + 60W + 60W



※ 뉴미리내 시스템 브라켓 6·6·6 사용

Specification

모델명	LLR-60JMCB
색온도	6500K
소비전력	180W (60W x 3EA)
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	680(W) x 1,186(D) x 75(H)mm

60W 거실등 60W



Specification

모델명	LLR-60JMCB
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	680(W) x 380(D) x 75(H)mm

LED 미리내 플러스 시스템 시리즈

주방등

25W



Specification

모델명	LKC-25JMCB
색온도	6500K
소비전력	25W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
제품크기	520(W) x 190(D) x 75(H)mm

50W



Specification

모델명	LKC-50JMCB
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	81lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
제품크기	900(W) x 190(D) x 75(H)mm

60W



Specification

모델명	LKC-60JMCB
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	81lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
제품크기	1200(W) x 160(D) x 84(H)mm

LED 새론 플러스 시스템 시리즈

은하면서도 따스한 새론 플러스 시스템 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다

매장 전용

Made In Korea



거실등



방등



주방등

LED 새론 플러스 시스템 시리즈

거실등

120W 방등 30W + 60W + 30W



※새론시스템 브라켓 3·6·3 사용

Specification

모델명	LRL-30JSCB	LRL-60JSCB
색온도	6500K	6500K
소비전력	120W (30W x 2EA, 60W x 1EA)	
광효율	85lm/W	85lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°	110°
제품크기	518.5(W) x 1,146(D) x 80(H)mm	

120W 거실등 60W + 60W



※새론시스템 브라켓 6·6 사용

Specification

모델명	LRL-60JSCB
색온도	6500K
소비전력	120W (60W x 2EA)
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	678.5(W) x 774(D) x 80(H)mm

180W 거실등 60W + 60W + 60W



※새론시스템 브라켓 6·6·6 사용

Specification

모델명	LLR-60JSCB
색온도	6500K
소비전력	180W (60W x 3EA)
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	678.5(W) x 1,166(D) x 80(H)mm

60W 거실등 60W



Specification

모델명	LLR-60JSCB
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	678.5(W) x 378.5(D) x 80(H)mm



LED 새론 플러스 시스템 시리즈

방등

30W



Specification

모델명	LRL-30JSCB
색온도	6500K
소비전력	30W
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	518.5(W) x 378.5(D) x 80(H)mm

60W



Specification

모델명	LRL-60JSCB
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	518.5(W) x 518.5(D) x 80(H)mm

LED 새론 플러스 시스템 시리즈

주방등

25W



Specification

모델명	LKC-25JSCB
색온도	6500K
소비전력	25W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
제품크기	518.5(W) x 188.5(D) x 80(H)mm

50W



Specification

모델명	LKC-50JSCB
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
제품크기	898.5(W) x 188.5(D) x 80(H)mm

60W



Specification

모델명	LKC-60JSCA
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
제품크기	1200(W) x 160(D) x 80(H)mm

LED 루미시스템 시리즈

루미 식탁등

30W



Specification

모델명	LTL-NP3070C
색온도	7000K
소비전력	30W
광효율	79lm/W
연색성	70Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
제품크기	600(W) x 190(D) x 50(H)mm (와이어 길이 조절 가능)

50W



Specification

모델명	LTL-NP5070C
색온도	7000K
소비전력	50W
광효율	72lm/W
연색성	70Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
제품크기	900(W) x 190(D) x 50(H)mm (와이어 길이 조절 가능)


LED 라인 엣지 시리즈

은하면서도 따스한 세온 플러스 시스템 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다

Made In Korea



SAMSUNG
정품 LED칩 적용

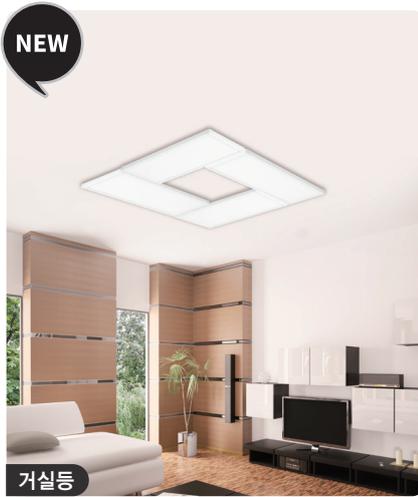

LED 라인 엣지 시리즈

거실등

100W 면광원 50W 2면광원 25W 적용



Specification

모델명	LFL-50J646465A	LFL-25J643265A
색온도	6500K	6500K
소비전력	50W	25W (25W x 2EA)
광효율	90lm/W	90lm/W
연색성	80Ra	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	110°	
제품크기	1,286(W) x 642(D) x 22(H)mm	


120W 주방등 40W 적용



Specification

모델명	LFL-40J1281865A
색온도	6500K
소비전력	40W (40W x 3EA)
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	1,286(W) x 546(D) x 22(H)mm

100W 면광원 25W 적용

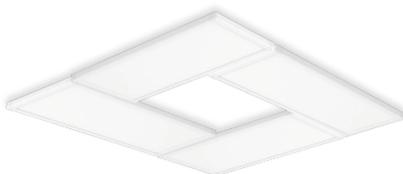

Specification

모델명	LFL-25J643265A
색온도	6500K
소비전력	25W (25W x 4EA)
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	964(W) x 964(D) x 22(H)mm

75W 면광원 25W 적용



Specification

모델명	LFL-25J643265A
색온도	6500K
소비전력	25W (25W x 3EA)
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	642(W) x 966(D) x 22(H)mm

LED 라인 옛지 시리즈

주방등

Made In Korea 

25W 640 x 180mm



Specification

모델명	LFL-25J641865A
색온도	6500K
소비전력	25W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
제품크기	642(W) x 182(D) x 22(H)mm

30W 900 x 180mm



Specification

모델명	LFL-30J901865A
색온도	6500K
소비전력	30W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
제품크기	902(W) x 182(D) x 22(H)mm

40W 1280 x 180mm



Specification

모델명	LFL-40J1281865A
색온도	6500K
소비전력	40W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	1,282(W) x 182(D) x 22(H)mm

LED 라인 옛지 시리즈

면광원



25W 640 x 320mm



Specification

모델명	LFL-25J643265A
색온도	6500K
소비전력	25W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	642(W) x 322(D) x 22(H)mm

50W 640 x 640mm



Specification

모델명	LFL-50J646465A
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	642(W) x 642(D) x 22(H)mm

50W 1280 x 320mm



Specification

모델명	LFL-50J1283265A
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	1,282(W) x 322(D) x 22(H)mm

LED 라인 옛지 시리즈

새론 옛지 직부등 / 센서등

Made In Korea

20W 사각 직부등



Specification

모델명	LFL-25J643265A
색온도	6500K
소비전력	25W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	642(W) x 322(D) x 22(H)mm

20W 사각 센서등



Specification

모델명	SOAGS-N21WSK
색온도	3000K
소비전력	20W
광효율	75lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	220(W) x 220(D) x 18(H)mm

20W 원형 직부등



Specification

모델명	SOAG-21WW-AC76
색온도	3000K
소비전력	20W
광효율	75lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	Ø220 x 18(D) mm

20W 원형 센서등



Specification

모델명	SOAGS-N21WW
색온도	3000K
소비전력	20W
광효율	75lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	Ø220 x 18(D) mm

LED 다운 옛지 시리즈

다양한 크기와 디자인으로 구성된 다운 옛지 시리즈는 원하는 대로 조합하여 유니크한 조명으로 디자인할 수 있습니다



LED 옛지 시리즈

거실등

100W 면광원 25W 적용



Specification

모델명	LFL-25E663Y65A
색온도	6500K
소비전력	25W (25W x 4EA)
광효율	95lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	970(W) x 970(D) x 25.7(H)mm

75W 면광원 25W 적용



Specification

모델명	LFL-25E663Y65A
색온도	6500K
소비전력	25W (25W x 3EA)
광효율	95lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	640(W) x 970(D) x 25.7(H)mm

LED 옛지 시리즈

면광원

25W 640 x 330mm



Specification

모델명	LFL-25E663Y65A	LFL-25E663Y40A
색온도	6500K	4000K
소비전력	25W	
광효율	95lm/W	90lm/W
연색성	80Ra	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	110°	
제품크기	640(W) x 330(D) x 25.7(H)mm	

50W 530 x 530mm



Specification

모델명	LFL-50E666Y65A
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	95lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	530(W) x 530(D) x 25.7(H)mm

LED 다운 옛지 시리즈

다운 원형 옛지 직부등 / 센서등

20W 원형 직부등



Specification

모델명	LFL-20E6250Y40B
색온도	3000K
소비전력	20W
광효율	75lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	Ø250 x 18(H)mm

20W 원형 센서등



Specification

모델명	LSL-20E6250Y40B
색온도	3000K
소비전력	20W
광효율	75lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	Ø250 x 18(H)mm

LED 뉴시스템 방등

은은하면서도 따스한 LED 시스템 뉴시스템 시스템 시리즈 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다



LED 뉴시스템 방등

방등

50W



Specification

모델명	LLR-50CSCE
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	500(W) x 500(D) x 60(H)mm

LED 시스템플러스 시리즈

은은하면서도 따스한 LED 시스템 플러스 시스템 시리즈 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다

LED 시스템플러스 시리즈

거실 4등

120W



Specification

모델명	LLR-120CSCB
색온도	6500K
소비전력	120W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	711(W) x 626(D) x 74.5(H)mm

LED 시스템플러스 시리즈

거실 6등

120W



Specification

모델명	LLR-180CSCB
색온도	6500K
소비전력	180W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	1081(W) x 626(D) x 74.5(H)mm

LED 시스템플러스 시리즈

주방등

120W



Specification

모델명	LLR-120CSCB
색온도	6500K
소비전력	120W
광효율	84lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
제품크기	1200(W) x 626(D) x 74.5(H)mm

LED 시스템 플러스 시리즈

은은하면서도 따스한 LED 시스템 플러스 시스템 시리즈 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다



LED 시스템플러스 시리즈

방등

50W



Specification

모델명	LFL-505065C
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	84lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
제품크기	500(W) x 500(D) x 60(H)mm

LED 시스템플러스 시리즈

거실등

125W 사각



Specification

모델명	LFL-1006865C
색온도	6500K
소비전력	125W
광효율	70lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
제품크기	680(W) x 700(D) x 60(H)mm

LED 시스템플러스 시리즈

거실등

180W 사각



Specification

모델명	LFL-1506865C
색온도	6500K
소비전력	180W
광효율	70lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
제품크기	1,000(W) x 680(D) x 60(H)mm

LED 시스템플러스 시리즈

방등

60W 원형



Specification

모델명	LFL-C60W70SC550	LFL-C60W30SW550
색온도	6500K	4000K
소비전력	60W	
광효율	80lm/W	75lm/W
연색성	80Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	120°	
제품크기	Ø540 x 73(H)mm	

LED 시스템플러스 시리즈

주방등

60W 사각



Specification

모델명	LKC-6012065C
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	70lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
제품크기	1,200(W) x 160(D) x 60(H)mm

LED T5 램프 시리즈

다양한 공간에 누구나 새롭게 연출할 수 있는 신개념 인테리어 LED 조명

매장 전용

Made In Korea



LG Innotek
정품 LED칩 적용



초절전 친환경 장수명



01. 다양한 공간에 사용 가능!

천장 이외에도 거실, 신발장, 욕실, 커튼박스, 드레스룸, 침대일, 주방 인테리어 포인트로 활용가능한 LED T5 램프



02. 손쉽게 코너 연결이 가능!

상호연결커플러(커넥터, 인렛)가 내장되어 있어서 별도의 연결 커넥터가 필요 없는 LED T5 램프 (특허등록)



03. 3가지 조명 색상 가능!

주광색, 주백색, 전구색 세가지 색상으로 다양한 연출효과를 얻을 수 있는 LED T5 램프

LED T5 램프 시리즈

LED T5 램프


20W 1200mm



Specification

모델명	LED T5 램프 (1200mm)
색온도	6500K / 4000K / 3000K
소비전력	20W
적용램프 및 등수	LED 0.2W x 96EA
입력전압	AC 220V, 60Hz
제품크기	1185(W) x 22(D) x 35(H)mm


15W 900mm



Specification

모델명	LED T5 램프 (1200mm)
색온도	6500K / 4000K / 3000K
소비전력	15W
적용램프 및 등수	LED 0.2W x 72EA
입력전압	AC 220V, 60Hz
제품크기	885(W) x 22(D) x 35(H)mm

10W 600mm



Specification

모델명	LED T5 램프 (1200mm)
색온도	6500K / 4000K / 3000K
소비전력	10W
적용램프 및 등수	LED 0.2W x 48EA
입력전압	AC 220V, 60Hz
제품크기	585(W) x 22(D) x 35(H)mm

5W 300mm



Specification

모델명	LED T5 램프 (1200mm)
색온도	6500K / 4000K / 3000K
소비전력	5W
적용램프 및 등수	LED 0.2W x 24EA
입력전압	AC 220V, 60Hz
제품크기	310(W) x 22(D) x 35(H)mm

LED 필라멘트 시리즈

다양한 크기와 디자인으로 구성된 필라멘트 시리즈는 어느 공간에서나 레트로한 분위기를 연출할 수 있습니다.



초절전



친환경



장수명

LED 필라멘트 시리즈

필라멘트 시리즈 벌브 / 미니 클립톤 / 미니 촛대구

3W



※ 세라믹 보호회로 내장

Specification

모델명	LBF-G804B
색온도	2200K
소비전력	3W
베이스	E26
광효율	70lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	360°
제품크기	Ø80 x 118(H)mm

5W



※ 세라믹 보호회로 내장

Specification

모델명	LBF-G954B
색온도	2200K
소비전력	3W
베이스	E26
광효율	70lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	360°
제품크기	Ø95 x 135(H)mm

3W 벌브 Ø125



※ 세라믹 보호회로 내장

Specification

모델명	LBF-G1254B
색온도	2200K
소비전력	3W
베이스	E26
광효율	70lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	360°
제품크기	Ø125 x 175(H)mm

3W 벌브 Ø58



※ 세라믹 보호회로 내장

Specification

모델명	LBF-ST584B
색온도	2200K
소비전력	3W
베이스	E26
광효율	70lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	360°
제품크기	Ø58 x 132(H)mm

3W 벌브 Ø60



Specification

모델명	LBF-A194BJ
색온도	2200K
소비전력	3W
베이스	E26
광효율	70lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	360°
제품크기	Ø60 x 105(H)mm

2.4W 미니 클립톤



※ 세라믹 보호회로 내장

Specification

모델명	LBF-LZC354BJ	LBF-LZC354BJ-E17
색온도	2200K	
소비전력	2.4W	
베이스	E14	E17
광효율	104lm/W	104lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	360°	
제품크기	Ø35 x 100(H)mm	



LED BULB (전구형) 시리즈

밝고 깨끗하게 기본에 충실하다!

5W 와이드



Specification

모델명	LB-W565C	LB-W530W
색온도	6500K	3000K
소비전력	5W	
베이스	E26	
광효율	92lm/W	90lm/W
연색성	76Ra	71Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
제품크기	Ø53 x 100(H)mm	

8W 베이직



Specification

모델명	LB-Y8A65	LB-Y8A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	8W	
베이스	E26	
광효율	90lm/W	85lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
제품크기	Ø60 x 110(H)mm	

10W 베이직



Specification

모델명	LB-Y10A30
색온도	3000K
소비전력	10W
베이스	E26
광효율	85lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	200°
제품크기	Ø60 x 116(H)mm

12W 베이직



Specification

모델명	LB-Y12A30
색온도	3000K
소비전력	12W
베이스	E26
광효율	85lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	200°
제품크기	Ø60 x 116(H)mm

15W 와이드



Specification

모델명	LB-ELW1565C	LB-ELW1530W
색온도	6500K	3000K
소비전력	15W	
베이스	E26	
광효율	110lm/W	93lm/W
연색성	71Ra	71Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
제품크기	Ø90 x 175(H)mm	

15W EL 타입



Specification

모델명	LB-ELP1565C	LB-ELP1530W
색온도	6500K	3000K
소비전력	15W	
베이스	E26	
광효율	101lm/W	83lm/W
연색성	73Ra	72Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	110°	
제품크기	Ø95 x 175(H)mm	



LED 하이벨브 시리즈

20W



Specification

모델명	LB-YH20A65	LB-YH20A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	20W	
베이스	E26	
광효율	101lm/W	96lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
제품크기	Ø80 x 150(H)mm	

30W



Specification

모델명	LB-YH30A65	LB-YH30A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	30W	
베이스	E26	
광효율	102lm/W	97lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
제품크기	Ø100 x 185(H)mm	

40W



Specification

모델명	LB-YH40A65	LB-YH40A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	40W	
베이스	E26	
광효율	100lm/W	96lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
제품크기	Ø120 x 215(H)mm	



LED 볼램프 시리즈

8W G 95



Specification

모델명	LB-Y8B95A65	LB-Y8B95A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	8W	
베이스	E26	
광효율	90lm/W	85lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
제품크기	Ø95 x 145(H)mm	

8W G 120



Specification

모델명	LB-Y8B120A65	LB-Y8B120A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	8W	
베이스	E26	
광효율	90lm/W	85lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
제품크기	Ø120 x 170(H)mm	

10W G 95



Specification

모델명	LB-Y10B95A65	LB-Y10B95A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	10W	
베이스	E26	
광효율	90lm/W	85lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
제품크기	Ø95 x 145(H)mm	

10W G 120



Specification

모델명	LB-Y10B120A65	LB-Y10B120A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	10W	
베이스	E26	
광효율	90lm/W	85lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
제품크기	Ø120 x 170(H)mm	

12W G 95



Specification

모델명	LB-Y12B95A65	LB-Y12B95A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	12W	
베이스	E26	
광효율	90lm/W	85lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
제품크기	Ø95 x 145(H)mm	

12W G 120



Specification

모델명	LB-Y12B120A65	LB-Y12B120A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	12W	
베이스	E26	
광효율	90lm/W	85lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
제품크기	Ø120 x 170(H)mm	

12W G 95



Specification

모델명	LB-BA1265C	LB-BA1230W
색온도	6500K	3000K
소비전력	12W	
베이스	E26	
광효율	94lm/W	81lm/W
연색성	71Ra	72Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	300°	
제품크기	Ø95 x 112(H)mm	

LED LIGHT

LED 삼파장 램프 시리즈

Made In Korea



8W

Detail View



Specification

모델명	LB-TS830W
색온도	3000K
소비전력	8W
베이스	E26
광효율	93lm/W
연색성	78Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	300°
제품크기	Ø52 x 159(H)mm

10W

Detail View



Specification

모델명	LB-TS1030W
색온도	3000K
소비전력	10W
베이스	E26
광효율	94lm/W
연색성	78Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	300°
제품크기	Ø52 x 170(H)mm

12W

Detail View



Specification

모델명	LB-TS1265C
색온도	3000K
소비전력	10W
베이스	E26
광효율	94lm/W
연색성	78Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	300°
제품크기	Ø52 x 170(H)mm

LED LIGHT

PAR 30

15W



Specification

모델명	LP30-1565C
색온도	5700K
소비전력	15W
베이스	E26
광효율	71lm/W
연색성	72Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	40°
제품크기	Ø95 x 92(H)mm

LED LIGHT

MR16

4W



Specification

모델명	LM-4CKF55
색온도	6500K
소비전력	4W
베이스	GU5.3
광효율	66lm/W
연색성	73Ra
입력전압	DC 12V
빔각도	50°
제품크기	Ø50 x 49(H)mm

5W



Specification

모델명	LM-5CKF68
색온도	6500K
소비전력	5W
베이스	GU5.3
광효율	75lm/W
연색성	103Ra
입력전압	DC 12V
빔각도	60°
제품크기	Ø50 x 55(H)mm

LED LIGHT

센서등 / 직부등

15W 센서등



Specification

모델명	LCL-N1565CS	LCL-N1530WS
색온도	6500K	3000K
소비전력	15W	
광효율	76lm/W	76lm/W
연색성	74Ra	74Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	110°	
제품크기	Ø245 x 55(H)mm	

15W 직부등



Specification

모델명	LCL-1565C	LCL-1530W
색온도	6500K	3000K
소비전력	15W	
광효율	94lm/W	94lm/W
연색성	76Ra	76Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	110°	
제품크기	Ø245 x 55(H)mm	

LED LIGHT

LED 플러스 시리즈

Made In Korea

30W / 50W 플러스 일자등



LG Innotek
정품 LED칩 적용

Specification

모델명	LST-3065C	┆	LST-5065C
색온도	6500K		
소비전력	30W	┆	50W
광효율	80lm/W 이상		
연색성	80Ra 이상		
입력전압	AC 220V, 60Hz		
제품크기	600(W) x 60(D) x 47(H)mm	┆	800(W) x 60(D) x 50(H)mm

60W 플러스 십자등



LG Innotek
정품 LED칩 적용

Specification

모델명	LCT-6065C
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	78lm/W 이상
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
제품크기	625(W) x 625(D) x 47(H)mm

LED LIGHT

육실등

Made In Korea

SAMSUNG
정품 LED칩 적용

20W 방습 450mm



Specification

모델명	LBR-20PACB
색온도	6500K
소비전력	20W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
제품크기	450(W) x 80(D) x 50(H)mm

25W 방습 600mm



Specification

모델명	LBR-25PACB
색온도	6500K
소비전력	25W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
제품크기	600(W) x 80(D) x 50(H)mm

LED LIGHT

플러스 와이드 일자등

Made In Korea

70W / 35W 와이드 일자등



Specification

모델명	DLS-70LRA65	┆	LST-W7065C
색온도	6500K		
소비전력	70W 타입	┆	35W 타입
광효율	80lm/W		
연색성	80Ra		
입력전압	AC 220V, 60Hz		
제품크기	890(W) x 84(D) x 60(H)mm	┆	510(W) x 84(D) x 60(H)mm

70W 플러스 와이드 십자등



Specification

모델명	LCT-W7065C
색온도	6500K
소비전력	70W 타입
광효율	85lm/W 이상
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
제품크기	600(W) x 600(D) x 60(H)mm

LED LIGHT

LED 뉴일자·십자등

30W 뉴일자등



Specification

모델명	LST-SF30N65C
색온도	6500K
소비전력	30W
광효율	80lm/W 이상
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
제품크기	600(W) x 60(D) x 47(H)mm

50W 뉴일자등



Specification

모델명	LST-SF50N65C
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	78lm/W 이상
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
제품크기	900(W) x 60(D) x 47(H)mm

60W 뉴십자등



Specification

모델명	LCT-SF60N65C
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
발각도	130°
제품크기	625(W) x 625(D) x 47(H)mm

새론 플러스 식탁등

우리집 주방을 한층 더 고급스럽게 만들어 줄 새론 플러스 식탁등

Made In Korea



LG Innotek
정품 LED칩 적용



Specification

모델명	LTL-408065A	LTL-408040A
색온도	6500K	4000K
소비전력	35W	
광효율	85lm/W 이상	
연색성	80Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	130°	
외형치수	Ø400 x 65(H)mm	

LED LIGHT

식탁등

Made In Korea

20W



Specification

모델명	LTL-2065C	LTL-2030W
색온도	6500K	3000K
소비전력	20W	
광효율	51m/w	45lm/W
연색성	75Ra	72Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	120°	
외형치수	Ø315 x 295(H)mm (와이어 길이 조절 가능)	

30W 듀얼 원형



Specification

모델명	LTL-NPC3070C	LTL-NPC3030W
색온도	7000K	3000K
소비전력	30W	
광효율	79m/w	73lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	120°	
외형치수	Ø465 x 180(H)mm (와이어 길이 조절 가능)	

40W



LG Innotek
정품 LED칩 적용

Specification

모델명	LTL-404536C	LTL-404536WC
색온도	6500K	4000K
소비전력	40W	
광효율	60m/W	
연색성	80Ra	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	150°	
외형치수	Ø470 x 50(H)mm (와이어 길이 조절 가능)	

LED 다운라이트 시리즈

눈부심이 적은 친환경 코롬 다운라이트



초절전 친환경 장수명

LED 다운라이트 시리즈 방습 (욕실전용)

Made In Korea

15W 6inch



방습

Specification

모델명	LDL-15MP6P65A	LDL-15MP6P40A	LDL-15MP6P30A
색온도	6500K	4000K	3000K
소비전력	15W		
광효율	80lm/W		
연색성	80Ra 이상		
입력전압	AC 220V, 60Hz		
빔각도	113°		
외형치수	Ø185 x 53(H)mm		
타공치수	Ø150		

20W 6inch



방습

Specification

모델명	LDL-20MP6P65A	LDL-20MP6P40A	LDL-20MP6P30A
색온도	6500K	4000K	3000K
소비전력	20W		
광효율	80lm/W		
연색성	80Ra 이상		
입력전압	AC 220V, 60Hz		
빔각도	113°		
외형치수	Ø185 x 53(H)mm		
타공치수	Ø150		

LED 다운라이트 시리즈

다운라이트 에코 3 시리즈



5W 3inch



Specification

모델명	LDL-J05D03A30	LDL-J05D03A40	LDL-J05D03A65
색온도	3000K	4000K	6500K
소비전력	5W		
광효율	60lm/W	65lm/W	70lm/W
연색성	80Ra		
입력전압	AC 220V, 60Hz		
빔각도	200°		
외형치수	Ø96 x 35(H)		
타공치수	Ø75 ~80		

8W 4inch



Specification

모델명	LDL-J08D04A30	LDL-J08D04A40	LDL-J08D04A65
색온도	3000K	4000K	6500K
소비전력	8W		
광효율	60lm/W	65lm/W	70lm/W
연색성	80Ra		
입력전압	AC 220V, 60Hz		
빔각도	200°		
외형치수	Ø125 x 35(H)		
타공치수	Ø100		

LED 다운라이트 시리즈

다운라이트 에코 시리즈



7W 4inch



Specification

모델명	LDL-Y05E30A65	LDL-Y05E30A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	7W	
광효율	70lm/W	65lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	120°	
외형치수	Ø92 x 37(H)mm	
타공치수	Ø100	

10W 4inch



Specification

모델명	LDL-Y10E40A65	LDL-Y10E40A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	10W	
광효율	75lm/W	70lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	120°	
외형치수	Ø134 x 49(H)mm	
타공치수	Ø115	

15W 6inch



Specification

모델명	LDL-Y15E60A65	LDL-Y15E60A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	15W	
광효율	lm/W	70lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	120°	
외형치수	Ø172 x 35(H)mm	
타공치수	Ø150	

LED 다운라이트 시리즈
다운라이트 와이드 시리즈



20W 6inch



Specification

모델명	LDL-Y20E60A65	LDL-Y20E60A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	20W	
광효율	75lm/W	70lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø172 x 35(H)mm	
타공치수	Ø150	

3.5W 3inch



Specification

모델명	LDL-Y03W25A65	LDL-Y03W25A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	3.5W	
광효율	70lm/W	65lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø92 x 37(H)mm	
타공치수	Ø75-80	

7W 4inch



Specification

모델명	LDL-Y05W30A65	LDL-Y05W30A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	7W	
광효율	70lm/W	65lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø121 x 40(H)mm	
타공치수	Ø100	

LED 다운라이트 시리즈
다운라이트 와이드 시리즈



10W 4inch



Specification

모델명	LDL-Y10W40A65	LDL-Y10W40A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	10W	
광효율	75lm/W	70lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø121 x 40(H)mm	
타공치수	Ø115	

15W 6inch



Specification

모델명	LDL-Y15W60A65	LDL-Y15W60A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	15W	
광효율	75lm/W	70lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø172 x 47(H)mm	
타공치수	Ø150	

20W 6inch



Specification

모델명	LDL-Y20W60A65	LDL-Y20W60A30
색온도	6500K	3000K
소비전력	20W	
광효율	75lm/W	70lm/W
연색성	80Ra	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	200°	
외형치수	Ø172 x 47(H)mm	
타공치수	Ø150	

LED 다운라이트 시리즈
다운라이트 시리즈

Made In Korea



5W 4inch 와이드



Specification

모델명	LDL-W4565C	LDL-W4530W
색온도	6500K	3000K
소비전력	5W	
광효율	55lm/W	47lm/W
연색성	79Ra	81Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	125°	
외형치수	Ø115 x 55(H)mm	
타공치수	Ø95	

15W 6inch



Specification

모델명	LDL-1565C	LDL-1530W
색온도	6500K	3000K
소비전력	15W	
광효율	58lm/W	61lm/W
연색성	72Ra	62Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	140°	
외형치수	Ø175 x 45(H)mm	
타공치수	Ø150	

20W 6inch



Specification

모델명	LDL-N2065C	LDL-N2030W
색온도	6500K	3000K
소비전력	20W	
광효율	58lm/W	61lm/W
연색성	72Ra	62Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	140°	
외형치수	Ø175 x 45(H)mm	
타공치수	Ø150	



LED 다운라이트 시리즈

다운라이트 화이트 시리즈

15W 프리미엄 6inch



Specification

모델명	LDL-15NCC6N	LDL-15NCW3N
색온도	6500K	3000K
소비전력	15W	
광효율	80lm/W	80lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	113°	
외형치수	Ø185 x 53(H)mm	
타공치수	Ø150	

20W 프리미엄 6inch



Specification

모델명	LDL-20NCC6N	LDL-20NCW3N
색온도	6500K	3000K
소비전력	20W	
광효율	80lm/W	80lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	113°	
외형치수	Ø185 x 53(H)mm	
타공치수	Ø150	

LED LIGHT

다운라이트 에코 3

Made In Korea



15W 프리미엄



Specification

모델명	LDL-J15D06B65
색온도	6500K
소비전력	15W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	200°
외형치수	Ø176 x 37(H)mm
타공치수	Ø150

LED LIGHT

다운라이트 에코 2

Made In Korea



20W 프리미엄



Specification

모델명	LDL-S20E06A65
색온도	6500K
소비전력	20W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	200°
외형치수	Ø175 x 36(H)mm
타공치수	Ø150

LED LIGHT

주차장등

Made In Korea

20W 프리미엄



Specification

모델명	DLEP-20C
색온도	6500K
소비전력	20W
광효율	70lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	140°
외형치수	1,195(W) x 70(D) x 39(H)mm

LED 공장등 시리즈

Made In Korea

높은 광효율과 긴 수명의 코롬 공장등

LED 공장등 시리즈

스카이3 공장등 (체인형 / 벽부형 겸용)



150W



Specification

모델명	LHL-150SK3CA
색온도	5700K
소비전력	150W
광효율	125lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	85°
외형치수	Ø360 x 185(H)mm

LED 공장등 시리즈

스카이2 공장등 (체인형 / 벽부형 겸용)



100W



Specification

모델명	LHL-100SK2A65A
색온도	6500K
소비전력	100W
광효율	95lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	85°
외형치수	Ø360 x 185(H)mm

LED 공장등 시리즈

메타2 공장등 (체인형 / 벽부형 겸용)



100W



Specification

모델명	LHL-100HY65N
색온도	6500K
소비전력	100W
광효율	95lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
외형치수	Ø452 x 279(H)mm

200W



Specification

모델명	LHL-200HY65N
색온도	6500K
소비전력	200W
광효율	95lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
외형치수	Ø452 x 279(H)mm

LED 공장등 시리즈

하이라이팅 공장등 (체인형 / 벽부형 겸용)



150W



Specification

모델명	LHL-150EDC6N
색온도	6500K
소비전력	150W
광효율	110lm/W
연색성	84Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	114°
외형치수	Ø395 x 192(H)mm

180W



Specification

모델명	LHL-180EDC6N
색온도	6500K
소비전력	180W
광효율	106lm/W
연색성	84Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	114°
외형치수	Ø395 x 192(H)mm

200W



Specification

모델명	LHL-200EDC6N
색온도	6500K
소비전력	200W
광효율	102lm/W
연색성	84Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	116°
외형치수	Ø395 x 192(H)mm

LED Q 패드 시리즈

코름이 만들면 다릅니다! 부드럽고 슬림하게 잘 빠진 LED Q패드 시리즈

온라인 전용

Made In Korea



거실등



방등



주방등

LED Q 패드 시리즈

거실등

120W 방등 30W + 60W + 30W



*Q 패드 시리즈 브라켓 3.6.3 사용

Specification

모델명	LRL-30QPCB	LRL-60QPCB
색온도	6500K	6500K
소비전력	120W (30W x 2EA, 60W x 1EA)	
광효율	85lm/W	85lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°	110°
외형치수	522(W) x 1,146(D) x 57(H)mm	

120W 거실등 60W + 60W



*Q 패드 시리즈 브라켓 6.6 사용

Specification

모델명	LLR-60QPCB
색온도	6500K
소비전력	120W (60W x 2EA)
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	682(W) x 774(D) x 57(H)mm

180W 거실등 60W + 60W + 60W



*Q 패드 시리즈 브라켓 6.6.6 사용

Specification

모델명	LLR-60QPCB
색온도	6500K
소비전력	180W (60W x 3EA)
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	682(W) x 1,166(D) x 57(H)mm

60W 거실등 60W



Specification

모델명	LLR-60QPCB
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	682(W) x 382(D) x 57(H)mm

LED Q 패드 시리즈

방등

온라인 전용

Made In Korea



60W 사각



Specification

모델명	LRL-60QPCB
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	522(W) x 522(D) x 57(H)mm

30W



Specification

모델명	LRL-30QPCB
색온도	6500K
소비전력	30W
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	522(W) x 302(D) x 57(H)mm

LED Q 패드 시리즈

주방등

50W



Specification

모델명	LKC-50QPCB
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
외형치수	900(W) x 160(D) x 57(H)mm

25W



Specification

모델명	LKC-25QPCB
색온도	6500K
소비전력	25W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
외형치수	522(W) x 160(D) x 57(H)mm

60W



Specification

모델명	LKC-60QPCB
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
외형치수	1200(W) x 160(D) x 60(H)mm

LED 루미 플러스 시스템 시리즈

은하하면서도 따스한 LED 루미 플러스 시스템 시리즈 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다

온라인 전용

Made In Korea



거실등



방 등



주방등

LED 루미 플러스 시스템 시리즈

거실등

120W 방등 30W + 60W + 30W



※새론시스템 브라켓 3·6·3 사용

Specification

모델명	LRL-30JLCB	LRL-60JLCB
색온도	6500K	6500K
소비전력	120W (30W x 2EA, 60W x 1EA)	
광효율	85lm/W	85lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°	110°
외형치수	518.5(W) x 1,275.5(D) x 80(H)mm	

120W 거실등 60W + 60W



※새론시스템 브라켓 6·6 사용

Specification

모델명	LLR-60JLCB
색온도	6500K
소비전력	120W (60W x 2EA)
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	678.5(W) x 757(D) x 80(H)mm

180W 거실등 60W + 60W + 60W



※새론시스템 브라켓 6·6·6 사용

Specification

모델명	LLR-60JLCB
색온도	6500K
소비전력	120W (60W x 3EA)
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	678.5(W) x 1,135.5(D) x 80(H)mm

60W 거실등 60W



Specification

모델명	LLR-60JLCB
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	678.5(W) x 378.5(D) x 70(H)mm

LED 루미 플러스 시스템 시리즈

온라인 전용

Made In Korea



방등

30W



Specification

모델명	LRL-30JLCB
색온도	6500K
소비전력	30W
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	518.5(W) x 378.5(D) x 80(H)mm

60W



Specification

모델명	LRL-60JLCB
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	518.5(W) x 518.5(D) x 80(H)mm

LED 루미 플러스 시스템 시리즈

주방등

25W



Specification

모델명	LKC-25JLCB
색온도	6500K
소비전력	25W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
외형치수	518.5(W) x 188.5(D) x 80(H)mm

50W



Specification

모델명	LKC-50JLCB
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
외형치수	898.5(W) x 188.5(D) x 80(H)mm

60W



Specification

모델명	LKC-60JLCB
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
외형치수	1200(W) x 160(D) x 80(H)mm

LED 아라 리모컨 방등

리모컨으로 밝기, 색온도 조절 가능

온라인 전용

Made In Korea



SAMSUNG

정품 LED칩 적용



리모컨으로 제어 하는 편리한 리모컨 제어



원하는대로 조절 가능한 밝기, 색온도 조절 기능



NEW



Specification

모델명	LRL-55AR5353A65D
색온도	6500K
소비전력	55W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	520(W) x 522(D) x 65(H)mm

LED Desk Lamp (STAND)

독서나 티비 및 영화시청에 따라서 조명색을 바꿔 어울리는 분위기 연출 가능!

온라인 전용

Made In Korea



LG Innotek
정품 LED칩 적용



Specification

모델명	아라 스탠드 (총전식)	티나 스탠드 (비총전식)
색온도	STL-A7CWA	STL-C7CWA
소비전력	3000K ~ 6500K	
광효율	7W	
연색성	42lm/W	
임력전압	80Ra 이상	
빔각도	AC 1A, DC 5V(ADAPTER)	
외형치수	135(W) x 60(D) x 341(H)mm	

LED 아라 방등

은은하면서도 따스한 아라 방등 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀 줄 친환경 제품입니다

온라인 전용

Made In Korea



LG Innotek
정품 LED칩 적용



Specification

모델명	LRL-50JMCB
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
임력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
외형치수	485(W) x 485(D) x 65(H)mm

LED 아라 식탁등

우리집 주방을 한층 더 고급스럽게 만들어 줄 아라 식탁등

온라인 전용

Made In Korea



LG Innotek
정품 LED칩 적용



Specification

모델명	OD-JT35CA	OD-JT35WA
색온도	6500K	4000K
소비전력	35W	
광효율	90lm/W 이상	
연색성	80Ra 이상	
임력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	130°	
외형치수	Ø400 x 65(H)mm	

LED 다빈 리모컨 원형 방등

은은하면서도 따뜻한 느낌의 다빈 리모컨 원형 친환경 방등 조명!

온라인 전용

Made In Korea



SAMSUNG
정품 LED칩 적용



리모컨으로 제어 하는
편리한 리모컨 제어



60W



Specification

모델명	OCR-CY60CA
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	80lm
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	130°
외형치수	485Ø×70(H)mm

LED 다빈 원형 방등


은은하면서도 따뜻한 느낌의 다빈 리모컨 원형 친환경 방등 조명!

온라인 전용

Made In Korea



SAMSUNG
정품 LED칩 적용

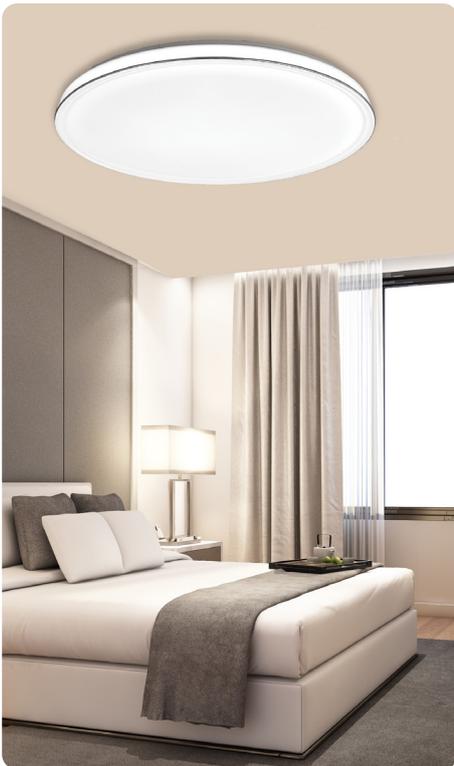

01.

햇살을 내방에 가져오다!

슬림한 Taper 디자인의 커버가 마치 하늘에서 빛이 퍼지는 듯한 느낌의 다빈 원형 방등

02.

엷지를 주다!

원형 디자인에 크롬띠를 포인트로 하여 모던함을 한번 더 강조한 다빈 원형 방등



03.

렌즈를 사용하여 부드럽게!

확산 렌즈를 사용하여 눈부심이 적고, 빛이 더욱 부드럽고 넓게 퍼지는 다빈 원형 방등

50W



Specification

모델명	OC-SJ55CA
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	80lm
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	130°
외형치수	485Ø×70(H)mm

KOCOM

삶이 더 편리하고 더 안전할 수 있도록

인간 중심의 편리하고 안전한 삶에 대한 토털 솔루션을 제공하는 기업

2022 PRODUCTS CATALOGUE |

유통 종합 카탈로그 Vol.02



www.kocom.co.kr

KOCOM 홈페이지에 들어가시면 더 많은 제품 정보를 보실 수 있습니다 :-)

2022
PRODUCTS
CATALOGUE

Vol.2

KOCOM 주식회사 코콤

📍 **Blue Lab in Magok**

서울특별시 강서구 마곡중앙8로 5길 16

📍 **Gimpo Branch Office**

경기도 김포시 고촌읍 아라욱로 22

TEL : 02-6675-2223

FAX : 02-6675-2200

E-mail : kocom@kocom.co.kr

※본 내용은 제품의 품질과 성능을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

©2022. KOCOM Co., Ltd. all rights reserved.